

ДОГОВОР

№ 16-520 10.08.2016 година

Днес, 10.08.2016 година, в град София, Република България, между страните:

(1) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, представлявано от Петр Холаковски – Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2) „ВИЙОМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, ул. „Калиманци“ No 33, бл. 101, вх. В, ап. 41, тел.: 02/927 5837, факс: 02/927 9277, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „387“ № 4, тел. 02/927 5837, факс: 02/927 9277, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121808630, представлявано от Владимир Йотов Йотов – Управител, наричано за краткост: „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 41 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 10 от Закона за обществените поръчки (ЗОП, отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) във връзка с § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) и проведена процедура на договаряне без обявление реф. № РРС 16-030, въз основа на рамково споразумение № 16-040 / 13.01.2016 г., се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши при условията на настоящия договор подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Запад“.

Член 2. Конкретните видове и количества работи, се определят с количествено - стойностната сметка (КСС), съгласно Приложение 1 от настоящия договор.

Член 3. За изпълнението на предмета на настоящия Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при необходимост представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни проекти или скици.

Член 4. Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор с компетентните органи по устройство на територията и/или други заинтересувани институции и организации, се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта и при необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му издава и предоставя съответните пълномощни.

РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Член 5. /1/ Срокът на настоящия договор е **30 (тридесет) месеца**, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойност от **361 838,23 лв.** (триста шестдесет и един хиляди осемстотин тридесет и осем лева и двадесет и три ст.) без ДДС, в зависимост от това, кое от събитията ще настъпи първо по време.

/2/ Срокът за изпълнение на всеки документ за възлагане на изпълнението/възлагателен протокол по предмета на договора се определя в самия документ за възлагане на изпълнението/възлагателен протокол и започва да тече от датата на подписването му.

/3/ Останалите срокове са съгласно рамковото споразумение, неразделна част от настоящия договор.

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 6. /1/ При своевременно и надлежно осъществяване предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително

РРС 16-030 (2)

„ВИЙОМ“ ЕООД

1/16

28.06.2016

извършените и приети работи по единичните цени, съгласно КСС - Приложение № 1 от настоящия договор и чл. 6, ал. 1 от Рамковото споразумение, но общо за предмета на Договора не повече от **361 838,23 лв.** (триста шестдесет и един хиляди осемстотин тридесет и осем лева и двадесет и три ст.) без ДДС, както следва:

1. До **344 607,84 лв.** (триста четиридесет и четири хиляди шестстотин и седем лева и осемдесет и четири ст.) без ДДС за видове и количества работи, включени в настоящата количествено стойностната сметка /КСС/ – Приложение № 1, неразделна част от договора. Заплащането на приетите по тази точка видове и количества работи ще се извършва по съответните им единични цени от КСС - Приложение №1 от настоящия договор;

2. До **17 230,39** (седемнадесет хиляди двеста и тридесет лева и тридесет и девет ст.) без ДДС за непредвидени в настоящата КСС видове и количества работи, представляващи **5%** от стойността на КСС от Приложение № 1 от настоящия договор. Заплащането на приетите по тази точка видове и количества работи ще се извършва по един от следните начини:

2.1. по съответните им базисни единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение, ако видовете работи са включени в него;

или

2.2. по единичните цени, определени по реда на чл. 6, ал. 3 от Рамковото споразумение, ако видовете работи не са включени в Приложение 1 на Рамковото споразумение.

/2/ Заплащането на непредвидени видове и количества работи се извършва след писменото им съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като общата им стойност не може да надхвърля **5%** от стойността на СМР по количествено-стойностната сметка посочена в чл. 6, ал. 1, т. 1 по-горе.

/3/ За формирането на единични цени на непредвидени работи се изготвят анализи на база ценообразуващи показатели от Приложение № 2 и цени на машиносмените от Приложение № 3, неразделна част към този договор. Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно източника, посочен в Приложение № 2 към този договор, като в конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва съответния източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал. Така образуваната единична цена на всеки вид непредвидена работа подлежи на предварително съгласуване с Възложителя.

На предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи цената, вида и количеството на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, необходими за извършване на непредвидените работи, включени в анализите.

Цената на материалите, които са доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не трябва да надвишава с повече от **10%** цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като за целта Изпълнителят представя на Възложителя копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

Член 7. Плащанията по договора се извършват след представяне на:

- протокол за приемане на действително извършените и приети работи, удостоверяващ, че работите са изпълнени съгласно изискванията на проекта и съответните нормативни разпоредби;
- сертификати и декларация за съответствие за вложените в обекта материали, доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- протоколи за изпитвания на извършените СМР, с които се доказва съответствието с изискванията на нормативните документи;
- приемо-предавателен протокол за демонтираните електрически съоръжения, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за останалите при строителството материали, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- приемо-предавателен протокол за демонтираните електромери, тарифни превключватели и сградни отклонения от уличните мрежи, които са собственост на потребителите.
- оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- в случаите по чл. 49, ал. 4 от рамковото споразумение, доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите всички действително извършени и приети работи;
- всички необходими документи съгласно действащото законодателство за приемане и експлоатация на обекта.

Съгласувано:
Илиян Илиев
28.06.2016г

Член 8. /1/ Срокът за заплащане на извършената и приета работа по всеки подписан приемателен протокол е до 60 календарни дни от датата на получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи по чл. 7.

/2/ Всички плащания по договора ще се извършват в български лева (или тяхната равностойност в евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на договора бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 9. /1/ Правата и задълженията на страните по договора са съгласно Раздел IV от сключеното рамково споразумение.

/2/ Ако в процеса на работа по настоящия договор се наложи извършване на непредвидени в количествената сметка видове и количества работи, същите могат да се изпълняват само след писменото им възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след предварителното съгласуване от негова страна на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 6, ал. 3 по-горе анализни цени за тези видове работи.

/3/ Упълномощено лице от страна на Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността по отношение изпълнението на настоящия договор е Петко Загаров, тел.: 02/ 927 58 37; GSM 0888 797 009.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Член 10. Гаранционният срок на извършените работи и на материалите, както и условията по отстраняване на недостатъци в рамките на гаранционните срокове са определени в сключеното между страните рамково споразумение.

Член 11. /1/ Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **17 230,39** лв. и е представена под формата на банкова гаранция/ депозит.

/2/ В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, то банковите разходи по обслужването ѝ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 12. Гаранцията за изпълнение на договора е платима на Възложителя като компенсация за щети, или дължими неустойки или други обезщетения, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Член 13. /1/ Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. След изтичане на 1 (една) година от датата на сключване на договора се освобождава процент от сумата на гаранцията по чл. 11, ал. 1 от договора, съответстващ на дела в проценти от стойността по чл. 6, ал. 1, т. 1 на изпълнената и приета част от работата през първата година, при условие, че договорът не е прекратен поради изтичане на срока му по чл. 5, ал. 1 условие второ, а именно достигане на стойността по чл. 5, ал. 1 и при условие, че сумата на начислената неустойка не превишава сумата, която ще се освободи.

2. След изтичане на 2 (две) години от датата на сключване на договора се освобождава процент от сумата на гаранцията по чл. 11, ал. 1 от договора, съответстващ на дела в проценти от стойността по чл. 6, ал. 1, т. 1 на изпълнената и приета част от работата през втората година, при условие, че договорът не е прекратен поради изтичане на срока му по чл. 5, ал. 1 условие второ, а именно достигане на стойността по чл. 5, ал. 1 и при условие, че сумата на начислената неустойка не превишава сумата, която ще се освободи.

3. Останалата част от сумата по чл. 11, ал. 1 от договора в срок до един месец след изтичане на срока му, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички възложени работи и свои задължения по договора, отстранил е всички дефекти, появили се през времетраенето на договора, освен ако гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за покриване на неустойки.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва в периода, през който средствата законно са престояли у него.

Стефан Стефанов
28.06.2016

Член 14. /1/ От сумата на гаранцията за изпълнение на договора могат да бъдат усвоени суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява изцяло или част от гаранцията за изпълнение при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки по договора, както и при прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/ По отношение на условията и реда за усвояване на суми от гаранцията за изпълнение и предпоставките за това, съответно приложение намира чл. 44, ал. 4 и ал. 5 от Рамковото споразумение.

Член 15. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение в пълен размер, като има право да претендира разликата между дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прихванати от стойността на гаранцията за изпълнение санкции и неустойки и реалния размер на претърпените вреди по общия съдебен ред пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ VI. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Член 16. Възлагането на изпълнението на предмета на настоящия договор може да се извършва еднократно или на етапи в зависимост от нуждите и готовността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с един или повече документи за възлагане на изпълнението/възлагателни протоколи по предмета на договора. По отношение на реда за възлагане с документ за възлагане на изпълнението/възлагателен протокол и съдържанието на документите за възлагане на изпълнението/възлагателните протоколи се прилагат съответно относимите уговорки от Рамковото споразумение.

Член 17. Приемането на възложените по настоящия договор работи се извършва по ред и начин, уговорени в Рамковото споразумение.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 18. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока или с достигане на максималната сума, за която е сключен, автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие на която и да е от страните, или по взаимно писмено съгласие на страните.

Член 19. Настоящият договор се прекратява освен на основанията по предходния член и при условията, уговорени в Рамковото споразумение, по указаните там ред и начин.

РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 20. При наличие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон се прилагат съответно разпоредбите на сключеното между страните Рамково споразумение и действащото законодателство.


РАЗДЕЛ IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.


Член 21. Относно отговорностите и неустойките по настоящия договор се прилагат разпоредбите на сключеното между страните Рамково споразумение.

РАЗДЕЛ X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 22. За целите на настоящия договор под „непредвидени видове работи“ следва да се разбират неупоменати в количествено стойностната сметка – Приложение 1 от договора видове и количества строително монтажни работи, за които в процеса на работата е установено по надлежен начин от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е необходимо да бъдат изпълнени.

Член 23. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако съобщението е изпратено по факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, или е изпратено с препоръчана поща с обратна разписка.

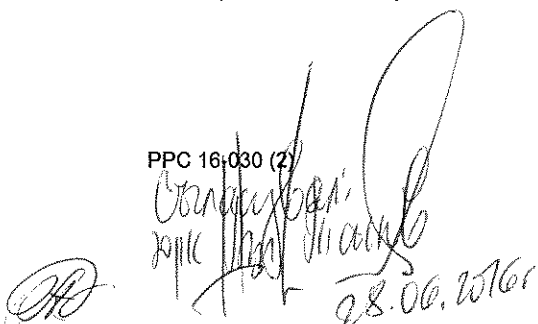
28.06.2016



Член 24. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на сключеното между страните Рамково споразумение, а при празнота и в него - действащите нормативни актове в Република България.

Член 25. При противоречие на текстове и условия по настоящия договор и сключеното между страните Рамково споразумение, валидни са тези в настоящия договор.

Член 26. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото двустранно подписване от страните.

Приложения:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели /за непредвидени видове работи/;


Приложение № 3 – Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените /за непредвидени видове работи/;

Приложение № 4 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Приложение № 5 – Рамково споразумение

Настоящият договор се състави в два еднакви оригинални екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, го подписаха, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

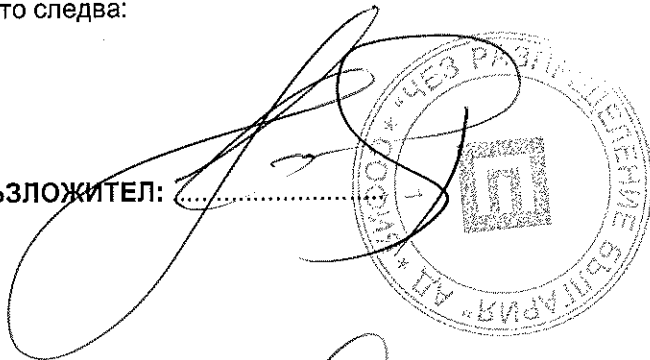

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Възложител:
Юри. Др. Иванова
28.06.2016



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Запад“

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	378	0,01	3,78
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	378	0,01	3,78
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1888	0,01	18,88
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6040	0,01	60,40
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	604	0,01	6,04
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	378	0,01	3,78
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7550	0,01	75,50
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	378	0,01	3,78
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	378	0,01	3,78
10	Демонтаж на метални врати	бр.	227	0,01	2,27
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	378	0,01	3,78
12	Демонтаж на домофон	бр.	378	0,01	3,78
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	227	0,01	2,27
МОНТАЖНИ РАБОТИ					

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Марка	Количество	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	378	15,00	5670,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	378	10,11	3821,58
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	378	10,25	3874,50
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6040	9,55	57682,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	604	9,00	5436,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	12080	1,50	18120,00
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1208	2,65	3201,20
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 25 мм ² сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1888	7,81	14745,28
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (10 мм ² сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6040	3,33	20113,20
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 10 мм ² сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	604	4,88	2947,52
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изиквания (Cu 1.5 мм ² сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6644	2,23	14816,12
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7852	0,56	4397,12
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	755	1,33	1004,15
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	453	1,29	584,37

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1510	0,80	1208,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	378	4,56	1723,68
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	755	2,22	1676,10
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	5,66	2139,48
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	6040	3,33	20113,20
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	453	12,20	5526,60
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1133	5,00	5665,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	453	10,00	4530,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	151	52,00	7852,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	227	42,00	9534,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	710	111,22	78966,20


№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	227	36,44	8271,88
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	302	0,55	166,10
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	302	6,56	1981,12
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	76	16,11	1224,36
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	453	6,55	2967,15
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	227	1,22	276,94
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	302	6,78	2047,56
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	302	18,54	5599,08
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	302	6,88	2077,76
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	302	4,44	1340,88
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	5,77	219,26
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	3,99	450,87
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	22,22	844,36

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	378	5,88	2222,64
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	6,49	2453,22
54	Монтаж на домофон	бр.	378	8,55	3231,90
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	378	2,22	839,16
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	378	0,25	94,50
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	1,10	41,80
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставка на материали е от Изпълнителя	кг.	113	4,55	514,15
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	10,55	84,40
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	8	111,11	888,88
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	37,56	1427,28
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	32,66	3690,58


№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	75,44	2866,72
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	453	5,60	2536,80
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария , вкл. доставка на тухли	м2	76	5,66	430,16
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	4,88	73,20
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	189	1,09	206,01
Обща стойност на КСС в лева без ДДС					344 607,84
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:					17 230,39
Обща стойност в лева без ДДС					361 838,23

Предложените единични цени включват всички разходи за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на дейностите (СМР) с изключение на материалите, доставка на Възложителя, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно-складови разходи, печалба и др.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

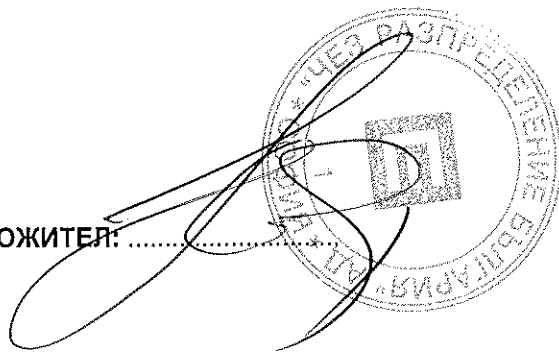

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

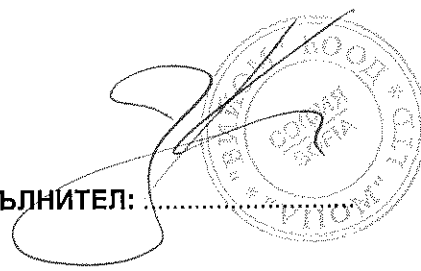

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция 2 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Запад“

- средна часова ставка – 6,00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 100 %;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 80 %;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 8 %;
- печалба – 8 %;
- коефициенти за специфични условия на работа:/.....
- други по преценка на участника/.....

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно СЕК.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

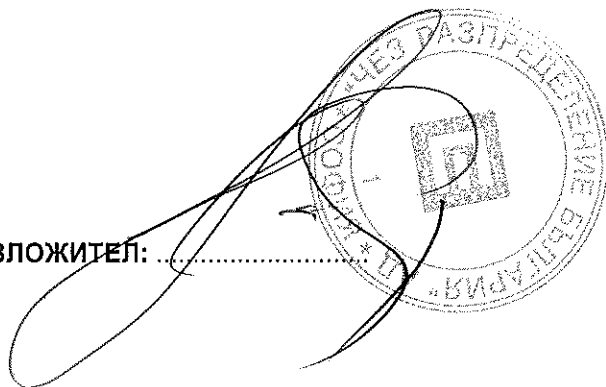

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПИСЪК
на


машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция 2 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Запад”

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Камион / бордови	280,00
2	Прицеп	400,00
3	Автовишка	270,00
4	Автокран	400,00
5	Минибагер	250,00
6	Автобагер	380,00
7	Бензинов генератор	70,00
8	Къртач	70,00
9	Електрожен	30,00
10	Бормашина	7,00
11	Ъглошлайф	10,00
12	Преса	30,00
13	Перфоратор	30,00
14	Фугорез /резачка за асфалт/	150,00
15	Трамбовка	140,00
16	Самосвал	250,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

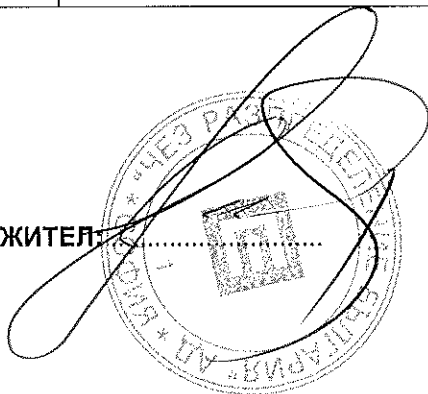

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПОРАЗУМЕНИЕ
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Днес 10.08..... 2016 година, в гр. София, България, се подписа настоящото споразумение, неразделна част от договор № 16-520 / 110 / 08 2016 година към рамково споразумение № 16-040 / 13.01.2016 година между:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от Петр Холаковски – Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост „Възложител“

и

„ВИЙОМ“ ЕООД, представлявано от Владимир Йотов Йотов – Управител, наричано за краткост „Изпълнител“, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при изпълнение на строително-монтажни работи по предмета на договора за обществена поръчка.

I. Общи положения:

1. Настоящото споразумение се подписва на основание:

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд” (обн. Д.в. бр.124/1997 г.; с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр.34/2004 г., с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.Д.В. бр. 37/2004 г., с последващите изменения и допълнения).

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора за обществена поръчка.

II. Права и задължения на страните:

3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т. 1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството“ на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореджания са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началния инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба №5/11.05.1999 г.

9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.

9.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

9.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

9.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т. 9.1, т. 9.2 и т. 9.3 не се прилагат.

10. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

11. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на Възложителя, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

12. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството“ на Възложителя за възникналата ситуация.

13. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

14. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството“ на Възложителя.

III. Други условия:

15. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

- да дават разпореджания или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.


16. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършването работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на

противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.


17. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

18. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е Петко Загаров, тел.: 02/ 927 58 37; GSM 0888 797 009.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ.....

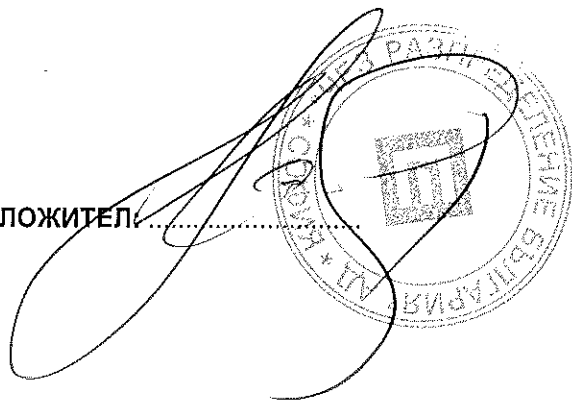A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГИЯТА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО" around the perimeter and a central logo consisting of a square with a stylized 'E' inside. The signature is a large, fluid scribble that partially obscures the stamp.

ИЗПЪЛНИТЕЛ.....

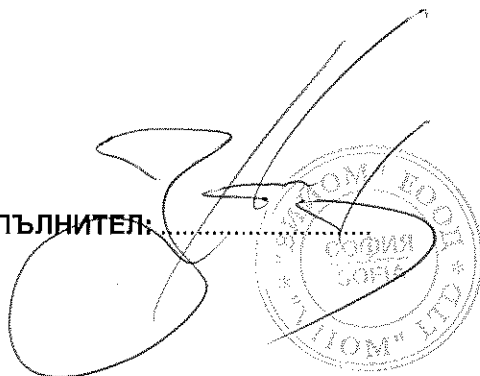A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ЕКОИОМ ЕООД" around the perimeter and "СОФИЯ" in the center. The signature is a large, fluid scribble that partially obscures the stamp.