

**ПРОТОКОЛ**  
**от**

проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с обявление  
за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-003А

Днес, **20.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД от комисия в състав:

**Председател (и член):**

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

**Членове:**

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: Владимир Козулин – пълномощник.

Договарянето започна в **11:30 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – **ОЦ „Юг“** преди договарянето е **18 040 557.24** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

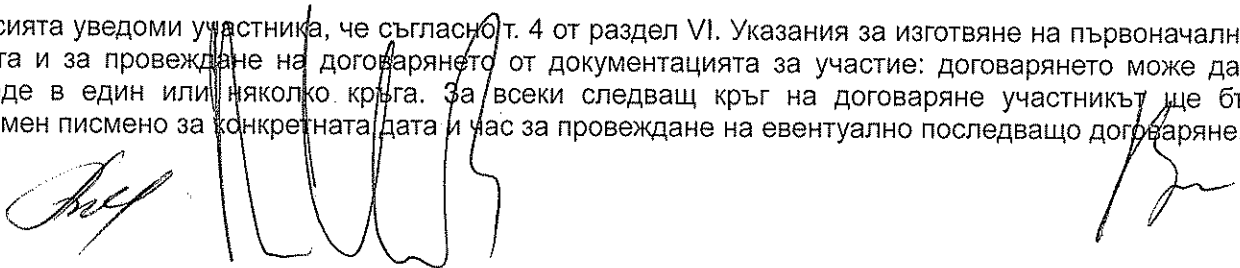
1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **14 984 458.32** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **2 576 781.76** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **479 317.16** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **8 498 027.02** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС - **7 846 435.16** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС - **612 486.24** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **39 105.62** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.




Договарянето приключи в 12:00 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).


**За комисията:**


Председател:   
Анна Икономова

Членове:


1.   
Марияна Стойчева

3.   
Тони Николова

2.   
Христо Чавдаров

4.   
Ангел Захов

**За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:**

 .....  
(име и фамилия) (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество о	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
<b>Раздел I</b>									
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	47.07	25417.80	5.08	2743.20		
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	47.07	14121.00	5.13	1539.00		
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	1100	29.75	32725.00	0.51	561.00		
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сu, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	240.75	4815.00	10.11	202.20		
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	387.37	24791.68	10.11	647.04		
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	0.87	156.60	0.11	19.80		
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	0.91	436.80	0.11	52.80		
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1440	0.52	748.80	0.11	158.40		
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	960	0.56	537.60	0.11	105.60		
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	16.61	13288.00	1.08	864.00		
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	40.69	13020.80	4.98	1593.60		
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.								
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби								
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	0.10	7600.00	0.07	5320.00		
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.								
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.								
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.								
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	300	257.60	77280.00	49.22	14766.00		
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.								
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.								
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.								
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТТ, ГТТ или РТ	бр.	640	96.30	61632.00	72.23	46227.20		
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
15	<p>2. Демонтаж на заземителната шина.</p> <p>3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ</p> <p><b>Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗк, мощностен) СрН</b></p> <p>1. Демонтаж на задвижването.</p> <p>2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.</p> <p>3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.</p> <p>4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ</p>	бр	280	57.78	16178.40	43.34	12135.20		
16	<p><b>Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.</b></p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Изпране на стълб</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>4. Боядисване със сребърен феролит</p> <p>5. Възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	800	74.19	59352.00	51.24	40992.00		
17	<p><b>Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5</b></p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изпране и отвесирване на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	1000	105.01	105010.00	77.88	77880.00		
18	<p><b>Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5</b></p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изпране и отвесирване на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	2320	107.34	249028.80	22.35	51852.00		
19	<p><b>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</b></p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изпране и отвесирване на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	1880	119.41	224490.80	4.92	9249.60		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	3. Изпращане и отвеждане на стълб с автокран								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
	6. Направа на номерация								
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	64.56	43900.80	44.02	29933.60		
	1. Направа на изкоп								
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване								
	3. Изпращане на стълб								
	4. Отвеждане и фиксиране на стълб в изкоп								
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15								
	6. Трамбоване на обратна засипка								
21	Изтегляне на УИП за междуствълбие с доставка на арматура за НН	бр	8000	62.57	500560.00	38.49	307920.00		
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м <sup>2</sup>	1600	3.41	5456.00	2.69	4304.00		
	1. Почистване от ръжда								
	2. Полагане основа-грундиране.								
	3. Боядисване, двукратно.								
23	Направа на заземление	бр.	9600	77.91	747936.00	73.09	701664.00		
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол								
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2								
	3. Боядисване на шината с черна боя								
	4. Възстановяване на настилната около заземителния кол								
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	9.42	90432.00	9.42	90432.00		
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	5.39	8624.00	4.19	6704.00		
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	44	97.95	4309.80	23.32	1026.08		
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	97.95	66606.00	23.32	15857.60		
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	146.10	157788.00	70.27	75891.60		
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	174.99	160990.80	70.27	64648.40		
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	272	165.77	45089.44	41.96	11413.12		
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	264	184.41	48684.24	28.72	7054.08		
	1. Монтаж на табло								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлауш ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	184	150.27	27649.68	29.81	5485.04
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	300	25.00	7500.00	9.06	2718.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силмикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	2560	31.08	79564.80	31.08	79564.80
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силмикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	3200	41.93	134176.00	37.11	118752.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силмикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	2000	73.52	147040.00	31.00	62000.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силмикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВПС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВПС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)	бр.	1600	116.12	185792.00	79.04	126464.00		
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	1600	45.87	73392.00	27.08	43328.00		
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН								
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	1600	45.87	73392.00	27.08	43328.00		
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2.Монтаж на опъвачи РАСВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение								
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товар)	бр.	6400	0.48	3072.00	0.36	2304.00		
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товар)	бр.	3200	0.48	1536.00	0.36	1152.00		
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	144.45	46224.00	6.50	2080.00		
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м <sup>2</sup>	3600	69.98	251928.00	33.71	121356.00		
	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производителя. 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	<p>Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Рязане на настилка.</li> <li>Разкъртване на настилка след рязането.</li> <li>Засипване на изкоп с баластра.</li> <li>Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</li> <li>Валиране.</li> <li>Заливане с разтопен битум.</li> <li>Доставка и полагане на асфалт</li> <li>Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.</li> <li>Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.</li> </ol>	м <sup>2</sup>	7600	87.09	661884.00	47.92	364192.00
44	<p>Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Доставка и полагане на подложен бетон В-15.</li> <li>Доставка и монтаж на видим бордюр.</li> <li>Фугиране с циментов р-р.</li> <li>Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.</li> </ol>	м	3000	16.76	50280.00	1.94	5820.00
45	<p>Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Рязане ако е необходимо между плочите.</li> <li>Разкъртване на плочите.</li> <li>Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.</li> <li>Трамбоване на пясъчната подложка.</li> <li>Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</li> <li>Доставка и полагане до 100% нови плочи.</li> <li>Заливане на фугите с циментов разтвор.</li> <li>Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.</li> </ol>	м <sup>2</sup>	10400	52.04	541216.00	28.94	300976.00
46	<p>Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</li> <li>Разкъртване на настилка след рязането.</li> <li>Засипване на изкоп с баластра до 5 см.</li> </ol>	м <sup>2</sup>	2200	22.25	48950.00	15.86	34892.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
47	4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	м	7200	1.16	8352.00	1.16	8352.00		
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м <sup>3</sup>	20000	64.36	1287200.00	19.69	393800.00		
49	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м <sup>3</sup>	10000	68.29	682900.00	10.40	104000.00		
50	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м <sup>3</sup>	10000	64.36	643600.00	10.89	108900.00		
51	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м <sup>3</sup>	4000	35.34	141360.00	9.73	38920.00		
52	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	30000	8.98	269400.00	1.39	41700.00		
	1. Доставка и полагане на 0,08 м <sup>3</sup> / м.л. пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	71200	11.06	787472.00	9.11	648632.00
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	2000	15.70	31400.00	15.33	30660.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	43200	15.62	674784.00	13.21	570672.00
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	10000	3.86	38600.00	1.09	10900.00
	1. Полагане на кабел в САВТ над 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	4800	3.86	18528.00	0.51	2448.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	22800	5.78	131784.00	5.78	131784.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	3600	5.78	20808.00	5.78	20808.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорности		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
60	<p>4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм<sup>2</sup></p> <p>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.</p> <p>Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в тръби или по метална скара</p> <p>1. Отваряне и затваряне на капаци.</p> <p>2. Почистване на шахти.</p> <p>3. Прогонване на тръбна мрежа.</p> <p>4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>).</p> <p>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.</p>	м	100000	3.25	325000.00	3.25	325000.00	3.25	325000.00
61	<p>Изтегляне на кабел СрН по лавици</p> <p>1.Изтегляне на кабел СрН</p> <p>2.Доставка на кабелни превръзки</p> <p>3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата</p> <p>4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни</p>	м.	100000	3.25	325000.00	0.51	51000.00	0.51	51000.00
62	<p>Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/</p> <p>1.Изработка и монтаж на лавици</p> <p>2.Подготовка на основата - грундиране</p> <p>3.Боядисване, двукратно</p>	м.	1600	61.98	99168.00	28.62	45792.00	28.62	45792.00
63	<p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм<sup>2</sup>, включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p> <p>1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм<sup>2</sup>.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Прикачване на кабел към съоръжение</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</p>	бр	1600	13.00	20800.00	9.14	14624.00	9.14	14624.00
64	<p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм<sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p> <p>1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм<sup>2</sup>.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Прикачване на кабел към съоръжение</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</p>	бр	3200	56.19	179808.00	10.54	33728.00	10.54	33728.00
65	<p>Направа на кабелна муфа НН до 185 мм<sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН</p>	бр	320	67.31	21539.20	31.20	9984.00	31.20	9984.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
66	<p>1. Направа на суха разделка.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.</p> <p>3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм<sup>2</sup>.</p> <p>Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория</p>	бр	1000	113.42	113420.00	37.54	37540.00		
67	<p>Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки</p> <p>1. Направа на суха разделка.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.</p>	бр	1600	142.82	228512.00	51.33	82128.00		
68	<p>Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител</p> <p>1. Направа на суха разделка.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.</p> <p>3. Монтаж на кабелна муфа СрН.</p>	бр	8000	59.78	478240.00	30.17	241360.00		
69	<p>Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)</p> <p>1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение</p>	бр	1600	15.41	24656.00	15.17	24272.00		
70	<p>Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)</p>	бр	960	277.13	266044.80	95.10	91296.00		
71	<p>Миниризване и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции</p> <p>1. Почистване от ръжда</p> <p>2. Миниризване двукратно</p> <p>3. Боядисване двукратно</p>	м <sup>2</sup>	1600	6.13	9808.00	4.93	7888.00		
72	<p>Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/</p> <p>1. Направа на изкол до 0.6 м<sup>3</sup></p> <p>2. Направа на кофраж до 0.2 м<sup>2</sup></p> <p>3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м<sup>3</sup></p> <p>5. Декорфриране</p> <p>6. Монтаж на шкафа</p> <p>7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.</p> <p>8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м<sup>3</sup>) да се транспортират до най-близкото депо</p>	бр	920	209.62	192850.40	9.61	8841.20		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
73	Изкопаване и иззиддане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	2120	221.41	469389.20	147.65	313018.00		
74	Изкопаване и иззиддане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	4800	205.48	986304.00	173.11	830928.00		
75	Ремонт на кабелна двойна шахта 1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззиддане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка 5. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	320	45.93	14697.60	12.22	3910.40		
76	Ремонт на кабелна тройна шахта 1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззиддане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка	бр	800	61.36	49088.00	0.27	216.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	56.23	89968.00	22.29	35664.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	13.66	21856.00	5.24	8384.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	24.12	38592.00	1.44	2304.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	11.56	9248.00	8.67	6936.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	15.41	12328.00	2.89	2312.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	16.17	155232.00	0.54	5184.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	939.64	300684.80	939.64	300684.80
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	399.11	119733.00	183.77	55131.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	1000	14.36	14360.00	11.27	11270.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	400	113.35	45340.00	89.27	35708.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ — укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр.	360	113.35	40806.00	89.27	32137.20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.	бр.	80	117.97	9437.60	93.89	7511.20
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	<b>Монтаж на табло НН тип ГРТ</b>	бр.	128	90.21	11546.88	70.95	9081.60
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
90	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.	бр.	128	90.21	11546.88	70.95	9081.60
	<b>Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация</b>						
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
91	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м <sup>2</sup>	2800	4.82	13496.00	0.72	2016.00
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото						
	<b>Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ</b>						
92	<b>Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ</b>	кг.	1600	9.88	15808.00	9.88	15808.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
92	3. Монтаж на металната конструкция.	бр.	440	301.78	132783.20	99.92	43964.80
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	<b>Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения</b>						
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						
	6. Свързване към съоръжение						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шинна и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител. 1. Доставка и разкрояване на нова шинна. 2. Разпробиване на новата шинна. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.	м.	4800	20.92	100416.00	12.16	58368.00
94	Удължаване на заземителна шинна Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4". 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция.	м.	720	7.78	5601.60	3.25	2340.00
95	Монтаж и боядисване на заземителна шинна с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. Монтаж на метална конструкция. 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция.	бр.	320	71.14	22764.80	19.96	6387.20
96	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) Срн 1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шинна до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	100	272.03	27203.00	99.41	9941.00
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) Срн на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шинна към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод Срн 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад	бр.	32	310.93	9949.76	235.05	7521.60
98	Направа на временно осветление за колектор 1. Изтегляне на проводник 2. Поставяне на осветителни тела	км.	48	828.18	39752.64	40.45	1941.60



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	320	53.93	17257.60	4.92	1574.40		
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагане на кабел по скара	м.	800	6.30	5040.00	6.30	5040.00		
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	бр.	1600	7.12	11392.00	5.00	8000.00		
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	7.78	37344.00	7.28	34944.00		
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	360	7.70	2772.00	7.70	2772.00		
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	бр.	880	12.52	11017.60	7.94	6987.20		
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	100	107.66	10766.00	24.59	2459.00		
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки								
	2.Изнасяне от колектора на всички материали								
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма								
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма								
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	4.79	40236.00	4.30	36120.00		
	Обща цена за изпълнението на дейностите (СМР) за Раздел I (S), лв. без ДДС/								
	14984458.32								
	Раздел II								
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	187.78	8262.32	9.98	439.12		
	1.Разкачване двустранно на проводника								
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонения стълб								
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилката								
	6.Почистване на площадката								
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	20	794.48	15889.60	36.11	722.20		
	1.Разкачване двустранно на проводника								
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетония стълб								
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилката								
	6.Почистване на площадката								
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	220	47.07	10355.40	10.11	2224.20		
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	76	0.56	42.56	0.10	7.60		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	бр.	76	19.26	1463.76	4.98	378.48
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	м <sup>2</sup>	320	4.84	1548.80	3.83	1225.60
113	Демонтаж на КРУ 10/20 KV 1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.	бр.	96	96.30	9244.80	10.04	963.84
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРЕО Срп 1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад	бр.	240	9.63	2311.20	1.01	242.40
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	88	359.30	31618.40	199.65	17569.20
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба	бр.	32	300.55	9617.60	87.62	2803.84
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	720	9.79	7048.80	0.88	633.60
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	480	9.79	4699.20	0.88	422.40
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено миниизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	25.35	2028.00	25.35	2028.00
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	9.63	1540.80	7.22	1155.20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	0.96	153.60	0.72	115.20		
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	8.15	3912.00	7.79	3739.20		
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м <sup>2</sup>	320	15.68	5017.60	5.01	1603.20		
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	22.15	1063.20	22.15	1063.20		
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	25.62	1229.76	25.62	1229.76		
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	16	2087.78	33404.48	896.34	14341.44		
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	146.10	2337.60	10.32	165.12		
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	146.10	13441.20	10.32	949.44		
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	146.10	7597.20	10.32	536.64		
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	м	1440	4.10	5904.00	2.80	4032.00		
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	800	5.36	4288.00	4.64	3712.00		
132	Опрододяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	21.62	4324.00	2.36	472.00		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опрододяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	26.76	3746.40	2.38	333.20		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	28.89	75114.00	1.44	3744.00		
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	31.78	33051.20	1.44	1497.60		
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м <sup>2</sup>	1000	32.60	32600.00	20.04	20040.00		
	1. Разкъртване на паважните блокчета								
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата								
	3. Доставка и подаване на пясък за подложка.								
	4. Валиране на подложката.								
	5. Нареждане на паважните блокчета по улица								
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
137	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м <sup>2</sup>	1000	17.00	17000.00	6.89	6890.00		
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м <sup>2</sup>	800	15.68	12544.00	9.42	7536.00		
139	Разкъртване на бетон	м <sup>3</sup>	400	60.38	24152.00	10.11	4044.00		
140	Трасиране на кабелна линия 1. Почистване на трасе (ако е необходимо) 2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице	км	24	108.16	2595.84	37.27	894.48		
141	Направа на изкоп IV категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса.	м <sup>3</sup>	1000	24.37	24370.00	5.24	5240.00		
142	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп IV категория почви през пътища 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката.	м <sup>3</sup>	600	30.58	18348.00	5.38	3228.00		
143	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп V категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса.	м <sup>3</sup>	1000	27.07	27070.00	5.65	5650.00		
144	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп V категория почви през пътища 1. Направа на изкоп.	м <sup>3</sup>	600	32.31	19386.00	5.38	3228.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	<p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии</p> <p>3. Трамбоване на засипката.</p> <p>4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p> <p><b>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</b></p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	M	2000	136.89	273780.00	110.60	221200.00
146	<p><b>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм</b></p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	M	3200	164.78	527296.00	5.19	16608.00
147	<p><b>Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.</b></p> <p>1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2) в изкоп.</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки.</p> <p>3. Превръзване на кабел в сноп през 3 м.</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>	M	36000	9.67	348120.00	0.47	16920.00
148	<p><b>Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки</b></p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	M	1724	2.75	4741.00	0.78	1344.72
149	<p><b>Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки</b></p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	M	2600	3.52	9152.00	2.22	5772.00
150	<p><b>Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали</b></p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм</p>	M	760	32.41	24631.60	20.18	15336.80

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
151	<p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p> <p>Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5" с доставка на всички необходими материали</p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p>	М	2400	26.65	63960.00	8.19	19656.00
152	<p>Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове</p>	м <sup>2</sup>	4800	13.95	66960.00	2.17	10416.00
153	<p>Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.</p> <p>4. Монтаж 1 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали; вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	320	89.71	28707.20	13.06	4179.20
154	<p>Наджиждане на съществуваща единична шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр	32	52.88	1692.16	5.57	178.24
155	<p>Наджиждане на съществуваща двойна шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр	240	82.85	19884.00	47.32	11356.80
156	<p>Наджиждане на съществуваща тройна шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p>	бр	800	99.14	79312.00	5.60	4480.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
157	<p>2. Надвиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капацити и рамка</p> <p><b>Ремонт на кабелта единична шахта</b></p> <p>1. Демонтаж на капацити и рамка.</p> <p>2. Извиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капацити и рамка</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр	32	31.26	1000.32	25.24	807.68
158	Направа и поставяне на релери ( релефни надписи )	бр	320	27.03	8649.60	10.27	3286.40
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	160	303.54	48566.40	54.43	8708.80
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	1600	4.82	7712.00	0.72	1152.00
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	22.15	886.00	16.61	664.40
162	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	32	655.91	20989.12	162.10	5187.20
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	64	21.76	1392.64	17.51	1120.64
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м <sup>2</sup>	920	64.41	59257.20	10.40	9568.00
165	<p>1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм</p> <p>2. Боядисване на вентилационна решетка</p> <p>3. Монтаж на вентилационна решетка</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p><b>Направа и монтаж на рамка и капацити за шахтов трафопост</b></p> <p>1. Направа на рамка и капацити за шахтов трафопост. Рамките и капацитите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.</p> <p>2. Монтаж на рамка и капацити за шахтов трафопост</p> <p>3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.</p> <p>4. Монтаж на брава за трафопост</p> <p>5. Боядисване на рамка и капацити за шахтов трафопост със сребърен феролит</p>	м <sup>2</sup>	2320	49.97	115930.40	4.45	10324.00

РРД 15-003А

20.10.2015 ОБ. ПОЗ. № 4 - "МЕГА ЕЛ" ЕООД

21/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на съединители за шини 5. Двукратно боядисване на шините.	М	320	64.47	20630.40	57.49	18396.80
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзк и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМзк и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	80	236.96	18956.80	102.14	8171.20
168	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр	96	42.28	4058.88	17.00	1632.00
169	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр	480	15.60	7488.00	11.99	5755.20
170	1. Монтаж на проходен изолатор 2. Монтаж на шините/кабелните изводи 3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху стоманена конструкция Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	бр м <sup>2</sup>	1600	58.04	92864.00	14.96	23936.00
171	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм. 2. Доставка и монтаж (заваляване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм. 3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.	бр	80	3.85	308.00	2.89	231.20
172	Монтаж на брава за ТП Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	440	67.27	29598.80	35.97	15826.80
173	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр. 2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя. 3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм <sup>2</sup> до 10 м. Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	152	86.75	13186.00	53.04	8062.08



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	40.77	6197.04	6.59	1001.68		
175	Изработване на капак за колектор	м <sup>3</sup>	1600	84.32	134912.00	3.61	5776.00		
	1. Доставка на бетон и армировка								
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110								
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предазители	к-т	32	38.59	1234.88	35.22	1127.04		
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предазител.								
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.								
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	13.23	3175.20	12.02	2884.80		
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове								
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	80	232.42	18593.60	151.44	12115.20		
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	145.72	23315.20	66.27	10603.20		
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.								
	2. Монтаж катодно заземление								
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	1800	6.29	11322.00	2.00	3600.00		
	1. Свлячане на обрушената мазилка.								
	2. Подготовка на основата-грундиране.								
	3. Направа вароциментова мазилка.								
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S <sub>2</sub> ) /лв. без ДДС/		2576781.76			
				Раздел III					
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	0.84	134.40	0.14	22.40		
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортирание на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	96	19.26	1848.96	2.09	200.64		
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	52	19.26	1001.52	14.45	751.40		
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	8.67	693.60	0.14	11.20		
185	Изправяне на стрманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр.	32	3103.85	99323.20	372.98	11935.36		
	1. Направа на изкоп								
	2. Направа на фундамент, доставка и полагање бетон В15 и замазка								
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
186	<p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Миниране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p><b>Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6</b></p>	бр.	32	3482.42	111437.44	397.74	12727.68		
187	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Миниране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p><b>Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН</b></p>	бр.	140	485.64	67989.60	5.02	702.80		
188	<p><b>Направа заземление със заземителна плоча</b></p> <p>1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча</p> <p>2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча</p>	бр.	16	123.99	1983.84	24.75	396.00		
189	<b>Монтаж на нов часовник</b>	бр.	40	19.26	770.40	1.44	57.60		
190	<b>Доставка и полагане бетон В-15</b>	м <sup>3</sup>	560	89.37	50047.20	0.54	302.40		
191	<p>1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м<sup>3</sup>.</p> <p>2. Валиране.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.</p> <p>4. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител.</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p><b>Полагане на PVC тръби Ф 110 мм в изкоп</b></p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м<sup>3</sup> пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p>	м	330	5.92	1953.60	0.49	161.70		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	<p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на РУС тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на пясък (0,03м<sup>3</sup>) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на РУС тръба ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на сигнална лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	м	284	6.11	1735.24	0.50	142.00
193	<p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p>	бр	32	323.88	10364.16	46.22	1479.04
194	<p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p>	бр	28	332.09	9298.52	23.69	663.32
195	<p>Изправяне на мачтов графопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м<sup>3</sup> изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м<sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Сглобяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка</p> <p>6. Минимизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр.	16	3178.45	50855.20	338.95	5423.20
196	<p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p> <p>5. Декосфриране</p> <p>6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали</p> <p>7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци</p>	м <sup>3</sup>	32	661.03	21152.96	25.52	816.64
197	<p>Транспортиране и монтаж на единичен БКТП</p> <p>1. Доставка на БКТП - единично</p> <p>2. Закрепване към арматурата на фундамента</p>	бр	16	592.25	9476.00	61.52	984.32

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП 1. Поставяне на БКТП - двойно 2. Закрепване към арматурата на фундамента	бр	16	890.77	14252.32	61.52	984.32		
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр.	80	192.60	15408.00	0.72	57.60		
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	95.91	9591.00	12.86	1286.00		
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>3</sub> ), /лв. без ДДС/			479317.16		

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> + S<sub>3</sub>)

За комисията:



1. Анна Икономова

2.

Марияна Стойчева

3.

Христо Навдаров

4.

Тони Николова


5.

Ангел Захов

18040557.24

8498027.02

За участника "МЕГА ЕЛ" ЕООД:

  
(име и фамилия)

**ПЪЛНОМОЩНО**  
**№ 283/14.10.2015 г.**

Долуподписаният **Светослав Симеонов Ставрев**, с ЕГН 6802120108, с постоянен адрес: гр. Сандански, ул. "Марица" № 12, притежаващ л.к. № 640832101, издадена на 02.09.2010 г. от МВР - Благоевград, в качеството си на Управител на "МЕГА ЕЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1532 София, с. Казичене, ул. «Серафим Стоев» № 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130638700

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**инж. Владимир Игоревич Козулин**, ЕГН 8102116702, л.к. № 644642025, издадена на 17.04.2013 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 75, вх. 1, ап. 15;

**инж. Кристина Веселинова Михайлова**, ЕГН 7601246396, притежаваща л.к. № 642952027, издадена на 21.09.2011 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Люти брод“ № 7

**Със следните права, които да упражняват заедно и поотделно:**

От мое име и за сметка на дружеството да представляват управляваната от мен фирма "МЕГА ЕЛ" ЕООД пред възложителя "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

Да полагат необходимите подписи на всички документи, оферти, ценови и технически предложения, протоколи и договори, свързани с участието на "МЕГА ЕЛ" ЕООД в обществени поръчки по реда на ЗОП в провежданата процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: «**Строително – монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, реф. № РРС 15-003А,** за Обособени позиции 1,2, 3, 4, и 5.

Да вземат участие в договарянето/преговорите от името и за сметка на Дружеството, и се задължават с подписите си и изявленията си в договарянето в конкретната процедура.

Настоящото пълномощно важи само за описаните по-горе действия за конкретната процедура и е със срок на валидност до приключване действията по процедурата и избирането на Изпълнителя

Вярно с оригинала  
Владимир Козулин

Упълномощител: .....  
/инж. Светослав Ставрев /