

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | |
| Иск. № | CD-DOC-8916 (1) |
| София | 15-09-2015 201...г. |
| П.К.1784 Бул. "Цариградско шосе" 158 | |

До Потенциални участници
в избор на доставчик
идентификационен № PPD 15-076

Относно: Постъпило запитване по документация за участие в избор на доставчик с предмет „Изработване и доставка на контейнери за транспортиране и съхранение на електромери на открито“, идентификационен № PPD15-076.

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпило запитване от потенциален участник в избор на изпълнител съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изработване и доставка на контейнери за транспортиране и съхранение на електромери на открито“, регистрационен № PPD15-076, предоставяме на Вашето внимание следните въпроси и отговори:

Въпрос 1: На чертежите са дадени позиции 38 и 39, но те липсват в легендата - опис. Освен това има елементи, които не са изнесени като позиция и съответно липсват в описанието. На чертежите сме посочили местата, които не са ясни. Моля да ги уточните.

Отговор 1: Позиции 38 и 39 на лист 2 да не бъдат вземани под внимание. Позиция 13 на лист 1 да се чете като „Д“. Позиция 13 в описанието на позициите да не бъде вземана под внимание. Неясните елементи на лист 2 и лист 3 са проекции на триъгълни усилващи планки с подходящ размер, свързващи вертикалните стени на контейнера респ. с пода и с тавана на контейнера. Размерът, посочен на лист 4 е 1202,57, спазването му с точност след десетичната запетая не е задължително. Размерът, посочен на лист 5 е 100 mm, но не е задължителен – производителят може да си избере подходящия за него размер за ширина на колоната, която осигурява заваряване в плоскостта на стената на контейнера, а не на натоварения с голямо усилие ръб.

Въпрос 2: Втулките от позиция 12 и 13 от какъв материал са и какъв размер?

Отговор 2: Съгласно отговора на въпрос 1, позиция 13 на лист 1 да се чете като „Д“. Позиция 13 в описанието на позициите да не бъде вземана под внимание. Количеството на втулка 12 (детайл „Д“ на лист 1) е 2. Втулките от позиция 12 са стоманени и служат за дистанционери, предпазващи от деформацията вертикалните П-образни греди, през които преминават двата края на дръжка 15 при затягането ѝ към корпуса на контейнера. Размерът на втулката е в зависимост от избора от производителя размер на сечение на дръжка 15 и размер на вертикалните П-образни греди, и двата – осигуряващи респ. удобно манипулиране и стабилно закрепване.

Въпрос 3: Контейнерите в сглобен вид ли трябва да бъдат доставени? Какви са Ви изискванията относно опаковката на изделието?

Отговор 3: Контейнерите трябва да бъдат доставени в напълно сглобен вид, окомплектовани с по два броя ключове. Контейнерите да бъдат опаковани в аерофолио – предназначени са за употреба на открито.

Въпрос 4: Какво е разстоянието между рафтовете и първият рафт на какво разстояние от пода трябва да се монтира.

Отговор 4: Разстоянието между първия рафт (отдолу) и пода е 400 mm, разстоянието между рафтовете е 380 mm, разстоянието между последния рафт (отгоре) и тавана е 385 mm.

Въпрос 5: Всяко от крилата на вратата с колко панти трябва да бъде? Какво имате предвид под панта голяма проходна. На тавана е дадена панта голяма – и той ли е отваряем? Ако е отваряем - как се заключва?

Отговор 5: Всяка от вратите се закрепва към корпуса на контейнера с по 3 броя панти. Позиция 8 (панта голяма проходна) да не бъде вземана под внимание. На тавана няма панти и той не е отваряем.

Приложение: Сканирани чертежи с посочени места, за които се отнасят разясненията.


С уважение,

Душан Рибан
Изпълнителен директор на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД



Предмет: „Изработване и доставка на контейнери за транспортиране и съхранение на електромери на открито“

2. Чертежи и легенда-опис на контейнер за транспортиране и съхранение на електромери на открито:

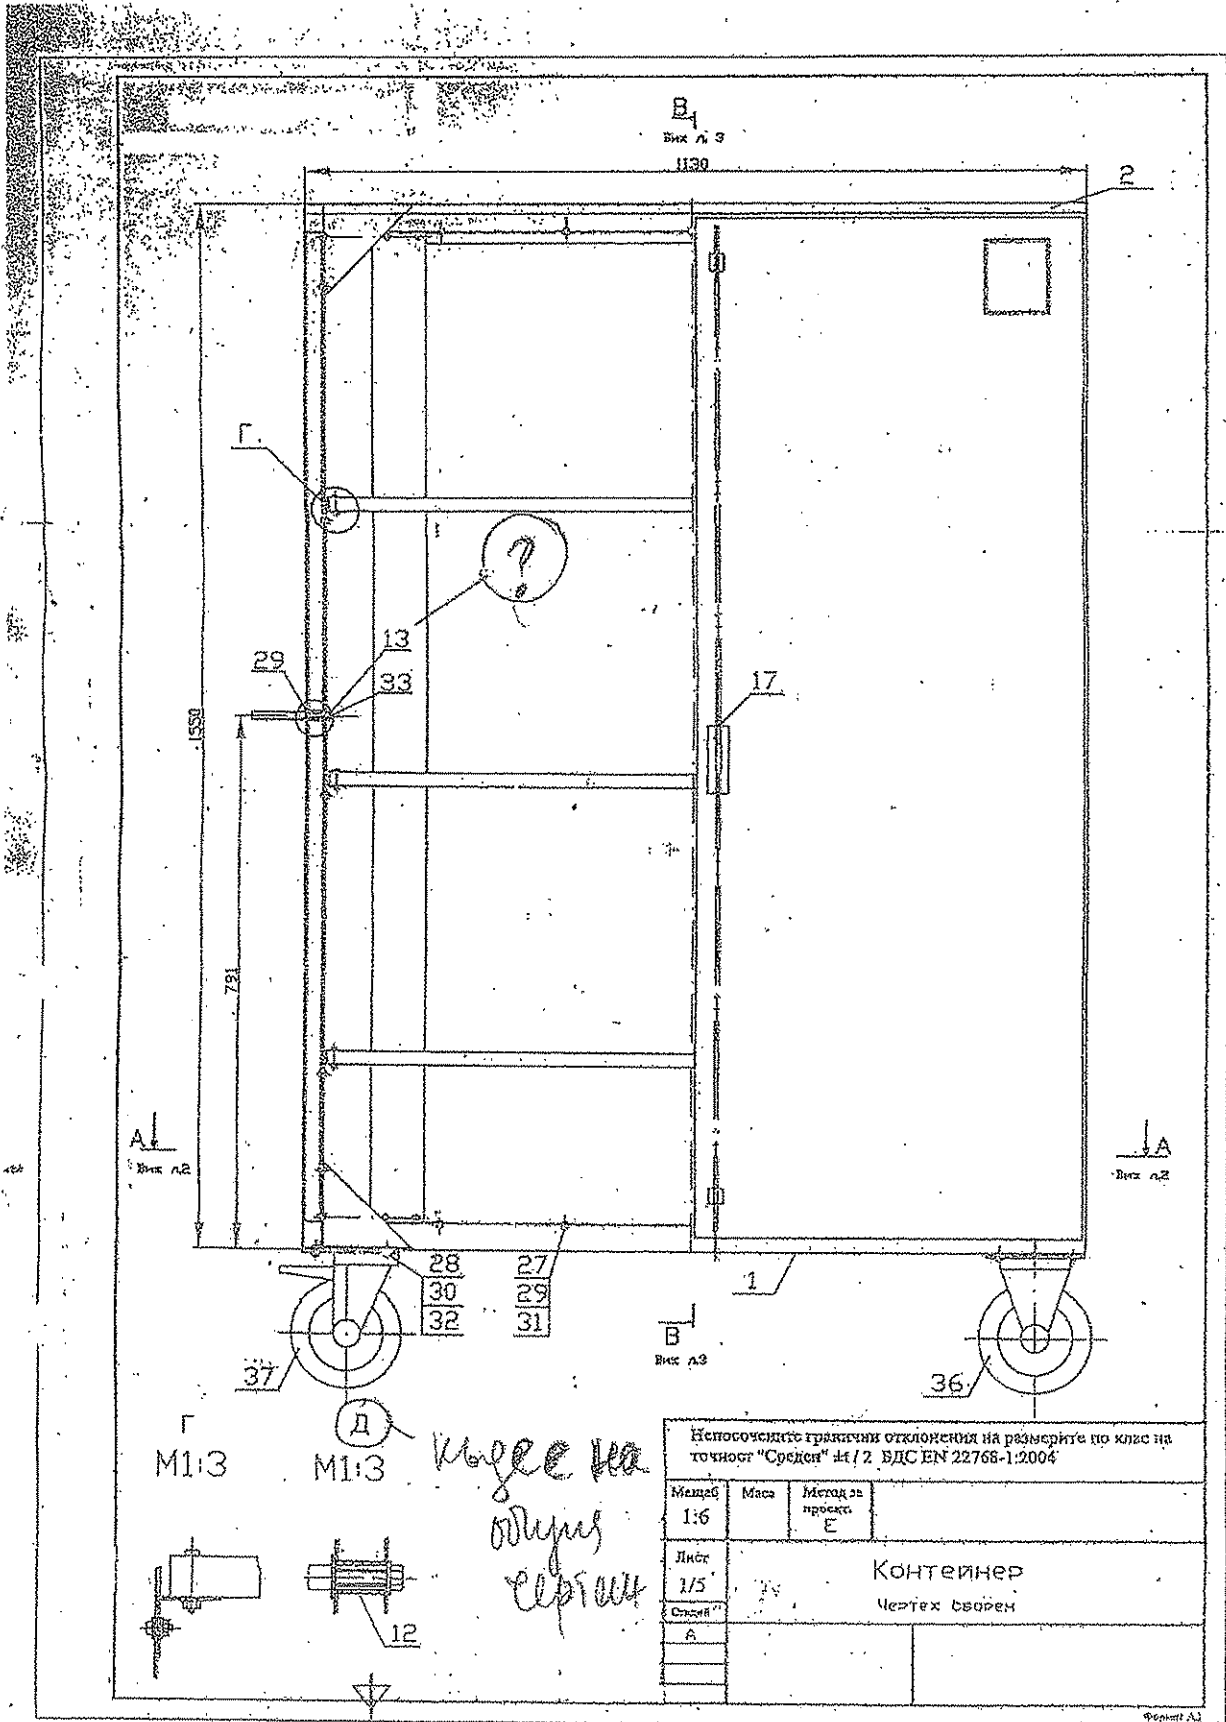

Проект: „Изработка и доставка на контейнери за транспортиране и съхранение на електрически машини на открито“

