

ПРОТОКОЛ
от

проведено договаряне с ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с обявление
за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-003А

Днес, **20.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** в договарянето взе участие: Димитър Тонев – представляващ.

Договарянето започна в **12:20 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за **Обособена позиция № 4 -** Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – **ОЦ „Юг“** преди договарянето е **21 619 499.60** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:


1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **14 997 112.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **4 442 041.60** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **2 180 346.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **7 068 490.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **6 489 611.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **526 717.60** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **52 161.40** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

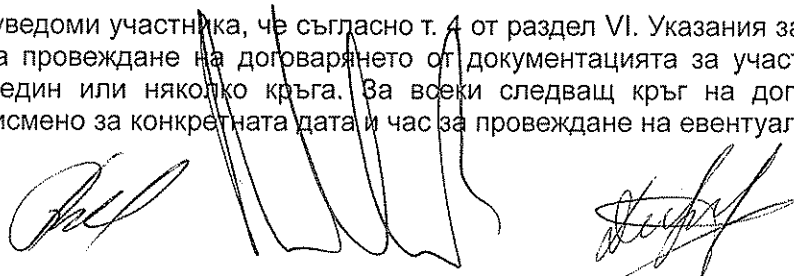

Договарянето приключи в 12:55 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:


Председател:



Анна Икономова


Членове:

1.



Марияна Стойчева

3.




Тони Николова

2.




Христо Чавдаров

4.




Ангел Захов

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:



(име и фамилия)



(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
Раздел I							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	29.00	15660.00	3.20	1728.00
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	38.00	11400.00	3.20	960.00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	1100	4.00	4400.00	0.01	11.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	190.00	3800.00	82.00	1640.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	96.00	6144.00	1.00	64.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	4.00	720.00	3.00	540.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	5.00	2400.00	3.00	1440.00
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1440	2.90	4176.00	2.90	4176.00
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	960	3.50	3360.00	2.10	2016.00
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	19.00	15200.00	4.00	3200.00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	24.00	7680.00	22.00	7040.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	2.70	205200.00	1.90	144400.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	300	120.00	36000.00	35.00	10500.00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.						
14	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр	640	41.00	26240.00	12.00	7680.00


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото. 2. Демонтаж на заземителната шина. 3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтiranите материали до склад на ЧЕЗ РБ 4. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 5. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтiranите материали до склад на ЧЕЗ РБ	бр	280	32.00	8960.00	28.00	7840.00
15	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН 1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтiranите материали до склад на ЧЕЗ РБ	бр	800	51.00	40800.00	4.00	3200.00
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. 1. Направа на изкоп 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр	1000	118.00	118000.00	21.00	21000.00
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр	2320	180.00	417600.00	22.00	51040.00
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 350/9,5 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр	1880	180.00	338400.00	23.00	43240.00
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5 1. Направа на изкоп	бр					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесирване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	48.00	32640.00	18.00	12240.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	3. Изправяне на стълб						
	4. Отвесирване и фиксиране на стълб в изкоп						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15						
	6. Трамбоване на обратна засипка						
21	Изгегляне на УИП за междуствълбие с доставка на арматура за НН	бр	8000	75.00	600000.00	7.00	56000.00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	1600	16.00	25600.00	14.00	22400.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
23	Направа на заземление	бр.	9600	17.00	163200.00	4.00	38400.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ²						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	12.00	115200.00	4.00	38400.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	9.00	14400.00	9.00	14400.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	44	26.00	1144.00	15.00	660.00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	26.00	17680.00	15.00	10200.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	26.00	28080.00	15.00	16200.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	27.00	24840.00	15.00	13800.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	272	120.00	32640.00	115.00	31280.00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	264	37.00	9768.00	18.00	4752.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Монтаж на таблото						
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	184	190.00	34960.00	71.00	13064.00
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	300	42.00	12600.00	5.50	1650.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	2560	49.00	125440.00	18.00	46080.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	3200	46.00	147200.00	16.00	51200.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	2000	50.00	100000.00	9.00	18000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	1600	72.00	115200.00	65.00	104000.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	1600	46.00	73600.00	27.00	43200.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	3.00	19200.00	3.00	19200.00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	4.00	12800.00	1.00	3200.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	26.00	8320.00	6.00	1920.00
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	3600	47.00	169200.00	47.00	169200.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производител.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	<p>9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.</p> <p>Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари</p> <p>1. Рязане на настилка.</p> <p>2. Разкъртване на настилка след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкоп с баластра.</p> <p>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</p> <p>5. Валиране.</p> <p>6. Заливане с разтопен битум.</p> <p>7. Доставка и полагане на асфалт</p> <p>8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.</p> <p>9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>	м ²	7600	43.00	326800.00	37.00	281200.00
44	<p>Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.</p> <p>1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.</p> <p>2. Доставка и монтаж на видим бордюр.</p> <p>3. Фугиране с циментов р-р.</p> <p>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>	м	3000	18.00	54000.00	0.15	450.00
45	<p>Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</p> <p>1. Рязане ако е необходимо между плочите.</p> <p>2. Разкъртване на плочите.</p> <p>3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>4. Трамбоване на пясъчната подложка.</p> <p>5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.</p> <p>7. Заливане на фугите с циментов разтвор.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>	м ²	10400	49.00	509600.00	47.00	488800.00
46	<p>Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.</p> <p>1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p>	м ²	2200	25.00	55000.00	15.50	34100.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Разкъртане на настилната след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	4. Валиране.						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилната.						
47	Прогонване на тръбна мрежа	м	7200	2.50	18000.00	1.60	11520.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	20000	26.00	520000.00	12.80	256000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	10000	32.00	320000.00	3.20	32000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	10000	48.00	480000.00	48.00	480000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	4000	49.00	196000.00	16.10	64400.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	30000	3.00	90000.00	0.40	12000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
53	1. Доставка и полагане на 0,08 м ³ / м.л. пясък за подложка.	м	71200	12.00	854400.00	8.80	626560.00
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
54	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	2000	30.00	60000.00	19.00	38000.00
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03 м ³ / м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
55	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	43200	13.00	561600.00	10.50	453600.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
56	4. Доставка на стоманети тръби ф 130	м	10000	4.00	40000.00	1.50	15000.00
	Полагане на PVC тръби ф 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15						
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.						
57	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.	м	4800	3.00	14400.00	1.00	4800.00
	3. Доставка и полагане на 0,04 м ³ / м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп						
58	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм ² в изкоп.	м	22800	5.00	114000.00	4.35	99180.00
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп						
59	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм ² в изкоп.	м	3600	4.00	14400.00	3.10	11160.00
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал						
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал						
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						

РРС 15-003А

20.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 4 - ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"

8/25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	2. Почистване на шахти.	м	100000	7.00	700000.00	4.60	460000.00
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм2						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара						
1. Отваряне и затваряне на капаци.							
2. Почистване на шахти.							
3. Прогонване на тръбна мрежа.							
4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2) .							
5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.							
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици	м.	100000	7.00	700000.00	2.30	230000.00
	1. Изтегляне на кабел СрН						
	2. Доставка на кабелни превръзки						
	3. Превързване на кабела в сноп и към лавицата						
4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни							
62	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/	м.	1600	36.00	57600.00	26.00	41600.00
	1. Изработка и монтаж на лавици						
	2. Подготовка на основата - грундиране						
3. Боядисване, двукратно							
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм2, включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	1600	30.00	48000.00	23.00	36800.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)							
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм2 включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	3200	45.00	144000.00	23.00	73600.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .	бр	320	40.00	12800.00	1.20	384.00
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	43.00	43000.00	43.00	43000.00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	1600	80.00	128000.00	32.00	51200.00
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	8000	80.00	640000.00	1.10	8800.00
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение	бр	1600	45.00	72000.00	28.00	44800.00
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	145.00	139200.00	118.00	113280.00
71	Миниризване и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Миниризване двукратно 3. Боядисване двукратно	м ²	1600	14.00	22400.00	14.00	22400.00
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ 1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³ 5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификата за качество на вложените материали.	бр	920	150.00	138000.00	50.00	46000.00


PPC 15-003A

20.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 4 - ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"


10/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото депо Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	360.00	763200.00	133.00	281960.00
74	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4800	500.00	2400000.00	137.00	657600.00
75	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	320	95.00	30400.00	49.00	15680.00
76	1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	800	130.00	104000.00	49.00	39200.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Извиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	27.00	43200.00	26.00	41600.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	11.00	17600.00	7.00	11200.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	7.00	11200.00	7.00	11200.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	22.00	17600.00	11.00	8800.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	13.00	10400.00	3.00	2400.00
82	Натоварване и извозване на земен маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	60.00	576000.00	1.20	11520.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	250.00	80000.00	82.00	26240.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	110.00	33000.00	3.00	900.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГРТ, РТ	кг.	1000	4.00	4000.00	3.00	3000.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло, НН тип ГТТ	бр.	400	80.00	32000.00	12.00	4800.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Създаване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
87	<p>Монтаж на табло НН тип РТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.</p>	бр	360	80.00	28800.00	60.00	21600.00
88	<p>Монтаж на табло НН тип ГРТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.</p>	бр.	80	120.00	9600.00	53.00	4240.00
89	<p>Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация</p> <p>1.Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура</p> <p>2.Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3.Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на табло</p>	бр.	128	150.00	19200.00	68.00	8704.00
90	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	м ²	2800	3.00	8400.00	1.00	2800.00
91	<p>Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на металната конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	кг.	1600	7.00	11200.00	3.00	4800.00
92	<p>Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения</p> <p>1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.</p> <p>2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>3. Монтаж на съединителни фазни шини.</p> <p>4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>6. Свързване към съоръжение</p>	бр.	440	120.00	52800.00	45.00	19800.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, това се поставя съединител. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.	м.	4800	44.00	211200.00	19.00	91200.00
94	Удължаване на заземителна шина Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМЗ, РМЗК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМЗ и РМЗК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4". 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция.	м.	720	12.00	8640.00	12.00	8640.00
95	Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. Монтаж на метална конструкция.	бр.	320	62.00	19840.00	4.00	1280.00
96	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН 1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	100	68.00	6800.00	68.00	6800.00
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМЗК, РОС) СрН на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад	бр.	32	160.00	5120.00	141.00	4512.00
98	Направа на временно осветление за колектор 1. Изтегляне на проводник 2. Поставяне на осветителни тела	квм.	48	1000.00	48000.00	90.00	4320.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	320	35.00	11200.00	5.00	1600.00
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	м.	800	6.00	4800.00	6.00	4800.00
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	1600	15.00	24000.00	6.00	9600.00
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	10.00	48000.00	1.00	4800.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	360	24.00	8640.00	20.00	7200.00
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	880	24.00	21120.00	14.00	12320.00
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	100	75.00	7500.00	75.00	7500.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	11.50	96600.00	3.00	25200.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (С.Д.) /лв. без ДДС/		6489611.00	
				Раздел II			
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	128.00	5632.00	60.00	2640.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2 Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ГМ 90°952+6	бр.	20	288.00	5760.00	80.00	1600.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2 Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	220	24.00	5280.00	0.70	154.00
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	76	20.80	1580.80	5.00	380.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост	бр.	76	67.20	5107.20	16.00	1216.00
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост						
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	320	76.80	24576.00	16.00	5120.00
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	96	70.40	6758.40	1.00	96.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн	бр.	240	35.20	8448.00	1.00	240.00
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад						
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	88	320.00	28160.00	140.00	12320.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиряне на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	32	176.00	5632.00	58.00	1856.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесиряне и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	720	12.80	9216.00	0.10	72.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	480	14.40	6912.00	0.10	48.00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и дукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	54.40	4352.00	18.00	1440.00
120	Монтаж на строящ изолатор тип ИНК - 20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	27.20	4352.00	19.00	3040.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	25.60	4096.00	25.00	4000.00		
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	33.60	16128.00	1.80	864.00		
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	320	72.00	23040.00	14.00	4480.00		
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	22.40	1075.20	22.00	1056.00		
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	27.20	1305.60	27.00	1296.00		
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	16	272.00	4352.00	172.00	2752.00		
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	91.20	1459.20	10.00	160.00		
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	92.80	8537.60	20.00	1840.00		
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	94.40	4908.80	70.00	3640.00		
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	m	1440	12.80	18432.00	1.00	1440.00		
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	m	800	11.20	8960.00	3.00	2400.00		
132	Опродияване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	20.80	4160.00	4.00	800.00		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опродияване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	25.60	3584.00	4.00	560.00		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	19.20	49920.00	8.00	20800.00		
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	22.40	23296.00	10.00	10400.00		
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	1000	33.60	33600.00	12.00	12000.00		
	1. Разкъртване на паважните блокчета								
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата								
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.								
	4. Валиране на подложката.								
	5. Нареждане на паважните блокчета по улица								
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	1000	48.00	48000.00	15.00	15000.00		
	1. Подготовка на основата								
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.								
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см								
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	800	43.20	34560.00	6.00	4800.00		
	1. Подготовка на основата								
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см								
139	Разкъртване на бетон	м ³	400	182.40	72960.00	2.00	800.00		
140	Трасиране на кабелна линия	км	24	192.00	4608.00	90.00	2160.00		
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)								
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице								
141	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	1000	25.60	25600.00	0.10	100.00		
	1. Направа на изкоп.								
	2. Обратна засипка на земна маса.								
	3. Трамбоване на земната маса.								
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътяща	м ³	600	30.40	18240.00	0.10	60.00		
	1. Направа на изкоп.								
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии								
	3. Трамбоване на засипката.								
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
143	Направа на изкоп V категория почви	м ³	1000	32.00	32000.00	0.10	100.00		
	1. Направа на изкоп.								
	2. Обратна засипка на земна маса.								
	3. Трамбоване на земната маса.								
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
144	Направа на изкоп V категория почви през пътяща	м ³	600	41.60	24960.00	0.10	60.00		
	1. Направа на изкоп.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	м	2000	232.00	464000.00	2.13	4260.00
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	м	3200	264.00	844800.00	2.24	7168.00
147	Полгане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Полгане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	36000	7.20	259200.00	1.35	48600.00
148	Полгане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	1724	11.20	19308.80	0.90	1551.60
149	Полгане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	2600	10.40	27040.00	0.90	2340.00
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	м	760	46.40	35264.00	1.00	760.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон						
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	2400	16.00	38400.00	0.90	2160.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, министриране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	4800	27.20	130560.00	9.00	43200.00
153	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	328.00	104960.00	25.00	8000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на табаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилната.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Надзидане на съществуваща единична шахта	бр	32	128.00	4096.00	4.00	128.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
155	Надзидане на съществуваща двойна шахта	бр	240	192.00	46080.00	5.00	1200.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
156	Надзидане на съществуваща тройна шахта	бр	800	236.80	189440.00	5.00	4000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
157	<p>1. Демонтаж капаци и рамка</p> <p>2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на зеиновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p> <p>Ремонт на кабелта единична шахта</p>	бр	32	96.00	3072.00	20.00	640.00
158	<p>1. Демонтаж на капаци и рамка.</p> <p>2. Иззиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата</p> <p>3. Доставка и направа на зеиновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Направа и поставяне на репери (релефни надписи)</p>	бр	320	22.40	7168.00	0.50	160.00
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	160	83.20	13312.00	60.00	9600.00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	1600	8.00	12800.00	6.50	10400.00
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	30.40	1216.00	16.00	640.00
162	Изпитване на МТП, МТП или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	32	256.00	8192.00	19.00	608.00
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	64	20.80	1331.20	7.00	448.00
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	920	131.20	120704.00	41.00	37720.00
165	<p>1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм</p> <p>2. Боядисване на вентилационна решетка</p> <p>3. Монтаж на вентилационна решетка</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост</p> <p>1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.</p> <p>2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост</p> <p>3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.</p> <p>4. Монтаж на брава за трафопост</p>	м ²	2320	184.00	426880.00	41.00	95120.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.	м	320	336.00	107520.00	8.00	2560.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на съединители за шини						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	80	108.80	8704.00	9.00	720.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
168	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн	бр	96	78.40	7526.40	4.00	384.00
	1. Монтаж на проходен изолатор						
	2. Монтаж на шинните/кабелните изводи						
	3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
169	Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция	бр	480	14.40	6912.00	0.20	96.00
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	м ²	1600	131.20	209920.00	60.00	96000.00
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.						
	2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.						
171	Монтаж на брава за ТП	бр	80	22.40	1792.00	6.00	480.00
172	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	440	86.40	38016.00	7.00	3080.00
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя.						
	3. Изпълнение на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	152	51.20	7782.40	11.00	1672.00	
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	14.40	2188.80	5.00	760.00	
175	Изработване на капак за колектор	м ²	1600	384.00	614400.00	3.00	4800.00	
	1. Доставка на бетон и армировка							
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110							
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	65.60	2099.20	21.00	672.00	
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.							
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.							
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.							
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	28.80	6912.00	25.00	6000.00	
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове							
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	80	272.00	21760.00	5.00	400.00	
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	81.60	13056.00	20.00	3200.00	
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA.							
	2. Монтаж катодно заземление							
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	1800	25.60	46080.00	3.00	5400.00	
	1. Сваляне на обрушената мазилка.							
	2. Подготовка на основата-грундиране.							
	3. Направа вароциментова мазилка.							
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S ₂) /лв. без ДДС/		4442041.60		
				Раздел III				
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	30.00	4800.00	1.60	256.00	
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клемма - за корозирани с рязане	бр	96	140.00	13440.00	28.00	2688.00	
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	52	210.00	10920.00	28.00	1456.00	
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	160.00	12800.00	30.00	2400.00	
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6	бр.	32	9300.00	297600.00	250.00	8060.00	
	1. Направа на изкуп							


PPC 15-003A

20.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 4 - ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"

23/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
186	<p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6</p>	бр.	32	16500.00	528000.00	450.00	14400.00
187	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срп</p>	бр	140	2500.00	350000.00	9.00	1260.00
188	<p>Направа заземление със заземителна плоча</p> <p>1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча</p> <p>2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча</p>	бр.	16	600.00	9600.00	29.00	464.00
189	<p>Монтаж на нов часовник</p>	бр.	40	70.00	2800.00	3.00	120.00
190	<p>Доставка и полагане бетон В-15</p> <p>1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м³.</p> <p>2. Валиране.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.</p> <p>4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп</p>	м ³	560	750.00	420000.00	1.03	576.80
191	<p>1. Доставка и полагане на 0,02 м³ пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p>	м	330	39.00	12870.00	0.90	297.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп 4. Обратна засипка на земна маса. 5. Трамбоване на земната маса. 6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп 1. Доставка и полагане на пясък (0.03м ³) за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба Ф140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента. 5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м	284	49.00	13916.00	0.90	255.60
193	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	32	1150.00	36800.00	16.00	512.00
194	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0.4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9.5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	28	3100.00	86800.00	16.00	448.00
195	Изправяне на матчов трафопост за трансформатор до 400 kVA 1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Сглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка 6. Минизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име	бр.	16	3600.00	57600.00	300.00	4800.00
196	Направа на фундамент за БКТП 1. Направа на изкоп 2. Направа на кофраж 3. Доставка и направа на арматура 4. Доставка и полагане на бетон клас В20 5. Декорирване 6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци	м ³	32	1400.00	44800.00	17.00	544.00
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	16	1700.00	27200.00	12.00	192.00






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Поставяне на БКТП - единично 2.Закрепване към арматурата на фундамента						
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП 1.Поставяне на БКТП - двойно 2.Закрепване към арматурата на фундамента	бр	16	2400.00	38400.00	12.00	192.00
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 кV	бр	80	2400.00	192000.00	135.00	10800.00
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	200.00	20000.00	25.00	2500.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по Раздел III (S ₁). /лв. без ДДС/		2180346.00	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S ₁ + S ₂ + S ₃)		21619499.60	

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S₁ + S₂ + S₃)

21619499.60

7068490.00

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 

Анна Йкономова

Марияна Стоичева

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО":

 Тонев 1
(име и фамилия) (подпис)