

**ПРОТОКОЛ**  
от

проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 по процедура на договаряне с обявление  
за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003А

Днес, **21.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВАК - 02“ ООД от комисия в състав:

**Председател (и член):**

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

**Членове:**

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД,

От страна на участника „ВАК - 02“ ООД в договарянето взе участие: Ивайло Конярски – Управител

Договарянето започна в **10:40 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 5 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Самоков и Костенец“, ОЦ „Пирдоп и Ботевград“ и ОЦ „Драгоман и Своге“ преди договарянето е **4 621 565.70** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:


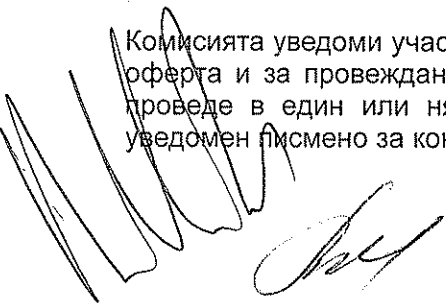
1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **2 302 291.20** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **1 300 480.50** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **1 018 794.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 865 879.60** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС - **964 329.60** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **541 280.00** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **360 270.00** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.




Договарянето приключи в 11:30 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).


**За комисията:**


Председател:   
Анна Икономова

Членове:


1.   
Марияна Стойчева


3.   
Тони Николова

2.   
Христо Чавдаров

4.   
Ангел Захов

**За участника „ВАК - 02” ООД:**

  
.....  
(име и фамилия)

  
.....  
(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
<b>Раздел I</b>							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	100	39.60	3960.00	39.60	3960.00
2	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	10	264.00	2640.00	200.00	2000.00
3	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	100	3.96	396.00	3.96	396.00
4	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	100	3.96	396.00	3.96	396.00
5	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	100	3.96	396.00	3.00	300.00
6	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	150	3.96	594.00	3.96	594.00
7	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	150	3.96	594.00	3.96	594.00
8	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	50	21.12	1056.00	8.00	400.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	50	26.40	1320.00	10.00	500.00
10	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	60	211.20	12672.00	50.00	3000.00
11	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	400	39.60	15840.00	39.60	15840.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Възстановяване на настилката около стълба						
	6. Направа на номерация						
12	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	1150	158.40	182160.00	80.00	92000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
13	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	350	211.20	73920.00	140.00	49000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
14	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	200	211.20	42240.00	120.00	24000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
15	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	250	250.80	62700.00	140.00	35000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
16	Изтегляне на УИП за междуствълбие с доставка на арматура за НН	бр.	1500	89.76	134640.00	10.00	15000.00
17	Изтегляне на УИП за междуствълбие с доставка на арматура за СрН	бр.	150	316.80	47520.00	20.00	3000.00
18	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	1500	14.52	21780.00	0.20	300.00
19	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	1500	14.52	21780.00	0.20	300.00
20	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	100	42.24	4224.00	24.00	2400.00
21	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	150	23.76	3564.00	23.00	3450.00
22	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	250	18.48	4620.00	18.40	4600.00
23	Доставка, подготовка и монтаж на пресово -контактно съединение	бр.	250	29.04	7260.00	3.00	750.00
24	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м <sup>2</sup>	100	55.44	5544.00	14.00	1400.00
25	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	200	14.52	2904.00	14.00	2800.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
26	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	250	18.48	4620.00	18.40	4600.00
27	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	100	633.60	63360.00	40.00	4000.00
28	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м <sup>2</sup>	1200	19.80	23760.00	12.00	14400.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
29	Направа на заземление	бр.	3000	18.48	55440.00	2.00	6000.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм <sup>2</sup>						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
30	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	200	92.40	18480.00	70.00	14000.00
31	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	200	13.20	2640.00	8.00	1600.00
32	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	50	39.60	1980.00	39.60	1980.00
33	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	1500	39.60	59400.00	39.60	59400.00
34	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	900	39.60	35640.00	39.60	35640.00
35	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр.	100	39.60	3960.00	15.00	1500.00
36	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	150	105.60	15840.00	20.00	3000.00
37	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	300	105.60	31680.00	20.00	6000.00
38	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	300	105.60	31680.00	20.00	6000.00
39	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	200	158.40	31680.00	50.00	10000.00
40	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	1500	60.72	91080.00	25.00	37500.00
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло						
	3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						

РРС 15-003А

21.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 5 - "ВАК-02" ООД

3/25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
41	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)	бр.	2000	71.28	142560.00	30.00	60000.00
42	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач PASCВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)	бр.	2000	66.00	132000.00	30.00	60000.00
43	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач PASCВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)	бр.	1400	73.92	103488.00	30.00	42000.00
44	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие 1.Монтаж на шпилька с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ	бр.	1600	97.68	156288.00	60.00	96000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
45	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие 1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2.Монтаж на опъвача РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение	бр.	1600	64.68	103488.00	29.00	46400.00
46	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	4000	3.96	15840.00	3.96	15840.00
47	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	2500	5.28	13200.00	5.28	13200.00
48	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер) 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 MM <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)	бр.	1500	23.76	35640.00	4.00	6000.00
49	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на графопост с присъединяване към шини	бр	200	39.60	7920.00	6.00	1200.00
50	Пологане на кабел в изкоп САВТ над 4x95 mm <sup>2</sup> 1. Пологане на кабел в САВТ над 4x95 mm <sup>2</sup> изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	3200	3.96	12672.00	3.00	9600.00
51	Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в РУС канал над 4x95 mm <sup>2</sup> 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 mm <sup>2</sup> . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	2400	5.28	12672.00	3.00	7200.00
52	Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm <sup>2</sup> ) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm <sup>2</sup> ) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	4500	5.28	23760.00	5.28	23760.00
53	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 mm <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 mm <sup>2</sup> . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение	бр	300	46.20	13860.00	25.00	7500.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
54	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) Изпитване на кабел ИИ и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	400	52.80	21120.00	50.00	20000.00
55	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	300	118.80	35640.00	30.00	9000.00
56	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект. Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	160	92.40	14784.00	30.00	4800.00
57	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН. Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	300	66.00	19800.00	15.00	4500.00
58	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	200	158.40	31680.00	6.00	1200.00
59	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	130	184.80	24024.00	90.00	11700.00
60	Изкопаване и иззигдане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	180	422.40	76032.00	90.00	16200.00
61	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Изкопаване и иззигдане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	180	633.60	114048.00	91.00	16380.00
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
62	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	240	29.04	6969.60	29.04	6969.60
63	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	300	10.56	3168.00	2.00	600.00
64	Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП включително транспорт до 150 км	бр	10	343.20	3432.00	260.00	2600.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за монтаж в ТП или МТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при МТП						
65	Удължаване на заземителна шина	м	600	15.84	9504.00	8.00	4800.00
66	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м	500	14.52	7260.00	2.00	1000.00
67	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	300	46.20	13860.00	12.00	3600.00
68	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	бр.	390	55.44	21621.60	12.00	4680.00
				<b>Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S<sub>1</sub>) /лв. без ДДС/</b>		<b>954329.60</b>	
<b>Раздел II</b>							
69	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590,835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	100	132.00	13200.00	132.00	13200.00
70	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	50	198.00	9900.00	140.00	7000.00
	1. Разкачване двустранно на проводника						
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонения стълб						
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилката						
	6. Почистване на площадката						
71	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ТМ 90*95+6	бр.	10	478.50	4785.00	250.00	2500.00
	1. Разкачване двустранно на проводника						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демантирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилката						
	6. Почистване на площадката						
72	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	100	59.40	5940.00	2.00	200.00
73	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=3.5m	бр.	30	41.25	1237.50	2.00	60.00
74	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	60	61.05	3663.00	60.00	3600.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и изпазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
75	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр.	100	89.10	8910.00	60.00	6000.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
76	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	20	89.10	1782.00	2.00	40.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демантираните материали до склад.						
77	Изпращане на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	100	214.50	21450.00	80.00	8000.00
	1. Направа на изкол до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
78	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	120	264.00	31680.00	150.00	18000.00
	1. Направа изкол и монтаж на заземителна плоча						
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча						
79	Монтаж на табло за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене с напрана на бетоновия фундамент, с напрана на диспечерска номерация	бр	30	297.00	8910.00	180.00	5400.00
80	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	1500	31.35	47025.00	20.00	30000.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
81	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1600	18.15	29040.00	15.00	24000.00
82	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1600	23.10	36960.00	10.00	16000.00
83	Монтаж на нов часовник	бр.	1600	14.85	23760.00	2.00	3200.00
84	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м <sup>2</sup>	2000	89.10	178200.00	32.00	64000.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.						
	9. Почистяване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
85	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м <sup>2</sup>	1600	72.60	116160.00	28.00	44800.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра.						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.						

*Handwritten signature*  
9/25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
86	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Трасиране на кабелна линия	км	25	330.00	8250.00	20.00	500.00
87	1. Почистване на трасе (ако е необходимо) 2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице Направа изкоп със зариване и трамбоване	м <sup>3</sup>	1500	37.95	56925.00	37.95	56925.00
88	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на обратната засипка с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м <sup>3</sup>	500	59.40	29700.00	37.95	18975.00
89	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп	м	1500	9.90	14850.00	1.00	1500.00
90	1. Доставка и полагане на 0,02м <sup>3</sup> пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба ф 110 в изкоп 4. Обратна засипка на земна маса. 5. Трамбоване на земната маса. 6. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	1800	49.50	89100.00	20.00	36000.00
91	1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби ф 130 Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп	м	1400	11.55	16170.00	1.00	1400.00
	1. Доставка и полагане на пясък за 0,03 м <sup>3</sup> подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба ф 140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
92	Полатане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагагане на бетон В-15	м	1400	19.80	27720.00	8.00	11200.00
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояния между тях. 3. Доставка и полагагане на бетон 0,04м <sup>3</sup> клас В 15.						
93	Полатане на кабел в изкоп САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup>	м	1800	4.95	8910.00	4.00	7200.00
	1. Полагане на кабел в САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
94	Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	м	1800	4.95	8910.00	1.50	2700.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
95	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	300	49.50	14850.00	45.00	13500.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
96	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	200	46.20	9240.00	3.00	600.00
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .						
97	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	м	300	36.30	10890.00	4.00	1200.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
98	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон	м	200	23.10	4620.00	4.00	800.00
	Монтаж на метална излазна тръба ф 2.5 " с доставка на всички необходими материали						
99	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"	м <sup>2</sup>	600	26.40	15840.00	16.00	9600.00
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон						
100	Минириране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м <sup>2</sup>	600	29.70	17820.00	14.00	8400.00
	1. Почистване от ръжда						
	3. Боядисване двукратно						
101	Почистване от ръжда, минириране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	бр	20	214.50	4290.00	120.00	2400.00
	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф ШКД						
102	1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup>	бр	180	495.00	89100.00	100.00	18000.00
	2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup>						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м <sup>3</sup>						
	5. Декофриране						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близката депо						
Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацитет 0.6.х0.9 м. със зариване и грамбоване							
1. Направа на изкоп.							
2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.							
3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.							
4. Монтаж 1бр. калък.							
5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.							
6. Трамбоване на земната маса.							


*[Signature]*

*[Signature]*

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
103	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.	бр	60	148.50	8910.00	2.00	120.00
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	Надзидване на съществуваща единична шахта						
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
104	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.	бр	60	214.50	12870.00	2.00	120.00
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	Надзидване на съществуваща двойна шахта						
105	1. Демонтаж капаци и рамка.	бр	60	247.50	14850.00	2.00	120.00
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
106	Надзидване на съществуваща тройна шахта	бр	150	148.50	22275.00	30.00	4500.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
107	4. Монтаж на капаци и рамка	бр	150	181.50	27225.00	35.00	5250.00
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Ремонт на кабелна двойна шахта						
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
108	2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата	бр	160	214.50	34320.00	35.00	5600.00
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
PPC 15-003A	Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	160	214.50	34320.00	35.00	5600.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						

  
 13/25

21.10.2015 ОБ. ПОЗ. № 5 - "BAK-02" ООД

  
 РРС 15-003А

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Изградяване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
109	Направа надпис с диспечерско наименование на ВП, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр	400	26.40	10560.00	25.00	10000.00
110	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр	10	264.00	2640.00	15.00	150.00
111	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на ЖР стълб, с табло НН и с монтирани проводници от 1М до табло НН	бр	8	627.00	5016.00	180.00	1440.00
112	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр	8	709.50	5676.00	490.00	3920.00
	1. Направа на 9 м <sup>3</sup> изкоп за 1бр. мачтов трафопост						
	2. Направа на фундамент. доставка и полагане бетон В15 (10 м <sup>3</sup> бетон)						
	3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Сглобяване и изправяне с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минимизиране и двукратно боядисване (10 м <sup>2</sup> )						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
113	Изпитване на МТП или МТТ с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр	35	445.50	15592.50	30.00	1050.00
114	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр	40	28.05	1122.00	9.00	360.00
115	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kv	бр	120	445.50	53460.00	200.00	24000.00
116	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС Металната конструкция при мощностите разединители се съществува от П-образен профил с дебелина 4мм и размери 40x80x40 мм. За задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС сеизпълнява с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	50	135.30	6765.00	100.00	5000.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
117	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	30	128.70	3861.00	30.00	900.00
	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН						
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
4. Монтаж на задвижването.							
118	5. Регулиране на задвижването.	бр	120	321.75	38610.00	100.00	12000.00
	Монтаж на разединител (РОМ, РОМЗК, РОС ) СрН на ЖР стълб						
	1. Монтаж на задвижването						
	2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур						
	3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН						
4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад							
119	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предаватели	к-т	30	80.85	2425.50	20.00	600.00
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предавател.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
120	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	500	23.10	11550.00	23.00	11500.00
	Монтаж на ОЖ табелки						
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
121	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	34.65	3465.00	14.00	1400.00
	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)						
122	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА .	бр.	60	99.00	5940.00	60.00	3600.00
	2.Монтаж катодно заземление						
123	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	бр	100	138.60	13860.00	60.00	6000.00
	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция						
124	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	1500	19.80	29700.00	4.50	6750.00
				1300480.50		541280.00	
Раздел III							
125	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	50	16.00	800.00	16.00	800.00
126	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	10	17.00	170.00	2.00	20.00
127	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост	бр.	20	48.00	960.00	30.00	6000.00

*Handwritten signature*

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
128	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	m <sup>2</sup>	10	72.00	720.00	2.00	20.00
129	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	1500	2.00	3000.00	0.20	300.00
130	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН. 2. Рязане и навиване на демонтирания кабел. 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ. Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН	бр	200	36.00	7200.00	36.00	7200.00
131	1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр	200	37.00	7400.00	2.00	400.00
132	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	300	19.00	5700.00	19.00	5700.00
133	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	150	24.00	3600.00	24.00	3600.00
134	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	360	16.00	5760.00	16.00	5760.00
135	Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6	бр.	50	890.00	44500.00	680.00	34000.00
	1. Направа на изкоп 2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване 4. Изпращане на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка 6. Минимизиране и двукратно боядисване 7. Направа на мерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
136	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6 1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване 4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	50	1740.00	87000.00	980.00	49000.00
137	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м 1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване 3. Изправяне на стълб 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка	бр.	100	39.00	3900.00	20.00	2000.00
138	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена 1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) 2. Изтегляне на кабел с присъединяване	м	1000	12.00	12000.00	3.00	3000.00
139	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	100	11.00	1100.00	9.00	900.00
140	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици 1. Разкътрване на паважните блокчета 2. Преместване на паважните блокчета от улицата 3. Доставка и полагане на пясък за подложка. 4. Валиране на подложката. 5. Нарехдане на паважните блокчета по улица 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м <sup>2</sup>	250	28.00	7000.00	22.00	5500.00
141	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0.5x0.2 м. 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр.	м	250	24.00	6000.00	1.20	300.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
142	3. Фугиране с циментов р-р. 4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. <b>Рязане, разкътрване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</b> 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкътрване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък – с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м <sup>2</sup>	1500	49.00	73500.00	38.00	57000.00
143	<b>Рязане, разкътрване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.</b> 1. Рязане на настилка с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкътрване на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м <sup>2</sup>	1500	29.00	43500.00	18.00	27000.00
144	<b>Доставка и полагане бетон В-15</b> 1. Засипване на изкоп с баластра 0,03м <sup>3</sup> см. 2. Валиране. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.	м <sup>3</sup>	800	98.00	78400.00	1.20	960.00
145	<b>Доставка и нарязване на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.</b> 1. Подготовка на основата	м <sup>2</sup>	600	32.00	19200.00	20.00	12000.00

PPC15-003A

21.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 5 - "БАК-02" ООД

18/25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
146	2. Доставка и полагане армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.	м <sup>2</sup>	600	29.00	17400.00	1.80	1080.00
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.						
147	1. Подготовка на основата	м <sup>3</sup>	650	170.00	110500.00	1.80	1170.00
	2. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
	Разкъртване на бетон						
	Прогонване на тръбна мрежа						
148	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м	900	1.90	1710.00	0.10	90.00
	1. Направа на изкоп.						
149	2. Обратна засипка на земна маса.	м <sup>3</sup>	900	52.00	46800.00	45.00	40500.00
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища						
150	1. Направа на изкоп.	м <sup>3</sup>	300	52.00	15600.00	45.00	13500.00
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
151	Направа на изкоп IV категория почви	м <sup>3</sup>	50	52.00	2600.00	0.50	25.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
152	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м <sup>3</sup>	50	52.00	2600.00	0.50	25.00
	Направа на изкоп IV категория почви през пътища						
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
153	3. Трамбоване на засипката.	м <sup>3</sup>	50	52.00	2600.00	0.50	25.00
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа на изкоп V категория почви						
	1. Направа на изкоп.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
154	2. Обратна засипка на земна маса.	м <sup>3</sup>	50	52.00	2600.00	0.50	25.00
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа на изкоп V категория почви през пътища						
155	1. Направа на изкоп.	м	2500	4.00	10000.00	4.00	10000.00
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
156	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	1800	11.00	19800.00	2.00	3600.00
	1. Доставка и полагане на 0,08м <sup>3</sup> / л.м пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
157	3. Доставка и полагане на сигнална лента.	м	800	150.00	120000.00	1.00	800.00
	Полагане на PVC тръби в бетонов кожух ф 110мм с доставка и полагане на бетон В-15						
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
158	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.	м	800	160.00	128000.00	1.00	800.00
	3. Доставка и полагане на 0,03 м <sup>3</sup> / м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм						
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
159	2. Сондиране под пътя с "къртица".	м	3000	6.50	19500.00	5.00	15000.00
	3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм						
159	1. Направа на сондажен шурф от двете страни	м	3000	6.50	19500.00	5.00	15000.00
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж						
159	4. Монтаж и прогонване на тръби	м	3000	6.50	19500.00	5.00	15000.00
	Изгледане на кабел в тръби или по метална скара SAHEKT до 3(1x185 мм <sup>2</sup> )						
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
159	2. Почистване на шахти.	м	3000	6.50	19500.00	5.00	15000.00
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm <sup>2</sup> ).						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
160	Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	100	7.50	750.00	3.00	300.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
161	Полагане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	100	10.20	1020.00	8.00	800.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
162	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	150	33.00	4950.00	18.00	2700.00
163	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	150	60.00	9000.00	60.00	9000.00
164	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	1200	5.00	6000.00	5.00	6000.00
165	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр	150	25.00	3750.00	4.00	600.00
166	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр	150	21.00	3150.00	1.00	150.00
167	Натоварване и извозване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м <sup>3</sup>	200	80.00	16000.00	3.00	600.00
168	Направа на фундамент за БКТП	м <sup>3</sup>	7	160.00	1120.00	160.00	1120.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на кофраж						
	3. Доставка и направа на арматура						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В20						
	5. Декориране						
	6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали						
	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци						
169	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	5	210.00	1050.00	150.00	750.00
	1. Доставка на БКТП - единично						
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
170	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	1	290.00	290.00	150.00	150.00
	1. Доставка на БКТП - двойно						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Закрепване към арматурата на фундамента						
171	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	10	41.00	410.00	20.00	200.00
172	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГРТ, РТ	кг.	120	10.00	1200.00	8.00	960.00
	1. Направа на метална конструкция. Металната конструкция, използваща се за основа на ГТТ, ГРТ и РТ се изпълнява с П-образен профил с размери 40x80x40 мм и с дебелина 4мм; отговарящ на стандарт БДС-EN 10162:2003. Изпълняват се стойки, които се обличат с тънък сплой поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм, която се захваща със самонарязаващи се винтове и задължително се заземява.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4мм до заземителния контур с черна боя.						
173	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	30	69.00	2070.00	20.00	600.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
174	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	60	69.00	4140.00	45.00	2700.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
175	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр	30	79.00	2370.00	40.00	1200.00
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
176	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м <sup>2</sup>	20	95.00	1900.00	60.00	1200.00
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС-EN 10143:2006, предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм – и дебелина на арматурата 2 мм.						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
177	4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя	м <sup>2</sup>	2	152.00	304.00	15.00	30.00
	Направа и монтаж на рамка и капази за шахтов трафопост Рамките и капаците да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5мм, рамките е необходим да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.						
	1.Направа на рамка и капази за шахтов трафопост						
	2.Монтаж на рамка и капази за шахтов трафопост						
	3.Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина 40/4 мм до заземителния контур с черна боя						
178	4.Монтаж на брѝва за трафопост	бр	60	195.00	11700.00	120.00	7200.00
	5.Боядисване на рамка и капази за шахтов трафопост със сребърен феролит						
	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация						
	1.Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
	2.Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя						
179	3.Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло	м <sup>2</sup>	90	7.00	630.00	1.00	90.00
	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ						
	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ						
180	1. Направа на метална конструкция.	кг.	120	12.00	1440.00	2.00	240.00
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
181	Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения	бр	12	90.00	1080.00	30.00	360.00
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капази.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капази.						
6/Свързване към съоръжение							
182	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители.	м	10	72.00	720.00	40.00	400.00
	Когато се правят отклонение на медните шини, тогава се поставят съединителите.						
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
183	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставят съединителите.	М	100	48.00	4800.00	40.00	4000.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
184	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с размери 40x80x40 мм с дебелина 4мм. За задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълнява с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	30	64.00	1920.00	17.00	510.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
185	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн	бр	30	49.00	1470.00	30.00	900.00
	1. Монтаж на проходен изолатор						
	2. Монтаж на шините/кабелните изводи						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя						
186	Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция	бр	30	12.00	360.00	7.00	210.00
187	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	м <sup>2</sup>	100	89.00	8900.00	60.00	6000.00
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка с винкел с размери 30x30x3мм.						
	2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия – мрежата да бъде с квадрати до 40x40мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и минизиране на рамка/стоманена конструкция и мрежа.						
188	Монтаж на брава за ТП	бр	10	12.00	120.00	12.00	120.00
189	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	20	98.00	1960.00	40.00	800.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1 бр						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло – 1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм <sup>2</sup> до 10м						
190	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	20	34.00	680.00	25.00	500.00
191	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	20	11.00	220.00	9.00	180.00
192	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагаане на кабел по скара	м	100	22.00	2200.00	10.00	1000.00
193	Изкърване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	500	20.00	10000.00	12.00	6000.00
	1. Свлягане на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>3</sub> ), /лв. без ДДС/		360270.00	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> + S <sub>3</sub> )		1865879.60	

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> + S<sub>3</sub>) 1865879.60

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 

Анна Икономова


Марияна Стойчева

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "ВАК-02" ООД:

 (име и фамилия)