

**SIEMENS**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

*поставя се в комплекта на техническото  
предложение*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с  
предмет: „Доставка на комплектни комутационни устройства /КРУ/,“ реф. № PPD 19-145  
до: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,

от: СИМЕНС ЕООД

адрес: гр. София ул. Кукуш № 2

тел.: 02 / 8115 650 факс: 02 / 8115 660; e-mail: [siemens.bg@siemens.com](mailto:siemens.bg@siemens.com)

Единен идентификационен код: 121746004,

Представлявано от: д-р инж. Боряна Манолова и Орлин Александров, Управители

Лице за контакти: Мария Любенова, тел.: 02 / 8115 241, факс: 02 / 8115 649, e-mail: [mariya.lyubanova@siemens.com](mailto:mariya.lyubanova@siemens.com)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Представяме на Вашето внимание предложението ни за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комплектни комутационни устройства /КРУ/,“ реф. № PPD 19-145.

1. Запознат съм и приемам изискванията на Възложителя, като представям техническите спецификации от Приложение 2 към настоящото предложение с попълнени всички изисквани стойности за всички позиции от предмета на поръчката.
2. Представям всички изисквани данни и документи, посочени в Приложение 2 от настоящото техническо предложение. Запознат съм с изискването, че представените документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език, придружени с оригиналните документи, с изключение на протоколите от типовите изпитвания, които могат да се представят и само на английски език.
3. Запознат съм, че представените от нас технически документи (протоколи от изпитания, каталоги и др.) са доказателство за декларираните от мен технически данни и параметри в техническите спецификации на стоката.
4. Потвърждавам, че представяните от нас стоки, описани в Техническото ни предложение, ще отговарят на посочените от Възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай, че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта.
5. Всички стойности, попълнени в колона „Гарантирано предложение“ на приложените таблици от Технически спецификации от Приложение 2, са точни и истински.
6. Предлагам гаранционен срок за предлаганите стоки - 24 месеца / не по-малко от 24 месеца/, от датата на приемо – предавателен протокол за получаване на стоката от Възложителя.

7. Запознат съм, че видовете стоки и прогнозните количества за доставка ще бъдат посочени от Възложителя при провеждане на вътрешен конкурентен избор.

8. Приемам количества със срокове за доставка на стоката, съгласно Приложение 3 към настоящото Техническо предложение.

9. Приемам, че в срок до 14 дни (не повече от 14 дни) от датата на подписване на рамково споразумение с Възложителя, ще сключа договор с посоченият/те в оферта подизпълнител/и (попълва се, ако участникът е деклариран, че ще използва подизпълнител/и).

10. Запознат съм, че при последваща обществена поръчка чрез вътрешен конкурентен избор за склучване на конкретен договор, изборът на изпълнител при определяне на икономически най-изгодната оферта ще бъде направен по критерий за възлагане - „най-ниска цена“.

11. Запознат съм, че максималният срок за изпълнение на конкретен договор ще бъде определен от Възложителя в поканата за участие при последващата обществена поръчка чрез вътрешен конкурентен избор.

12. За подготовка и представяне на оферта, съгласно чл. 82, ал. 4, т. 2 от ЗОП, за нас са необходими минимум 10 / десет/ календарни дни, считано от датата на изпращане от Вас на покана за представяне на оферти.

13. В случай че Възложителят определи в поканата по чл. 82, ал. 4, т. 2 от ЗОП срок за получаване на оферта в размер на посочения от нас или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с Възложителя, съгласно чл. 78 от ППЗОП.

14. Запознати сме със законовото право на Възложителя, че при непостигане на споразумение за срока на получаване на оферти с всички избрани изпълнители, същият може да определи срок за получаване на оферти, съгласно чл. 78 от ППЗОП, който не може да бъде по-кратък от 7 дни, считано от датата на изпращане на поканата по чл. 82, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

15. Приемам условията в рамковото споразумение и проекта на конкретен договор, неразделна част от рамковото споразумение, приложен в документацията за участие.

16. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявленето, считан от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

17. Информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработка и съхранява личните данни, посочени в настоящата оферта, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще приемем всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

#### Приложения към настоящото техническо предложение:

1. Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката – Приложение 2 към поканата за участие – попълнени на съответните места;
2. Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации;
3. Срокове за доставка.

на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП

на основание чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП

д-р инж. Боряна Манолова  
Управител  
Сименс ЕООД

Орлин Александров  
Управител  
Сименс ЕООД



18.03.2020 г.

гр. София



## II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

**Наименование на материала:** Комплектни комутационни устройства в метални шкафове 12/24(25) kV, 630 A, 16 kA, с товарови прекъсвачи с SF<sub>6</sub> (или вакуум)

**Съкратено наименование на материала:** КРУ 12/24(25) kV, 630A, 16kA, с тов. прек. в SF<sub>6</sub>

**Област:** Н – Електрически уредби СрН/НН

**Категория:** 24 - Разпределителни уредби

**Мерни единици:** брой

**Аварийни запаси:** Да

### Характеристика на материала:

Триполюсни затворени в метален шкаф фабрично произведени за работа в закрити разпределителни уредби, въздушно изолирани комплектни комутационни устройства с обявено напрежение 24/25 kV, съоръжени с трипозиционен товаров прекъсвач <sup>1</sup> в изолационна среда от серен хексафлуорид (SF<sub>6</sub>) (или вакуум), комплектувани с отделни функционални единици съгласно функцията, за която са предназначени, включително и необходимото допълнително съоръжаване за управление, измерване, сигнализация и т.н.

Всички функционални отделения на комплектните комутационни устройства са фиксирани неподвижно към носеща конструкция, с недостъпно отделение на товаровия прекъсвач (достъпно с помощта на инструменти или чрез устройство за блокиране от механичен тип), с недостъпно или достъпно с помощта на инструменти отделение за събирателните шини и с механично блокиране с възможност за заключване на предпазните щитове (капаците) на отделенията на кабелите/предпазителите/шинните съединения СрН.

Комплектните комутационни устройства съответстват на категория на непрекъснатост на работа LSC2A-PI/PM, с дефиниран клас на устойчивост на вътрешна електрическа дъга (IAC) съгласно БДС EN 62271-200 или еквивалентно.

Струята от горещи газове, пари и нагорещени частици в случаите на вътрешна електрическа дъга при късо съединение се отвежда в пространството под комплектното комутационно устройство.


Задвижването на контактната система представлява самостоятелна или интегрирана конструктивна част, с ръчно управление, с мигновено действие, със сигурно блокиране/заключване (в положения „Заземено”, „Включено” и „Изключено”, изобразени еднозначно (по недвусмислен начин) на еднолинейната схема на челния панел за управление), и автоматично изключване на товаровия прекъсвач за трансформаторните присъединения с акумулирана в задвижвания механизъм енергия.

Главната и заземителната вериги на товаровите прекъсвачи са блокирани механично срещу едновременно включване. Предпазните щитове (капаците) на отделенията за кабелните присъединения са блокирани механично, в случаите когато заземителната верига е отворена.

<sup>1</sup> БДС IEC 60050 (441) „Международен електротехнически речник Глава 441: Комутационни апарати за разпределение, комутационни апарати за управление и стопяеми предпазители”

Определение 441-14-10 Товаров прекъсвач - механичен комутационен апарат, способен да включва, провежда и изключва токове при нормални условия във веригата, които могат да включват и предписани условия с претоварване, а също така да провежда за определено време токове при предписани ненормални условия във веригата, такива като тези при късо съединение.

Забележка: Един прекъсвач може да е способен да включва, но не и да изключва токове на късо съединение.

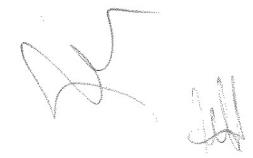



Комплектните комутационни устройства позволяват възможност за замяна на ръчното задвижване с моторно задвижване в условията на експлоатация.

Комплектните комутационни устройства са съоръжени със светлинна индикация, захранвана от капацитивни делители на изводите, на всички присъединения на всички полюси (фази), включително гнезда (букси) за проверка за напрежение и за уеднаквяване на фазовия ред (сфазировка) на присъединяваните кабелни линии. В случай на използване на комплектните комутационни устройства в електроразпределителни мрежи с по-ниски напрежения системите за индикация на напрежението са приспособени за работа съобразно номиналното напрежение на електроразпределителната мрежа.

Комплектните комутационни устройства позволяват присъединяване на кабелните линии посредством кабелни глави с кабелна обувка или стандартни прави или ъглови конусни конектори (адаптори), присъединяване на кабелните изводи за трансформаторите посредством кабелни глави с кабелна обувка или стандартни прави или ъглови конусни конектори (адаптори), с кабелни скоби, подходящи за кабелните линии с диаметър до 50 mm и за кабелните изводи за трансформаторите с диаметър до 40 mm.

Отделенията за присъединяване на кабелните линии позволяват да бъдат монтирани допълнително в експлоатационни условия металоокисни вентилни отводи с обявен разряден ток  $I_{\text{th}} = 10 \text{ kA}$ , без необходимостта от замяна на предпазните щитове/капаци на отделенията.

Заштитата от къси съединения на кабелния извод на трансформаторното присъединение CrN се осъществява посредством стопяими предпазители високо напрежение 442 mm с диаметър на контактната част  $45 \pm 1 \text{ mm}$ . При задействане на който и да е от ударните щитове на предпазителите се изключват и трите полюса на товаровия прекъсвач.

Светлинната сигнализация, лостът или комплектът лостове за управление на комплектните комутационни устройства и шинните връзки са включени в доставката, както е посочено по-долу в таблиците за техническите параметри и други данни за отделните комплектните комутационни устройства и техните комбинации в т. 4 по-долу.

Всички комплектни комутационни устройства се доставят като отделно изпитани съгласно приложимите стандартни модули: модул кабелно присъединение - „K”, модул трансформаторно присъединение - „T” и модул шинен съединител - „ШС” или комбинации от тях в зависимост от конкретната заявка.

#### **Използване:**

Комплектните комутационни устройства в метален шкаф с обявено напрежение 24/25 kV с товарови прекъсвачи с SF<sub>6</sub> газ (или вакуум) са предназначени главно за съоръжаване на проходими (обслужвани отвътре) трансформаторни постове в електроразпределителни мрежи с номинални напрежение 20 kV и 10 kV, единствено в случаите когато не е възможно да се монтират компактни комплектни комутационни устройства с шинна система в изолационна среда от серен хексафлуорид (SF<sub>6</sub>). (Комплектните комутационни устройства се използват в електроразпределителни мрежи с номинално напрежение 10 kV, ако съответно системата за индикация на напрежението е преработена).

#### **Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи:**

Комплектните комутационни устройства трябва да отговарят на приложимите български и международни стандарти или еквиваленти и на техните валидни изменения и поправки:

- БДС EN 62271-103:2011 „Комутиационни апарати за високо напрежение. Част 103: Прекъсвачи за обявени напрежения над 1 kV до 52 kV включително (IEC 62271-103:2011)” или еквивалентно;
- БДС EN 60282-1:2010 „Предпазители за високо напрежение. Част 1: Токоограничаващи предпазители (IEC 60282-1:2009)” или еквивалентно;
- БДС EN 60529:1991/A1:2004 „Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)” или еквивалентно;





- 7
- БДС EN 62271-1:2008/A1:2011 „Комутиационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания“ или еквивалентно;
  - БДС EN 62271-102:2007 „Комутиационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)“ или еквивалентно;
  - БДС EN 62271-105:2012 „Комутиационни апарати за високо напрежение. Част 105: Комутиационни апарати за променливо напрежение, комбинирани с предпазител за обявено напрежение над 1 kV до 52 kV включително (IEC 62271-105:2012)“ или еквивалентно;
  - БДС EN 62271-200:2012 „Комутиационни апарати за високо напрежение. Част 200: Променливотокови комутационни апарати в метална обивка за обявени напрежения над 1 kV и до 52 kV включително (IEC 62271-200:2011)“ или еквивалентно;
  - БДС IEC 60050-441:2007 „Международен електротехнически речник Глава 441: Комутиационни апарати за разпределение, комутационни апарати за управление и стопяреми предпазители“ или еквивалентно.

#### Изисквания към документацията и изпитванията

№ по ред	Документ	Приложение № (или текст)
1.	Точно обозначение на типовете на комплектните комутационни устройства, производителя, страна на произход и последно издание на каталога на производителя	SIMOSEC Siemens България HA41.43-2018 Приложение 2.1
2.	Техническо описание на комплектните комутационни устройства, включително аксесоари и гарантирани параметри, пространствени чертежи, включително чертежи за минимално допустимите вертикални и хоризонтални разстояния съответно до тавана и до стените на закритата разпределителна уредба, гарантиращи сигурността на работа на комплектните комутационни устройства и тяхното обслужване, броя и размера на винтовете за фиксиране, размерите на отворите в пода и т.н.	Приложения 2.2 2.3
3.	Еднолинейни схеми на главните и заземителните вериги, вкл. капацитивните делители на отделните видове комплектни комутационни устройства	Приложение 2.3
4.	Дизайн на табелката за обявените данни на комплектното комутационно устройство на български език	Табелка Приложение 2.4
5.	Експлоатационна дълготрайност, години	35
6.	Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, наладка, обслужване и поддръжкане на комплектните комутационни устройства	Приложение 2.5
7.	Списък на проведените типови изпитвания на английски или на български език съгласно БДС EN 62271-200 или еквивалент с приложени резултати.	Приложение 2.6
8.	Протоколи от типови изпитвания на английски или на български език за устойчивост на вътрешна електрическа дъга за клас IAC – AB с бетонова обивка	Приложение 2.6

№ по ред	Документ	Приложение № (или текст)
9.	Препоръчан тип на устройство за уеднаквяване на фазовия ред (сфазиране) на присъединяваните кабелни линии за предложеното изпълнение на системата за индикация на напрежение на комплектните комутационни устройства.	Капацитивен
10.	Възможност за съоръжаване на комплектните комутационни устройства с моторно задвижване, изключвателни бобини и индикатори на къси и земни съединения и др.	Да

Изисквания за допълнителна информация от производителя

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАРАНТИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1.	Категория на непрекъснатост на работа LSC2A-PM / LSC2A-PI	LSC2A-PM
2.	Вътрешна електрическа дъга min 16 kA/1s за всички достъпни функционални отделения	16 kA/1s
3.	Товарови прекъсвачи и заземителни разединители – самостоятелни/интегрирани	интегрирани
4.	Материал на контактната система на товаровите прекъсвачи	Cu
5.	Брой комутационни цикли в зависимост от комутиращия ток	100 x $I_{load}$ / 20 x 0.05 $I_{load}$
6.	Обявена максимална сила, която е необходимо да се приложи от оператора върху лоста/лостовете на ръчното задвижване [N]	Извод КАБЕЛ - 60Nm  Извод трансформатор – 100Nm
7.	Обявено съпротивление на главната верига на товаровите прекъсвачи в комплектните комутационни устройства за кабелни присъединения и допустим толеранс в експлоатационни условия [ $\mu\Omega$ ]	120 $\mu\Omega$
8.	Обявено съпротивление на главната верига на товаровите прекъсвачи в комплектните комутационни устройства за трансформаторни присъединения и допустим толеранс в експлоатационни условия [ $\mu\Omega$ ]	1300 $\mu\Omega$
9.	Функционална единица – Трансформаторно присъединение – товаров прекъсвач, комбиниран с предпазители (съгласно БДС EN 62271-105 или еквивалентно)	Да съгласно EN 62271-105
10.	Обявен краткотраен издържан ток (с предпазители), $I_k$	16 kA/1s
11.	Обявен ток на включване при късо съединение (с предпазители), $I_{ma}$	40 kA
12.	Обявен ток съгл. IEC 420 или еквивалентно (реална стойност на тока ограничена от предпазител)	200 A
13.	Заземяване на предпазителите – еднострочно/двустранно	еднострочно
14.	Извеждане на предпазителите – хоризонтално/вертикално	вертикално
15.	Брой години без поддържане на комплектните комутационни устройства при нормални експлоатационни условия	35 години
16.	Необходимо свободно пространство за манипулиране с лоста/лостовете за управление, измерено от челния панел на комплектните комутационни устройства [mm]	1000 mm
17.	Възможност за визуален контрол на положението на контактите на заземителния разединител, Да/Не	Да
18.	Брой на лостовете за управление	1 бр.
19.	Обявено свръх налягане на газа в херметизираните товарови прекъсвачи	Макс. 4.0 bar (абсолютна ст-т)

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАРАНТИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
20.	Наличие на индикатор на контролния панел за състоянието на предпазителите –Да/Не	Да

#### Технически данни

##### 1. Характеристики на работната среда

№ ПО РЕД	ХАРАКТЕРИСТИКА	Стойност
1.1	Максимална околнна температура	+ 45°C
1.2	Минимална околнна температура	Минус 5°C
1.3	Максимална средна околнна температура за период от 24 ч.	+ 35°C
1.4	Относителна влажност	До 95 %(2,2 kPa)
1.5	Надморска височина	До 1000 m
1.6	Земетръсна устойчивост	0,3 g

##### 2. Параметри на електроразпределителната мрежа СРН

№ ПО РЕД	ПАРАМЕТЪР	Стойност	
2.1	Номинално напрежение	3~10 000 V	3~20 000 V
2.2	Най-високо напрежение на мрежата	12 000 V	24 000 V
2.3	Обявена честота	50 Hz	
2.4	Брой на фазите	3	
2.5	Заземяване на звездния център	през активно съпротивление; през дъгогасителна бобина; изолиран звезден център	

##### 3. Общи технически параметри:

№ ПО РЕД	ПАРАМЕТЪР	Изискване	Гарантирано предложение
3.1	Степен на защита от проникване на твърди тела във вътрешността на комплектните комутационни устройства	min IP 3X	IP3X
3.2	Херметичност на обвивката на товаровите прекъсвачи - максимално изтичане (загуба) на серен хексафлуорид - SF6	max 1% / год.	MAX 0.1%/ ГОД.
3.3	Материал на обвивката на товаровия прекъсвач	PM или PI	PM
3.4	Възможност за допълнително монтиране на моторно задвижване и окомплектоване с изключвателна бобина при заявка	Да	Да
3.5	Възможност за допълнително монтиране на челния панел на индикатори на къси и земни съединения по кабелните линии	Да	Да
3.6	Експлоатационна дълготрайност	min 30 години	35 ГОДИНИ

№ ПО РЕД	ПАРАМЕТЪР	Изискване	Гарантирано предложение
3.7	Отделенията на кабелните изводи и защитните капаци/щитове позволяват допълнително монтиране на металоокисен вентилен отвод в експлоатационни условия	Да	Да
3.8	Изпълнение	За монтиране на закрито	За монтиране на закрито
3.9	Брой на полюсите (фазите)	3	3
3.10	Шинна система	Единична	Единична
3.11	Обявено напрежение, $U_r$	24/25 kV	24/25 kV
3.12	Обявена честота, $f_r$	50 Hz	50 Hz
3.13	Обявен краткотраен издържан ток (1 s)	16 kA	16 kA
3.14	Обявен върхов издържан ток	40 kA	40 kA
3.15	Клас на устойчивост на вътрешна електрическа дъга (IAC) AFL	16 kA (1 s)	16 kA (1 s)
3.16	Обявено краткотрайно (1 min) издържано напрежение с промишлена честота (50 Hz), $U_d$ (ефективна стойност): спрямо земя, между полюси и между отворени контакти	50 kV	50 kV
3.17	Обявено краткотрайно (1 min) издържано напрежение с промишлена честота (50 Hz) $U_d$ (ефективна стойност): върху разделящо разстояние	60 kV	60 kV
3.18	Обявено издържано мълниево импулсно напрежение $U_p$ (върхова стойност): спрямо земя, между полюси и между отворени контакти	125 kV	125 kV
3.19	Обявено издържано мълниево импулсно напрежение $U_p$ (върхова стойност): върху разделящо разстояние	145 kV	145 kV
3.20	Обявен ток на шинната система	min 630 A	630 A
3.21	Обявен ток $I_r$ на кабелните присъединения и шинния съединител	min 630 A	630 A
3.22	Обявен ток $I_g$ на трансформаторното присъединение	min 200 A	200 A
3.23	Еднополюсна схема на челния панел, изобразяваща главните и заземителните вериги, в която са интегрирани устройствата за индициране на положението на контактните системи	Да	Да
<b>Функционална единица - Товаров прекъсвач за комплектно комутационно устройство за кабелно присъединение (съгласно ЕДС EN 62271-103 или еквивалентно)</b>			
3.24	Обявен краткотраен издържан ток, $I_k$ (1 s)	16 kA	16 kA
3.25	Обявен ток на включване при късо съединение, $I_{ma}$	40 kA	40 kA
3.26	Обявен ток на изключване на преобладаващ активен товар, $I_1$	min 630 A	630 A
3.27	Обявен ток на изключване на затворена верига, $I_{2a}$	min 630 A	630 A
3.28	Обявен ток на изключване на работещ на празен ход трансформатор, $I_3$	min 16 A	68 A

№ ПО РЕД	ПАРАМЕТЪР	Изискване	Гарантирано предложение
3.29	Обявен ток на изключване на работеща без товар кабелна електропроводна линия, $I_{4a}$	min 25 A	68 A
3.30	Обявен ток на изключване на земно съединение, $I_{6a}$	min 16 A	200 A
3.31	Брой на комутационните цикли при изключване на преобладаващ активен товар $I_1$	min 100	100
3.32	Брой на комутационните цикли при включване на обявения ток на късо съединение $I_{ma}$	min 5	5
3.33	Брой на СО комутационни цикли – механична износостойчивост	M1 (min 1000)	M1 (1000)
3.34	Вид на задвижването	Ръчно, с мигновено действие	Ръчно, с мигновено действие
3.35	Дъгогасяща камера	SF <sub>6</sub> или вакуум	SF <sub>6</sub>
<b>Функционална единица - Товаров прекъсвач, комбиниран с предпазители за комплектно комутационно устройство за трансформаторно присъединение (съгласно БДС EN 62271-105 или еквивалентно)</b>			
3.36	Обявен краткотраен издържан ток, $I_k$ (с предпазители)	16 kA	16 kA
3.37	Обявен ток на включване при късо съединение, $I_{ma}$ (с предпазители)	40 kA	40 kA
3.38	Брой на комутационните цикли при включване на обявения ток на късо съединение $I_{ma}$	min 5	5
3.39	Заземяване на контактните части на предпазителите	Да	Да
3.40	Брой на СО комутационни цикли – механична износостойчивост	M1 (min 1000)	M1 (1000)
3.41	Задвижване	Ръчно, с мигновено действие, с акумулирана енергия и автоматично изключване при наличие на изключвателна бобина	Ръчно, с мигновено действие, с акумулирана енергия и автоматично изключване при наличие на изключвателна бобина
3.42	Дъгогасяща камера	SF <sub>6</sub> или вакуум	SF <sub>6</sub>
<b>Функционална единица - Товаров прекъсвач за комплектно комутационно устройство за шинно съединение (съгласно БДС EN 62271-103 или еквивалентно)</b>			
3.43	Обявен краткотраен издържан ток, $I_k$ (1 s)	16 kA	16 kA
3.44	Обявен ток на включване при късо съединение, $I_{ma}$	40 kA	40 kA
3.45	Обявен ток на изключване на затворена верига, $I_{2a}$	min 630 A	630 A
3.46	Обявен ток на изключване на работещ на празен ход трансформатор, $I_3$	min 16 A	68 A
3.47	Брой на комутационните цикли при изключване на преобладаващ активен товар $I_1$	min 100	100


№ по ред	ПАРАМЕТЪР	Изискване	Гарантирано предложение
3.48	Вид на задвижването	Ръчно, с мигновено действие	Ръчно, с мигновено действие
3.49	Дъгогасяща камера	SF6 или вакуум	SF6
<b>Функционална единица - Заземителен разединител на товаровите прекъсвачи за комплектни комутационни устройства за кабелно и трансформаторно присъединение и за шинно съединение (съгласно БДС EN 62271-102 или еквивалентно)</b>			
3.50	Обявен краткотраен издържкан ток, $I_k$	16 kA	16 kA
3.51	Обявен ток на включване при късо съединение	40 kA	40 kA
3.52	Брой на комутационните цикли при включване на обявения ток на късо съединение	min 5	5
3.53	Брой на СО комутационни цикли – механична износостойчивост	M1 (min 1000)	M1 (1000)
3.54	Задвижване	Ръчно, с мигновено действие	Ръчно, с мигновено действие
3.55	Дъгогасяща камера	SF6 или вакуум	SF6

4. Технически параметри и др. данни на комплектните комутационни устройства и комплектните разпределителни уредби 24/25 kV и 12 kV

4.1 Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за кабелно присъединение

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1201		SIMOSEC R	
Наименование на материала		Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товаров прекъсвач за кабелно присъединение	
Съкратено наименование на материала		KRU 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвач - K	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.1.1	Модул	1 x K (кабел)	1 x R (кабел)
4.1.2	Обявено напрежение, $U_r$	24/25 kV	24/25 kV
4.1.3	Обявен ток, $I_r$	min 630 A	630 A
4.1.4	Височина	max 2000 mm	1750 mm
4.1.5	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.1.6	Широчина	max 500 mm	375 mm
4.1.7	Шинни връзки 630 A	3 бр.	3 бр.
4.1.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.1.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	160 kg


Фиг. 1 - Комплектно комутационно устройство с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за кабелно присъединение – K

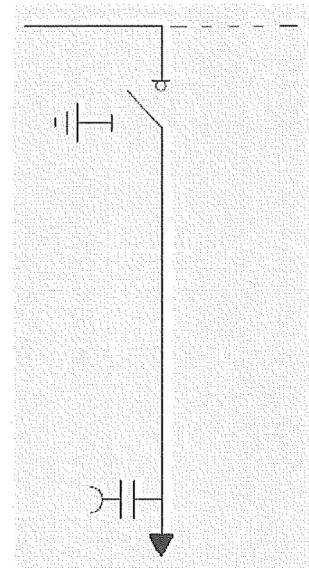

4.2 Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за кабелно присъединение

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1101		SIMOSEC R	
<b>Наименование на материала</b>		Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товаров прекъсвач за кабелно присъединение	
<b>Съкратено наименование на материала</b>		КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвач - К	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.2.1	Модул	1 x K (кабел)	1 x R (кабел)
4.2.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.2.3	Обявен ток, Ir	min 630 A	630 A
4.2.4	Височина	max 2000 mm	1750 mm
4.2.5	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.2.6	Широчина	max 500 mm	375 mm
4.2.7	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV
4.2.8	Шинни връзки 630 A	3 бр.	3 бр.
4.2.9	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.2.10	Общо тегло, kg	Да се посочи	160 kg


Фиг. 2- Комплектно комутационно устройство с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за кабелно присъединение – К

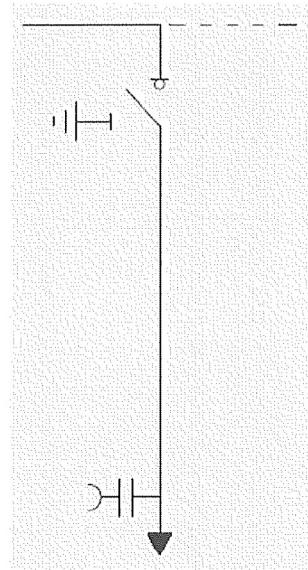

4.3 Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за трансформаторно присъединение

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1202		SIMOSEC T	
Наименование на материала		Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товаров прекъсвач за трансформаторно присъединение	
Съкратено наименование на материала		КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвач - Т	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.3.1	Модул	1 x T (трафо)	1 x T (трафо)
4.3.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.3.3	Обявен ток, Ir	min 200 A	200 A
4.3.4	Височина (включва и необходимото разстояние за манипулации със стопяемите предпазители)	max 2000 mm	1750 mm
4.3.5	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.3.6	Широчина	max 500 mm	375 mm
4.3.7	Шинни връзки 630 A	3 бр.	3 бр.
4.3.8	Лост комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.3.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	180 kg


Фиг. 3 - Комплектно комутационно устройство с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за трансформаторно присъединение - Т

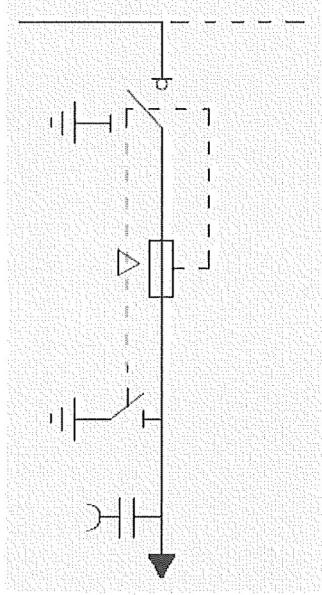

**4.4 Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за трансформаторно присъединение**

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1102		SIMOSEC T	
<b>Наименование на материала</b>		Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товаров прекъсвач за трансформаторно присъединение	
<b>Съкратено наименование на материала</b>		КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвач - Т	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.4.1	Модул	1 x T (трафо)	1 x T (трафо)
4.4.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.4.3	Обявен ток, Ir	min 200 A	200 A
4.4.4	Височина (включва и необходимото разстояние за манипулации със стопаемите предпазители)	max 2000 mm	1750 mm
4.4.5	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.4.6	Широчина	max 500 mm	375 mm
4.4.7	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV
4.4.8	Шинни връзки 630 A	3 бр.	3 бр.
4.4.9	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.4.10	Общо тегло, kg	Да се посочи	180 kg

Фиг. 4 - Комплектно комутационно устройство с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за трансформаторно присъединение - Т

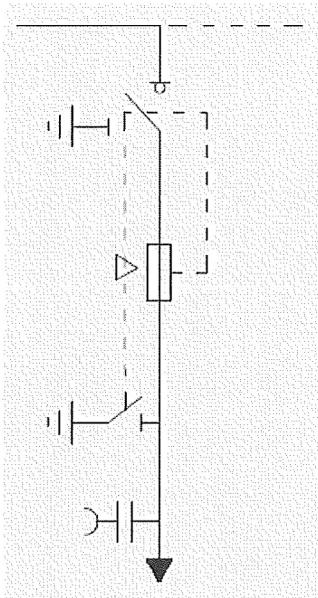


**4.5 Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за шинно съединение**

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1203		SIMOSEC R(T)+H	
<b>Наименование на материала</b>		Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товаров прекъсвач за шинно съединение	
<b>Съкратено наименование на материала</b>		КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвач - ШС	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.5.1	Модул	1 x ШС (шиносъединител)	R(T)+H
4.5.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.5.3	Обявен ток, Ir	min 630 A	630 A
4.5.4	Височина	max 2000 mm	1750 mm
4.5.5	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.5.6	Широчина: • моноблоочно изпълнение; или	• max 750 mm • max 1000 mm	комбинация с вертикални шини 750 mm



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• комбинация с вертикални шини</li> </ul>		
4.5.7	Шинни връзки 630 A	3 бр.	3 бр.
4.5.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.5.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	250 kg

Фиг. 5 - Комплектно комутационно устройство с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за шинно съединение – ШС

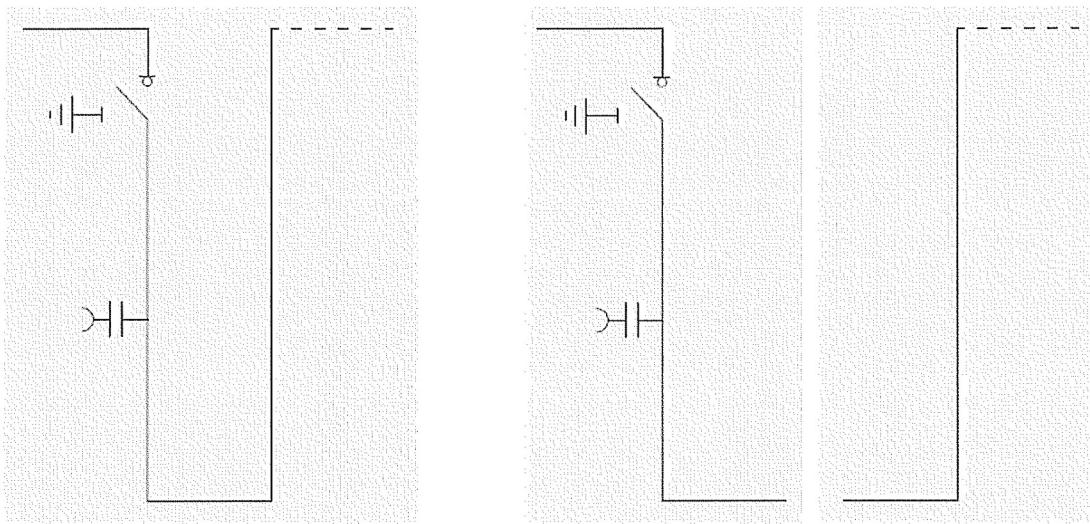


а) Моноблок

б) Комбинация с вертикални шини


#### 4.6 Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за шинно съединение

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1103		SIMOSE R(T)+H	
Наименование на материала		Комплектно комутационно устройство в метален шкаф 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товаров прекъсвач за шинно съединение	
Съкратено наименование на материала		КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвач - ШС	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.6.1	Модул	1 x ШС (шиносъединител)	R(T)+H
4.6.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.6.3	Обявен ток, Ir	min 630 A	630 A
4.6.4	Височина	max 2000 mm	1750 mm
4.6.5	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.6.6	Широчина: • моноблоочно изпълнение; или • комбинация с вертикални шини	• max 750 mm • max 1000 mm	комбинация с вертикални шини 750 mm

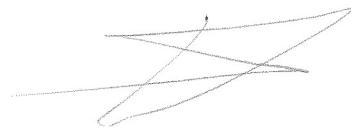

4.6.7	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV
4.6.8	Шинни връзки 630 A	3 бр.	3 бр.
4.6.9	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.6.10	Общо тегло, kg	Да се посочи	250 kg

Фиг. 6 - Комплектно комутационно устройство с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвач за шинно съединение – ШС

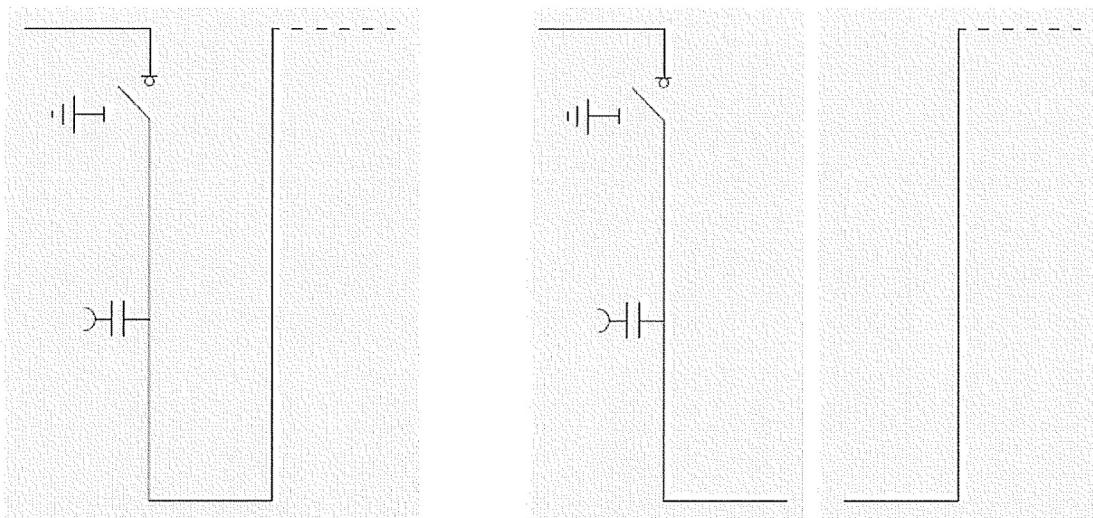

а) Моноблок


б) Комбинация с вертикални шини

4.7 Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товаров прекъсвачи – две кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1204		SIMOSEC RRT	
Наименование на материала		Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товаров прекъсвачи - ККТ	
Съкратено наименование на материала		КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвачи - ККТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.7.1	Конфигурация	2 x K (кабел) + 1 x T (трафо)	RRT
4.7.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.7.3	Височина (включва и необходимото разстояние за манипулации със стопаемите предпазители)	max 2000 mm	1750 mm
4.7.4	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.7.5	Широчина	max 1500 mm	1125 mm
4.7.6	Шинни връзки 630 A	Да	Да
4.7.7	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.

4.7.8	Общо тегло, kg	Да се посочи	500 kg
-------	----------------	--------------	--------


Фиг. 7 - Комплектна разпределителна уредба с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – две кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение – ККТ

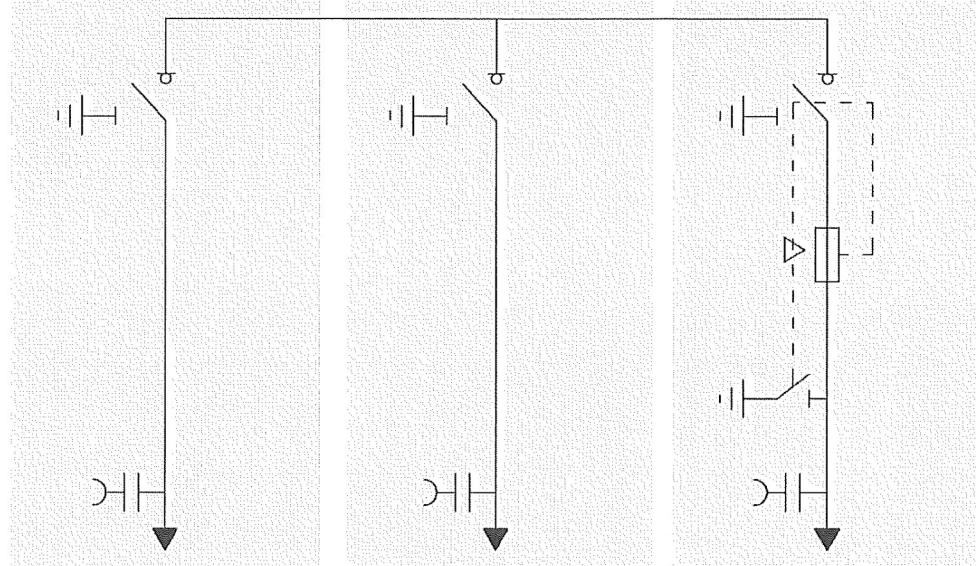

4.8 Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – две кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1104		SIMOSEC RRT	
Наименование на материала		Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товарови прекъсвачи - ККТ	
Съкратено наименование на материала		КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвачи - ККТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.8.1	Конфигурация	2 x K (кабел) + 1 x T (трафо)	RRT
4.8.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.8.3	Височина (включва и необходимото разстояние за манипулации със стопаемите предпазители)	max 2000 mm	1750 mm
4.8.4	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.8.5	Широчина	max 1500 mm	1125 mm
4.8.6	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV
4.8.7	Шинни връзки 630 A	Да	Да
4.8.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.8.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	500 kg

Фиг. 8 - Комплектна разпределителна уредба с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – две кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение - ККТ

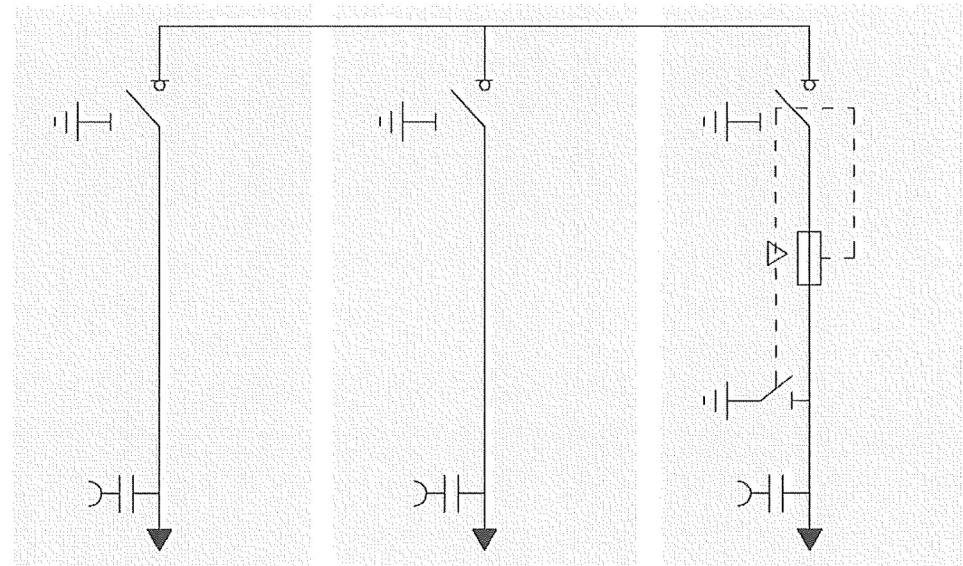


4.9 Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1205		SIMOSEC RRRT	
<b>Наименование на материала</b>		Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товарови прекъсвачи - ККТ	
<b>Съкратено наименование на материала</b>		КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвачи - ККТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.9.1	Конфигурация	3 x K (кабел) + 1 x T (трафо)	RRRT
4.9.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.9.3	Височина (включва и необходимото разстояние за манипулации със стопялемите предпазители)	max 2000 mm	1750 mm
4.9.4	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.9.5	Широчина	max 2000 mm	1500 mm
4.9.6	Шинни връзки 630 A	Да	Да
4.9.7	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.9.8	Общо тегло, kg	Да се посочи	660 kg

Фиг. 9 - Комплектна разпределителна уредба с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение - ККТ


21

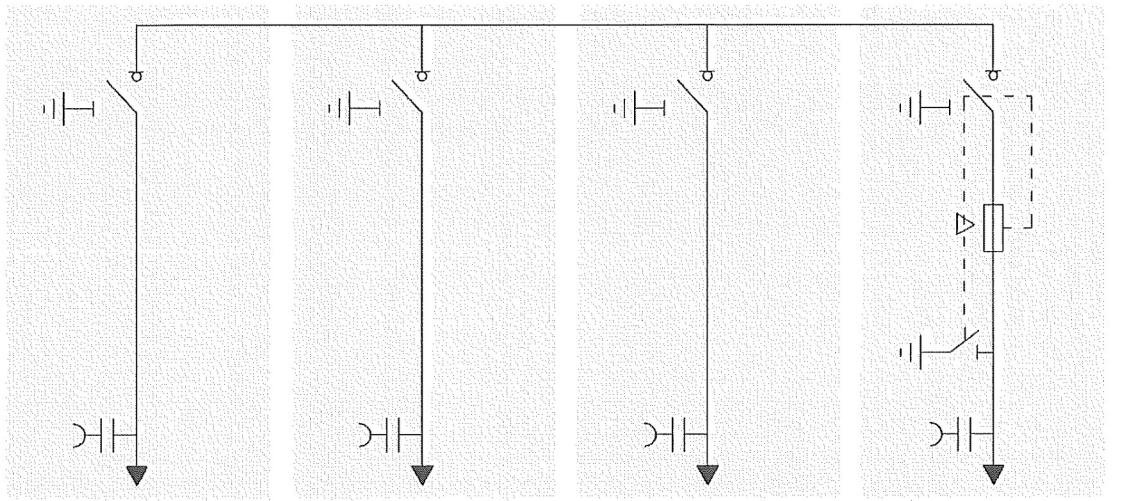

4.10 Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1105		SIMOSEC RRRT	
Наименование на материала		Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товарови прекъсвачи - ККТ	
Съкратено наименование на материала		КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвачи - ККТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.10.1	Конфигурация	3 x K (кабел) + 1 x T (трафо)	RRRT
4.10.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.10.3	Височина (включва и необходимото разстояние за манипулации със стопаемите предпазители)	max 2000 mm	1750 mm
4.10.4	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.10.5	Широчина	max 2000 mm	1500 mm
4.10.6	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV
4.10.7	Шинни връзки 630 A	Да	Да
4.10.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.10.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	660 kg


Фиг. 10 - Комплектна разпределителна уредба с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение - ККТ

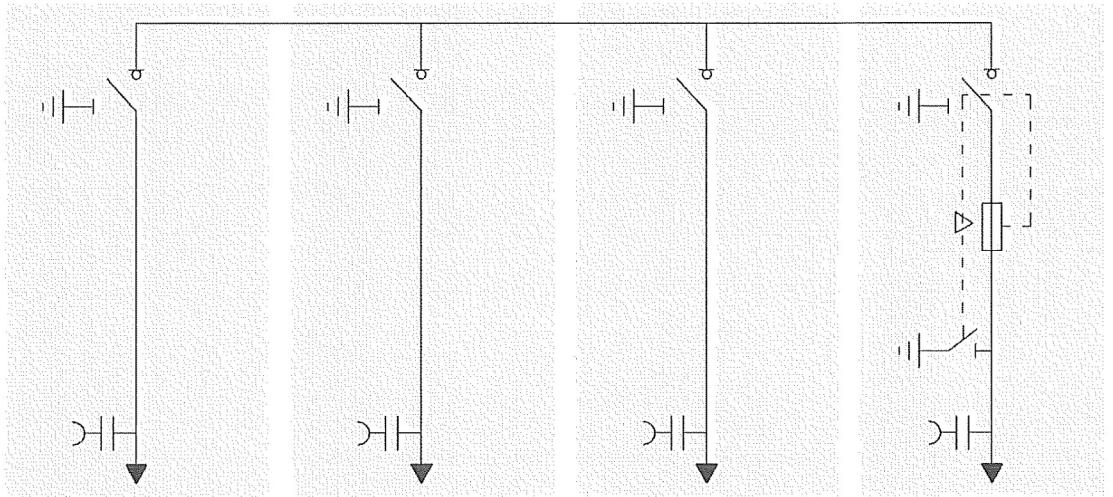

4.11 Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – две кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1206		SIMOSEC RRTT	
Наименование на материала		Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 24/25 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товарови прекъсвачи - ККТТ	
Съкратено наименование на материала		КРУ 24(25)/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвачи - ККТТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.11.1	Конфигурация	2 x K (кабел) + 2 x T (трафо)	RRTT
4.11.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.11.3	Височина (включва и необходимото разстояние за манипулации със стопаемите предпазители)	max 2000 mm	1750 mm
4.11.4	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.11.5	Широчина	max 2000 mm	1500 mm
4.11.6	Шинни връзки 630 A	Да	Да
4.11.7	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.11.8	Общо тегло, kg	Да се посочи	680 kg


Фиг. 11 - Комплектна разпределителна уредба с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – две кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения - ККТТ

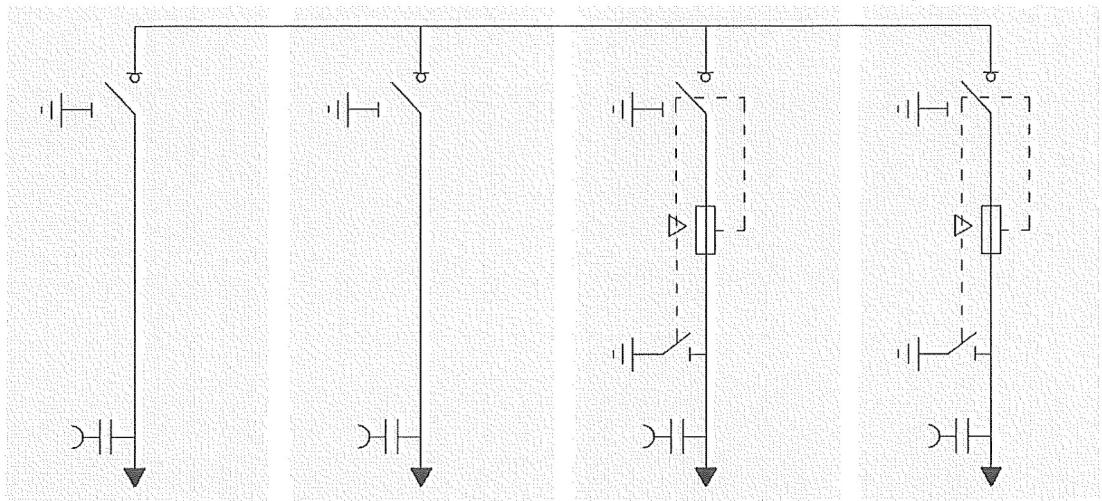

4.12 Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 12 kV, 630 A, 16 kA с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – две кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения

Номер на стандарта		Тип/референтен номер съгласно каталога на производителя	
20 24 1106		SIMOSEC RRTT	
Наименование на материала		Комплектна разпределителна уредба в метални шкафове 12 kV, 630 A, 16 kA с SF <sub>6</sub> товарови прекъсвачи - ККТТ	
Съкратено наименование на материала		КРУ 12/630/16, SF <sub>6</sub> тов. прекъсвачи - ККТТ	
№ по ред	Технически параметър	Изискване	Гарантирано предложение
4.12.1	Конфигурация	2 x K (кабел) + 2 x T (трафо)	RRTT
4.12.2	Обявено напрежение, Ur	24/25 kV	24/25 kV
4.12.3	Височина (включва и необходимото разстояние за манипулации със стопаемите предпазители)	max 2000 mm	1750 mm
4.12.4	Дълбочина	max 1100 mm	1020 mm
4.12.5	Широчина	max 2000 mm	1500 mm
4.12.6	Система за индикация на напрежението	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV	Приспособена за работа в ел. мрежи с номинално напрежение 10 kV
4.12.7	Шинни връзки 630 A	Да	Да
4.12.8	Лост/комплект лостове за управление	1 бр.	1 бр.
4.12.9	Общо тегло, kg	Да се посочи	680 kg

Фиг. 4.12 - Комплектна разпределителна уредба с SF<sub>6</sub> товарови прекъсвачи – две кабелни присъединения и две трансформаторни присъединения - ККТТ

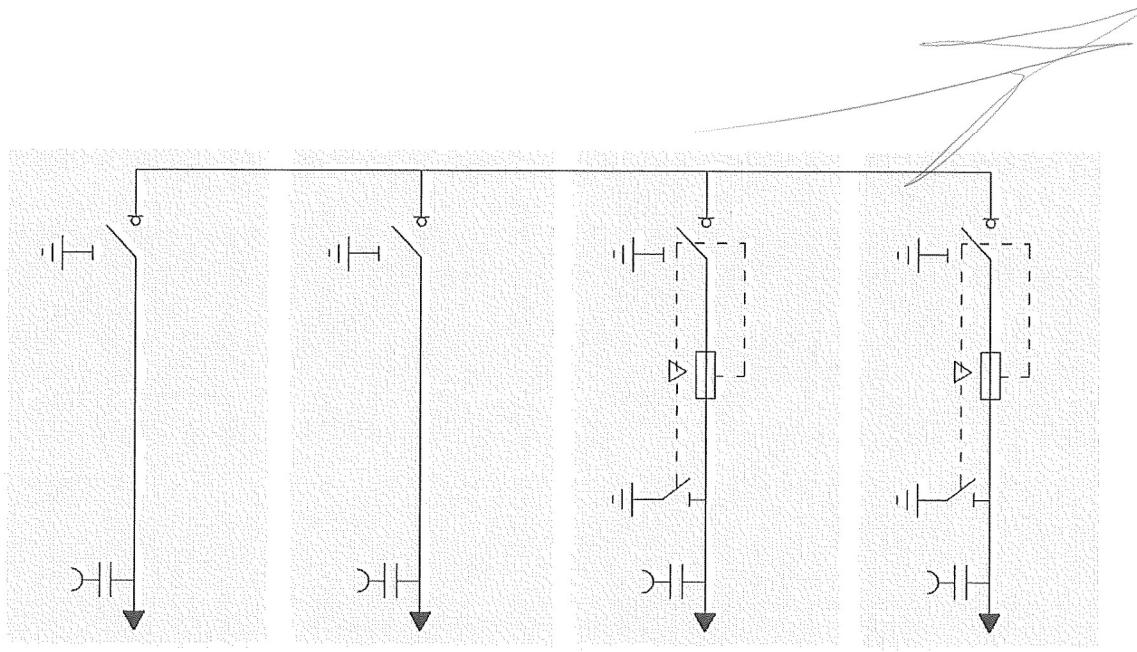

C

D

J

H