

ПРОТОКОЛ  
от

проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне с обявление  
за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003А

Днес, **16.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВАК - 02“ ООД от комисия в състав:

**Председател (и член):**

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

**Членове:**

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД,

От страна на участника „ВАК - 02“ ООД в договарянето взе участие: Ивайло Конярски – Управител

Договарянето започна в **14:00** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **21 666 889.68** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **14 933 918.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **4 528 199.68** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **2 204 772.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **5 508 949.80** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **5 035 474.20** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **428 325.60** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **45 150.00** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14:40 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

**За комисията:**

Председател:   
\_\_\_\_\_ Анна Икономова

Членове:


1.   
\_\_\_\_\_ Марияна Стойчева


3.   
\_\_\_\_\_ Тони Николова

2.   
\_\_\_\_\_ Христо Чавдаров

4.   
\_\_\_\_\_ Ангел Захов

**За участника „ВАК - 02” ООД:**

  
..... (име и фамилия)

  
..... (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		Ед. Цена /лв. без ДДС/
<b>Раздел I</b>							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	31.00	16740.00	3.00	1620.00
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	35.00	10500.00	4.00	1200.00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	1100	4.00	4400.00	0.01	11.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сч, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	205.00	4100.00	80.00	1600.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	98.00	6272.00	1.05	67.20
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	2.50	450.00	5.00	900.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	5.00	2400.00	1.00	480.00
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товар)	бр.	1440	3.20	4608.00	1.00	1440.00
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товар)	бр.	960	3.70	3552.00	0.10	96.00
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	17.00	13600.00	0.20	160.00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	26.00	8320.00	20.00	6400.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	1.80	136800.00	0.70	53200.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	300	120.00	36000.00	20.00	6000.00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене/транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ						
14	Демонтаж на табло НН тип ГТР, ГТТ или РТ	бр	640	43.00	27520.00	10.00	6400.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗк, мощностен) СрН	280	34.00	9520.00	15.00	4200.00
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	800	50.00	40000.00	4.00	3200.00
17	Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5	1000	127.00	127000.00	20.00	20000.00
18	Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5	2320	180.00	417600.00	20.00	46400.00
19	Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5	1880	180.00	338400.00	20.00	37600.00

16.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 2 - "BAK-02" ООД

PPC 15-003A

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	49.00	33320.00	10.00	6800.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване						
	3. Изправяне на стълб						
	4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15						
	6. Трамбоване на обратна засипка						
21	Изтегляне на УИП за междустъблбие с доставка на арматура за НН	бр	8000	78.00	624000.00	8.00	64000.00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м <sup>2</sup>	1600	17.00	27200.00	12.00	19200.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
23	Направа на заземление	бр.	9600	19.00	182400.00	2.00	19200.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	13.00	124800.00	3.00	28800.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	10.00	16000.00	8.00	12800.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	44	26.00	1144.00	20.00	880.00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	26.00	17680.00	12.00	8160.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	27.00	29160.00	12.00	12960.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	28.00	25760.00	12.00	11040.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	272	125.00	34000.00	70.00	19040.00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	264	31.00	8184.00	20.00	5280.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
32	<p>1. Монтаж на таблото</p> <p>2. Свързване на кабели</p> <p>3. Свързване на шини</p> <p>4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии</p> <p>Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация</p>	бр	184	175.00	32200.00	50.00	9200.00
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	300	42.00	12600.00	5.00	1500.00
34	<p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrNH и към прекъсвач в ел.табло</p> <p>3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p> <p>Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло</p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrNH и към прекъсвач в ел.табло</p> <p>3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p>	бр.	2560	49.00	125440.00	15.00	38400.00
35	<p>Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm<sup>2</sup> от ел.табло до абонат</p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2.Монтаж на нерегулируем опъвач PA 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>3.Монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка</p> <p>5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm<sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло</p> <p>6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p> <p>7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</p> <p>8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)</p>	бр.	3200	46.00	147200.00	10.00	32000.00
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	2000	47.00	94000.00	10.00	20000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел. табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силмикон						
	2. Монтаж на регулируем опъвач РА-25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ-25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5. Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло						
	6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	1600	70.00	112000.00	65.00	104000.00
	1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	1600	46.00	73600.00	12.00	19200.00
	1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	3.00	19200.00	0.50	3200.00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	4.00	12800.00	0.50	1600.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр.	320	28.00	8960.00	5.00	1600.00
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м <sup>2</sup>	3600	47.00	169200.00	50.00	180000.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	8. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производителя. 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	m <sup>2</sup>	7600	41.00	311600.00	28.00	212800.00
44	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производителя. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка. Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	3000	20.00	60000.00	0.10	300.00
45	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка. Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	m <sup>2</sup>	10400	46.00	478400.00	44.00	457600.00
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	m <sup>2</sup>	2200	25.00	55000.00	5.00	11000.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.						
	2. Разкъртане на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	4. Валиране.						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
47	Прогонване на тръбна мрежа	М	7200	2.30	16560.00	1.50	10800.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	М <sup>3</sup>	20000	26.00	520000.00	9.00	180000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	М <sup>3</sup>	10000	33.00	330000.00	3.00	30000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	М <sup>3</sup>	10000	49.00	490000.00	50.00	500000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	М <sup>3</sup>	4000	49.00	196000.00	10.00	40000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента. 1. Доставка и полагане на 0,08м <sup>3</sup> / м.л. пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Доставка и полагане на сигнална лента.	м	30000	3.00	90000.00	0.60	18000.00
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,03м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.	м	71200	12.00	854400.00	7.00	498400.00
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп 1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби ф 130	м	2000	29.00	58000.00	16.00	32000.00
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,04м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.	м	43200	11.00	475200.00	8.00	345600.00
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп 1. Полагане на кабел в САВТ над 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	10000	4.00	40000.00	2.00	20000.00
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп 1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	4800	3.00	14400.00	1.00	4800.00
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	22800	5.00	114000.00	4.00	91200.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	3600	4.00	14400.00	2.00	7200.00
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в тръби или по метална скара 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	100000	6.90	690000.00	4.50	450000.00
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици 1. Изтегляне на кабел СрН 2. Доставка на кабелни превръзки 3. Превързване на кабела в сноп и към лавицата 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни	м.	100000	7.00	700000.00	1.00	100000.00
62	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/ 1. Изработка и монтаж на лавици 2. Подготовка на основата - грундиране 3. Боядисване, двукратно	м.	1600	35.00	56000.00	12.00	19200.00
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм <sup>2</sup> , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм <sup>2</sup> . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	1600	29.00	46400.00	15.00	24000.00
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .	бр	3200	45.00	144000.00	20.00	64000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	320	41.00	13120.00	2.00	640.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .						
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	42.00	42000.00	60.00	60000.00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	1600	80.00	128000.00	30.00	48000.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	8000	80.00	640000.00	1.20	9600.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.						
	3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	1600	45.00	72000.00	20.00	32000.00
	1. Прикачване на кабел СрН към съоръжение						
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	138.00	132480.00	100.00	96000.00
71	Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м <sup>2</sup>	1600	14.00	22400.00	14.00	22400.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Миниизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	920	148.00	136160.00	30.00	27600.00
	1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup>						
	2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup>						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м <sup>3</sup>						
	5. Декофриране						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	<p>6. Монтаж на шкафа</p> <p>7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.</p> <p>8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци - Отпадъците (около 0.6 м<sup>3</sup>) да се транспортират до най-близкото депо</p> <p>Изкопаване и изжиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.</p> <p>4. Монтаж 2 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр	2120	390.00	826800.00	60.00	127200.00
				510.00	2448000.00	70.00	336000.00
74	<p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.</p> <p>4. Монтаж 3 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изкопаване и изжиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване</p>	бр	4800	115.00	36800.00	30.00	9600.00
				510.00	2448000.00	70.00	336000.00
75	<p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.</p> <p>4. Монтаж 3 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Ремонт на кабелна двойна шахта</p> <p>1. Демонтаж на капаци и рамка.</p> <p>2. Изжиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр	320	115.00	36800.00	30.00	9600.00
				510.00	2448000.00	70.00	336000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
76	Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	800	120.00	96000.00	30.00	24000.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Изчиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	27.00	43200.00	20.00	32000.00
78	Направа надпис с дисперско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	10.00	16000.00	8.00	12800.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	7.00	11200.00	4.00	6400.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	23.00	18400.00	13.00	10400.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	12.00	9600.00	3.00	2400.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	60.00	576000.00	1.00	9600.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	245.00	78400.00	70.00	22400.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	112.00	33600.00	5.00	1500.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	1000	4.00	4000.00	4.00	4000.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	400	72.00	28800.00	12.00	4800.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						


*[Signature]* 12/26

16.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 2 - "BAK-02" ООД

PPC 15-003A

*[Signature]*


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	360	72.00	25920.00	52.00	18720.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
88	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр.	80	125.00	10000.00	40.00	3200.00
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация	бр.	128	146.00	18688.00	70.00	8960.00
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото						
90	Събаряне на стени обособяващи кибли за подготовка монтаж на КРУ	м <sup>2</sup>	2800	3.00	8400.00	2.00	5600.00
91	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	1600	7.00	11200.00	4.00	6400.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
92	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения	бр.	440	125.00	55000.00	46.00	20240.00
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						
	6. Свързване към съоръжение						
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	4800	40.00	192000.00	10.00	48000.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
94	Удължаване на заземителна шина	м.	720	10.00	7200.00	10.00	7200.00
	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".						
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
96	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) СрН	бр.	100	70.00	7000.00	70.00	7000.00
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на задвижването.						
	5. Регулиране на задвижването.						
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб	бр.	32	165.00	5280.00	125.00	4000.00
	1. Монтаж на задвижването						
	2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.						
	3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН						
	4. Монтаж на разединител с транспортирането му/от склад						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
98	Направа на временно осветление за колектор 1.Изтегляне на проводник 2.Поставяне на осветителни тела	км.	48	1000.00	48000.00	50.00	2400.00
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	320	35.00	11200.00	5.00	1600.00
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагане на кабел по скара	м.	800	6.00	4800.00	6.00	4800.00
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	бр.	1600	13.00	20800.00	6.00	9600.00
102	Доставка и монтаж/ направа (заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	10.00	48000.00	3.00	14400.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	360	22.00	7920.00	18.00	6480.00
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	бр.	880	22.00	19360.00	14.00	12320.00
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	100	72.00	7200.00	20.00	2000.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки 2.Изнасяне от колектора на всички материали 3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма 4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	12.00	100800.00	3.00	25200.00
					14933918.00		5035474.20
	Обща цена за изпълнение на Дейностите (СМР) за Раздел I (S1) / лв. без ДДС/						
	Раздел II						
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен 1.Разкачване двустранно на проводника 2.Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб 3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента 4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад 5.Възстановяване на настилката 6.Почистване на площадката	бр.	44	121.60	5350.40	35.00	1540.00
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ТМ 90°952+6 1.Разкачване двустранно на проводника 2.Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб 3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента 4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад 5.Възстановяване на настилката	бр.	20	288.00	5760.00	90.00	1800.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	6. Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	220	20.80	4576.00	1.00	220.00
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	76	20.80	1580.80	4.00	304.00
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост	бр.	76	65.60	4985.60	18.00	1368.00
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост						
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м <sup>2</sup>	320	76.80	24576.00	16.00	5120.00
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	96	65.60	6297.60	1.00	96.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срп	бр.	240	33.60	8064.00	1.00	240.00
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад						
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	88	312.00	27456.00	90.00	7920.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	32	184.00	5888.00	77.00	2464.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролифт	бр.	720	11.20	8064.00	0.10	72.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролифт	бр.	480	14.40	6912.00	0.10	48.00


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено миниизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	51.20	4096.00	31.00	2480.00
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	30.40	4864.00	20.00	3200.00
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	22.40	3584.00	22.40	3584.00
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	32.00	15360.00	2.00	960.00
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м <sup>2</sup>	320	68.80	22016.00	16.00	5120.00
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	24.00	1152.00	22.00	1056.00
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	27.20	1305.60	27.20	1305.60
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	16	296.00	4736.00	76.00	1216.00
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	92.80	1484.80	42.00	672.00
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	92.80	8537.60	42.00	3864.00
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	92.80	4825.60	42.00	2184.00
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	m	1440	12.80	18432.00	1.00	1440.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	m	800	9.60	7680.00	3.60	2880.00
132	Опровядване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	17.60	3520.00	3.00	600.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опровядване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	28.80	4032.00	4.00	560.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	19.20	49920.00	9.00	23400.00
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	20.80	21632.00	11.00	11440.00
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м <sup>2</sup>	1000	33.60	33600.00	9.00	9000.00
	1. Разкрътане на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						

*Handwritten signature*  
17/26


16.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 2 - "БАК-02" ООД

PPC 15-003A

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Валиране на подложката.						
	5. Наредване на паважните блочета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	1000	43.20	43200.00	17.00	17000.00
	1.Подготовка на основата						
	2.Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	800	44.80	35840.00	6.00	4800.00
	1.Подготовка на основата						
	3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
139	Разкъртване на бетон	м <sup>3</sup>	400	204.80	81920.00	2.00	800.00
140	Трасиране на кабелна линия	км	24	192.00	4608.00	32.00	768.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
141	Направа на изкоп IV категория почви	м <sup>3</sup>	1000	28.80	28800.00	0.10	100.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътяща	м <sup>3</sup>	600	41.60	24960.00	0.10	60.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
143	Направа на изкоп V категория почви	м <sup>3</sup>	1000	32.00	32000.00	0.10	100.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
144	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп V категория почви през пътяща	м <sup>3</sup>	600	38.40	23040.00	0.10	60.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
145	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм	м	2000	222.40	444800.00	1.12	2240.00
	1.Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2.Сондиране под пътя с "къртица".						
	3 Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж						
	4.Монтаж и прогонване на тръби						
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	3200	280.00	896000.00	1.17	3744.00
	1.Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2.Сондиране под пътя с "къртица".						
	3 Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж						
	4.Монтаж и прогонване на тръби						
147	Полгане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	м	36000	7.20	259200.00	1.20	43200.00
	1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2) в изкоп.						
	2. Доставка на кабелни превръзки.						
	3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
148	Полгане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	1724	11.52	19860.48	1.00	1724.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
149	Полгане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	2600	10.72	27872.00	1.00	2600.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	М	760	41.60	31616.00	1.00	760.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	М	2400	12.80	30720.00	1.00	2400.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, министриране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м <sup>2</sup>	4800	27.20	130560.00	6.00	28800.00
153	Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винеловата рамка с капази 0.6.x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	315.20	100864.00	35.00	11200.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилната.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Наджиждане на съществуваща единична шахта	бр	32	132.80	4249.60	5.00	160.00
	1. Демонтаж капази и рамка.						
	2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капази и рамка						
155	Наджиждане на съществуваща двойна шахта	бр	240	184.00	44160.00	6.00	1440.00
	1. Демонтаж капази и рамка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см. 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка						
156	Надзидване на съществуваща тройна шахта 1.Демонтаж капаци и рамка. 2.Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см. 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка	бр	800	219.20	175360.00	7.00	5600.00
157	Ремонт на кабелта единична шахта 1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	32	96.00	3072.00	20.00	640.00
158	Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	320	22.40	7168.00	2.00	640.00
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	160	78.40	12544.00	70.00	11200.00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	1600	8.00	12800.00	6.00	9600.00
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	28.80	1152.00	6.00	240.00
162	Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	32	272.00	8704.00	30.00	960.00
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	64	17.60	1126.40	8.00	512.00
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост 1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от подцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм 2.Боядисване на вентилационна решетка 3.Монтаж на вентилационна решетка 4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м <sup>2</sup>	920	126.40	116288.00	36.00	33120.00
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м <sup>2</sup>	2320	174.40	404608.00	14.00	32480.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Направа на рамка за шахтов трафопост. Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно. 2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40x4 мм до заземителния контур с черна боя. 4. Монтаж на брава за трафопост 5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на съединители за шини 5. Двукратно боядисване на шините.	м	320	344.00	110080.00	4.00	1280.00
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	80	100.80	8064.00	12.00	960.00
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
168	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн 1. Монтаж на проходен изолатор 2. Монтаж на шинните/кабелните изводи 3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	96	83.20	7987.20	6.00	576.00
169	Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция	бр	480	14.40	6912.00	0.50	240.00
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии 1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм. 2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.	м <sup>2</sup>	1600	128.00	204800.00	54.00	86400.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.						
171	Монтаж на брава за ТП	бр	80	20.80	1664.00	8.00	640.00
172	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	440	88.00	38720.00	8.00	3520.00
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм <sup>2</sup> до 10 м.						
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	152	57.60	8755.20	7.00	1064.00
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	14.40	2188.80	7.00	1064.00
175	Изработване на капак за колектор	м <sup>3</sup>	1600	448.00	716800.00	3.00	4800.00
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	64.00	2048.00	30.00	960.00
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	28.80	6912.00	18.00	4320.00
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	80	256.00	20480.00	6.00	480.00
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	84.80	13568.00	22.00	3520.00
	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2.Монтаж катодно заземление						
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	1800	28.80	51840.00	3.00	5400.00
	1.Сваляне на обрушената мазилка.						
	2.Подготовка на основата-грундиране.						
	3.Направа вароциментова мазилка.						
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S <sub>2</sub> ), /лв. без ДДС/		428325.60	
Раздел III							
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	30.00	4800.00	3.00	480.00
182	Демонтаж на изолаторни вериги Срн/отъвалятелни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортирани на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	96	130.00	12480.00	20.00	1920.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	52	200.00	10400.00	20.00	1040.00
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	150.00	12000.00	20.00	1600.00
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр.	32	9200.00	294400.00	280.00	8960.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минизиране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
186	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6	бр.	32	16900.00	540800.00	380.00	12160.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минизиране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
187	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН	бр	140	2500.00	350000.00	12.00	1680.00
188	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	16	600.00	9600.00	90.00	1440.00
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча						
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилка около и над заземителната плоча						
189	Монтаж на нов часовник	бр.	40	70.00	2800.00	3.00	120.00
190	Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>3</sup>	560	770.00	431200.00	1.00	560.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м <sup>3</sup>						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
191	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп	м	330	42.00	13860.00	1.00	330.00
192	1. Доставка и полагане на 0,02 м <sup>3</sup> пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба ф 110 в изкоп 4. Обратна засипка на земна маса. 5. Трамбоване на земната маса. 6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп	м	284	48.00	13632.00	1.00	284.00
193	1. Доставка и полагане на пясък (0,03м <sup>3</sup> ) за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба ф140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента. 5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	32	1100.00	35200.00	24.00	768.00
194	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	28	3150.00	88200.00	18.00	504.00
195	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр.	16	3900.00	62400.00	170.00	2720.00
196	1. Направа на 9 м <sup>3</sup> изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м <sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Сглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка 6. Минимизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име Направа на фундамент за БКТП	м <sup>3</sup>	32	1900.00	60800.00	21.00	672.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на кофраж						
	3. Доставка и направа на арматура						

*[Signature]*  
25/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Доставка и полагане на бетон клас В20						
	5. Декофриране						
	6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали						
	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци						
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	16	1600.00	25600.00	16.00	256.00
	1. Поставяне на БКТП - единично						
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	16	2100.00	33600.00	16.00	256.00
	1. Поставяне на БКТП - двойно						
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	80	2300.00	184000.00	90.00	7200.00
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	190.00	19000.00	22.00	2200.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>3</sub> ), /лв. без ДДС/		2204772.00	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> + S <sub>3</sub> )		5508949.80	

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> + S<sub>3</sub>)

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  : 4.  : 5. 

Анна Икономова


Марияна Стойчева

Тони Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "ВАК-02" ООД:

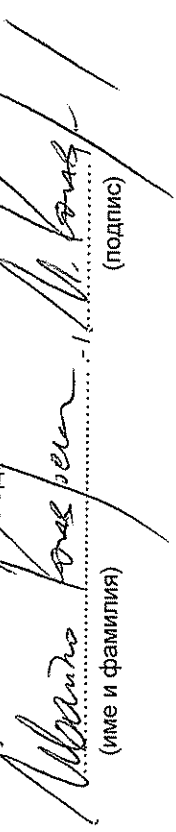 (име и фамилия)