

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ЕМУ“ АД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с обявление
за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003A

Днес, **20.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003A и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕМУ“ АД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „ЕМУ“ АД в договарянето взе участие: **Светлин Николов** – пълномощник.

Договарянето започна в **09:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – **ОЦ „Юг“** преди договарянето е **8 252 885.88** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **7 414 273.48** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **759 222.48** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **79 389.92** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **6 813 438.20** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **6 082 195.80** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **669 520.40** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **61 722.00** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.



Договарянето приключи в 09:30 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:

Председател: _____

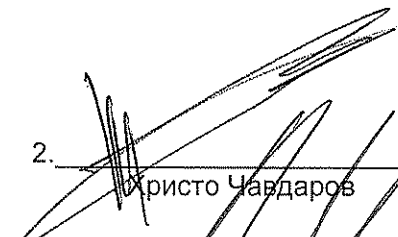

Анна Икономова

Членове:

1. _____


Марияна Стойчева

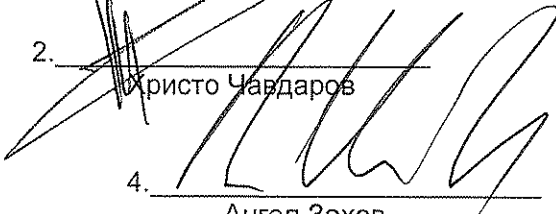
2. _____


Христо Чавдаров


3. _____


Тони Николова

4. _____


Ангел Захов

За участника „ЕМУ“ АД:


Светлана Николова

(име и фамилия)


(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
Раздел I								
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	40.00	21600.00	7.00	3780.00	
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	40.00	12000.00	9.00	2700.00	
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrH	бр.	1100	10.00	11000.00	0.40	440.00	
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	40.00	800.00	35.00	700.00	
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	20.00	1280.00	14.00	896.00	
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	0.09	16.20	0.09	16.20	
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	0.19	91.20	0.19	91.20	
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1440	0.10	144.00	0.10	144.00	
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	960	0.14	134.40	0.14	134.40	
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	8.98	7184.00	8.00	6400.00	
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	10.74	3436.80	9.00	2880.00	
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.							
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби							
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.							
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	0.29	22040.00	0.20	15200.00	
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.							
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.							
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.							
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	300	70.00	21000.00	30.00	9000.00	
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.							
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.							
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.							
14	Демонтаж на табло НН тип ГПРТ, ГПТ или РТ	бр.	640	45.06	28838.40	10.00	6400.00	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.	бр	280	6.88	1926.40	6.88	1926.40
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГПТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	1. Демонтаж на задвижването.						
	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.						
16	3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.	бр.	800	60.00	48000.00	20.00	16000.00
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.						
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
17	4. Боядисване със сребърен феропит	бр.	1000	50.00	50000.00	11.00	11000.00
	5. Възстановяване на настилката около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5						
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
18	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран	бр.	2320	51.00	118320.00	12.00	27840.00
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5						
	1. Направа на изкоп						
19	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	бр.	1880	60.00	112800.00	7.50	14100.00
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5						
1. Направа на изкоп							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесирване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Грамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба						
	6. Направа на номерация						
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	40.00	27200.00	14.00	9520.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	3. Изправяне на стълб						
	4. Отвесирване и фиксиране на стълб в изкоп						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15						
	6. Грамбоване на обратна засипка						
21	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	8000	28.00	224000.00	19.30	154400.00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	1600	3.88	6208.00	1.60	2560.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
23	Направа на заземление	бр.	9600	16.00	153600.00	8.00	76800.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настипката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	15.00	144000.00	12.10	116160.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	2.00	3200.00	1.00	1600.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер ОП	бр.	44	20.00	880.00	8.00	352.00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	45.00	30600.00	25.00	17000.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	54.00	58320.00	35.00	37800.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	64.00	58880.00	41.00	37720.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	272	47.00	12784.00	10.00	2720.00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	264	47.00	12408.00	12.00	3168.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Монтаж на таблото						
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	184	90.00	16560.00	60.00	11040.00
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	300	16.00	4800.00	8.50	2550.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrHH и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	2560	18.00	46080.00	18.00	46080.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrHH и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	3200	11.00	35200.00	4.00	12800.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	2000	14.21	28420.00	4.10	8200.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	1600	30.54	48864.00	25.80	41280.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	1600	21.40	34240.00	14.20	22720.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	1.99	12736.00	0.30	1920.00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	3.80	12160.00	0.36	1152.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	14.65	4688.00	9.00	2880.00
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	3600	56.30	202680.00	53.30	191880.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.						


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м ²	7600	54.00	410400.00	52.00	395200.00
				1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкол с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.			
44	Доставка и поставане на видими бордюри 1x0.5x0.2 м.	м	3000	4.20	12600.00	2.20	6600.00
				1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюор. 3. Фугиране с циментов р-р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.			
45	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	10400	43.60	453440.00	42.60	443040.00
				1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.			
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м ²	2200	16.20	35640.00	12.90	28380.00
				1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.			

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Разкъртане на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
47	Прогонване на тръбна мрежа	м	7200	2.00	14400.00	1.95	14040.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	20000	14.89	297800.00	14.10	282000.00
	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	10000	14.89	148900.00	11.80	118000.00
	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	10000	14.89	148900.00	14.10	141000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	4000	14.89	59560.00	11.80	47200.00
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC плента	м	30000	0.81	24300.00	0.20	6000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
	1. Доставка и полагане на 0,08м ³ /м.л. пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Доставка и полагане на сигнална лента.								
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	М	71200	7.33	521896.00	7.33	521896.00	7.33	521896.00
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.								
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	М	2000	21.80	43600.00	15.90	31800.00		
	1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби ф 130								
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	М	43200	10.30	444960.00	10.30	444960.00	10.30	444960.00
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.								
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	М	10000	0.66	6600.00	0.20	2000.00		
	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.								
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	М	4800	0.70	3360.00	0.15	720.00		
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.								
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	М	22800	4.00	91200.00	3.80	86640.00		
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2. 5) Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.								
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	М	3600	4.00	14400.00	3.60	12960.00		
	1. Отваряне и затваряне на капаци.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	2. Почистване на шахти.	м	100000	6.30	630000.00	6.10	610000.00
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара						
61	1. Отваряне и затваряне на капази.	м.	100000	2.10	210000.00	2.05	205000.00
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
62	Изтегляне на кабел СрН по лавици	м.	1600	10.00	16000.00	3.00	4800.00
	1.Изтегляне на кабел СрН						
	2.Доставка на кабелни превръзки						
	3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата						
	4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни						
Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/							
63	1.Изработка и монтаж на лавици	бр	1600	9.50	15200.00	7.00	11200.00
	2.Подготовка на основата - грундиране						
	3.Боядисване, двукратно						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² .						
64	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.	бр	3200	9.52	30464.00	8.00	25600.00
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .	бр	320	15.70	5024.00	8.00	2560.00
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	16.00	16000.00	16.00	16000.00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	1600	35.00	56000.00	14.00	22400.00
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	8000	28.00	224000.00	10.00	80000.00
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение	бр	1600	0.20	320.00	0.10	160.00
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	100.00	96000.00	98.00	94080.00
71	Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Миниизиране двукратно 3. Боядисване двукратно	м ²	1600	0.26	416.00	0.26	416.00
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ 1. Направа на изкол до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³ 5. Декорифране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.	бр	920	65.00	59800.00	19.60	18032.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото депо Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	136.00	288320.00	126.00	267120.00
74	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4800	218.00	1046400.00	205.00	984000.00
75	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	320	3.00	960.00	3.00	960.00
76	1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	800	4.00	3200.00	4.00	3200.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капацити с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	21.60	34560.00	21.60	34560.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	0.30	480.00	0.30	480.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	0.40	640.00	0.40	640.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	5.86	4688.00	4.00	3200.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	3.83	3064.00	3.00	2400.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	5.60	53760.00	1.05	10080.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	85.00	27200.00	80.00	25600.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	47.00	14100.00	30.00	9000.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	1000	9.69	9690.00	7.54	7540.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	400	73.29	29316.00	45.00	18000.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	360	73.29	26384.40	45.00	16200.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
88	Монтаж на табло НН тип ГПРТ	бр.	80	190.00	15200.00	140.00	11200.00
	1. Монтаж на табло тип ГПРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация	бр.	128	9.76	1249.28	8.00	1024.00
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото						
90	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	м ²	2800	7.00	19600.00	1.68	4704.00
91	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	1600	10.72	17152.00	7.54	12064.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
92	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения	бр.	440	29.40	12936.00	5.00	2200.00
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						
	6. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
6.	Свързване към съоръжение						
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.	м.	4800	4.50	21600.00	4.50	21600.00
94	Удължаване на заземителна шина	м.	720	4.33	3117.60	4.03	2901.60
95	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4". 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр.	320	6.04	1932.80	6.04	1932.80
96	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН 1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	100	23.60	2360.00	21.00	2100.00
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шините изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад	бр.	32	23.50	752.00	21.60	691.20
98	Направа на временно осветление за колектор 1. Изтегляне на проводник	км.	48	10.00	480.00	5.00	240.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	2. Поставяне на осветителни тела	бр.	320	1.00	320.00	1.00	320.00		
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изколните работи	м.	800	12.60	10080.00	11.84	9472.00		
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагање на кабел по скара	бр.	1600	4.00	6400.00	4.00	6400.00		
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	м.	4800	2.68	12864.00	2.68	12864.00		
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	бр.	360	1.00	360.00	1.00	360.00		
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	880	1.00	880.00	1.00	880.00		
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	т.	100	20.00	2000.00	17.00	1700.00		
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварене до 30км.								
	1. Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки								
	2. Изнасяне от колектора на всички материали								
	3. Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма								
	4. Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма								
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	1.42	11928.00	1.42	11928.00		
	Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S1), /лв. без ДДС/				7414273.48		6082195.80		
	Раздел II								
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	4.20	184.80	4.20	184.80		
	1. Разкачване двустранно на проводника								
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб								
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилната								
	6. Почистване на площадката								
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	20	39.55	791.00	39.55	791.00		
	1. Разкачване двустранно на проводника								
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб								
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4) Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилната								
	6. Почистване на площадката								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	220	3.10	682.00	3.10	682.00	3.10	682.00
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	76	0.47	35.72	0.47	35.72	0.47	35.72
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост	бр.	76	2.01	152.76	2.01	152.76	2.01	152.76
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост								
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад								
112	Демонтаж на рамка и капази за шахтов трафопост	м ²	320	4.96	1587.20	4.96	1587.20	4.96	1587.20
	1. Демонтаж на рамка и капази за шахтов трафопост								
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад								
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	96	5.86	562.56	5.86	562.56	5.86	562.56
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капази.								
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.								
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.								
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.								
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр.	240	0.12	28.80	0.12	28.80	0.12	28.80
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад								
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	88	38.90	3423.20	24.70	2173.60	24.70	2173.60
	1. Направа на изкоп								
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите								
	3. Изправяне и отвесирване на стълб с автокран								
	4. Доставка и полатане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
	6. Направа на номерация								
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	32	10.21	326.72	10.21	326.72	10.21	326.72
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб								
	2. Отвесирване и фиксиране на стълба с автокран								
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите								
	4. Доставка и полатане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребъртен феролит	бр.	720	3.20	2304.00	2.60	1872.00	2.60	1872.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребъртен феролит	бр.	480	4.20	2016.00	3.30	1584.00	3.30	1584.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минимизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	5.00	400.00	5.00	400.00	
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	2.66	425.60	2.66	425.60	
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	0.18	28.80	0.18	28.80	
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	0.30	144.00	0.30	144.00	
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	320	3.28	1049.60	3.00	960.00	
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	13.52	648.96	13.52	648.96	
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	29.29	1405.92	29.29	1405.92	
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм2, с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	16	20.00	320.00	18.00	288.00	
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	20.00	320.00	19.00	304.00	
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	25.00	2300.00	21.00	1932.00	
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	55.00	2860.00	36.00	1872.00	
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	м	1440	0.50	720.00	0.40	576.00	
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)							
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване							
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	800	1.20	960.00	1.00	800.00	
132	Опровядване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	0.99	198.00	0.99	198.00	
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)							
133	Опровядване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	1.13	158.20	1.13	158.20	
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)							
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	0.99	2574.00	0.99	2574.00	
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	0.99	1029.60	0.99	1029.60	
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	1000	2.98	2980.00	1.85	1850.00	
	1. Разкъртаване на паважните блокчета							
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата							
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
137	4. Валиране на подложката.	м ²	1000	12.16	12160.00	6.60	6600.00		
	5. Нареджване на паважните блокчета по улица								
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък								
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
138	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	800	12.00	9600.00	6.70	5360.00		
	1. Подготовка на основата								
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.								
139	Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м ³	400	21.00	8400.00	2.00	800.00		
	1. Подготовка на основата								
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см								
140	Разкъртване на бетон	км	24	22.59	542.16	22.59	542.16		
	Трасиране на кабелна линия								
141	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)	м ³	1000	6.60	6600.00	6.00	6000.00		
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице								
	Направа на изкоп IV категория почви								
	1. Направа на изкоп.								
142	2. Обратна засипка на земна маса.	м ³	600	6.50	3900.00	6.10	3660.00		
	3. Трамбоване на земната маса.								
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
	Направа на изкоп IV категория почви през пътища								
143	1. Направа на изкоп.	м ³	1000	7.20	7200.00	6.70	6700.00		
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии								
	3. Трамбоване на засипката.								
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
	Направа на изкоп V категория почви	м ³	1000	7.20	7200.00	6.70	6700.00		
	1. Направа на изкоп.								
	2. Обратна засипка на земна маса.								
	3. Трамбоване на земната маса.								

20.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 4 - "ЕМУ" АД

РРС 15-003А




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Цена /лв. без ДДС/
144	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп V категория почви през пътища 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия коух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м ³	600	7.30	4380.00	6.80	4080.00		
145	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм 1.Направа на сондажен шурф от двете страни 2.Сондиране под пътя с "къртица". 3.Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4.Монтаж и прогонване на тръби	м	2000	80.00	160000.00	80.00	160000.00		
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм 1.Направа на сондажен шурф от двете страни 2.Сондиране под пътя с "къртица". 3.Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж 4.Монтаж и прогонване на тръби	м	3200	102.00	326400.00	102.00	326400.00		
147	Полгане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	36000	0.68	24480.00	0.20	7200.00		
148	Полгане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	1724	1.02	1758.48	0.30	517.20		
149	Полгане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите.	м	2600	3.00	7800.00	1.20	3120.00		



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
150	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	м	760	15.20	11552.00	15.20	11552.00
151	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон	м	2400	6.20	14880.00	5.20	12480.00
152	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5" с доставка на всички необходими материали 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон	м ²	4800	1.96	9408.00	0.46	2208.00
153	Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	21.52	6886.40	21.52	6886.40
154	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилната. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	32	16.80	537.60	6.00	192.00
155	Надзиждане на съществуваща единична шахта 1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см. 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка Надзиждане на съществуваща двойна шахта 1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см.	бр	240	16.00	3840.00	6.50	1560.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
156	3. Доставка и направа на земновлажна замазка	800	16.80	13440.00	7.20	5760.00
	4. Монтаж на капаци и рамка					
	Надизждане на съществуваща тройна шахта					
	1. Демонтаж капаци и рамка.					
157	2. Надизждане с плътни бетонови тухли до 60см.	32	6.60	211.20	6.60	211.20
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка					
	4. Монтаж на капаци и рамка					
	Ремонт на кабелта единична шахта					
	1. Демонтаж на капаци и рамка.					
158	2. Изизждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата					
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка					
	4. Монтаж на капаци и рамка					
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.					
	Направа и поставяне на релери (релефни надписи)					
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	320	2.92	934.40	2.92	934.40
	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	160	5.00	800.00	4.00	640.00
160	Направа зануляване на табло НН на МТП	1600	1.00	1600.00	0.22	352.00
161	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	40	4.95	198.00	4.95	198.00
162	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	32	40.45	1294.40	40.45	1294.40
	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	64	2.80	179.20	2.80	179.20
163	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от подцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм	920	12.39	11398.80	11.39	10478.80
	2. Боядисване на вентилационна решетка					
164	3. Монтаж на вентилационна решетка	2320	14.10	32712.00	12.10	28072.00
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя					
	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост					
	1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.					
2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	3.Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.	м	320	16.50	5280.00	16.50	5280.00
	4.Монтаж на брава за трафопост						
	5.Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролиит						
	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.						
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
167	2. Разпробиване на новата шина.	бр	80	8.80	704.00	8.80	704.00
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на съединители за шини						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"						
168	1. Направа на метална конструкция.	бр	96	1.90	182.40	1.90	182.40
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО СРН						
169	1.Монтаж на проходен изолатор	бр	480	0.20	96.00	0.20	96.00
	2.Монтаж на шинните/кабелните изводи						
	3.Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
170	Монтаж на подпорен изолатор СРН или НН върху стоманена конструкция	м ²	1600	11.30	18080.00	3.30	5280.00
	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии						
171	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.	бр	80	0.23	18.40	0.23	18.40
	2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.						
172	Монтаж на брава за ТП	бр	440	5.00	2200.00	2.00	880.00
	Направа на осветителна инсталация в ТП						
	Доставка и монтаж на ключ – 1бр.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености			
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя.									
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.									
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	152	8.90	1352.80	8.90	1352.80	8.90	1352.80	
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	3.00	456.00	3.00	456.00	3.00	456.00	
175	Изработване на капак за колектор	м ³	1600	4.00	6400.00	4.00	6400.00	4.00	6400.00	
	1. Доставка на бетон и армировка									
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110									
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	4.95	158.40	4.95	158.40	4.95	158.40	
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.									
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.									
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.									
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	7.60	1824.00	7.60	1824.00	7.60	1824.00	
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нилове									
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	80	51.00	4080.00	51.00	4080.00	46.00	3680.00	
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	6.64	1062.40	6.64	1062.40	6.64	1062.40	
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.									
	2. Монтаж катодно заземление									
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	1800	2.01	3618.00	2.01	3618.00	1.44	2592.00	
	1. Сваляне на обрушената мазилка.									
	2. Подготовка на основата-грундиране.									
	3. Направа вароциментова мазилка.									
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S ₂) /лв. без ДДС/			759222.48			669520.40
Раздел III										
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	1.00	160.00	1.00	160.00	0.10	16.00	
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортирани на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	96	2.03	194.88	2.03	194.88	2.00	192.00	
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	52	11.00	572.00	11.00	572.00	8.00	416.00	
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	0.09	7.20	0.09	7.20	0.05	4.00	
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр.	32	406.03	12992.96	406.03	12992.96	250.00	8000.00	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
186	1. Направа на изкоп	бр.	32	445.74	14263.68	260.00	8320.00		
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка								
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване								
	4. Изправяне на стълб с автокран								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка								
	6. Минизиране и двукратно боядисване								
	7. Направа номерация и диспечерско име								
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6									
187	1. Направа на изкоп	бр.	140	65.40	9156.00	65.00	9100.00		
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка								
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване								
	4. Изправяне на стълб с автокран								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка								
	6. Минизиране и двукратно боядисване								
	7. Направа номерация и диспечерско име								
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срн									
188	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	16	4.96	79.36	4.50	72.00		
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча								
189	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка	бр.	40	1.40	56.00	0.50	20.00		
	3. Боядисване на шината с черна боя								
	4. Възстановяване на настилната около и над заземителната плоча								
	Монтаж на нов часовник								
190	Доставка и полагане бетон В-15	м³	560	31.90	17864.00	25.00	14000.00		
	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м³.								
191	2. Валиране.	м	330	4.00	1320.00	3.00	990.00		
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.								
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.								
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп								
1. Доставка и полагане на 0,02 м³ пясък за подложка.									

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп 4. Обратна засипка на земна маса. 5. Трамбоване на земната маса. 6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Полагане на PVC тръби Ф 140 мм в изкоп 1. Доставка и полагане на пясък (0,03м ³) за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба Ф140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента. 5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м	284	5.00	1420.00	4.00	1136.00
193	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA 1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Стглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име	бр.	32	100.00	3200.00	90.00	2880.00
194	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA 1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Стглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име	бр.	28	50.00	1400.00	47.00	1316.00
195	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA 1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Стглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име	бр.	16	300.57	4809.12	280.00	4480.00
196	Направа на фундамент за БКТП 1. Направа на изкоп 2. Направа на кофраж 3. Доставка и направа на арматура 4. Доставка и полагане на бетон клас В20 5. Декорирване 6. Предоставяне на сертификат за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци	м ³	32	206.00	6592.00	200.00	6400.00











№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености			
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/			
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	16	122.38	1958.08	110.00	1760.00			
	1.Поставяне на БКТП - единично									
	2.Закрепване към арматурата на фундамента									
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	16	122.49	1959.84	115.00	1840.00			
	1.Поставяне на БКТП - двойно									
	2.Закрепване към арматурата на фундамента									
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	80	10.36	828.80	3.00	240.00			
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	5.56	556.00	5.40	540.00			
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S ₃), /лв. без ДДС/			79389.92			61722.00

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S₁ + S₂ + S₃)

8252885.88

6813438.20

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  : 4.  : 5.  : 6.  : 7.  : 8.  : 9.  : 10. 

Анна Икономова

Марияна Стойчева

Тони Николова

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "ЕМУ" АД:

 : 1.  : 2.  : 3.  : 4.  : 5.  : 6.  : 7.  : 8.  : 9.  : 10. 

(име и фамилия)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният: **ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ** от гр. Търговище, с лична карта № 633510211, издадена на 26/02/2010 год. от МВР - гр. Търговище, ЕГН - 6204038229, в качеството си на Изпълнителен Директор на „ЕМУ“ АД, гр. Търговище, регистрирано по ф. д. 75/1994 г. на Търговишки Окръжен Съд, ЕИК – 835013079, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Светлин Иванов Николов, с ЕГН – 7710155646, л. к. № 625516130, издадена на 05/01/2009 г. от МВР – гр. София, да представлява „ЕМУ“ АД, гр. Търговище пред всички институции, Възложители на обществени поръчки, предвид участието на Дружеството в процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за Обществените Поръчки.

За целта да подписва тръжните документи за участие (включително декларации и списъци), да подава и присъства на отваряне на същите, да прави огледи на обектите, както и да води преговори до сключване на Договор, като полага подписа си навсякъде, където е необходимо и на всички изискуеми от Закона документи.

Упълномощител:.....

Таню Георгиев Танев



На 30.01.2015 г., ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА, нотариус в район РС Търговище с рег. № 223 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ, ЕГН: 6204038229, АДРЕС: ГР. ТЪРГОВИЩЕ, ЛК: 633510211/26.02.2010Г. ИЗД. ОТ МВР-ТЪРГОВИЩЕ - Като изп. директор на ЕМУ АД, БУЛСТАТ: 835013079, СЕДАЛИЩЕ: ГР. ТЪРГОВИЩЕ - Упълномощител
Рег. № 406 Събрана такса: 6,00 лв.

Нотариус: