

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 - „ Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София – ОЦ „Юг“

Днес, **14.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 532/01.02.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № РРС 16-113 и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 15-108“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Теодора Георгиева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 4** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД в договарянето взе участие: Десислава Цветкова – Управител

Договарянето започна в 14:00 часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на 374 722,74 лева /триста седемдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и два лева и седемдесет и четири стотинки/ без ДДС. Комисията установи, че участникът е допуснал аритметични грешки при изчисляване на Общата стойност. Комисията приведе общата стойност на предложената от участника цена в съответствие с предложените от него единични цени съгласно т.5 от „Първоначално ценовото предложение“, в резултат на което новата обща стойност на първоначалното ценово предложение на участника за обособена позиция 4 възлиза на **374 819,76 лева** /триста седемдесет и четири хиляди осемстотин и деветнадесет лева и седемдесет и шест стотинки / без ДДС.

След направеното уточнение, комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС).

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът не направи намаление на единичните цени от първоначалното ценово предложение, което остава същото, а именно **374 819,76 лева** /триста седемдесет и четири хиляди осемстотин и деветнадесет лева и седемдесет и шест стотинки / без ДДС.

Единичните цени и общите стойности са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително - ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка, печалба и др.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 7,90 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 15%;
- печалба - 10%.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УЧН и СЕК.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Булдозер	150,00
2	Вишка	150,00
3	Багер	200,00
4	Товарен автомобил Камаз	200,00
5	Компресор INGERSOLL RANDT 751	100,00


Договарянето приключи в 14:17 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;

За комисията:

Председател (и член): 1.  _____
Христо Чавдаров

Членове:


2.  _____
Марияна Стойчева

2.  _____
Мария Иванова

4.  _____
Анелия Апостолова

5.  _____
Теодора Георгиева

За участника:

Представител на „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД:  _____ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 4 – „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София – ОЦ „Юг“

№	Вид строително ремонтна работа /CPP/	М-ка	К - во	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна					
1	Машинен изкоп за фундаменти	м ³	360	1.35	486.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката.				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
2	Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/	м ³	360	0.20	72.00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
3	Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.	м ³	180	0.35	63.00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
4	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно	м ²	360	0.15	54.00
	1. Разбиване бетонова настилка				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
5	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно	м ²	360	0.10	36.00
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	м	240	0.50	120.00
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	480	0.13	62.40
	1. Разваляне на компрометирана тухлена зидария				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
8	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонени плочи и греди, включително материалите	м ²	600	0.30	180.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3. Декофриране.				

9	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и щурцове, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.15	90.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3. Декофриране.				
10	Доставка и монтаж на кофраж за колони, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м ²	180	0.20	36.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
	3. Декофриране.				
11	Направа на уплътнен обратен насип с избран материал./пръст, трошен камък и др./ (Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с пръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	м ³	180	0.20	36.00
12	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	кг.	3000	0.11	330.00
13	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от А1 и А2	кг.	3000	0.13	390.00
14	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.	м ²	480	0.22	105.60
15	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	360	0.50	180.00
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
16	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, щурцове, включително материалите	м ³	300	0.10	30.00
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
17	Доставка и полагане на бетон клас В30 за плочи, греди, пояси, щурцове, включително материалите	м ³	180	0.20	36.00
	1. Доставка и полагане на бетон В-30				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерването им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5)	м ³	180	0.31	55.80
	1. Анкерване на заварени мрежи за стени				
	2. Полагане на бетон В-20				
19	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	420	0.60	252.00
	1. Доставка и полагане бетон В-10.				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
20	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15)	м ²	600	0.15	90.00

	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и полагане на армировка .				
	3.Доставка и полагане бетон В-20.				
	4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
21	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15).	м ²	300	0.25	75.00
	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и полагане на армировка				
	3.Доставка и полагане бетон В-20.				
	4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
22	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.	м.	60	0.70	42.00
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	420	0.14	58.80
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.				
	6. Доставка и полагане на 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	м ²	240	0.60	144.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.				
	6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
25	Доставка и полагане на градински бордюор.	м.	240	0.30	72.00
	1.Доставка и полагане на пясък.				
	2.Трамбоване на пясъчната подложка.				
	3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюорите върху пясъчна подложка.				
	4. Доставка и полагане на нови бордюори.				
	5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.				
26	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см.на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	240	0.35	84.00
	1.Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор.				

	2. Направа на зидария.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
27	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на вароциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0.40	48.00
	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и вароциментов разтвор				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
28	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0.40	48.00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм.				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
29	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0.60	72.00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
30	Шпакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.13	78.00
	1. Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета				
	2. Шпакловка с теракол по газобетонни блокчета				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
31	Очукване на варова мазилка	м ²	240	12.00	2880.00
	1. Сваляне на компрометираната мазилка.				
	2. Почистване на площадката.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
32	Очукване на цокъл от всякакъв вид.	м ²	240	0.30	72.00
	1. Сваляне на цокъла				
	2. Почистване на площадката.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
33	Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар" (силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали.	м ²	180	0.20	36.00
	1. Почистване на основата.				
	2. Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор)				
	3. Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка				
	4. Почистване на площадката				

	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
34	Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали.	м ²	180	0.25	45.00
	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор				
	3.Доставка и Направа на мозайка.				
	4.Почистване на площадката				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
35	Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	720	0.30	216.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
36	Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1200	0.10	120.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
37	Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	240	33.00	7920.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
38	Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.20	120.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
39	Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)	м.	120	12.00	1440.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
40	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	600	0.10	60.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и извършване на шпакловката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				

41	Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0.23	69.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
42	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	31.00	9300.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
43	Изкърпване на пердашена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали.	м ²	360	0.20	72.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
	3. Доставка и полагане на замазката.				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
44	Направа на пердашена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	180	11.00	1980.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на замазката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
45	Направа на пердашена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0.38	114.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
	3. Доставка и полагане на замазката.				
	4. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
46	Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.	м ²	480	0.30	144.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на грунд и замазка.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
47	Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ф 6)	м ²	420	0.25	105.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на циментова замазка.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				

48	Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1800	0.07	126.00
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бояджийски разтвори и полагаането им в два слоя.				
49	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	480	0.20	96.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на латекс и полагаането му в три слоя.				
50	Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	480	0.10	48.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бял латекс и полагаането му в три слоя.				
51	Доставка и полагаане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно	м ²	180	12.00	2160.00
52	Фасадно боядисване с фасаген, трикратно	м ²	420	2.00	840.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на фасаген и полагаането му в три слоя.				
53	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м ²	240	0.50	120.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Премахване на блажна боя.				
54	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.				
55	Блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
56	Блажна боя по неплътни метални повърхности, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	0.30	72.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
57	Напасване на метални врати	бр.	30	1.00	30.00
	1. Прогонка на вратите				
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.				
58	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТР, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг.	600	0.20	120.00
	1. Доставка и монтаж на винкели и ламаринени листове.				

59	Демонтаж на дребна метална конструкция	кг.	60	0.30	18.00
60	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи ф6	кг.	1200	0.10	120.00
61	Доставка и монтиране на брава на метална врата.	бр.	60	1.00	60.00
62	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	120	1.00	120.00
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.				
	2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.				
	3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм ² до 15м.				
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм ² ,скоби, ключове, кутии и др.	бр.	120	1.00	120.00
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	120	1.00	120.00
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1200	0.50	600.00
66	Почистване и нагрявяване на бетонови повърхности	м ²	240	15.00	3600.00
	1. Нагрявяване на бетонова повърхност.				
	2. Почистване и подсушаване.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
67	Полагане на грунд върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	17.00	4080.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и нанасяне два слоя .				
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали.	м ³	480	0.20	96.00
	1. Доставка и монтаж на подпорно скеле.				
	2. Демонтаж на подпорно скеле				
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали.	м.	120	0.50	60.00
	1. Изрязване на стена				
	2. Изкъртване на улея				
	3. Направа на мазилка и боядисване				
	4. Почистване на площадката				
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /тук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/	курс (до 5 м ³)	60	1.00	60.00
	1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци				
Част: Хидроизолация					
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	7200	0.10	720.00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.				
	2. Почистване и подсушаване на основата.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	м ²	480	1.00	480.00


73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	1200	0.20	240.00
74	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите.	м ²	3300	0.10	330.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на воалит.				
75	Пробиване на отвори Ф18х150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	60	0.50	30.00
76	Замонолитване на дюбел №14х300 в отвор Ф18 с лепило "хилти-150", включително доставка на необходимите материали.	бр	60	0.50	30.00
	1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им.				
	2. Доставка и монтаж на дюбели и съпътстващите материали, в т.ч. лепило.				
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата.	м ²	7800	0.50	3900.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.				
	2. Доставка и полагане на битумен грунд.				
78	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	7800	18.00	140400.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.				
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.				
79	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	7800	19.00	148200.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.				
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.				
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	360	1.00	360.00
81	Демонтаж улици.	м.	360	1.00	360.00
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	120	1.00	120.00
83	Демонтаж барбакан	бр.	180	1.00	180.00
84	Демонтаж на воронка.	бр.	180	1.00	180.00
85	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	300	20.00	6000.00
86	Доставка и монтаж на дървена гредка по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	600	0.20	120.00
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	м ²	300	20.00	6000.00
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	м ²	300	1.00	300.00
89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	м ²	360	10.00	3600.00
	1. При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане.				
90	Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	м ²	360	1.00	360.00
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервитута на ТП, с диаметър до 50 см.	бр.	60	5.00	300.00
	1. Почистване в обсега на ТП от клони, саморасляци, храсти				
92	Ремонт водосточни тръби	м.	180	0.50	90.00
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)				
93	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	36	15.00	540.00
94	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	60	0.50	30.00

95	Доставка и монтаж на улуци	м.	180	0.50	90.00
96	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	120	0.50	60.00
97	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	180	1.00	180.00
98	Доставка и монтаж на воронка	бр.	180	1.00	180.00
99	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали.	м ²	360	0.50	180.00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)				
100	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция)	м ²	600	0.50	300.00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столици от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм				
	2. Анкерирание на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепя към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка				
	3. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	м ²	240	0.80	192.00
	1. Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
103	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	м ²	600	0.60	360.00
	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
104	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	900	0.20	180.00
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	1200	0.10	120.00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.				
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.				
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	м ³	240	0.25	60.00

107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	600	0.20	120.00
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	960	0.16	153.60
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	м ²	300	1.00	300.00
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противообледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	600	0.15	90.00
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към РС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VAC; диаметър - ф6мм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VAC; работна температура на сензора от -50°C до +70°C	бр.	30	1.00	30.00
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					356971.20
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					17848.56
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					374819.76


За комисията:

Председател:



Христо Чавдаров

Членове:


1.


Марияна Стойчева


3.


Анелия Апостолова


2.


Мария Иванова

4.


Теодора Георгиева

За участника:


Представител на „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД:

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ВАДИС“ ООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 - „ Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София – ОЦ „Юг“

Днес, **14.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 532/01.02.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № РРС 16-113 и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 15-108“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Теодора Георгиева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „ВАДИС“ ООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 4** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ВАДИС“ ООД в договарянето взе участие: Георги Раев – упълномощен представител.

Договарянето започна в 14:20 часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **357 542,64 лева** /триста петдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и два лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът не направи намаление на единичните цени от първоначалното ценово предложение, което остава същото, а именно **357 542,64 лева** /триста петдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и два лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС. Единичните цени и общите стойности са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително - ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка, печалба и др.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 7,50 лв./час;
- допълнителни разходи за труд – 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 20 %;

- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 20%;
- печалба - 10%.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УЧН и СЕК.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Скеле	50,00
2	Бояджийска машина	25,00
3	Резак	15,00
4	Трактор	150,00

Договарянето приключи в 14:38 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;


За комисията:

Председател (и член): 1.


Христо Чавдаров

Членове:

2.


Марияна Стойчева


2.


Мария Иванова

4.


Анелия Апостолова

5.



Теодора Георгиева

За участника:

Представител на „ВАДИС“ ООД:

ГЕОРГИ РАЕВ

- /



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 4 – „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София – ОЦ „Юг“

№	Вид строително ремонтна работа /СРР/	М-ка	К - во	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна					
1	Машинен изкоп за фундаменти	м ³	360	1.20	432.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката.				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
2	Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/	м ³	360	0.20	72.00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
3	Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.	м ³	180	2.00	360.00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
4	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно	м ²	360	0.15	54.00
	1. Разбиване бетонова настилка				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
5	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно	м ²	360	0.10	36.00
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	м	240	0.50	120.00
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	480	0.13	62.40
	1. Разваляне на компрометирана тухлена зидария				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
8	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонени плочи и греди, включително материалите	м ²	600	0.30	180.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3. Декофриране.				

9	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и шурцове, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.15	90.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3. Декофриране.				
10	Доставка и монтаж на кофраж за колони, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м ²	180	0.20	36.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
	3. Декофриране.				
11	Направа на уплътнен обратен насип с избран материал./пръст, трошен камък и др./ (Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с пръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	м ³	180	0.20	36.00
12	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	кг.	3000	0.11	330.00
13	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от А1 и А2	кг.	3000	0.13	390.00
14	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.	м ²	480	0.50	240.00
15	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	360	0.50	180.00
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
16	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите	м ³	300	0.70	210.00
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
17	Доставка и полагане на бетон клас В30 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите	м ³	180	0.80	144.00
	1. Доставка и полагане на бетон В-30				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерирането им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5)	м ³	180	1.00	180.00
	1. Анкериране на заварени мрежи за стени				
	2. Полагане на бетон В-20				
19	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	420	0.60	252.00
	1. Доставка и полагане бетон В-10.				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
20	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15)	м ²	600	0.20	120.00
	1. Почистване на основата.				
	2. Доставка и полагане на армировка .				
	3. Доставка и полагане бетон В-20.				

	4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
21	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6,5/15).	м ²	300	0.40	120.00
	1.Почистване на основата. 2.Доставка и полагане на армировка 3.Доставка и полагане бетон В-20. 4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
22	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.	м.	60	0.70	42.00
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	420	0.14	58.80
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	м ²	240	0.60	144.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
25	Доставка и полагане на градински бордюри.	м.	240	0.30	72.00
	1.Доставка и полагане на пясък. 2.Трамбоване на пясъчната подложка. 3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюрите върху пясъчна подложка. 4. Доставка и полагане на нови бордюри. 5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.				
26	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см.на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	240	0.35	84.00
	1.Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и варовоциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				

27	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0.40	48.00
	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и вароциментов разтвор				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
28	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0.40	48.00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм.				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
29	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0.60	72.00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
30	Шпакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.50	300.00
	1. Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета				
	2. Шпакловка с теракол по газобетонни блокчета				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
31	Очукване на варова мазилка	м ²	240	9.00	2160.00
	1. Сваляне на компрометираната мазилка.				
	2. Почистване на площадката.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
32	Очукване на цокъл от всякакъв вид.	м ²	240	0.50	120.00
	1. Сваляне на цокъла				
	2. Почистване на площадката.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
33	Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар" (силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали.	м ²	180	0.30	54.00
	1. Почистване на основата.				
	2. Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор)				
	3. Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
34	Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали.	м ²	180	0.80	144.00

	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор				
	3.Доставка и Направа на мозайка.				
	4.Почистване на площадката				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
35	Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	720	0.70	504.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
36	Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1200	0.45	540.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
37	Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	240	30.00	7200.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
38	Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.50	300.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
39	Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)	м.	120	12.00	1440.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
40	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	600	0.20	120.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и извършване на шпакловката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
41	Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0.33	99.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				

	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
42	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	31.00	9300.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
43	Изкърпване на пердашена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали.	м ²	360	0.20	72.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
	3. Доставка и полагане на замазката.				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
44	Направа на пердашена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	180	11.00	1980.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на замазката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
45	Направа на пердашена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0.42	126.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
	3. Доставка и полагане на замазката.				
	4. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
46	Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.	м ²	480	0.50	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на грунд и замазка.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
47	Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ф 6)	м ²	420	0.35	147.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на циментова замазка.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
48	Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1800	0.09	162.00

	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.				
49	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	480	0.20	96.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.				
50	Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	480	0.10	48.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.				
51	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно	м ²	180	12.00	2160.00
52	Фасадно боядисване с фазаген, трикратно	м ²	420	5.00	2100.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на фазаген и полагането му в три слоя.				
53	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м ²	240	0.50	120.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Премахване на блажна боя.				
54	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.				
55	Блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
56	Блажна боя по неплътни метални повърхности, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	0.30	72.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
57	Напасване на метални врати	бр.	30	1.00	30.00
	1. Прогонка на вратите				
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.				
58	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг.	600	0.20	120.00
	1. Доставка и монтаж на винкели и ламаринени листове.				
59	Демонтаж на дребна метална конструкция	кг.	60	0.30	18.00
60	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи ф6	кг.	1200	0.20	240.00

61	Доставка и монтиране на брава на метална врата.	бр.	60	1.00	60.00
62	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	120	1.00	120.00
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.				
	2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.				
	3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5mm ² до 15м.				
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм ² , скоби, ключове, кутии и др.	бр.	120	1.00	120.00
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	120	1.00	120.00
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1200	0.50	600.00
66	Почистване и нагряпване на бетонови повърхности	м ²	240	20.00	4800.00
	1. Нагряпване на бетонова повърхност.				
	2. Почистване и подсушаване.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
67	Полагане на грунд върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	15.00	3600.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и нанасяне два слоя.				
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали.	м ³	480	0.20	96.00
	1. Доставка и монтаж на подпорно скеле.				
	2. Демонтаж на подпорно скеле				
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали.	м.	120	0.50	60.00
	1. Изрязване на стена				
	2. Изкъртване на улея				
	3. Направа на мазилка и боядисване				
	4. Почистване на площадката				
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /тук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/	курс (до 5 м ³)	60	1.00	60.00
	1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци				
Част: Хидроизолация					
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	7200	0.10	720.00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.				
	2. Почистване и подсушаване на основата.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	м ²	480	1.00	480.00
73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	1200	0.20	240.00
74	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите.	м ²	3300	0.10	330.00


	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на воалит.				
75	Пробиване на отвори Ф18х150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	60	0.50	30.00
76	Замонолитване на дюбел №14х300 в отвор Ф18 с лепило "хилти-150", включително доставка на необходимите материали.	бр	60	0.50	30.00
	1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им.				
	2. Доставка и монтаж на дюбели и съпътстващите материали, в т.ч. лепило.				
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата.	м ²	7800	0.50	3900.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.				
	2. Доставка и полагане на битумен грунд.				
78	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	7800	17.00	132600.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.				
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.				
79	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	7800	18.50	144300.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.				
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.				
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	360	1.00	360.00
81	Демонтаж улици.	м.	360	1.00	360.00
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	120	1.00	120.00
83	Демонтаж барбакан	бр.	180	1.00	180.00
84	Демонтаж на воронка.	бр.	180	1.00	180.00
85	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	300	1.00	300.00
86	Доставка и монтаж на дървена гредка по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	600	0.20	120.00
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	м ²	300	15.00	4500.00
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	м ²	300	1.00	300.00
89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	м ²	360	9.00	3240.00
	1. При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане.				
90	Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	м ²	360	1.00	360.00
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервитута на ТП, с диаметър до 50 см.	бр.	60	5.00	300.00
	1. Почистване в обсега на ТП от клони, саморасляци, храсти				
92	Ремонт водосточни тръби	м.	180	0.50	90.00
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)				
93	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	36	15.00	540.00
94	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	60	0.50	30.00
95	Доставка и монтаж на улици	м.	180	0.50	90.00
96	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	120	0.50	60.00

97	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	180	1.00	180.00
98	Доставка и монтаж на воронка	бр.	180	1.00	180.00
99	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали.	м ²	360	0.50	180.00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)				
100	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена позинкована ЛТ-ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1 кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция)	м ²	600	0.50	300.00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столици от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм				
	2. Анкерирание на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепва към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка				
	3. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена позинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	м ²	240	0.80	192.00
	1. Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизлиращ уплътнител				
103	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	м ²	600	0.15	90.00
	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизлиращ уплътнител				
104	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	900	0.20	180.00
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	1200	0.10	120.00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.				
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.				
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	м ³	240	0.25	60.00
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	600	0.20	120.00

108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	960	0.16	153.60
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	м ²	300	1.00	300.00
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противообледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	600	0.15	90.00
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към РС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VAC; диаметър - фбмм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VAC; работна температура на сензора от -50°C до +70°C	бр.	30	1.00	30.00
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					340516.80
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					17025.84
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					357542.64


За комисията:

Председател:


Христо Чавдаров

Членове:

1.


Марияна Стойчева

2.


Мария Иванова

3.



Анелия Апостолова

4.


Теодора Георгиева

За участника:

Представител на „ВАДИС“ ООД:

ГЕОРГИ РАЕВ 

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „НАН - СТРОЙ“ ЕООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 - „ Аварийни строително ремонтни работи по част
архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД, гр. София – ОЦ „Юг“

Днес, **14.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 532/01.02.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 16-113 и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област” – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Теодора Георгиева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „НАН - СТРОЙ“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 4** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „НАН - СТРОЙ“ ЕООД в договарянето взе участие: Нанко Георгиев – Управител

Договарянето започна в 14:40 часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **363 516,30 лева** /триста шестдесет и три хиляди петстотин и шестнадесет лева и тридесет стотинки/ без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът не направи намаление на единичните цени от първоначалното ценово предложение, което остава същото, а именно **363 516,30 лева** /триста шестдесет и три хиляди петстотин и шестнадесет лева и тридесет стотинки/ без ДДС..

Единичните цени и общите стойности са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително - ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка, печалба и др.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 7,80 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 110%;

- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 15%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 20%;
- печалба - 10%.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН и СЕК.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Багер – Боб кат	100,00
2	Кран	250,00
3	Валяк	100,00


Договарянето приключи в 14:57 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение:


Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;

За комисията:

Председател (и член): 1.  _____
Христо Чавдаров

Членове:

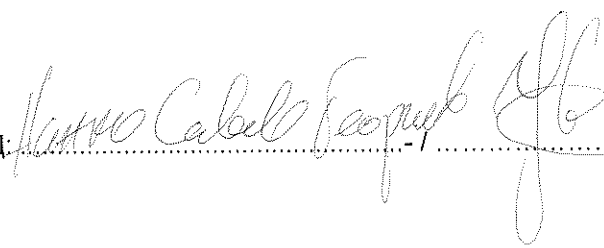
2.  _____
Марияна Стойчева

2.  _____
Мария Иванова

4.  _____
Анелия Апостолова

5.  _____
Теодора Георгиева

За участника:

Представител на „НАН - СТРОЙ“ ЕООД:  _____ /

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 4 – „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София – ОЦ „Юг“

№	Вид строително ремонтна работа /СРР/	М-ка	К - во	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна					
1	Машинен изкоп за фундаменти	м ³	360	2.00	720.00
	1. Направа на изкоп				
	2.Зариване				
	3.Трамбоване				
	4.Почистване на площадката.				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
2	Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/	м ³	360	0.30	108.00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
3	Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.	м ³	180	0.25	45.00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
4	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно	м ²	360	0.27	97.20
	1.Разбиване бетонова настилка				
	2.Почистване на площадката				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
5	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно	м ²	360	0.10	36.00
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно				
	2.Почистване на площадката				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	м	240	0.20	48.00
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	480	0.12	57.60
	1.Разваляне на компрометирана тухлена зидария				
	2.Почистване на площадката				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
8	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонени плочи и греди, включително материалите	м ²	600	0.05	30.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3.Декофриране.				

9	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и щурцове, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.09	54.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3. Декофриране.				
10	Доставка и монтаж на кофраж за колони, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м ²	180	0.17	30.60
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
	3. Декофриране.				
11	Направа на уплътнен обратен насип с подбран материал./пръст, трошен камък и др./ (Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с пръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	м ³	180	0.40	72.00
12	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	кг.	3000	0.10	300.00
13	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от А1 и А2	кг.	3000	0.05	150.00
14	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.	м ²	480	0.20	96.00
15	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	360	0.15	54.00
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
16	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, щурцове, включително материалите	м ³	300	0.18	54.00
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
17	Доставка и полагане на бетон клас В30 за плочи, греди, пояси, щурцове, включително материалите	м ³	180	0.21	37.80
	1. Доставка и полагане на бетон В-30				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Влючените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерирането им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5)	м ³	180	0.23	41.40
	1. Анкериране на заварени мрежи за стени				
	2. Полагане на бетон В-20				
19	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	420	0.25	105.00
	1. Доставка и полагане бетон В-10.				
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				

20	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15)	м ²	600	0.05	30.00
	1.Почистване на основата. 2.Доставка и полагане на армировка . 3.Доставка и полагане бетон В-20. 4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
21	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15).	м ²	300	0.13	39.00
	1.Почистване на основата. 2.Доставка и полагане на армировка 3.Доставка и полагане бетон В-20. 4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
22	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.	м.	60	0.50	30.00
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	420	0.25	105.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	м ²	240	0.12	28.80
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
25	Доставка и полагане на градински бордюор.	м.	240	0.20	48.00
	1.Доставка и полагане на пясък. 2.Трамбоване на пясъчната подложка. 3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюорите върху пясъчна подложка. 4. Доставка и полагане на нови бордюори. 5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.				
26	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см.на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	240	0.33	79.20

	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
27	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на вароциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0.41	49.20
	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и вароциментов разтвор 2. Направа на зидария 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
28	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0.50	60.00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм. 2. Направа на зидария 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
29	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0.40	48.00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм. 2. Направа на зидария 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
30	Шпакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.05	30.00
	1. Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета 2. Шпакловка с теракол по газобетонни блокчета 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
31	Очукване на варова мазилка	м ²	240	3.00	720.00
	1. Сваляне на компрометираната мазилка. 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
32	Очукване на цокъл от всякакъв вид.	м ²	240	0.30	72.00
	1. Сваляне на цокъла 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
33	Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар" (силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали.	м ²	180	0.13	23.40
	1. Почистване на основата. 2. Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор)				

	3.Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка				
	4.Почистване на площадката				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
34	Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали.	м ²	180	0.20	36.00
	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор				
	3.Доставка и Направа на мозайка.				
	4.Почистване на площадката				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
35	Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	720	0.07	50.40
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
36	Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1200	0.06	72.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
37	Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	240	32.80	7872.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
38	Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.25	150.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
39	Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)	м.	120	10.00	1200.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
40	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	600	0.05	30.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и извършване на шпакловката.				

	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
41	Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0.20	60.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
42	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	31.90	9570.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
43	Изкърпване на пердашена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали.	м ²	360	0.50	180.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
	3. Доставка и полагане на замазката.				
	4. Почистване на площадката				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
44	Направа на пердашена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	180	0.23	41.40
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на замазката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
45	Направа на пердашена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0.29	87.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
	3. Доставка и полагане на замазката.				
	4. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
46	Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.	м ²	480	0.21	100.80
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на грунд и замазка.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
47	Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ф 6)	м ²	420	0.25	105.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на циментова замазка.				

	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
48	Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1800	0.05	90.00
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.				
49	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	480	0.20	96.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.				
50	Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	480	0.22	105.60
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.				
51	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно	м ²	180	5.00	900.00
52	Фасадно боядисване с фасаген, трикратно	м ²	420	2.00	840.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на фасаген и полагането му в три слоя.				
53	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м ²	240	1.00	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Премахване на блажна боя.				
54	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.				
55	Блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	3.00	720.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
56	Блажна боя по неплътни метални повърхности, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	0.10	24.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
57	Нарасване на метални врати	бр.	30	0.50	15.00
	1. Прогонка на вратите				
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.				

58	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг.	600	0.07	42.00
	1. Доставка и монтаж на винкели и ламаринени листове.				
59	Демонтаж на дребна метална конструкция	кг.	60	0.20	12.00
60	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи ф6	кг.	1200	0.05	60.00
61	Доставка и монтиране на брава на метална врата.	бр.	60	0.50	30.00
62	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	120	0.30	36.00
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.				
	2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.				
	3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм ² до 15м.				
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм ² ,скоби, ключове, кутии и др.	бр.	120	1.20	144.00
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	120	0.55	66.00
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1200	0.30	360.00
66	Почистване и нагряване на бетонови повърхности	м ²	240	11.00	2640.00
	1. Нагряване на бетонова повърхност.				
	2. Почистване и подсушаване.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
67	Полагане на грунд върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	18.00	4320.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и нанасяне два слоя .				
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали.	м ³	480	0.23	110.40
	1. Доставка и монтаж на подпорно скеле.				
	2. Демонтаж на подпорно скеле				
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали.	м.	120	0.20	24.00
	1. Изрязване на стена				
	2. Изкъртване на улея				
	3. Направа на мазилка и боядисване				
	4. Почистване на площадката				
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /тук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/	курс (до 5 м ³)	60	0.20	12.00
	1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци				
Част: Хидроизолация					
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	7200	0.50	3600.00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.				


	2. Почистване и подсушаване на основата.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	м ²	480	0.50	240.00
73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	1200	0.04	48.00
74	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите.	м ²	3300	0.05	165.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на воалит.				
75	Пробиване на отвори Ф18х150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	60	1.00	60.00
76	Замонолитване на дюбел №14х300 в отвор Ф18 с лепило "хилти-150", включително доставка на необходимите материали.	бр	60	1.00	60.00
	1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им.				
	2. Доставка и монтаж на дюбели и съпътстващите материали, в т.ч. лепило.				
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата.	м ²	7800	0.50	3900.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.				
	2. Доставка и полагане на битумен грунд.				
78	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	7800	18.00	140400.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.				
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.				
79	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	7800	19.00	148200.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.				
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.				
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	360	0.50	180.00
81	Демонтаж улици.	м.	360	0.50	180.00
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	120	0.50	60.00
83	Демонтаж барбакан	бр.	180	0.50	90.00
84	Демонтаж на воронка.	бр.	180	0.50	90.00
85	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	300	20.00	6000.00
86	Доставка и монтаж на дървена греди по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	600	0.07	42.00
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	м ²	300	10.00	3000.00
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	м ²	300	0.15	45.00
89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	м ²	360	10.00	3600.00
	1. При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане.				
90	Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	м ²	360	0.20	72.00
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервитута на ТП, с диаметър до 50 см.	бр.	60	0.33	19.80
	1. Почистване в обсега на ТП от клони, самораслящи, храсти				
92	Ремонт водосточни тръби	м.	180	0.15	27.00

	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)				
93	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	36	0.50	18.00
94	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	60	0.25	15.00
95	Доставка и монтаж на улици	м.	180	2.00	360.00
96	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	120	0.50	60.00
97	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	180	1.10	198.00
98	Доставка и монтаж на воронка	бр.	180	1.20	216.00
99	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали.	м ²	360	0.35	126.00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)				
100	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	м ²	240	0.25	60.00
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена позинкована ЛТ-ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция)	м ²	600	0.04	24.00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столици от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм				
	2. Анкерирание на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепва към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка				
	3. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена позинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	м ²	240	0.50	120.00
	1. Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
103	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	м ²	600	0.06	36.00
	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
104	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	900	0.03	27.00
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	1200	0.12	144.00


	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.				
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.				
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	м ³	240	0.10	24.00
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	600	0.07	42.00
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	960	0.09	86.40
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	м ²	300	0.50	150.00
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противообледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	600	0.25	150.00
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към РС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VAC; диаметър ф8мм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VAC; работна температура на сензора от -50°C до +70°C	бр.	30	3.00	90.00
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					346206.00
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					17310.30
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					363516.30

За комисията:

Председател:



Христо Чавдаров

Членове:

1. 
Марияна Стойчева

2. 
Мария Иванова

3. 
Анелия Апостолова

4. 
Теодора Георгиева

За участника:

Представител на „НАН - СТРОЙ“ ЕООД:

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 - „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София – ОЦ „Юг“

Днес, **14.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 532/01.02.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 16-113 и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Теодора Георгиева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД в договарянето взе участие: Албена Димитрова – упълномощен представител.

Договарянето започна в 15:00 часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на 372 534,75 лева /триста седемдесет и две хиляди петстотин тридесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС. Комисията установи, че участникът е допуснал аритметични грешки при изчисляване на Общата стойност. Комисията приведе общата стойност на предложената от участника цена в съответствие с предложените от него единични цени съгласно т.5 от „Първоначално ценовото предложение“, в резултат на което новата обща стойност на първоначалното ценово предложение на участника за обособена позиция 4 възлиза на **372 673,35 лева** /триста седемдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и три лева и тридесет и пет стотинки / без ДДС.

След направеното уточнение, комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС).

Общата стойност на ценовото предложение на участника след договарянето е **356 293,35 лева** /триста петдесет и шест хиляди двеста деветдесет и три лева и тридесет и пет стотинки / без ДДС.

Единичните цени и общите стойности са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително - ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка, печалба и др.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 8,00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 25%;
- печалба - 11%.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН и СЕК.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Подемник мачтов	60,00
2	Газова горелка комплект	20,00
3	Скеле	50,00

Договарянето приключи в 15:19 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;


За комисията:

Председател (и член): 1.



Христо Чавдаров

Членове:


2.


Марияна Стойчева


2.


Мария Иванова

4.


Анелия Апостолова

5.


Теодора Георгиева

За участника:

Представител на „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД: 

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 4 – „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София – ОЦ „Юг“

№	Вид строително ремонтна работа /СРР/	М-ка	К - во	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна							
1	Машинен изкоп за фундаменти	м ³	360	2.15	774.00	2.15	774.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадката.						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
2	Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/	м ³	360	2.10	756.00	2.10	756.00
	1. Направа на изкоп ръчно						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадка						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
3	Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.	м ³	180	2.00	360.00	2.00	360.00
	1. Направа на изкоп ръчно						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадка						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
4	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно	м ²	360	1.20	432.00	1.20	432.00
	1. Разбиване бетонова настилка						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
5	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно	м ²	360	1.30	468.00	1.30	468.00
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	м	240	0.80	192.00	0.80	192.00
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	480	1.18	566.40	1.18	566.40
	1. Разваляне на компрометирана тухлена зидария						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
8	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонени плочи и греди, включително материалите	м ²	600	0.70	420.00	0.70	420.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
	3. Декофриране.						

9	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и щурцове, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	1.05	630.00	1.05	630.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
	3. Декофриране.						
10	Доставка и монтаж на кофраж за колони, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м ²	180	2.50	450.00	2.50	450.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).						
	3. Декофриране.						
11	Направа на уплътнен обратен насип с подбран материал./пръст, трошен камък и др./ (Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с пръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	м ³	180	6.00	1080.00	6.00	1080.00
12	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	кг.	3000	0.11	330.00	0.11	330.00
13	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от А1 и А2	кг.	3000	0.13	390.00	0.13	390.00
14	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.	м ²	480	1.00	480.00	1.00	480.00
15	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	360	2.10	756.00	2.10	756.00
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						
16	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, щурцове, включително материалите	м ³	300	3.00	900.00	3.00	900.00
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						
17	Доставка и полагане на бетон клас В30 за плочи, греди, пояси, щурцове, включително материалите	м ³	180	3.00	540.00	3.00	540.00
	1. Доставка и полагане на бетон В-30						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						
18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерирането им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5)	м ³	180	2.20	396.00	2.20	396.00
	1. Анкериране на заварени мрежи за стени						
	2. Полагане на бетон В-20						
19	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	420	1.60	672.00	1.60	672.00
	1. Доставка и полагане бетон В-10.						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						

20	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15)	м ²	600	1.00	600.00	1.00	600.00
	1.Почистване на основата. 2.Доставка и полагане на армировка . 3.Доставка и полагане бетон В-20. 4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
21	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15).	м ²	300	1.00	300.00	1.00	300.00
	1.Почистване на основата. 2.Доставка и полагане на армировка 3.Доставка и полагане бетон В-20. 4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
22	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.	м.	60	1.30	78.00	1.30	78.00
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	420	1.50	630.00	1.50	630.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	м ²	240	1.17	280.80	1.17	280.80
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
25	Доставка и полагане на градински бордюор.	м.	240	1.00	240.00	1.00	240.00
	1.Доставка и полагане на пясък. 2.Трамбоване на пясъчната подложка. 3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюорите върху пясъчна подложка. 4. Доставка и полагане на нови бордюори. 5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.						

26	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	240	1.00	240.00	1.00	240.00
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор.						
	2. Направа на зидария.						
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
27	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	1.00	120.00	1.00	120.00
	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и вароциментов разтвор						
	2. Направа на зидария						
	3. Почистване на площадката						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
28	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	3.00	360.00	3.00	360.00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм.						
	2. Направа на зидария						
	3. Почистване на площадката						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
29	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	2.40	288.00	2.40	288.00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.						
	2. Направа на зидария						
	3. Почистване на площадката						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
30	Шпакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.50	300.00	0.50	300.00
	1. Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета						
	2. Шпакловка с теракол по газобетонни блокчета						
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
31	Очукване на варова мазилка	м ²	240	10.00	2400.00	10.00	2400.00
	1. Сваляне на компрометираната мазилка.						
	2. Почистване на площадката.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
32	Очукване на цокъл от всякакъв вид.	м ²	240	1.00	240.00	1.00	240.00
	1. Сваляне на цокъла						
	2. Почистване на площадката.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						

33	Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар"(силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали.	м ²	180	1.11	199.80	1.11	199.80
	1.Почистване на основата.						
	2.Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор)						
	3.Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка						
	4.Почистване на площадката						
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
34	Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали.	м ²	180	0.80	144.00	0.80	144.00
	1.Почистване на основата.						
	2.Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор						
	3.Доставка и Направа на мозайка.						
	4.Почистване на площадката						
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
35	Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	720	1.00	720.00	1.00	720.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3.Почистване на площадката.						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
36	Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1200	0.50	600.00	0.50	600.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3.Почистване на площадката.						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
37	Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	240	28.00	6720.00	28.00	6720.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3. Почистване на площадката						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
38	Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0.50	300.00	0.50	300.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3. Почистване на площадката						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
39	Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)	м.	120	10.00	1200.00	10.00	1200.00
	1.Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3. Почистване на площадката						

	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
40	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	600	0.65	390.00	0.65	390.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и извършване на шпакловката.						
	3.Почистване на площадката.						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
41	Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	1.00	300.00	1.00	300.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3.Почистване на площадката.						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
42	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	30.00	9000.00	30.00	9000.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3.Почистване на площадката.						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
43	Изкърпване на пердашена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали.	м ²	360	1.00	360.00	1.00	360.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата						
	3. Доставка и полагане на замазката.						
	4. Почистване на площадката						
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
44	Направа на пердашена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	180	10.00	1800.00	10.00	1800.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на замазката.						
	3.Почистване на площадката.						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
45	Направа на пердашена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0.80	240.00	0.80	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата						
	3. Доставка и полагане на замазката.						
	4. Почистване на площадката						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
46	Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.	м ²	480	0.50	240.00	0.50	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на грунд и замазка.						
	3. Почистване на площадката						

	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
47	Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ф 6)	м ²	420	0.80	336.00	0.80	336.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на циментова замазка.						
	3. Почистване на площадката						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
48	Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1800	0.10	180.00	0.10	180.00
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране						
	2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.						
49	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	480	0.20	96.00	0.20	96.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране						
	2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.						
50	Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	480	0.15	72.00	0.15	72.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране						
	2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.						
51	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно	м ²	180	10.00	1800.00	10.00	1800.00
52	Фасадно боядисване с фасаген, трикратно	м ²	420	3.00	1260.00	3.00	1260.00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране						
	2. Доставка на фасаген и полагането му в три слоя.						
53	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м ²	240	1.00	240.00	1.00	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2.Премахване на блажна боя.						
54	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00	1.00	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.						
55	Блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00	1.00	240.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.						
56	Блажна боя по непълтни метални повърхности, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	0.30	72.00	0.30	72.00

	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.						
57	Напасване на метални врати	бр.	30	1.00	30.00	1.00	30.00
	1. Прогонка на вратите						
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.						
58	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг.	600	0.80	480.00	0.80	480.00
	1. Доставка и монтаж на винкели и ламаринени листове.						
59	Демонтаж на дребна метална конструкция	кг.	60	1.00	60.00	1.00	60.00
60	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи ф6	кг.	1200	0.20	240.00	0.20	240.00
61	Доставка и монтиране на брава на метална врата.	бр.	60	1.00	60.00	1.00	60.00
62	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	120	1.00	120.00	1.00	120.00
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.						
	2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.						
	3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм ² до 15м.						
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм ² ,скоби, ключове, кутии и др.	бр.	120	1.00	120.00	1.00	120.00
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	120	1.00	120.00	1.00	120.00
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м ²	1200	1.00	1200.00	1.00	1200.00
66	Почистване и нагряване на бетонови повърхности	м ²	240	15.00	3600.00	15.00	3600.00
	1. Нагряване на бетонова повърхност.						
	2. Почистване и подсушаване.						
	3. Почистване на площадката						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
67	Полагане на грунд върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	12.00	2880.00	12.00	2880.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка на грунд и нанасяне два слоя .						
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали.	м ³	480	0.20	96.00	0.20	96.00
	1. Доставка и монтаж на подпорно скеле.						
	2. Демонтаж на подпорно скеле						
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали.	м.	120	0.50	60.00	0.50	60.00
	1. Изрязване на стена						
	2. Изкъртане на улея						
	3. Направа на мазилка и боядисване						
	4. Почистване на площадката						


70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /тук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/	курс (до 5 м ³)	60	1.00	60.00	1.00	60.00
	1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци						
Част: Хидроизолация							
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	7200	0.10	720.00	0.10	720.00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.						
	2. Почистване и подсушаване на основата.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	м ²	480	1.00	480.00	1.00	480.00
73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	1200	0.20	240.00	0.20	240.00
74	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите.	м ²	3300	0.10	330.00	0.10	330.00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на воалит.						
75	Пробиване на отвори Ф18х150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	60	3.00	180.00	3.00	180.00
76	Замонолитване на дюбел №14х300 в отвор Ф18 с лепило "хилти-150", включително доставка на необходимите материали.	бр	60	3.00	180.00	3.00	180.00
	1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им.						
	2. Доставка и монтаж на дюбели и съпътстващите материали, в т.ч. лепило.						
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата.	м ²	7800	0.50	3900.00	0.50	3900.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд.						
78	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	7800	17.00	132600.00	16.00	124800.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.						
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.						
79	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	7800	18.00	140400.00	17.00	132600.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.						
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.						
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	360	1.00	360.00	1.00	360.00
81	Демонтаж улуци.	м.	360	1.00	360.00	1.00	360.00
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	120	1.00	120.00	1.00	120.00
83	Демонтаж барбакан	бр.	180	1.00	180.00	1.00	180.00
84	Демонтаж на воронка.	бр.	180	1.00	180.00	1.00	180.00
85	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	300	1.00	300.00	1.00	300.00
86	Доставка и монтаж на дървена греди по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	600	0.20	120.00	0.20	120.00
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	м ²	300	40.00	12000.00	40.00	12000.00
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	м ²	300	1.00	300.00	1.00	300.00
89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	м ²	360	10.00	3600.00	10.00	3600.00

	1. При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане.						
90	Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	м ²	360	1.00	360.00	1.00	360.00
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервитута на ТП, с диаметър до 50 см.	бр.	60	5.00	300.00	5.00	300.00
	1. Почистване в обсега на ТП от клони, саморасляци, храсти						
92	Ремонт водосточни тръби	м.	180	0.50	90.00	0.50	90.00
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)						
93	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	36	15.00	540.00	15.00	540.00
94	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	60	1.00	60.00	1.00	60.00
95	Доставка и монтаж на улици	м.	180	1.00	180.00	1.00	180.00
96	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	120	1.00	120.00	1.00	120.00
97	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	180	5.00	900.00	5.00	900.00
98	Доставка и монтаж на воронка	бр.	180	1.00	180.00	1.00	180.00
99	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали.	м ²	360	0.50	180.00	0.50	180.00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)						
100	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	м ²	240	1.00	240.00	1.00	240.00
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена позинкована ЛТ-ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция)	м ²	600	0.50	300.00	0.50	300.00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столици от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм 2. Анкерирание на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепва към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка 3. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена позинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	м ²	240	0.80	192.00	0.80	192.00
	1. Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						

103	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	м ²	600	0.60	360.00	0.60	360.00
	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизпиращ уплътнител						
104	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	900	0.20	180.00	0.20	180.00
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	1200	0.30	360.00	0.30	360.00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.						
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.						
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	м ³	240	0.25	60.00	0.25	60.00
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	600	0.40	240.00	0.40	240.00
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	960	0.50	480.00	0.50	480.00
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	м ²	300	1.00	300.00	1.00	300.00
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противообледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	600	0.30	180.00	0.30	180.00
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към РС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VAC; диаметър - ф6мм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VAC; работна температура на сензора от -50°C до +70°C	бр.	30	1.00	30.00	1.00	30.00
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					354927.00		339327.00
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					17746.35		16966.35
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					372673.35		356293.35


За комисията:

Председател:


Христо Чавдаров

Членове:

1.


Марияна Стойчева

3.


Анелия Апостолова

2.


Мария Иванова

4.


Теодора Георгиева

За участника:

Представител на „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД: