

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО

СОТсистема на 1 (един) брой външно ел. табло

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1.00
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1.00
3	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00
4	Магнитни сензори	бр	4.00
5	Кабел	м	1.00
6	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1.00
7	Монтаж на СОТ за 1 брой външно ел. табло	бр.	1.00


СОТ-система на 1 (един) брой трафопост

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1.00
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1.00
3	Централа	бр.	1.00
4	Клавиатура	бр.	1.00
5	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00
6	Обемен датчик	бр	1.00
7	Магнитни сензори	бр	1.00
8	Кабел	м	1.00
9	Двойнобронирани сирена	комплект	1.00
10	Акумулатор – 12V/ 1,3Ah	бр	1.00
11	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1.00
12	Монтаж на СОТ за 1 брой трафопост	бр.	1.00


Изпълнителят на поръчката се задължава да изпраща представител за отстраняване на появилите се дефекти и повреди на изградените СОТ системи, не по-късно от 24 часа след уведомяване от страна на Възложителя. Ако е необходим ремонт, срокът за започване е веднага, а продължителността му зависи от спецификата на повредата и се определя при диагностицирането ѝ.

Изпълнителят се задължава да достави и монтира за собствена сметка приемо-предавателни устройства на изградените СОТ системи, както и да поддържа тяхната техническата изправност и годност за ползване. Техническият преглед включва проверка на работоспособността, почистване, отстраняване на откритите при прегледите повреди, извършване на ремонт по необходимост, спазване на предписанията на производителите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

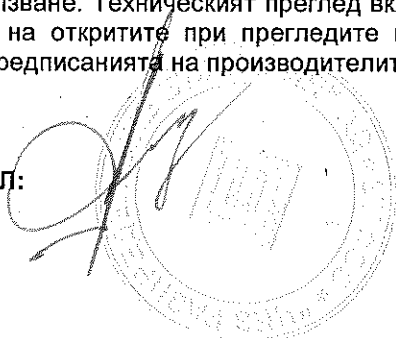

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

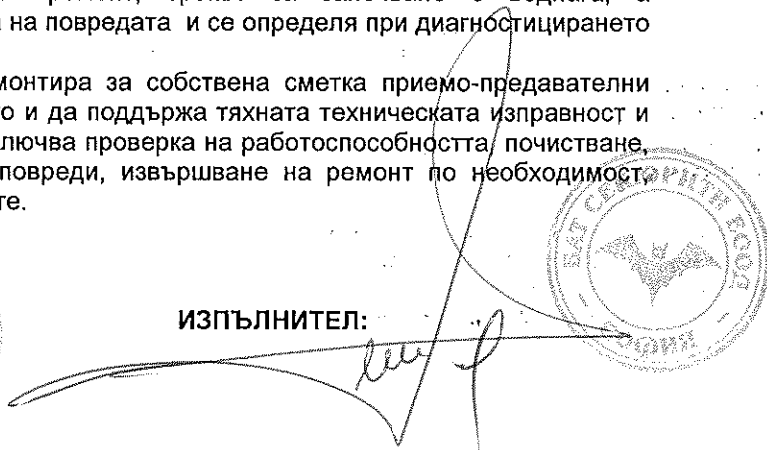

ЦЕНИ

Изграждане на СОТ система на външно ел.табло

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1	15.00	15.00
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1	16.00	16.00
3	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1	25.00	25.00
4	Магнитни сензори	бр	4	2.50	10.00
5	Кабел	м	1	21.00	21.00
6	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1	5.00	5.00
7	Монтаж на СОТ за 1 брой външно ел. табло	бр.	1	20.00	20.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ	-	-		112.00
	Прогнозен брой нови външни ел. табла	бр.	71		

Изграждане на СОТсистема на 1 брой трафопост

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Кутия за премо-предавателно устройство	бр.	1	15.00	15.00
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1	16.00	16.00
3	Централа	бр.	1	35.00	35.00
4	Клавиатура	бр.	1	40.00	40.00
5	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1	25.00	25.00
6	Обемен датчик	бр	1	12.00	12.00
7	Магнитни сензори	бр	1	2.50	2.50
8	Кабел	м	1	21.00	21.00
9	Двойнобронирана сирена	комплект	1	45.00	45.00
10	Акумулатор – 12V/ 1,3Ah	бр	1	7.00	7.00
11	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1	5.00	5.00
12	Монтаж на СОТ за 1 брой трафопост	бр.	1	30.00	30.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ				253.50
	Прогнозен брой нови трафопостове	бр.	2		

Разходи за охрана със СОТ


№	Наименование	Мярка	Количество	Цена за охрана на един обект	Цена общо
1	Изградени ел.табла	Бр.	71	4.90	347.90
2	Трафопост	Бр.	2	6.00	12.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ				359.90
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 36 МЕСЕЦА				12956.40

Разходи за поемане под физическа охрана

№	Наименование	Мярка	Количество	Цена за охрана на един обект	Цена общо
1	Месечна издръжка на 1 брой автопатрул	Бр.	1	7750.00	7750.00
2	Месечна поддръжка на 1 брой патрулното МПС	Бр.	1	1280.00	1280.00
3	Месечна издръжка на 1 брой денонощен пост	Бр.	1	2975.00	2975.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ				12005.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 36 МЕСЕЦА				432180.00

Посочените цени в настоящото приложение са без включен ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

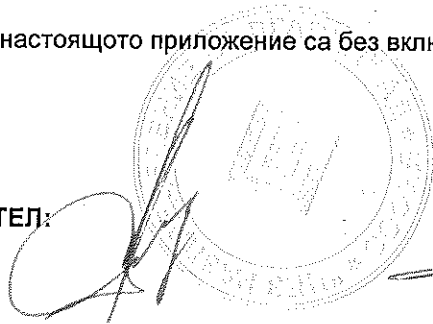

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

