

ПРОТОКОЛ
от

проведено договаряне с „КРАСИН“ ООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне с обявление
за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003А

Днес, **16.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „КРАСИН“ ООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „КРАСИН“ ООД в договарянето взе участие: Здравко Портев – пълномощник.

Договарянето започна в **15:40 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за **Обособена позиция № 2** - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **25 373 166.16** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

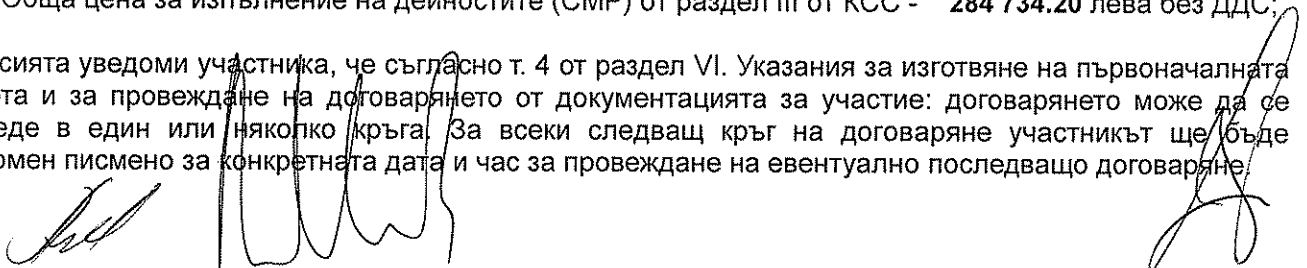
1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **21 841 935.80** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **3 246 496.16** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **284 734.20** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **25 370 137.96** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС - **21 841 935.80** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **3 243 467.96** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС - **284 734.20** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.



Договарянето приключи в 16:00 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:


Председател: 
Анна Икономова

Членове:

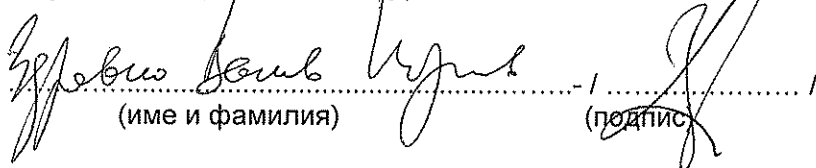
1. 
Марияна Стойчева

3. 
Тони Николова

2. 
Христо Чавдаров

4. 
Ангел Захов

За участника „КРАСИН“ ООД:


(име и фамилия) (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
Раздел I							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	120.00	64800.00	120.00	64800.00
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	120.00	36000.00	120.00	36000.00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	1100	60.00	66000.00	60.00	66000.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	600.00	12000.00	600.00	12000.00
5	Демонтаж на ВКП до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	666.77	42673.28	666.77	42673.28
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	3.95	711.00	3.95	711.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	7.05	3384.00	7.05	3384.00
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1440	1.22	1756.80	1.22	1756.80
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	960	2.93	2812.80	2.93	2812.80
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	57.53	46024.00	57.53	46024.00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	51.88	16601.60	51.88	16601.60
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	2.25	171000.00	2.25	171000.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	300	512.00	153600.00	512.00	153600.00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на монтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.						
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр	640	66.20	42368.00	66.20	42368.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата дънна на табло.						


НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж на заземителната шина.					
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ					
15	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН	бр	280	39362.40	140.58	39362.40
	1. Демонтаж на задвижването.					
	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.					
	3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.					
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр	800	201360.00	251.70	201360.00
	1. Направа на изкол					
	2. Изправяне на стълб					
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15					
	4. Боядисване със сребърен феролит					
	5. Възстановяване на настилката около стълба					
	6. Направа на номерация					
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр	1000	269000.00	269.00	269000.00
	1. Направа на изкол					
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите					
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран					
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15					
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба					
	6. Направа на номерация					
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр	2320	818960.00	353.00	818960.00
	1. Направа на изкол					
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите					
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран					
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15					
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба					
	6. Направа на номерация					
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр	1880	853520.00	454.00	853520.00
	1. Направа на изкол					
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	121.73	82776.40	121.73	82776.40
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване						
	3. Изправяне на стълб						
	4. Отवेशиране и фиксиране на стълб в изкоп						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15						
	6. Трамбоване на обратна засипка						
21	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	8000	176.39	1411120.00	176.39	1411120.00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	1600	4.84	7744.00	4.84	7744.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
23	Направа на заземление	бр.	9600	18.68	179328.00	18.68	179328.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	12.90	123840.00	12.90	123840.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	2.22	3552.00	2.22	3552.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	44	48.62	2139.28	48.62	2139.28
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	22.00	14960.00	22.00	14960.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	28.00	30240.00	28.00	30240.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	35.00	32200.00	35.00	32200.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	272	50.35	13695.20	50.35	13695.20
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	264	36.82	9720.48	36.82	9720.48
	1. Монтаж на таблото						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	184	62.71	11538.64	62.71	11538.64
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	300	27.30	8190.00	27.30	8190.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	2560	34.79	89062.40	34.79	89062.40
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	3200	52.76	168832.00	52.76	168832.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	2000	64.76	129520.00	64.76	129520.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВІС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВІС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	1600	76.00	121600.00	76.00	121600.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	1600	35.00	56000.00	35.00	56000.00
	1.Монтаж на шпилка с ухото за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	2.07	13248.00	2.07	13248.00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	3.73	11936.00	3.73	11936.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	4.39	1404.80	4.39	1404.80
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	3600	59.88	215568.00	59.88	215568.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м ²	7600	59.88	455088.00	59.88	455088.00
	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари						
44	1. Рязане на настилка.	м	3000	24.16	72480.00	24.16	72480.00
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра.						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
44	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	3000	24.16	72480.00	24.16	72480.00
45	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.	м ²	10400	32.00	332800.00	32.00	332800.00
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.						
	3. Фугиране с циментов р-р.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %						
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.							
6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.							
7. Заливане на фугите с циментов разтвор.							
8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.							
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м ²	2200	61.47	135234.00	61.47	135234.00
	1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.						


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Разкъртане на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
47	Прогонване на тръбна мрежа	м	7200	1.90	13680.00	1.90	13680.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	20000	45.00	900000.00	45.00	900000.00
	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	10000	48.02	480200.00	48.02	480200.00
	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	10000	58.00	580000.00	58.00	580000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	4000	58.00	232000.00	58.00	232000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	30000	3.64	109200.00	3.64	109200.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и полагане на 0,08м ³ /м.л. пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	71200	4.90	348880.00	4.90	348880.00
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	2000	37.00	74000.00	37.00	74000.00
	1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	43200	21.00	907200.00	21.00	907200.00
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	м	10000	5.98	59800.00	5.98	59800.00
	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	м	4800	4.98	23904.00	4.98	23904.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	22800	4.04	92112.00	4.04	92112.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2. 5. Направа и монтаж на кабелни марки (Маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	3600	3.58	12888.00	3.58	12888.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	<p>2. Почистване на шахти.</p> <p>3. Прогонване на тръбна мрежа.</p> <p>4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм²</p> <p>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.</p> <p>Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²) в тръби или по метална скара</p> <p>1. Отваряне и затваряне на капаци.</p> <p>2. Почистване на шахти.</p> <p>3. Прогонване на тръбна мрежа.</p> <p>4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²)</p> <p>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.</p>	м	100000	3.75	375000.00	3.75	375000.00
61	<p>Изтегляне на кабел СрН по лавици</p> <p>1.Изтегляне на кабел СрН</p> <p>2.Доставка на кабелни превръзки</p> <p>3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата</p> <p>4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни</p> <p>Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/</p> <p>1.Изработка и монтаж на лавици</p> <p>2.Подготовка на основата - грундиране</p> <p>3.Боядисване, двукратно</p>	м.	100000	3.04	304000.00	3.04	304000.00
62	<p>Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/</p> <p>1.Изработка и монтаж на лавици</p> <p>2.Подготовка на основата - грундиране</p> <p>3.Боядисване, двукратно</p>	м.	1600	18.64	29824.00	18.64	29824.00
63	<p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм², включително Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p> <p>1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм².</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Прикачване на кабел към съоръжение</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</p>	бр	1600	22.51	36016.00	22.51	36016.00
64	<p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм² включително Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p> <p>1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм².</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Прикачване на кабел към съоръжение</p>	бр	3200	24.32	77824.00	24.32	77824.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	320	85.07	27222.40	85.07	27222.40
	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН						
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	9.00	9000.00	9.00	9000.00
	67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	1600	120.60	192960.00	120.60
68	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	8000	42.30	338400.00	42.30	338400.00
	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител						
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	1600	3.83	6128.00	3.83	6128.00
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	15.00	14400.00	15.00	14400.00
	71	Миниризирани и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	1600	8.32	13312.00	8.32
72	1. Почистване от ръжда 2. Миниризирани двукратно 3. Боядисване двукратно	бр	920	103.01	94769.20	103.01	94769.20
	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ЩКД/						
	1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30 кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15 м ³ 5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото депо						
73	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	980.00	2077600.00	980.00	2077600.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
74	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4800	1250.00	6000000.00	1250.00	6000000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
75	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	320	324.00	103680.00	324.00	103680.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
76	Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	800	435.00	348000.00	435.00	348000.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3.Доставка и направа на земновложна замазка						
	4.Монтаж на капаци и рамка						
	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	26.00	41600.00	26.00	41600.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	6.05	9680.00	6.05	9680.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	6.20	9920.00	6.20	9920.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	16.84	13472.00	16.84	13472.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	4.83	3864.00	4.83	3864.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	30.62	293952.00	30.62	293952.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	865.00	276800.00	865.00	276800.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП .						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	30.00	9000.00	30.00	9000.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	1000	5.30	5300.00	5.30	5300.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	400	47.65	19060.00	47.65	19060.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	360	46.18	16624.80	46.18	16624.80

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.	бр.	80	50.69	4055.20	50.69	4055.20	4055.20	
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.								
89	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр.	128	49.60	6348.80	49.60	6348.80	6348.80	
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.								
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
90	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.	бр.	128	49.60	6348.80	49.60	6348.80	6348.80	
	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация								
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура								
91	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м ²	2800	12.63	35364.00	12.63	35364.00	35364.00	
	3. Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото								
	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ								
92	Направа на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	1600	4.53	7248.00	4.53	7248.00	7248.00	
	1. Направа на метална конструкция.								
	2. Боядисване на металната конструкция.								
93	3. Монтаж на металната конструкция.	бр.	440	457.33	201225.20	457.33	201225.20	201225.20	
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения								
93	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.	м.	4800	40.35	193680.00	40.35	193680.00	193680.00	
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.								
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.								
93	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.	м.	4800	40.35	193680.00	40.35	193680.00	193680.00	
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.								
	6. Свързване към съоръжение								
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	4800	40.35	193680.00	40.35	193680.00	193680.00	
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.								
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.						
94	Удължаване на заземителна шина	м.	720	5.22	3758.40	5.22	3758.40
95	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".	бр.	320	53.19	17020.80	53.19	17020.80
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
96	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) Срн	бр.	100	53.14	5314.00	53.14	5314.00
	1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.						
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) Срн на ЖР стълб	бр.	32	81.33	2602.56	81.33	2602.56
	1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод Срн 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад						
98	Направа на временно осветление за колектор	км.	48	966.42	46388.16	966.42	46388.16
	1.Изтегляне на проводник 2.Поставяне на осветителни тела						
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор в краен без изкопните работи	бр.	320	96.69	30940.80	96.69	30940.80
100	Монтаж на кабел тип ПВА1ПВА2 - до 240 мм ² включително полагане на кабел по скара	м.	800	2.44	1952.00	2.44	1952.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договоренности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	1600	12.69	20304.00	12.69	20304.00
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	8.33	39984.00	8.33	39984.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	360	4.78	1720.80	4.78	1720.80
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	880	5.57	4901.60	5.57	4901.60
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товари и разтоварване до 30км.	т.	100	55.72	5572.00	55.72	5572.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	6.73	56532.00	6.73	56532.00
	Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (С.) /лв. без ДДС/ 21841935.80						
	Раздел II						
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	589.95	25957.80	589.00	25916.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	20	917.62	18352.40	917.00	18340.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	220	127.12	27966.40	127.00	27940.00
110	Демонтаж на трифазен автоматичен преключвател НН в табло	бр.	76	3.73	283.48	3.70	281.20
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафост	бр.	76	8.38	636.88	8.30	630.80
	1.Демонтаж на вентилационна решетка за трафост						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	320	24.22	7750.40	24.20	7744.00
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
113	Демонтаж на КРУ 10/20 KV	бр.	96	362.36	34786.56	362.30	34780.80
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад						
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн	бр.	240	5.35	1284.00	5.30	1272.00
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад						
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	88	815.00	71720.00	815.00	71720.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесняване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	32	414.98	13279.36	414.00	13248.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесняване и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	720	4.98	3585.60	4.90	3528.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	480	6.39	3067.20	6.30	3024.00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	49.70	3976.00	49.00	3920.00
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	23.00	3680.00	23.00	3680.00
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев профводник	бр.	160	29.95	4792.00	29.90	4784.00
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресован контактено съединение	бр.	480	29.75	14280.00	29.70	14256.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	320	34.21	10947.20	34.20	10944.00
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	21.00	1008.00	21.00	1008.00
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	21.00	1008.00	21.00	1008.00
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм2, с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	16	726.59	11625.44	726.00	11616.00
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	45.62	729.92	45.60	729.60
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	55.69	5123.48	55.60	5115.20
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	59.65	3101.80	59.60	3099.20
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	m	1440	6.98	10051.20	6.90	9936.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на PVC-канал до 120x80 mm	m	800	21.84	17472.00	21.80	17440.00
132	Опродовяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	14.84	2968.00	14.80	2960.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опродовяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	23.45	3283.00	23.40	3276.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	8.18	21268.00	8.10	21060.00
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	11.09	11533.60	11.00	11440.00
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	1000	41.15	41150.00	41.10	41100.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Наредване на паважните блокчета по улици						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1.Подготовка на основата 2.Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м ²	1000	49.19	49190.00	49.10	49100.00
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1.Подготовка на основата 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м ²	800	41.29	33032.00	41.20	32960.00
139	Разкъртване на бетон	м ³	400	233.96	93584.00	233.00	93200.00
140	Трасиране на кабелна линия 1.Почистване на трасе (ако е необходимо) 2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице	км	24	53.06	1273.44	53.00	1272.00
141	Направа на изкоп IV категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земната маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м ³	1000	83.08	83080.00	83.00	83000.00
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътя 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м ³	600	95.24	57144.00	95.20	57120.00
143	Направа на изкоп V категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земната маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м ³	1000	88.17	88170.00	88.10	88100.00
144	Направа на изкоп V категория почви през пътя 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии	м ³	600	107.12	64272.00	107.00	64200.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товаране, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	М	2000	121.07	242140.00	121.00	242000.00
146	Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	М	3200	151.07	483424.00	151.00	483200.00
147	Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	М	36000	2.99	107640.00	2.99	107640.00
148	Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	М	1724	6.59	11361.16	6.59	11361.16
149	Полагане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	М	2600	6.59	17134.00	6.59	17134.00
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.	М	760	35.50	26980.00	35.50	26980.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	2400	21.07	50568.00	21.00	50400.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	4800	11.25	54000.00	11.20	53760.00
153	Изкопаване и иззиддане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	188.22	60230.40	188.20	60224.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Надзиддане на съществуваща единична шахта	бр	32	79.85	2555.20	79.80	2553.60
	1.Демонтаж капаци и рамка.						
	2.Надзиддане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капаци и рамка						
155	Надзиддане на съществуваща двойна шахта	бр	240	95.10	22824.00	95.00	22800.00
	1.Демонтаж капаци и рамка.						
	2.Надзиддане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капаци и рамка						
156	Надзиддане на съществуваща тройна шахта	бр	800	102.03	81624.00	102.00	81600.00
	1.Демонтаж капаци и рамка.						
	2.Надзиддане с плътни бетонови тухли до 60см.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
157	Ремонт на кабелта единична шахта	бр	32	79.85	2555.20	79.80	2553.60
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Изпигдане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
158	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	320	24.81	7939.20	24.80	7936.00
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	160	431.55	69048.00	431.50	69040.00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	1600	2.90	4640.00	2.90	4640.00
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	19.24	769.60	19.20	768.00
162	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	32	198.00	6336.00	198.00	6336.00
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	64	24.01	1536.64	24.00	1536.00
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	920	71.96	66203.20	71.90	66148.00
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	2320	119.35	276892.00	119.30	276776.00
	1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.						
	2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолятори. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на съединители за шини 5. Двукратно боядисване на шините.	м	320	149.02	47686.40	149.00	47680.00
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	80	48.95	3916.00	48.90	3912.00
168	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр	96	104.61	10042.56	104.60	10041.60
169	Монтаж на подпорен изолатор СРН или НН върху стоманена конструкция	бр	480	8.38	4022.40	8.30	3984.00
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии 1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм. 2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм. 3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.	м ²	1600	56.15	89840.00	56.10	89760.00
171	Монтаж на брава за ТП	бр	80	2.74	219.20	2.70	216.00
172	Направа на осветителна инсталация в ТП 1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр. 2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя. 3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.	бр	440	79.05	34782.00	79.00	34760.00
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	152	50.57	7686.64	50.50	7676.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	4.72	717.44	4.70	714.40
175	Изработване на капак за колектор	м ³	1600	278.77	446032.00	278.70	445920.00
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	33.98	1087.36	33.90	1084.80
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	12.70	3048.00	12.70	3048.00
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м;0.70/0.70/1м) и капак (1/1 м;2/3 м;ф70) за непроходим колектор	бр.	80	1500.28	120022.40	1500.00	120000.00
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	78.65	12584.00	78.60	12576.00
	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2.Монтаж катодно заземление						
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	1800	12.22	21996.00	12.20	21960.00
	1.Сваляне на обрушената мазилка.						
	2.Подготовка на основата-грундиране.						
	3.Направа вароциментова мазилка.						
Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (Σ), /лв. без ДДС/					3246496.16		3243467.96
Раздел III							
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	2.93	468.80	2.93	468.80
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	96	12.00	1152.00	12.00	1152.00
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	52	8.50	442.00	8.50	442.00
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	4.14	331.20	4.14	331.20
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 95(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр.	32	1728.26	55304.32	1728.26	55304.32
	1. Направа на изкоп						
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване						






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
186	4. Изправяне на стълб с автокран	бр.	32	1820.12	58243.84	1820.12	58243.84
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минизирани и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6						
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
187	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване	бр.	140	211.58	29621.20	211.58	29621.20
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минизирани и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН						
	Направа заземление със заземителна плоча						
188	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча	бр.	16	88.13	1410.08	88.13	1410.08
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча						
189	Монтаж на нов часовник	бр.	40	5.30	212.00	5.30	212.00
	190						
191	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м ³ .	м	330	5.90	1947.00	5.90	1947.00
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп							
1. Доставка и полагане на 0,02 м ³ пясък за подложка.	м	330	5.90	1947.00	5.90	1947.00	
2. Трамбоване на подложка.							
3.Полагане на PVC тръба ф 110 в изкоп							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	4. Обратна засипка на земна маса.						
	5. Трамбоване на земната маса.						
	6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп	м	284	6.90	1959.60	6.90	1959.60
	1. Доставка и полагане на пясък (0,03м ³) за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Полагане на PVC тръба Ф140 в изкоп						
193	4. Доставка и полагане на сигнална лента.						
	5. Обратна засипка на земна маса.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	32	187.30	5993.60	187.30	5993.60
	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	28	394.12	11035.36	394.12	11035.36
	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр.	16	1502.40	24038.40	1502.40	24038.40
194	1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр.						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент						
	3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Сглобяване и изправяне с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минизирание и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
196	Направа на фундамент за БКТП	м ³	32	191.01	6112.32	191.01	6112.32
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на кофраж						
	3. Доставка и направа на арматура						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В20						
	5. Декориране						
	6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали						
197	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци						
	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	16	401.45	6423.20	401.45	6423.20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Поставяне на БКТП - единично 2.Закрепване към арматурата на фундамента						
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	16	445.88	7134.08	445.88	7134.08
	1.Поставяне на БКТП - двойно 2.Закрепване към арматурата на фундамента						
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр	80	3.52	281.60	3.52	281.60
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	13.30	1330.00	13.30	1330.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S ₃), /лв. без ДДС/		284734.20	

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S₁ + S₂ + S₃)

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 


Анна Икономова

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "КРАСИН" ООД:

 (име и фамилия)

25373196.16

25370137.96

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният Кремен Христов Красин, с ЛК № 640072663 / 27.04.2010г., изд. от МВР Смолян, ЕГН 7506222520, в качеството си на управител и представляващ „КРАСИН“ ООД със седалище и адрес: гр. Девин, ул. „Освобождение“ 29, регистрирано по ФД № 323/2003г, по описа на ОС – Смолян, вписано в Регистъра на търговските дружества под № 595, том 264, стр.26, инд. № 120548749,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Здравко Васков Портев, гр. Пловдив, ул. “Борба” №33, ет.9, ап.26, ЕГН: 7509024489, ЛК №642139668, изд. на 18.03.2011г. от МВР Пловдив със следните права:

Да присъства на отваряне на първоначалната оферта, провеждане на договарянето на техническото и ценово предложение и да предприема действия, които да ангажират управляваното от нас търговско дружество с постигнатите договорености в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: "Строително-монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, референтен № РРС 15-003А,

Обособена позиция №1 - Строително – монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ “Изток“,

Обособена позиция №2 - Строително – монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ “Запад“

Настоящото пълномощно е валидно: шест месеца, считано от датата на заверката от нотариус.

гр. Смолян

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/Кремен Христов Красин/

На 11.09.2015 г., АНА ШОПОВА, нотариус в район РС СМОЛЯН с рег. № 613 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИН, ЕГН: 7506222520, АДРЕС: СМОЛЯН, Като управител на КРАСИН ООД, ЕИК: 120548749, СЕДАЛИЩЕ: ДЕВИН, Упълномощител Рег. № 5283 Събрана такса: 6.00 лв.

помощник нотариус Цветелина Василева