

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ЕМУ“ АД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне с обявление
за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-003А

Днес, **15.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕМУ“ АД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД,

От страна на участника „ЕМУ“ АД в договарянето взе участие: Светлин Иванов Николов – пълномощник.

Договарянето започна в **09:50 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 1 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Изток“ преди договарянето е **8 252 885.88** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:


1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **7 414 273.48** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **759 222.48** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **79 389.92** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **5 476 398.60** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **4 923 366.60** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **508 328.40** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **44 703.60** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

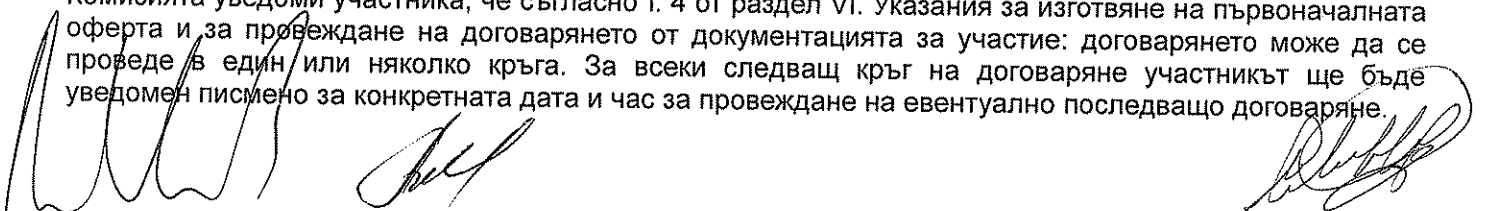

Договарянето приключи в 10:15 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

Председател:



Анна Икономова

Членове:

1.




Марияна Стойчева

3.



Тони Николова

2.



Христо Чавдаров


4.

Ангел Захов

За участника „ЕМУ“ АД:

Светлин Николов

(име и фамилия)



(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена			Обща Цена	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
Раздел I								
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	40.00	21600.00	7.00	3780.00	
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	40.00	12000.00	9.00	2700.00	
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrНН	бр.	1100	10.00	11000.00	0.40	440.00	
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сч, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	40.00	800.00	35.00	700.00	
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	20.00	1280.00	14.00	896.00	
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	0.09	16.20	0.09	16.20	
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	0.19	91.20	0.19	91.20	
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1440	0.10	144.00	0.10	144.00	
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	960	0.14	134.40	0.14	134.40	
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	8.98	7184.00	3.10	2480.00	
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	10.74	3436.80	9.00	2880.00	
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.							
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби							
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.							
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	0.29	22040.00	0.12	9120.00	
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.							
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.							
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.							
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	300	70.00	21000.00	11.00	3300.00	
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.							
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.							
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.							
14	Демонтаж на табло НН тип ГТР, ГТР или РТ	бр.	640	45.06	28838.40	10.00	6400.00	
	1. Демонтаж на изходящите линии от извърдите и нулевата шина на табло.							


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	<p>2. Демонтаж на заземителната шина.</p> <p>3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ</p> <p>Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗк, мощностен) СрН</p> <p>1. Демонтаж на задвижването.</p> <p>2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.</p> <p>3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.</p> <p>4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ</p>	бр	280	6.88	1926.40	6.88	1926.40
16	<p>Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Изпращане на стълб</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>4. Боядисване със сребърен феролит</p> <p>5. Възстановяване на настилката около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	800	60.00	48000.00	20.00	16000.00
17	<p>Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изпращане и отвесиране на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	1000	50.00	50000.00	11.00	11000.00
18	<p>Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изпращане и отвесиране на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	2320	51.00	118320.00	12.00	27840.00
19	<p>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изпращане и отвесиране на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p>	бр.	1880	60.00	112800.00	7.50	14100.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба						
	6. Направа на номерация						
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	40.00	27200.00	14.00	9520.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване						
	3.Изправяне на стълб						
	4.Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп						
	5.Доставка и полагане на бетон клас В-15						
	6.Трамбоване на обратна засипка						
21	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	8000	28.00	224000.00	11.30	90400.00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	1600	3.88	6208.00	1.60	2560.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
23	Направа на заземление	бр.	9600	16.00	153600.00	1.86	17856.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настипката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	15.00	144000.00	1.20	11520.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	2.00	3200.00	1.00	1600.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	44	20.00	880.00	8.00	352.00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	45.00	30600.00	25.00	17000.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	54.00	58320.00	35.00	37800.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	64.00	58880.00	41.00	37720.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамента	бр.	272	47.00	12784.00	10.00	2720.00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	264	47.00	12408.00	12.00	3168.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Монтаж на таблото						
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлауш ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	184	90.00	16560.00	60.00	11040.00
33	Изтегляне на еднофазна ВКП за захранване на ел.табло	бр.	300	16.00	4800.00	5.00	1500.00
	1.Монтаж на гофриран шлауш (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКП (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrNH и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКП за захранване на ел.табло	бр.	2560	18.00	46080.00	5.00	12800.00
	1.Монтаж на гофриран шлауш (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКП (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrNH и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКП 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	3200	11.00	35200.00	6.80	21760.00
	1.Монтаж на гофриран шлауш (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКП 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	2000	14.21	28420.00	3.00	6000.00




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Цена /лв. без ДДС/
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел. табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон								
	2. Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)								
	3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)								
	4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка								
	5. Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло								
	6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)								
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение								
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)								
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	1600	30.54	48864.00	21.56	34496.00		
	1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ								
	2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ								
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН								
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	1600	21.40	34240.00	12.20	19520.00		
	1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола								
	2. Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)								
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение								
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	1.99	12736.00	0.11	704.00		
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	3.80	12160.00	0.19	608.00		
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр.	320	14.65	4688.00	12.00	3840.00		
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	3600	56.30	202680.00	53.30	191880.00		
	1. Рязане на настилка.								
	2. Разкъртване на настилка след рязането.								
	3. Засилване на изкоп с баластра								
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.								
	5. Валиране.								
	6. Заливане с разтопен битум.								
	7. Доставка и полагане на асфалт								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител. 9. Почистяване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м ²	7600	54.00	410400.00	51.00	387600.00
44	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.	м	3000	4.20	12600.00	2.20	6600.00
45	1. Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 % 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на fugите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка	м ²	10400	43.60	453440.00	36.60	380640.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см. 1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.	м ²	2200	16.20	35640.00	8.90	19580.00
47	Прогонване на тръбна мрежа	м	7200	2.00	14400.00	1.70	12240.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	20000	14.89	297800.00	14.10	282000.00
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища 1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	10000	14.89	148900.00	10.20	102000.00
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	10000	14.89	148900.00	14.10	141000.00
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката.	м ³	4000	14.89	59560.00	10.25	41000.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	30000	0.81	24300.00	0.30	9000.00
	1. Доставка и полагане на 0,08м ³ / м.л. пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	71200	7.33	521896.00	6.00	427200.00
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	2000	21.80	43600.00	15.90	31800.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	43200	10.30	444960.00	7.90	341280.00
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	м	10000	0.66	6600.00	0.20	2000.00
	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	м	4800	0.70	3360.00	0.15	720.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	22800	4.00	91200.00	3.00	68400.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2.						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	3600	4.00	14400.00	3.00	10800.00
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²). 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	100000	6.30	630000.00	4.80	480000.00
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици 1. Изтегляне на кабел СрН 2. Доставка на кабелни превръзки 3. Превързване на кабела в сноп и към лавицата 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни	м.	100000	2.10	210000.00	1.40	140000.00
62	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Техническите изисквания относно кабели в колектор/ 1. Изработка и монтаж на лавици 2. Подготовка на основата - грундиране 3. Боядисване, двукратно 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни	м.	1600	10.00	16000.00	2.01	3216.00
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	1600	9.50	15200.00	3.00	4800.00
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	3200	9.52	30464.00	3.00	9600.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .	бр	320	15.70	5024.00	8.00	2560.00
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	16.00	16000.00	16.00	16000.00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	1600	35.00	56000.00	14.00	22400.00
68	Направа на кабелна глава СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	8000	28.00	224000.00	6.00	48000.00
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение	бр	1600	0.20	320.00	0.10	160.00
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	100.00	96000.00	98.00	94080.00
71	Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Минимизиране двукратно 3. Боядисване двукратно	м ²	1600	0.26	416.00	0.26	416.00
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ 1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ³ 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³	бр	920	65.00	59800.00	12.60	11592.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Декориране						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификата за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото дело						
73	Изкопаване и изжиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	136.00	288320.00	101.00	214120.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
74	Изкопаване и изжиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4800	218.00	1046400.00	164.00	787200.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
75	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	320	3.00	960.00	3.00	960.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Изжиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
76	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта 1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	800	4.00	3200.00	4.00	3200.00
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	21.60	34560.00	18.60	29760.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	0.30	480.00	0.30	480.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	0.40	640.00	0.40	640.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	5.86	4688.00	1.80	1440.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	3.83	3064.00	1.85	1480.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	5.60	53760.00	0.70	6720.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км 1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 2. Преместване от входа на ПП до мястото за монтаж в ПП. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.	бр.	320	85.00	27200.00	45.00	14400.00
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	47.00	14100.00	20.00	6000.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	кг.	1000	9.69	9690.00	4.02	4020.00
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ 1. Монтаж на табло тип ГТТ – закрепване с подходяща арматура към пода и стената в ПП.	бр	400	73.29	29316.00	30.00	12000.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.								
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	360	73.29	26384.40	30.00	10800.00		
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.								
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.								
88	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр.	80	190.00	15200.00	120.00	9600.00		
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.								
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.								
89	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комулация	бр.	128	9.76	1249.28	8.00	1024.00		
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комулация - укрепване с подходяща арматура								
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	3. Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото								
90	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	м ²	2800	7.00	19600.00	1.68	4704.00		
91	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	1600	10.72	17152.00	4.00	6400.00		
	1. Направа на метална конструкция.								
	2. Боядисване на металната конструкция.								
	3. Монтаж на металната конструкция.								
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
92	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения	бр.	440	29.40	12936.00	5.00	2200.00		
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.								
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.								
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.								
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.								
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	6. Свързване към съоръжение	м.	4800	4.50	21600.00	4.50	21600.00
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.						
94	1. Доставка и разкрояване на нова шина.	м.	720	4.33	3117.60	4.03	2901.60
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
95	Удължаване на заземителна шина	бр.	320	6.04	1932.80	6.04	1932.80
	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".						
96	1. Направа на метална конструкция.	бр.	100	23.60	2360.00	20.00	2000.00
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) Срн						
97	1. Монтаж на разединител.	бр.	32	23.50	752.00	20.00	640.00
	2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на задвижването.						
	5. Регулиране на задвижването.						
98	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) Срн на ЖР стълб	км.	48	10.00	480.00	5.00	240.00
	1. Монтаж на задвижването						
	2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.						
	3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод Срн						
98	Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод Срн	км.	48	10.00	480.00	5.00	240.00
	4. Монтаж на разединител с трансформаторното му от флад						
98	Направа на временно осветление за колектор	км.	48	10.00	480.00	5.00	240.00
	1. Изтегляне на проводник						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Поставяне на осветителни тела						
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	320	1.00	320.00	1.00	320.00
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	м.	800	12.60	10080.00	9.10	7280.00
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	1600	4.00	6400.00	4.00	6400.00
102	Доставка и монтаж/направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	2.68	12864.00	2.30	11040.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	360	1.00	360.00	1.00	360.00
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	880	1.00	880.00	1.00	880.00
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	100	20.00	2000.00	17.00	1700.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	1.42	11928.00	1.42	11928.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S1) /лв.без ДДС/		7414273.48	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II		4923366.60	
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	4.20	184.80	4.20	184.80
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5.Възстановяване на настилката						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	20	39.55	791.00	39.55	791.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5.Възстановяване на настилката						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб ъМ 7.5п	бр.	220	3.10	682.00	3.10	682.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
110	Демонтаж на трифазен автоматичен решетка прекъсвач НН в табло	бр.	76	0.47	35.72	0.47	35.72		
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост	бр.	76	2.01	152.76	2.01	152.76		
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост								
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад								
112	Демонтаж на рамка и капази за шахтов трафопост	м ²	320	4.96	1587.20	4.96	1587.20		1587.20
	1. Демонтаж на рамка и капази за шахтов трафопост								
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад								
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	96	5.86	562.56	5.86	562.56		562.56
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капази.								
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.								
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.								
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.								
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн	бр.	240	0.12	28.80	0.12	28.80		28.80
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад								
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	88	38.90	3423.20	24.70	2173.60		2173.60
	1. Направа на изкоп								
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите								
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
	6. Направа на номерация								
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	32	10.21	326.72	10.21	326.72		326.72
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб								
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран								
	3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	720	3.20	2304.00	2.60	1872.00		1872.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	480	4.20	2016.00	3.30	1584.00		1584.00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	5.00	400.00	5.00	400.00		400.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК-20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	2.66	425.60	2.66	425.60		
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	0.18	28.80	0.18	28.80		
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	0.30	144.00	0.30	144.00		
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	320	3.28	1049.60	3.00	960.00		
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	13.52	648.96	13.52	648.96		
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	29.29	1405.92	29.29	1405.92		
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	16	20.00	320.00	18.00	288.00		
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	20.00	320.00	19.00	304.00		
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	25.00	2300.00	21.00	1932.00		
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	55.00	2860.00	36.00	1872.00		
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	m	1440	0.50	720.00	0.40	576.00		
	1. Доставка и монтаж на дъбел с PVC лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	m	800	1.20	960.00	1.00	800.00		
132	Опродияване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	0.99	198.00	0.99	198.00		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опродияване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	1.13	158.20	1.13	158.20		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	0.99	2574.00	0.99	2574.00		
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	0.99	1029.60	0.99	1029.60		
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	1000	2.98	2980.00	1.85	1850.00		
	1. Разкъртване на паважните блокчета								
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата								
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.								
	4. Валиране на подложката.								
	5. Наредане на паважните блокчета по улици								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1.Подготовка на основата 2.Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м ²	1000	12.16	12160.00	6.60	6600.00
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1.Подготовка на основата 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м ²	800	12.00	9600.00	6.70	5360.00
139	Разкъртване на бетон	м ³	400	21.00	8400.00	2.00	800.00
140	Трасиране на кабелна линия 1.Почистване на трасе (ако е необходимо) 2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице	км	24	22.59	542.16	22.59	542.16
141	Направа на изкоп IV категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса.	м ³	1000	6.60	6600.00	6.00	6000.00
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътя 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м ³	600	6.50	3900.00	6.10	3660.00
143	Направа на изкоп V категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м ³	1000	7.20	7200.00	6.70	6700.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
144	<p>Направа на изкоп V категория почви през пътяща</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и частия от бетоновия кожух на кабелните линии</p> <p>3. Трамбоване на засипката.</p> <p>4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p>	м ³	600	7.30	4380.00	6.80	4080.00
145	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	м	2000	80.00	160000.00	50.00	100000.00
146	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	м	3200	102.00	326400.00	73.00	233600.00
147	<p>Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.</p> <p>1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²) в изкоп.</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки.</p> <p>3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>	м	36000	0.68	24480.00	0.12	4320.00
148	<p>Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	м	1724	1.02	1758.48	0.30	517.20
149	<p>Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	м	2600	3.00	7800.00	0.40	1040.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	м	760	15.20	11552.00	15.20	11552.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	2400	6.20	14880.00	5.20	12480.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	4800	1.96	9408.00	0.78	3744.00
153	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6 x 0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	21.52	6886.40	21.52	6886.40
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилка.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Надзидане на съществуваща единична шахта	бр.	32	16.80	537.60	2.00	64.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
155	Надзидане на съществуваща двойна шахта	бр.	240	16.00	3840.00	2.00	480.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености			
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
156	4. Монтаж на капаци и рамка Надзидване на съществуваща тройна шахта	бр	800	16.80	13440.00	2.50	2000.00			
				1. Демонтаж капаци и рамка.						
				2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
157	4. Монтаж на капаци и рамка Ремонт на кабелта единична шахта	бр	32	6.60	211.20	6.60	211.20			
				1. Демонтаж на капаци и рамка.						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
158	4. Монтаж на капаци и рамка Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	32	6.60	211.20	6.60	211.20			
				1. Демонтаж на капаци и рамка						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
159	4. Монтаж на капаци и рамка Направа и поставяне на релери (релефни надписи)	бр	320	2.92	934.40	2.92	934.40		934.40	
				1. Демонтаж на капаци и рамка						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
160	4. Монтаж на капаци и рамка Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр	160	5.00	800.00	4.00	640.00		640.00	
				1. Демонтаж на капаци и рамка						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
161	4. Монтаж на капаци и рамка Подравняване, изравняване и трамбоване плочи и откоси, изкопи и насипи	м ²	1600	1.00	1600.00	0.22	352.00		352.00	
				1. Демонтаж на капаци и рамка						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
162	4. Монтаж на капаци и рамка Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	4.95	198.00	4.95	198.00		198.00	
				1. Демонтаж на капаци и рамка						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
163	4. Монтаж на капаци и рамка Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр	32	40.45	1294.40	40.45	1294.40		1294.40	
				1. Демонтаж на капаци и рамка						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
164	4. Монтаж на капаци и рамка Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр	64	2.80	179.20	2.80	179.20		179.20	
				1. Демонтаж на капаци и рамка						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
165	4. Монтаж на капаци и рамка Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	920	12.39	11398.80	11.39	10478.80		10478.80	
				1. Демонтаж на капаци и рамка						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
165	4. Монтаж на капаци и рамка 1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Боядисване на вентилационна решетка	м ²	2320	14.10	32712.00	12.10	28072.00		28072.00	
				1. Демонтаж на капаци и рамка						
				2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
				3. Доставка и направа на земновлажна замазка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	3.Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4.Монтаж на брава за трафопост						
	5.Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						
	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.						
	1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на съединители за шини 5. Двукратно боядисване на шините.	М	320	16.50	5280.00	16.50	5280.00
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС.Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	80	8.80	704.00	8.80	704.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
168	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн	бр	96	1.90	182.40	1.90	182.40
	1.Монтаж на проходен изолатор						
	2.Монтаж на шините/кабелните изводи						
169	Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	480	0.20	96.00	0.20	96.00
	Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция	м ²	1600	11.30	18080.00	3.30	5280.00
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии						
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.						
	2. Доставка и монтаж (зававаряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
171	3. Двукратно боядисване и минимизиране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.	бр	80	0.23	18.40	0.23	18.40
	Монтаж на брава за ТП	бр	440	5.00	2200.00	2.00	880.00
172	Направа на осветителна инсталация в ТП						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на ключ -- 1бр.						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.						
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	152	8.90	1352.80	8.90	1352.80
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	3.00	456.00	3.00	456.00
175	Изработване на капак за колектор	м ³	1600	4.00	6400.00	4.00	6400.00
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	4.95	158.40	4.95	158.40
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	7.60	1824.00	7.60	1824.00
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/11 м; 2/31 м; 0.70/0.70/1м) и капак	бр.	80	51.00	4080.00	46.00	3680.00
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	6.64	1062.40	6.64	1062.40
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2. Монтаж катодно заземление						
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	1800	2.01	3618.00	1.44	2592.00
	1. Сваляне на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S2) - лв. без ДДС/		759222.48	
				Раздел III		508328.40	
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	1.00	160.00	0.10	16.00
182	Демонтаж на изолаторни вериги Срп опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани/с рязане	бр	96	2.03	194.88	2.00	192.00
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори Срп от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	52	11.00	572.00	8.00	416.00
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	0.09	7.20	0.05	4.00






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр.	32	406.03	12992.96	150.00	4800.00		
	1. Направа на изкоп								
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка								
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване								
	4. Изправяне на стълб с автокран								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка								
	6. Минизиране и двукратно боядисване								
	7. Направа номерация и диспечерско име								
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
186	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6	бр.	32	445.74	14263.68	160.00	5120.00		
	1. Направа на изкоп								
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка								
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване								
	4. Изправяне на стълб с автокран								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка								
	6. Минизиране и двукратно боядисване								
	7. Направа номерация и диспечерско име								
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
187	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срп	бр.	140	65.40	9156.00	45.00	6300.00		
188	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	16	4.96	79.36	4.50	72.00		
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча								
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка								
	3. Боядисване на шината с черна боя								
	4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча								
189	Монтаж на нов часовник	бр.	40	1.40	56.00	0.50	20.00		
190	Доставка и полагане бетон В-15	м³	560	31.90	17864.00	11.96	6697.60		
	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м³.								
	2. Валиране.								
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	4. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производител.								
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
191	<p>Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м³ пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	М	330	4.00	1320.00	3.00	990.00		
192	<p>Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на пясък (0,03м³) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на сигнална лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	М	284	5.00	1420.00	4.00	1136.00		
193	<p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p>	бр	32	100.00	3200.00	80.00	2560.00		
194	<p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p>	бр	28	50.00	1400.00	40.00	1120.00		
195	<p>Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м³ изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м³ бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Сглобяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Миниране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр.	16	300.57	4809.12	280.00	4480.00		
196	<p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p>	М ³	32	206.00	6592.00	200.00	6400.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
197	5. Декорирване 6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	16	122.38	1958.08	110.00	1760.00
198	1. Поставяне на БКТП - единично 2. Закрепване към арматурата на фундамента Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	16	122.49	1959.84	115.00	1840.00
199	1. Поставяне на БКТП - двойно 2. Закрепване към арматурата на фундамента Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	80	10.36	828.80	3.00	240.00
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	5.56	556.00	5.40	540.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S ₃), /лв. без ДДС/		44703.60	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S ₁ + S ₂ + S ₃)		5476398.60	



Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S₁ + S₂ + S₃)

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  : 4.  : 5. 

Анна Икономова
Марияна Стойчева
Христо Чавдаров
Тони Николова
Ангел Захов

За участника "ЕМУ" АД:

 : 1.  (име и фамилия)
(ПОДАРИС)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният: **ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ** от гр. Търговище, с лична карта № 633510211, издадена на 26/02/2010 год. от МБР - гр. Търговище, ЕИЧ - 6204038229, в качеството си на Изпълнителен Директор на „ЕМV“ АД, гр. Търговище, регистрирано по ф. д. 75/1994 г. на Търговишки Окръжен Съд, ЕИК – 835013079, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Светлин Иванов **Николов**, с ЕИЧ - 7710155646, л. к. № 625516130, издадена на 05/01/2009 г. от МБР – гр. София, да представява „ЕМV“ АД, гр. Търговище пред „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, предния участieto на Дружеството в процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за Обществени Поръчки.

За целта да подписа тръжните документи за участие (включително декларация и списък), да подава и присъства на отваряне на същите, да прави отпеди на обектите, както и да води преговори до сключване на Договор, като полага подписа си навсякъде, където е необходимо и на всички изисквани от Закона документи.



Упълномощен:

Светлин Иванов

На 30.01.2015 г. ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА, нотариус в район РСТ Търговище с пер. № 223 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положен от: ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ, ЕИЧ: 6204038229, АДРЕС: гр. Търговище, лк: 633510211/26.02.2010г. №11, ОТ МБР-ТЪРГОВИЩЕ - Като изп. директор на ЕМV АД, БУЛСТАТ: 835013079, СЕДЛИЩЕ: гр. Търговище, Упълномощен	Нотариус:
Per. № 407	Събрана такса: 6.00 лв.