

№ 14-135/10.04.2017г.

ДОГОВОР

Днес, 10.04..... 2017 г., в град София, Република България, между страните:

1) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, представлявано от

Венцислав Любомиров Сандев – Член на УС

....., наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

(2) „НАН-СТРОЙ“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1301, ул. Лавеле № 8, ет. 4, ап. 6, тел./факс: 02 / 989 4194, e-mail: nanstroyeood@abv.bg, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 202040757, представлявано от Нанко Георгиев - Управител, наричан за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна,

на основание чл. 82, ал. 4, т. 5 от Закона за обществените поръчки (по-нататък само „ЗОП“, обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) и в резултат на проведен по реда на чл. 82 от ЗОП във връзка с § 19 от ПЗР на ЗОП вътрешен конкурентен избор с реф. № РРС 16-113 и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 15-108“, както и въз основа на сключено Рамково споразумение № 16-321 / 17.05.2016 г. и след представяне на гаранция за изпълнение в размер на 8 453,39 лева (осем хиляди четиристотин петдесет и три лева и тридесет и девет стотинки), се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши при условията на настоящия договор строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – София Област.

Член 2. Конкретните видове и количества работи, се определят с количествено - стойностната сметка (КСС), съгласно Приложение № 1 от настоящия договор.

Член 3. За изпълнението на предмета на настоящия Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при необходимост представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни проекти или скици.

Член 4. Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор, с компетентните органи по устройство на територията и/или други заинтересувани институции и организации се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта и при необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му издава и предоставя съответните пълномощни.

РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Член 5. 1/1 Срокът на настоящия договор е **30 (тридесет) месеца**, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойност от **177 521,09 лева** (сто седемдесет и седем хиляди петстотин двадесет и един лева и девет стотинки), в зависимост от това, кое от събитията ще настъпи първо по време.

1/2 Всички останали срокове са съгласно Рамковото споразумение.

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 6. (1) При своевременно и надлежно осъществяване предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи по единичните цени, съгласно КСС - Приложение № 1 от настоящия договор и чл. 6, ал. 1 от Рамковото споразумение, но общо за предмета на Договора не повече от **177 521,09 лева** (сто седемдесет и седем хиляди петстотин двадесет и един лева и девет стотинки), както следва:

1. До **169 067,70 лева** (сто шестдесет и девет хиляди и шестдесет и седем лева и седемдесет стотинки) без ДДС за видовете и количествата работи, включени в количествено-стойностната сметка /КСС/ – Приложение № 1, неразделна част от договора. Заплащането на приетите по тази точка видове и количества работи ще се извършва по съответните им единични цени от КСС - Приложение № 1 от настоящия договор;

2. До **8 453,39 лева** (осем хиляди четиристотин петдесет и три лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС за непредвидени в настоящата КСС видове работи, представляващи до 5% от стойността на КСС от Приложение № 1 от настоящия договор. Заплащането на приетите по тази точка видове работи ще се извършва по един от следните начини:

2.1. по съответните им базисни единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение, ако видовете работи са включени в него;

или

2.2. по единичните цени, определени по реда на ал. 3 по-долу, във връзка с чл.6, ал.3 от Рамковото споразумение, ако видовете работи не са включени в Приложение № 1 на Рамковото споразумение.

(2) Заплащането на непредвидени работи се извършва след писменото им съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като общата им стойност не може да надхвърля 5% от стойността на СРР по количествено-стойностната сметка посочена в чл. 6, ал. 1, т. 1 по-горе.

(3) За формирането на единични цени на непредвидени видове работи по т. 2.2 се изготвят анализи на база ценообразуващи показатели от Приложение № 2 и цени на машиносмените от Приложение № 3, неразделна част към този договор. Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно източника, посочен в Приложение № 2 към този договор, като в конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва съответния източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал. Така образуваната единична цена на всеки вид непредвидена работа подлежи на предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. На предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежат цената, видът и количеството на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, необходими за извършване на непредвидените работи, включени в анализите. Цената на материалите, които са доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

Член 7. Плащанията по договора се извършват след представяне на:

- протокол за приемане на действително извършените и приети работи, удостоверяващ, че работите са изпълнени съгласно изискванията на проекта и съответните нормативни разпоредби;

- сертификати и декларация за съответствие за вложените в обекта материали, доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- протоколи за изпитвания на извършените СРР, с които се доказва съответствието с изискванията на нормативните документи;

- оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- в случаите по чл. 47, ал. 4 от рамковото споразумение, доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите всички действително извършени и приети работи;

- всички необходими документи съгласно действащото законодателство за приемане и експлоатация на обекта.

Член 8. (1) Срокът за заплащане на извършената и приета работа по всеки подписан приемателен протокол е до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи по чл.7.

(2) Всички плащания по договора ще се извършват в български лева (или тяхната равностойност в евро, ако в Република България, като официално средство за разплащане по време на действие на договора бъде въведена общата европейска валута), по банков път по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в издадената от него и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимо плащане по договора.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 9. (1) Ако в процеса на работа по настоящия договор се наложи извършване на непредвидени в количествено-стойностната сметка /КСС/ видове работи, същите могат да се изпълняват само след писменото им възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след предварителното съгласуване от негова страна на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 6, ал. 3 по-горе анализни цени в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 2.2.

(2) Упълномощено лице от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отговорник (координатор) по безопасността по отношение изпълнението на настоящия договор е Сави Георгиев, тел. 02 / 9894194, GSM: 0889281149.

(3) Всички останали права и задължения на страните по договора са съгласно Раздел IV от сключеното рамково споразумение.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Член 10. Гаранционният срок на извършените работи и на материалите, както и условията по отстраняване на недостатъци в рамките на гаранционните срокове, са определени в сключеното между страните рамково споразумение.

Член 11. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 8 453,39 лева (осем хиляди четиристотин петдесет и три лева и тридесет и девет стотинки) и е представена под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция или застраховка, банковите разходи и разходите за застраховката по откриването и поддържането на гаранцията (за определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок на нейната валидност до настъпване на уговорените условия за освобождаването и връщането ѝ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 12. Гаранцията за изпълнение на договора е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети, или дължими неустойки или други обезщетения, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Член 13 (1) Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя на части, след постъпило писмено искане от страна на Изпълнителя, в 60-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство за освобождаването, както следва:

1. След изтичане на всеки **1-годишен период** от влизане в сила на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава % от стойността на гаранцията за изпълнение, посочена в чл. 11, ал. 1, в размер съответстващ на % на изпълнение на договора за съответния едногодишния период, при условие че до изтичането на този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е отправял писмени претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забавено или некачествено изпълнение или ако такива са били предявени и те са отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за тях, гаранцията е била възстановена до пълния размер по чл. 11, ал. 1 по-горе, като, ако гаранцията не е била възстановена до уговорения размер, подлежащия на връщане % от гаранцията се прихваща от сумата, с която гаранцията е трябвало да бъде попълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до размера на по-малката от тях.

2. Остатъкът от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава след прекратяването на договора, поради изтичане на неговия срок или прекратяването му на друго основание, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички възложени работи и свои задължения по договора, отстранил е всички дефекти, появили се през времетраенето на договора, освен ако гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за покриване на неустойки.

(2) Всички гаранции, които са предоставени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се освобождават в срок до **60 дни**, след постъпване на писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се подава след изтичане на минимално определенения срок на съответната гаранция за изпълнение, определен в предходните алинеи на този член. Искания за връщане на гаранция за изпълнение преди изтичане на тези срокове няма да се уважават от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поиска връщането на съответната гаранция за изпълнение, при настъпване на условията за това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне всички гаранции, предоставени в негова полза по силата на този договор, в срок до **60 дни** след прекратяване на действието на договора, независимо от основанията за това и до размера на разликата, след удовлетворяване на всички имуществени претенции произтичащи от неустойки, забава или неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако такива са налице.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, към писменото искане по ал. 1 по-горе ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е необходимо да представи нова банкова гаранция (за съответната стойност след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе), нова застраховка или доказателство за внесена съответната остатъчна сума от гаранцията за изпълнение по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за невърната/неосвободена гаранция за изпълнение, ако в **60-дневния срок** по ал. 2 надлежно е уведомил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че представената от него по реда на предходната ал. 3 редуцирана гаранция за изпълнение не е достатъчна като размер на покритието на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и му е указал съответната остатъчна сума, която следва да бъде покрита от гаранцията след освобождаването на съответната част съгласно ал. 1 по-горе.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва в периода, през който средствата законно са престояли у него.

Член 14. (1) От сумата на гаранцията за изпълнение на договора могат да бъдат усвоени суми за начислени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява изцяло или част от гаранцията за изпълнение при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки по договора, както и при прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) По отношение на условията и реда за усвояване на суми от гаранцията за изпълнение и предпоставките за това, съответно приложение намира чл. 42, ал. 4 и ал. 5 от Рамковото споразумение.

Член 15. При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение в пълен размер, като има право да претендира разликата между дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прихванати от стойността на гаранцията за изпълнение санкции и неустойки и реалния размер на претърпените вреди по общия съдебен ред пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ VI. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Член 16. Възлагането на изпълнението на предмета на настоящия договор може да се извършва еднократно или на етапи в зависимост от нуждите и готовността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с един или повече документи за възлагане на изпълнението по предмета на договора. По отношение на реда за възлагане с документ за възлагане на изпълнението и съдържанието на документите за възлагане на изпълнението се прилагат съответно относимите уговорки от Рамковото споразумение.

Член 17. Приемането на възложените по настоящия договор работи се извършва по ред и начин, уговорени в Рамковото споразумение.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 18. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока или с достигане на максималната стойност, за която е сключен, автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие на която и да е от страните, или по взаимно писмено съгласие на страните – по всяко време.

Член 19. Настоящият договор се прекратява освен на основанията по предходния член и при условията, уговорени в Рамковото споразумение, по указаните там ред и начин.

РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 20. При наличие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон се прилагат съответно разпоредбите на сключеното между страните Рамково споразумение и действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.

Член 21. Относно отговорностите и неустойките по настоящия договор се прилагат разпоредбите на сключеното между страните Рамково споразумение.

РАЗДЕЛ X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 22. За целите на настоящия договор под „непредвидени видове работи“ следва да се разбират неупоменати в количествено стойностната сметка – Приложение № 1 от договора видове и количества строително монтажни работи, за които в процеса на работата е установено по надлежен начин от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е необходимо да бъдат изпълнени.

Член 23. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако съобщението е изпратено по факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането, или е изпратено с препоръчана поща с обратна разписка.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

„Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – София Област“

№	ВИД СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНА РАБОТА /СРР/	М-ка	К- во	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна					
1	Машинен изкоп за фундаменти	м ³	180	2,00	360,00
	1. Направа на изкоп				
	2.Зариване				
	3.Трамбоване				
	4.Почистване на площадката.				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
2	Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/	м ³	180	0,30	54,00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
3	Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.	м ³	90	0,25	22,50
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадка				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
4	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно	м ²	180	0,27	48,60
	1.Разбиване бетонова настилка				
	2.Почистване на площадката				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
5	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно	м ²	180	0,10	18,00
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно				
	2.Почистване на площадката				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	м	120	0,20	24,00
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	240	0,12	28,80

	1.Разваляне на компрометирана тухлена зидария				
	2.Почистване на площадката				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
8	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонени плочи и греди, включително материалите	м ²	300	0,05	15,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3.Декофриране.				
9	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и щурцове, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0,09	27,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3.Декофриране.				
10	Доставка и монтаж на кофраж за колони, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м ²	300	0,17	51,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
	3.Декофриране.				
11	Направа на уплътнен обратен насип с избран материал./пръст, трошен камък и др./ (Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с пръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	м ³	90	0,40	36,00
12	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	кг.	1800	0,10	180,00
13	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от А1 и А2	кг.	1800	0,05	90,00
14	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ø8/Ø 8 каре 20см/20см.	м ²	240	0,20	48,00
15	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	180	0,15	27,00
	1.Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка				
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				
16	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи,греди, пояси, щурцове, включително материалите	м ³	210	0,18	37,80
	1.Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка				
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				
17	Доставка и полагане на бетон клас В30 за плочи,греди, пояси, щурцове, включително материалите	м ³	120	0,21	25,20
	1.Доставка и полагане на бетон В-30				
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				

18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерирането им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5)	м ³	120	0,23	27,60
	1.Анкериране на заварени мрежи за стени				
	2.Полагане на бетон В-20				
19	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	210	0,25	52,50
	1.Доставка и полагане бетон В-10.				
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				
20	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15)	м ²	300	0,05	15,00
	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и полагане на армировка .				
	3.Доставка и полагане бетон В-20.				
	4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
21	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15).	м ²	300	0,13	39,00
	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и полагане на армировка				
	3.Доставка и полагане бетон В-20.				
	4.Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
22	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.	м.	30	0,50	15,00
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	210	0,25	52,50
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.				
	6. Доставка и полагане на 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	м ²	120	0,12	14,40
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				

	3. Доставка и полагане на пясък.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.				
	6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
25	Доставка и полагане на градински бордюри.	м.	120	0,20	24,00
	1. Доставка и полагане на пясък.				
	2. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюрите върху пясъчна подложка.				
	4. Доставка и полагане на нови бордюри.				
	5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.				
26	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	120	0,33	39,60
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и варовоциментов разтвор.				
	2. Направа на зидария.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
27	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	60	0,41	24,60
	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и варовоциментов разтвор				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
28	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	60	0,50	30,00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм.				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
29	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.	м ³	60	0,40	24,00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.				
	2. Направа на зидария				

	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
30	Шпакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0,05	15,00
	1.Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета				
	2.Шпакловка с теракол по газобетонни блокчета				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
31	Очукване на варова мазилка	м ²	120	3,00	360,00
	1.Сваляне на компрометираната мазилка.				
	2.Почистване на площадката.				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
32	Очукване на цокъл от всякакъв вид.	м ²	120	0,30	36,00
	1. Сваляне на цокъла				
	2.Почистване на площадката.				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
33	Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар"(силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали.	м ²	90	0,13	11,70
	1.Почистване на основата.				
	2.Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор)				
	3.Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка				
	4.Почистване на площадката				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
34	Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали.	м ²	90	0,20	18,00
	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор				
	3.Доставка и Направа на мозайка.				
	4.Почистване на площадката				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
35	Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	360	0,07	25,20
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				

36	Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	600	0,06	36,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
37	Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	120	32,80	3936,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
38	Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	300	0,25	75,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
39	Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)	м.	60	10,00	600,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
40	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	300	0,05	15,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и извършване на шпакловката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
41	Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали.	м ²	150	0,20	30,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
42	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали:	м ²	120	31,90	3828,00

	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
43	Изкърпване на пердасена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали.	м ²	180	0,50	90,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
	3. Доставка и полагане на замазката.				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
44	Направа на пердасена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	90	0,23	20,70
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на замазката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
45	Направа на пердасена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м ²	150	0,29	43,50
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
	3. Доставка и полагане на замазката.				
	4. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
46	Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.	м ²	240	0,21	50,40
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на грунд и замазка.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
47	Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ø 6)	м ²	210	0,25	52,50
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на циментова замазка.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				

48	Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	900	0,05	45,00
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.				
49	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	240	0,20	48,00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.				
50	Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	240	0,22	52,80
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.				
51	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно	м ²	90	5,00	450,00
52	Фасадно боядисване с фасаген, трикратно	м ²	180	2,00	360,00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на фасаген и полагането му в три слоя.				
53	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м ²	120	1,00	120,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Премахване на блажна боя.				
54	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м ²	120	1,00	120,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.				
55	Блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	120	3,00	360,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
56	Блажна боя по неплътни метални повърхности, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	120	0,10	12,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
57	Напасване на метални врати	бр.	15	0,50	7,50
	1. Прогонка на вратите				
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.				
58	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг.	300	0,07	21,00
	1. Доставка и монтаж на винкелите и ламаринени листове.				

59	Демонтаж на дребна метална конструкция	кг.	30	0,20	6,00
60	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи Ø 6	кг.	600	0,05	30,00
61	Доставка и монтиране на брава на метална врата.	бр.	30	0,50	15,00
62	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	60	0,30	18,00
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.				
	2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.				
	3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм ² до 15м.				
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм ² ,скоби, ключове, кутии и др.	бр.	60	1,20	72,00
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	60	0,55	33,00
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м ²	180	0,30	54,00
66	Почистване и нагрявяване на бетонови повърхности	м ²	120	11,00	1320,00
	1. Нагрявяване на бетонова повърхност.				
	2. Почистване и подсушаване.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
67	Полагане на грунд върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали	м ²	120	18,00	2160,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и нанасяне два слоя .				
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали.	м ³	240	0,23	55,20
	1. Доставка и монтаж на подпорно скеле.				
	2. Демонтаж на подпорно скеле				
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали.	м.	60	0,20	12,00
	1. Изрязване на стена				
	2. Изкъртване на улея				
	3. Направа на мазилка и боядисване				
	4. Почистване на площадката				
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /тук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/	курс (до 5 м ³)	30	0,20	6,00
	1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци				

Част: Хидроизолация					
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	3600	0,25	900,00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.				
	2. Почистване и подсушаване на основата.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	м ²	180	0,50	90,00
73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	900	0,04	36,00
74	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите.	м ²	1650	0,05	82,50
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на воалит.				
75	Пробиване на отвори Ø 18x150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	30	1,00	30,00
76	Замонолитване на дюбел №14x300 в отвор Ф18 с лепило "хилти-150", включително доставка на необходимите материали.	бр	30	1,00	30,00
	1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им.				
	2. Доставка и монтаж на дюбели и съпътстващите материали, в т.ч. лепило.				
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата.	м ²	3900	0,50	1950,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.				
	2. Доставка и полагане на битумен грунд.				
78	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	3900	18,00	70200,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.				
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.				
79	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	3900	19,00	74100,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.				
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.				
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	180	0,50	90,00
81	Демонтаж улици.	м.	180	0,50	90,00
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	60	0,50	30,00
83	Демонтаж барбакан	бр.	90	0,50	45,00
84	Демонтаж на воронка.	бр.	90	0,50	45,00
85	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	90	20,00	1800,00
86	Доставка и монтаж на дървена греда по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	300	0,07	21,00
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	м ²	120	10,00	1200,00
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	м ²	120	0,15	18,00

89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	м ²	120	10,00	1200,00
	1.При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане.				
90	Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	м ²	180	0,20	36,00
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервитута на ТП, с диаметър до 50 см.	бр.	30	0,33	9,90
	1.Почистване в обсега на ТП от клони, саморасляци, храсти				
92	Ремонт водосточни тръби	м.	90	0,15	13,50
	1.Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)				
93	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	30	0,50	15,00
94	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	30	0,25	7,50
95	Доставка и монтаж на улуци	м.	90	2,00	180,00
96	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	60	0,50	30,00
97	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	90	1,10	99,00
98	Доставка и монтаж на воронка	бр.	90	1,20	108,00
99	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали.	м ²	180	0,35	63,00
	1.Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)				
100	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	м ²	120	0,25	30,00
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена позинкована ЛТ-ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция)	м ²	300	0,04	12,00
	1.Доставка и направа на стоманената конструкция - столици от стоманени профили:				
	- по хоризонталната част - 40/40/2 мм				
	- по наклонената част - 30/30/2 мм				
	2.Анкериране на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепва към:				
	- стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм				
	- стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка				
	3.Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена позинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	м ²	120	0,50	60,00
	1.Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				

103	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	м ²	300	0,06	18,00
	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизлиращ уплътнител				
104	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	450	0,03	13,50
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	600	0,12	72,00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.				
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.				
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	м ³	120	0,10	12,00
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	300	0,07	21,00
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	м ²	480	0,09	43,20
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	м ²	150	0,50	75,00
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противообледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	300	0,25	75,00
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към КСС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VAC; диаметър - ф6мм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VAC; работна температура на сензора от -50°C до +70°C	бр.	15	3,00	45,00
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					169 067,70
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					8 453,39
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					177 521,09


Забележка:

Предложените единични цени включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др. В транспортните разходи и разтоварната дейност на земни маси и строителни отпадъци е включена такса баланс земни маси (Б.З.М.).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Виктор Станев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – София Област“

- средна часова ставка – 7,80 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 110 %;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 15 %;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 20 %;
- печалба – 10 %.


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН и СЕК.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Виктор Савчев

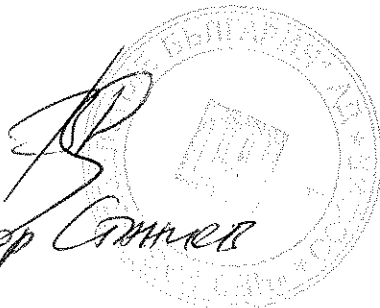

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПИСЪК

на


машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – София Област“


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Багер – Боб кат	100,00
2	Кран	250,00
3	Валяк	100,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Виктор Станев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПОРАЗУМЕНИЕ
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Днес 10.04 2017 година, в гр. София, България, се подписа настоящото споразумение, неразделна част от договор № 16-321/17.05.2016 2017 година (по-нататък накратко "Договора/ът"), сключен в резултат на рамково споразумение № 16-321/ 17.05.2016 година, между:

(1) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, представлявано от Виктор Митовски Стамис
Член на УС, наричано за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ"

и

(2) „НАН-СТРОЙ” ЕООД, представлявано от Нанко Георгиев - Управител, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", за регламентиране и уреждане на задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при изпълнение на строително-ремонтните работи.

I. Общи положения:

1. Настоящото споразумение се подписва на основание:

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд" (обн. Д.В. бр.124/1997г. с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр.34/2004г., с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. Д.В. бр. 37/2004г. с последващите изменения и допълнения).

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора.

II. Права и задължения на страните:

3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството” на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началният инструктаж да представи „Оценка на риска” с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба №5/11.05.1999 г.

9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от **Възложителя** лица **Изпълнителят** представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на **Възложителя**. В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на **Изпълнителя**, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на **Възложителя**.

9.2. **Изпълнителят** е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на **Възложителя**.

9.3. Персоналът на **Изпълнителя** е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

9.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, **Изпълнителят** е длъжен да представи на **Възложителя** и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.9.1, 9.2 и 9.3 не се прилагат.

10. **Изпълнителят** се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

11. При извършване на работи в действително електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на **Възложителя**, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на **Възложителя**, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на **Изпълнителя**.

12. **Изпълнителят** има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от **Възложителя** на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството“ на **Възложителя** за възникналата ситуация.

13. Персоналът на **Изпълнителя** при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

14. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на **Изпълнителя**, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството“ на **Възложителя**.

III. Други условия:

15. Длъжностните лица, упълномощени от **Възложителя**, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на **Изпълнителя**, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на **Изпълнителя** писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

16. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на **Изпълнителя**.

17. Всички щети нанесени на **Възложителя** и на неговите клиенти, възникнали по вина на **Изпълнителя** вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на **Изпълнителя** през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на **Изпълнителя**.

18. Упълномощено лице от **Изпълнителя** за отговорник (координатор) по безопасността е Сави Георгиев, тел. 02 / 9894194, GSM: 0889281149.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(съгласно сключеното рамково споразумение)

№ по ред	Наименование на материала	Стандарт, изискване на Възложителя
1	Бетон марка В-10	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1/NA:2008
2	Бетон марка В-15	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1/NA:2008
3	Бетон марка В-20	БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1/NA:2008
4	Цимент	БДС 12017-1974
5	Разтвор за мазилка с оцветител	БДС EN 998-1:2010
6	Разтвор за зидане	БДС EN 998-2:2010
7	Гипсошпакловъчна смес	БДС EN 13279-1:2008
8	Плътни тухли за зидария	БДС EN 771-1:2011
9	Щурцове при зидария	БДС EN 845-1:2013
10	Кофраж	БДС EN 12812:2008
11	Разтвори и смеси за подови замазки	БДС EN 13813:2003
12	Бетонни настилки /тротоарни плочки/	БДС EN 13877-1:2013
13	Блажна боя	БДС EN ISO 12944-5:2008
14	Грунд за черни метали	БДС EN ISO 2409:2013
15	Сребърен феролит	БДС-12878-1975
16	Разредител	БДС EN ISO 2409:2013
17	Хидроизолация с посипка „APP мембрана“ 4,5 кг/м ²	БДС EN 1848-1:2004
18	Хидроизолация без посипка „APP мембрана“ 3 кг/ м ²	БДС EN 1848-1:2004
19	Водосточни тръби и олуци	БДС EN 612 : 2005
20	Скоби за олуци	БДС EN 1462 : 2005
21	Дъски от иглолистни дървесни видове	БДС 17097:1989
22	Механични елементи за закрепване на дървен материал	БДС EN 912+AC:2003
23	Стоманени изделия (стомана А1 и А2)	БДС EN 10079:1979
24	Стомани за армиране на бетон	БДС EN 10080:2005
25	Студенообработени заварени конструкционни кухи профили	БДС EN 10219 - 1 : 2006
26	Заварени мрежи ф6 мм	БДС 9253-76
27	Стомана (А1 и А2) горещовалцувана за армировка	БДС 4758-2008
28	Барбакан	БДС EN 612:2005
29	Анкери (дюбели) за бетон	БДС EN 845-1:2013
30	Ключ за ел.осветление - влагозащитен	БДС EN 60598-2-1:2002
31	Осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена	БДС EN 60598-2-1:2002
32	Кабел СВТ 2x1,5 мм ²	БДС 16291-85
33	Поцинкована ламарина ЛТ 45- 0,8мм.	БДС EN 10202:2004
34	Гладка поцинкована ламарина 0,6мм.	БДС EN 10025-1:2005
35	Горещо валцуван стоманен профил 30/30/2 мм	БДС 10219-1:2006
36	Горещо валцуван стоманен профил 40/40/2 мм	БДС 10219-1:2006
37	Горещо валцуван стоманен профил 50/30/5 мм	БДС 10219-1:2006

38	Стоманена шина 40x40мм.	БДС EN 10048:2000
39	Анкерен болт 12/160	БДС-3905-74
40	Стоманени болтове M16мм-250мм	БДС EN ISO 4014:2011
41	Самонарезен винт с хидроизолиращ уплътнител	БДС EN ISO 4014:2011
42	Стоманени планки 200/200/6 мм	БДС 116960-74
43	Заземителни колове 1500/3000 мм	БДС 6561-73
44	Битумен грунд	БДС EN 1848-1:2004
45	Минерална вата	БДС 5156-84
46	Екструдиран пенополистирен (XPS)	БДС EN 13164:2012
47	Воронки	БДС EN ISO 2431; БДС EN 607
48	Контактен грунд	БДС EN13300; БДС EN 4624; БДС EN ISO 3251; БДС EN 2811-1
49	Дълбоко проникващ грунд	БДС EN1062-3; БДС EN ISO2811-1; БДС EN4624

Всички материали, които Изпълнителят доставя са включени в единичните цени от Количествено стойностната сметка и няма да бъдат заплащани допълнително.

Изпълнителят доставя и всички останали материали, които са необходими за изпълнение на строително ремонтните - работи по предмета на поръчката, като същите следва да отговарят на действащите в Република България стандарти.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

[Своеручен подпис]
Виктор Сандев


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

