

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО

СОТсистема на 1 (един) брой външно ел. табло

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за приемо-предавателно устройство	бр.	1.00
2	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00
3	Акумулатор – 12V/7Ah	бр.	1.00
4	Кабел	м.	1.00
5	Магнитни сензори	бр	1.00
6	Спомагателни материали	комплект	1.00
7	Монтаж на един брой СОТ на ел табло	бр	1.00


Изпълнителят на поръчката се задължава да изпраща представител за отстраняване на появилите се дефекти и повреди на изградените СОТ системи, не по-късно от 24 часа след уведомяване от страна на Възложителя. Ако е необходим ремонт, срокът за започване е веднага, а продължителността му зависи от спецификата на повредата и се определя при диагностицирането.

Изпълнителят се задължава да достави и монтира за собствена сметка приемо-предавателни устройства на изградените СОТ системи, както и да поддържа тяхната техническата изправност и годност за ползване. Техническият преглед включва проверка на работоспособността, почистване, отстраняване на откритите при прегледите повреди, извършване на ремонт по необходимост, спазване на предписанията на производителите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

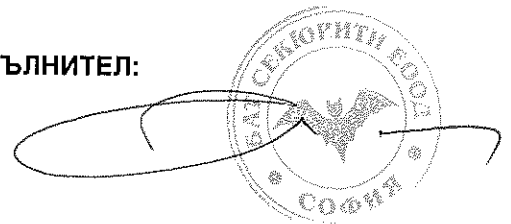



ЦЕНИ

Разходи за охрана със СОТ на обектите от Обособена позиция №2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА					
ТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ И ТРУД					
№	Наименование	Мярка	Количество	Цена за охрана на един обект (ел. табло/трафопост) (лв, без ДДС)	Цена общо
1	Изградени ел.табла	Бр.	182	4,90	891,80
2	Трафопост	Бр.	1	4,90	4,90
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ				896,70
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 36 МЕСЕЦА	-	-	-	32281,20


➤ Опция:

Изграждане на СОТ система на външно ел.табло в обособена позиция № 2.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
ТЕХНИКА, МАТЕРИАЛИ И ТРУД					
№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена (лева, без ДДС)	Стойност
1	Кутия за приемно-предавателно устройство	бр.	1.00	17,00	17,00
2	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1.00	16,50	16,50
3	Акумулатор – 12V/7Ah	бр.	1.00	20,00	20,00
4	Кабел	м.	1.00	0,40	0,40
5	Магнитни сензори	бр	1.00	2,60	2,60
6	Спомагателни материали	комплект	1.00	10,00	10,00
7	Монтаж на един брой СОТ на ел табло	бр	1.00	15,00	15,00
	ОБЩА СТОЙНОСТ	-	-	-	
	Прогнозенбройнови външни ел. табла	бр.	1	81,50	81,50

Посочените цени в настоящото приложение са в лева, без включен ДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

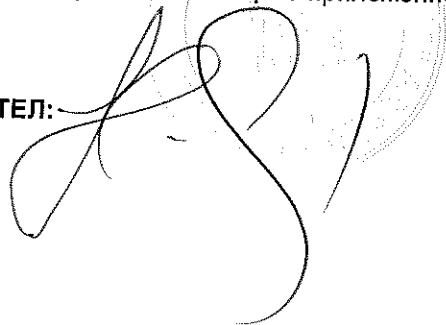

ИЗПЪЛНИТЕЛ: