

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**Обособена позиция 2** – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Враца - Ловеч“.

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
<b>I. АС част на сграда на ТП</b>					
1	<b>Изкопни работи за фундаменти:</b>	м <sup>3</sup>	10	43.67	436.70
	1. Направа на ръчен изкоп				
	2.Зариване				
	3.Трамбоване				
	4.Почистване на площадката				
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
2	<b>Разбиване на съществуваща бетонова настилка с дебелина до 15 см.</b>	м <sup>2</sup>	100	23.11	2311.00
	1.Разбиване бетонова настилка.				
	2.Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
3	<b>Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор</b>	м <sup>3</sup>	10	33.70	337.00
	1.Разваляне на компрометирана тухлена зидария				
	2. Почистване на площадката.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
4	<b>Доставка и направа на кофраж за стоманобетонени плочи и греди, пояси, фусове и др. включително материалите</b>	м <sup>2</sup>	10	19.40	194.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3.Декофриране.				
5	<b>Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм от А1 и А2</b>	кг	500	1.37	685.00
6	<b>Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 14 до 50 мм от А1 и А2</b>	кг	300	1.48	444.00
7	<b>Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите</b>	м <sup>3</sup>	60	96.13	5767.80
	1.Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка.				
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.				
8	<b>Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи,греди, пояси, щурцове, включително материалите</b>	м <sup>3</sup>	10	107.77	1077.70

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка. 2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
9	<b>Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите</b>	м <sup>3</sup>	10	91.90	919.00
	1. Доставка и полагане бетон В-10 върху предварително положена армировка 2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
10	<b>Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.</b>	м <sup>2</sup>	100	31.51	3151.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
11	<b>Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.</b>	м <sup>2</sup>	100	25.97	2597.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
12	<b>Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см на вароциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.</b>	м <sup>3</sup>	10	149.39	1493.90
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5см. и вароциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
13	<b>Очукване на варова мазилка</b>	м <sup>2</sup>	100	4.66	466.00
	1. Сваляне на компрометираната мазилка. 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
14	Изкърпване на вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	100	11.85	1185.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
15	Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	50	10.72	536.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
16	Направа на варова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	50	4.38	219.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и извършване на шпакловката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
17	Изкърпване на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	200	22.30	4460.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
18	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	900	21.92	19728.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
19	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см. по подове, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	30	13.17	395.10
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на замазката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
20	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см по покриви, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	500	14.42	7210.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на замазката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
21	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	500	4.28	2140.00
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бояджийски разтвори-латекс и полагането им в два слоя.				
22	Боядисване с фасаген – външно по шпакловани стени или пръскана мазилка, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	1000	7.51	7510.00
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бояджийски разтвори-фасаген и полагането им в два слоя.				
23	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м <sup>2</sup>	150	2.15	322.50
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Премахване на блажна боя.				
24	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	150	2.32	348.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.				
25	Боядисване с блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	150	4.90	735.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
26	Напасване на метални врати	бр	20	98.15	1963.00
	1. Прогонка на вратите				
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.				
27	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг	300	2.57	771.00
	1. Доставка и монтаж на винкели, ламаринени листове и предпазна мрежа.				
28	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр	20	44.13	882.60
	Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен- 1 бр.				
	Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.				
	Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2х1,5 мм <sup>2</sup>				

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	до 15 м.				
29	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	50	6.29	314.50
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и извършване на шпакловката.				
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
<b>II. Хидроизолация на ТП с воалит</b>					
30	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	1500	2.10	3150.00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.				
	2. Почистване и подсушаване на основата.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
31	Частично-изкърпване на хидроизолация, с воалит без посипка, с доставка на материалите.	м <sup>2</sup>	200	11.49	2298.00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на битумен грунд				
	3. Доставка и полагане на воалит.				
32	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5кг./м <sup>2</sup> , с доставка на материалите	м <sup>2</sup>	1500	11.36	17040.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.				
	2. Доставка и полагане на битумен грунд				
	3. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.				
33	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5кг./м <sup>2</sup> , с доставка на материалите.	м <sup>2</sup>	1500	11.68	17520.00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.				
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.				
34	Демонтаж водосточни тръби	м	80	1.77	141.60
35	Демонтаж улици.	м	200	2.05	410.00
36	Демонтаж водосточно казанче	бр	14	7.06	98.84
37	Демонтаж барбакан	бр	60	4.04	242.40
38	Демонтаж обшивка от ламарина	м <sup>2</sup>	200	2.09	418.00
39	Ремонт водосточни тръби	м	70	7.51	525.70
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)				
40	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	80	9.61	768.80
41	Доставка и монтаж на улици	м	200	11.19	2238.00
42	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	14	19.38	271.32
43	Доставка и монтаж на барбакан	бр	120	28.48	3417.60
44	Доставка и изкърпване с 50% нова поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм , включително	м <sup>2</sup>	200	12.87	2574.00



№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	доставка на необходимите материали				
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)				
45	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	200	3.95	790.00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда. 2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.				
46	Събиране, спускане и обратно връщане на речен филц на покрив	м <sup>3</sup>	70	25.34	1773.80
III: Хидроизолация на ТП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.					
47	Доставка и направа на 50-60 кг. стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина - 0,8мм	м <sup>2</sup>	400	38.88	15552.00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столици от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм 2. Анкеризиране на стоманената конструкция към ст.бетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепва към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка. 3. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
48	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35см.	м <sup>2</sup>	50	15.19	759.50
	1. Доставка и монтаж на стоманена поцинкована гладка ламарина върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
49	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм	м <sup>2</sup>	80	17.54	1403.20
	1. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
50	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м <sup>2</sup>	120	2.32	278.40
51	Боядисване двукратно със сребърен феролит на стоманена конструкция	м <sup>2</sup>	120	3.95	474.00
52	Направа на заземления на стоманена конструкция на ТП	бр.	5	49.20	246.00
	1. Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 1500/3000 мм				

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Доставка и монтаж на цинкована заземителна шина с размери 40x4 мм и дължина на шината 6м. с присъединяване (заваряване) към стоманената конструкция и заземителния кол и боядисване с черна боя				
53	Измерване на заземления с предоставяне на протокол	бр.	5	22.10	110.50
1.Обща стойност на КСС в лева без ДДС					141 101.46
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС					7 055.07
Обща стойност в лева без ДДС (1+2)					148 156.53

Предложените единични цени включват всички разходи за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....



**ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ**

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,

**Обособена позиция 2** – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Враца - Ловеч“.


- средна часова ставка – 3.80 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 90 %;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 8 %;
- печалба – 10 %;
- коефициенти за специфични условия на работа: 1
- други по преценка на участника - няма

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН и СЕК.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

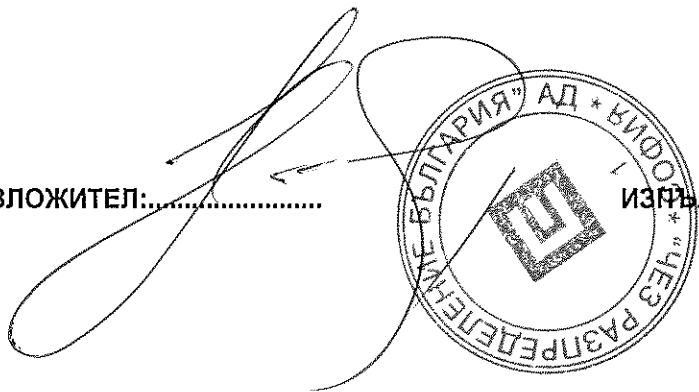

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....





## СПИСЪК

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:



„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,

Обособена позиция 2 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Враца - Ловеч“.

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Багер	280,00
2	Челен товарач	240,00
3	Автокран	580,00
4	Самосвал 16 т	350,00
5	Автовишка	240,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....



**СПОРАЗУМЕНИЕ**  
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Днес ..... 2016 година, в гр. София, България, се подписа настоящото споразумение, неразделна част от договор № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, 20.... година към рамково споразумение № 16-183/09.03.2016 г. между:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, представлявано г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове, наричано за краткост „Възложител“

и

„ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, представлявано от Юлиан Янчев – Управител, наричано за краткост „Изпълнител“, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при изпълнение на строително-монтажни работи.

**I. Общи положения:**

1. Настоящото споразумение се подписва на основание:

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд” (обн. Д.в. бр.124/1997 г.; с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр.34/2004 г., с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.Д.В. бр. 37/2004 г., с последващите изменения и допълнения)

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора.

**II. Права и задължения на страните:**

3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложените нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството“ на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началния инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба №5/11.05.1999г.

9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.

9.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

9.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

9.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т. 9.1, т. 9.2 и т. 9.3 не се прилагат.

10. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

11. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналот на Възложителя, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

12. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството“ на Възложителя за възникналата ситуация.

13. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

14. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството“ на Възложителя.

### III. Други условия:

15. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;


- да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

16. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

17. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

18. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е Тодор Велинов тел. 0888223187.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

