

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ВИЙОМ“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне с обявление  
за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003А

Днес, **16.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВИЙОМ“ ЕООД от комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

### Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „ВИЙОМ“ ЕООД в договарянето взе участие: Владимир Йотов – Управител

Договарянето започна в **09:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – **ОЦ „Запад“** преди договарянето е **6 116 237.60** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

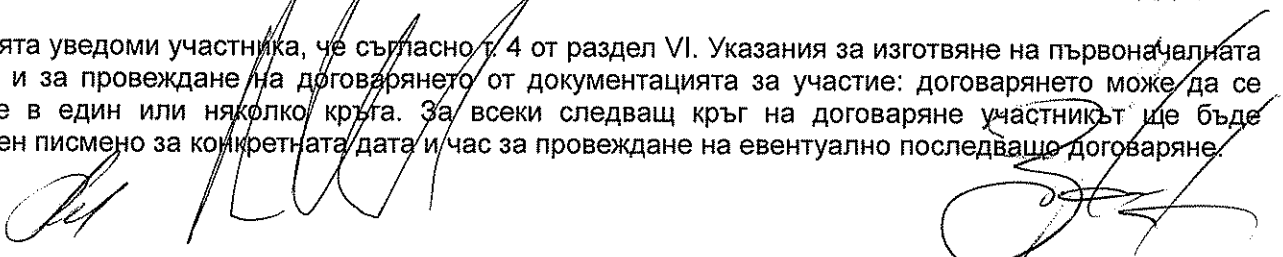
1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **5 106 342.80** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **871 333.84** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **138 560.96** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **5 668 061.86** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **4 800 334.40** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС - **770 262.68** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **97 464.78** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.



Договарянето приключи в 09:35 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

**За комисията:**


Председател:   
Анна Икономова

Членове:



1.   
Марияна Стойчева

3.   
Тони Николова

2.   
Христо Чавдаров

4.   
Ангел Захов

**За участника „ВИЙОМ“ ЕООД:**

 (име и фамилия)  (подпис)

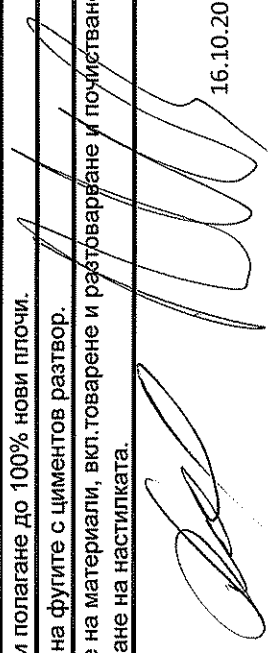

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
<b>Раздел I</b>							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	15.50	8370.00	15.50	8370.00
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	16.50	4950.00	16.50	4950.00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrHH	бр.	1100	0.50	550.00	0.50	550.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	10.01	200.20	10.01	200.20
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	10.00	640.00	10.00	640.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	2.55	459.00	2.55	459.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	3.25	1560.00	3.25	1560.00
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1440	1.00	1440.00	1.00	1440.00
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	960	2.00	1920.00	2.00	1920.00
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	2.20	1760.00	2.20	1760.00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	12.40	3968.00	12.40	3968.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	0.30	22800.00	0.01	760.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирания кабел до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	300	66.66	19998.00	30.00	9000.00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.						
14	Демонтаж на табло НН тип ГПРТ, ГТТ и др.	бр.	640	8.00	5120.00	1.00	640.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	2. Демонтаж на заземителната шина.	бр	280	15.00	4200.00	5.50	1540.00
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) Срн						
	1. Демонтаж на задвижването.						
	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.						
	3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.						
16	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ	бр	800	28.55	22840.00	28.55	22840.00
	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.						
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						
17	5. Възстановяване на настилката около стълба	бр	1000	80.20	80200.00	80.20	80200.00
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5						
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
18	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15	бр	2320	52.00	120640.00	52.00	120640.00
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5						
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
19	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран	бр	1880	52.00	97760.00	52.00	97760.00
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5						
	1. Направа на изкоп						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
20	<p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p> <p><b>Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м</b></p>	бр	680	17.00	11560.00	17.00	11560.00
21	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване</p> <p>3. Изправяне на стълб</p> <p>4. Отвесирание и фиксиране на стълб в изкоп</p> <p>5. Доставка и полагане на бетон клас В-15</p> <p>6. Трамбоване на обратна засипка</p>	бр	8000	22.40	179200.00	22.40	179200.00
22	<p>Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби</p> <p>1. Почистване от ръжда</p> <p>2. Полагане основа-грундиране.</p> <p>3. Боядисване, двукратно.</p>	м <sup>2</sup>	1600	0.50	800.00	0.50	800.00
23	<p><b>Направа на заземление</b></p> <p>1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол</p> <p>2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилката около заземителния кол</p>	бр.	9600	10.00	96000.00	10.00	96000.00
24	<p><b>Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма</b></p>	бр.	9600	9.00	86400.00	9.00	86400.00
25	<p><b>Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб</b></p>	бр.	1600	3.50	5600.00	3.50	5600.00
26	<p><b>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер ОП</b></p>	бр.	44	20.00	880.00	20.00	880.00
27	<p><b>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П</b></p>	бр.	680	30.00	20400.00	30.00	20400.00
28	<p><b>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П</b></p>	бр.	1080	32.30	34884.00	32.30	34884.00
29	<p><b>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П</b></p>	бр.	920	39.99	36790.80	39.99	36790.80
30	<p><b>Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент</b></p>	бр.	272	55.60	15123.20	5.00	1360.00
31	<p><b>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене</b></p>	бр	264	30.00	7920.00	30.00	7920.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Монтаж на таблото						
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлауш ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	184	155.50	28612.00	25.00	4600.00
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	300	15.00	4500.00	15.00	4500.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	2560	17.00	43520.00	17.00	43520.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	3200	20.00	64000.00	20.00	64000.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН						
	2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншонни 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	2000	20.00	40000.00	20.00	40000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлостойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншонни 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	1600	33.00	52800.00	33.00	52800.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	1600	10.00	16000.00	10.00	16000.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	1.20	7680.00	1.20	7680.00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	1.20	3840.00	1.20	3840.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	2.50	800.00	2.50	800.00
42	Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м <sup>2</sup>	3600	21.55	77580.00	21.55	77580.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртане на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошечен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености								
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/							
43	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.	м <sup>2</sup>	7600	7.88	59888.00	12.30	93480.00							
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.													
	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари													
	1. Рязане на настилка.													
	2. Разкъртване на настилка след рязането.													
	3. Засипване на изкол с баластра.													
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.													
	5. Валиране.													
	6. Заливане с разтопен битум.													
7. Доставка и полагане на асфалт														
44	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.	м	3000	1.00	3000.00	0.20	600.00							
	9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.													
	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.													
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.													
	2. Доставка и монтаж на видим бордюор.													
	3. Фугиране с циментов р-р.													
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.													
	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %													
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.													
2. Разкъртване на плочите.														
45	3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.	м <sup>2</sup>	10400	20.00	208000.00	19.00	197600.00							
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.													
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.													
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.													
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.													
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.													
														
														



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
46	Рязане, разкъртане и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см. 1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкъртане на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	м <sup>2</sup>	2200	20.00	44000.00	10.00	22000.00
47	Прогонване на тръбна мрежа	м	7200	1.00	7200.00	0.20	1440.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м <sup>3</sup>	20000	1.01	20200.00	0.20	4000.00
49	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м <sup>3</sup>	10000	6.60	66000.00	2.50	25000.00
50	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м <sup>3</sup>	10000	14.88	148800.00	18.88	188800.00
51	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м <sup>3</sup>	4000	2.20	8800.00	2.20	8800.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	30000	0.40	12000.00	0.40	12000.00
	1. Доставка и полагане на 0,08м <sup>3</sup> / м.л. пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Пологане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	71200	1.20	85440.00	0.20	14240.00
	1. Пологане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	2000	14.88	29760.00	14.88	29760.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Пологане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Пологане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	43200	1.22	52704.00	1.22	52704.00
	1. Пологане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Пологане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	10000	0.20	2000.00	0.10	1000.00
	1. Пологане на кабел в САВТ над 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	4800	0.20	960.00	0.10	480.00
	1. Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	22800	2.00	45600.00	1.50	34200.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2.						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	3600	1.00	3600.00	1.00	3600.00
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в тръби или по метална скара 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ). 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	100000	1.00	100000.00	1.00	100000.00
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици 1. Изтегляне на кабел СрН 2. Доставка на кабелни превръзки 3. Превръзване на кабела в сноп и към лавицата 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни	м.	100000	1.00	100000.00	1.00	100000.00
62	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/ 1. Изработка и монтаж на лавици 2. Подготовка на основата - грундиране 3. Боядисване, двукратно	м.	1600	25.40	40640.00	24.00	38400.00
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм <sup>2</sup> , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм <sup>2</sup> . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачане на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	1600	19.60	31360.00	19.60	31360.00
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	3200	20.66	66112.00	20.66	66112.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup>	бр	320	30.00	9600.00	30.00	9600.00
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	21.88	21880.00	21.88	21880.00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	1600	36.55	58480.00	36.55	58480.00
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	8000	25.11	200880.00	25.11	200880.00
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачване на кабел СрН към съоръжение	бр	1600	15.80	25280.00	15.80	25280.00
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	35.00	33600.00	35.00	33600.00
71	Миниране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Миниране двукратно 3. Боядисване двукратно	м <sup>2</sup>	1600	1.20	1920.00	1.20	1920.00
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ 1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup> 2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup> 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0/15м <sup>3</sup>	бр	920	36.60	33672.00	36.60	33672.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Декорирване 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификата за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близкото депо						
73	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	200.00	424000.00	200.00	424000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
74	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4800	250.00	1200000.00	250.00	1200000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
75	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	320	40.00	12800.00	40.00	12800.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стъпени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
76	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта 1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	800	60.00	48000.00	40.00	32000.00
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	13.99	22384.00	13.99	22384.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	3.50	5600.00	3.50	5600.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	1.00	1600.00	1.00	1600.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	12.20	9760.00	12.20	9760.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	10.20	8160.00	10.20	8160.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	10.00	96000.00	10.00	96000.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км 1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.	бр.	320	200.00	64000.00	200.00	64000.00
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	100.00	30000.00	10.00	3000.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция.	кг.	1000	3.66	3660.00	3.66	3660.00
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ 1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.	бр	400	96.38	38552.00	96.38	38552.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	<b>Монтаж на табло НН тип РТ</b>	бр	360	111.11	39999.60	111.11	39999.60
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
88	<b>Монтаж на табло НН тип ГРТ</b>	бр.	80	99.60	7968.00	99.60	7968.00
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	<b>Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация</b>	бр.	128	120.00	15360.00	50.00	6400.00
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото						
90	<b>Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ</b>	м <sup>2</sup>	2800	8.51	23828.00	8.51	23828.00
91	<b>Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ</b>	кг.	1600	4.50	7200.00	4.50	7200.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
92	<b>Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения</b>	бр.	440	79.88	35147.20	79.88	35147.20
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	6. Свързване към съоръжение						
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	4800	16.20	77760.00	16.20	77760.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
94	Удължаване на заземителна шина	м.	720	3.33	2397.60	3.33	2397.60
	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".						
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
95	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН	бр.	320	111.11	35555.20	70.00	22400.00
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на задвижването.						
	5. Регулиране на задвижването.						
96	Монтаж на разединител (РОМ, РОМз, РОС) СрН на ЖР стълб	бр.	100	100.00	10000.00	50.00	5000.00
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на задвижването.						
	5. Регулиране на задвижването.						
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМз, РОС) СрН на ЖР стълб	бр.	32	200.00	6400.00	200.00	6400.00
	1. Монтаж на задвижването						
	2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.						
	3. Монтаж на шините изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН						
	4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склада						
98	Направа на временно осветление за колектор	км.	48	25.00	1200.00	1.00	48.00
	1. Изтегляне на проводник						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Первоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Поставяне на осветителни тела						
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	320	150.00	48000.00	10	3200.00
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагагане на кабел по скара	м.	800	5.99	4792.00	5.99	4792.00
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	бр.	1600	6.50	10400.00	6.50	10400.00
102	Доставка и монтаж/направление /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	3.22	15456.00	3.22	15456.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	360	11.25	4050.00	11.25	4050.00
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	бр.	830	13.40	11192.00	13.40	11192.00
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	100	20.00	2000.00	5.00	500.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	3.20	26880.00	3.20	26880.00
	Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (St) /лв. без ДДС/ 5106342.80						
	Раздел II						
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	10.00	440.00	10.00	440.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4.Наговарване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	20	75.00	1500.00	10.00	200.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4.Наговарване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5м	бр.	220	10.00	2200.00	0.01	2.20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач ИИ в табло	бр.	76	1.00	76.00	1.00	76.00
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост	бр.	76	20.00	1520.00	20.00	1520.00
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост						
	2. Транспортиране на демонтажните материали до склад						
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафоост	м <sup>2</sup>	320	7.20	2304.00	7.20	2304.00
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафоост						
	2. Транспортиране на демонтажните материали до склад						
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	96	55.50	5328.00	10.00	960.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтажните материали до склад.						
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРЕ/ПРЕО СрН	бр.	240	1.00	240.00	1.00	240.00
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад						
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	88	100.00	8800.00	60.00	5280.00
	1. Направа на изкол						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесирване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	32	95.60	3059.20	95.60	3059.20
	1. Направа на изкол до съществуващ стълб						
	2. Отвесирване и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	720	22.20	15984.00	5.60	4032.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	480	28.50	13680.00	28.50	13680.00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено миниизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	16.00	1280.00	16.00	1280.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	10.00	1600.00	10.00	1600.00	1600.00	
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	1.33	212.80	1.33	212.80	212.80	
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	1.99	955.20	1.99	955.20	955.20	
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м <sup>2</sup>	320	101.00	32320.00	101.00	32320.00	32320.00	
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	66.00	3168.00	66.00	3168.00	3168.00	
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	66.00	3168.00	66.00	3168.00	3168.00	
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	кп	16	366.00	5856.00	366.00	5856.00	5856.00	
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	100.00	1600.00	10.00	160.00	160.00	
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	120.00	11040.00	10.00	920.00	920.00	
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	130.00	6760.00	10.00	520.00	520.00	
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	м	1440	3.99	5745.60	1.80	2592.00	2592.00	
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	800	5.88	4704.00	5.88	4704.00	4704.00	
132	Опровядване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	6.50	1300.00	6.50	1300.00	1300.00	
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опровядване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	13.40	1876.00	13.40	1876.00	1876.00	
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	6.50	16900.00	2.00	5200.00	5200.00	
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	7.50	7800.00	2.00	2080.00	2080.00	
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настипка по улици	м <sup>2</sup>	1000	4.50	4500.00	4.50	4500.00	4500.00	
	1. Разкъртване на паважните блокчета								
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата								
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.								
	4. Валиране на подложката.								
	5. Наредване на паважните блокчета по улици								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	1000	18.90	18900.00	10.00	10000.00
	1. Подготовка на основата						
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	800	10.20	8160.00	5.00	4000.00
	1. Подготовка на основата						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
139	Разкъртване на бетон	м <sup>3</sup>	400	13.00	5200.00	13.00	5200.00
140	Трасиране на кабелна линия	км	24	120.00	2880.00	0.01	0.24
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
141	Направа на изкоп IV категория почви	м <sup>3</sup>	1000	5.60	5600.00	2.00	2000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътица	м <sup>3</sup>	600	5.00	3000.00	2.00	1200.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
143	Направа на изкоп V категория почви	м <sup>3</sup>	1000	6.00	6000.00	2.00	2000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
144	Направа на изкоп V категория почви през пътища 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия коух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм	м <sup>3</sup>	600	8.00	4800.00	8.00	4800.00
145	1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	м	2000	32.00	64000.00	32.00	64000.00
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	м	3200	36.00	115200.00	36.00	115200.00
147	Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	36000	0.20	7200.00	1.00	36000.00
148	Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	1724	1.02	1758.48	1.02	1758.48
149	Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	2600	1.20	3120.00	1.20	3120.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	м	760	23.00	17480.00	23.00	17480.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	2400	1.66	3984.00	1.66	3984.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, министриране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м <sup>2</sup>	4800	2.02	9696.00	2.02	9696.00
153	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6-х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	300.00	96000.00	300.00	96000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилната.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Надзидане на съществуваща единична шахта	бр	32	20.00	640.00	20.00	640.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
155	Надзидане на съществуваща двойна шахта	бр	240	20.00	4800.00	20.00	4800.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4.Монтаж на капаци и рамка						
156	Надзидване на съществуваща тройна шахта	бр	800	20.00	16000.00	20.00	16000.00
	1.Демонтаж капаци и рамка.						
	2.Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капаци и рамка						
157	Ремонт на кабелта единична шахта	бр	32	60.00	1920.00	60.00	1920.00
	1.Демонтаж на капаци и рамка.						
	2.Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капаци и рамка						
	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
158	Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	320	2.50	800.00	2.50	800.00
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	160	25.00	4000.00	25.00	4000.00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	1600	3.50	5600.00	3.50	5600.00
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	5.50	220.00	5.50	220.00
162	Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	32	50.00	1600.00	50.00	1600.00
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	64	3.00	192.00	3.00	192.00
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м <sup>2</sup>	920	37.40	34408.00	37.40	34408.00
	1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм						
	2.Боядисване на вентилационна решетка						
	3.Монтаж на вентилационна решетка						
	4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м <sup>2</sup>	2320	56.40	130848.00	45.00	104400.00
	1.Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост.Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.						
	2.Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3.Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4.Монтаж на брава за трафопост						
	5.Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.	м	320	62.33	19945.60	62.33	19945.60
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на съединители за шини						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	80	135.00	10800.00	21.10	1688.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
168	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн	бр	96	3.66	351.36	3.66	351.36
	1.Монтаж на проходен изолатор						
	2.Монтаж на шинните/кабелните изводи						
	3.Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
169	Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция	бр	480	5.55	2664.00	5.55	2664.00
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред клипи	м <sup>2</sup>	1600	22.80	36480.00	22.80	36480.00
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.						
	2. Доставка и монтаж (заваляване) на предпазна мрежа в рамка пред клипи. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и министриране на рамка (стоманена конструкция) и мрежа.						
171	Монтаж на брава за ТП	бр	80	11.20	896.00	11.20	896.00
172	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	440	36.50	16060.00	20.00	8800.00

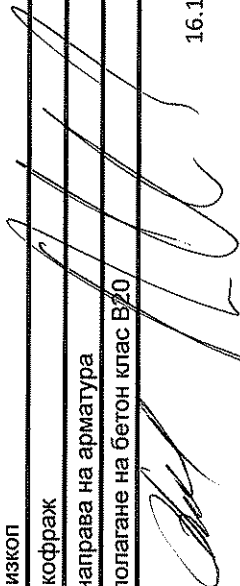


НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
173	бр	152	11.20	1702.40	11.20	1702.40
174	бр	152	3.50	532.00	3.50	532.00
175	м <sup>3</sup>	1600	20.00	32000.00	20.00	32000.00
176	к-т	32	16.50	528.00	16.50	528.00
177	бр	240	7.22	1732.80	7.22	1732.80
178	бр.	80	50.00	4000.00	50.00	4000.00
179	бр.	160	11.99	1918.40	11.99	1918.40
180	м <sup>2</sup>	1800	1.00	1800.00	1.00	1800.00
			<b>Раздел III</b>			
			<b>Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S<sub>2</sub>) /лв. без ДДС/</b>			
			<b>871333.84</b>			
181	бр.	160	2.25	360.00	2.25	360.00
182	бр	96	65.20	6259.20	33.10	3177.60
183	компл.	52	2.22	115.44	2.22	115.44
184	бр	80	1.00	80.00	1.00	80.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6 1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	32	550.00	17600.00	50.00	1600.00	1600.00	
186	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20*951+8 до ЪМ 90*952+6 1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	32	50.00	1600.00	50.00	1600.00	1600.00	
187	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срн	бр	140	89.90	12586.00	89.90	12586.00	12586.00	
188	Направа заземление със заземителна плоча 1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча 2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча	бр.	16	20.00	320.00	20.00	320.00	320.00	
189	Монтаж на нов часовник	бр.	40	88.40	3536.00	88.40	3536.00	3536.00	
190	Доставка и полагане бетон В-15 1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м <sup>3</sup> 2. Валиране. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м <sup>3</sup>	560	111.11	62221.60	111.11	62221.60	62221.60	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
191	<p>Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м<sup>3</sup> пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	м	330	1.26	415.80	0.01	3.30
192	<p>Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на пясък (0,03м<sup>3</sup>) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на сигнална лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	м	284	1.33	377.72	0.01	2.84
193	<p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p>	бр	32	25.00	800.00	25.00	800.00
194	<p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p>	бр	28	180.00	5040.00	50.00	1400.00
195	<p>Изпращане на мачтов графопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м<sup>3</sup> изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м<sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Сглобяване и изпращане с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр.	16	200.00	3200.00	200.00	3200.00
196	<p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p>	м <sup>3</sup>	32	199.60	6387.20	10.00	320.00








№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
197	5. Декорирване 6. Представяне на сертификата за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	16	320.00	5120.00	10.00	160.00
198	1. Поставяне на БКТП - единично 2. Закрепване към арматурата на фундамента Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	16	420.00	6720.00	10.00	160.00
199	1. Поставяне на БКТП - двойно 2. Закрепване към арматурата на фундамента Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	80	65.00	5200.00	65.00	5200.00
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	6.22	622.00	6.22	622.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>3</sub> ) /лв. без ДДС/		97464.78	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> + S <sub>3</sub> )		138560.96	

5668061.86

6116237.60

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> + S<sub>3</sub>)

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 

Анна Икономова

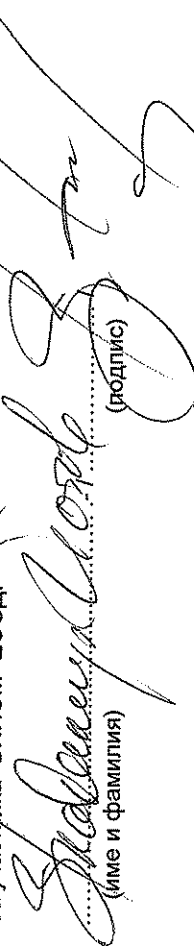
Марияна Стойчева

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "ВИЙОМ" ЕООД:

 (име и фамилия)