

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 по процедура на договаряне с обявление  
за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003A

Днес, **21.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003A и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД от комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

### Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД,

От страна на участника „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД в договарянето взеха участие: Мария Попова и Веселин Тръпчев – пълномощници.

Договарянето започна в **09:50 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 5 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Самоков и Костенец“, ОЦ „Пирдоп и Ботевград“ и ОЦ „Драгоман и Своге“ преди договарянето е **5 106 173.29** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

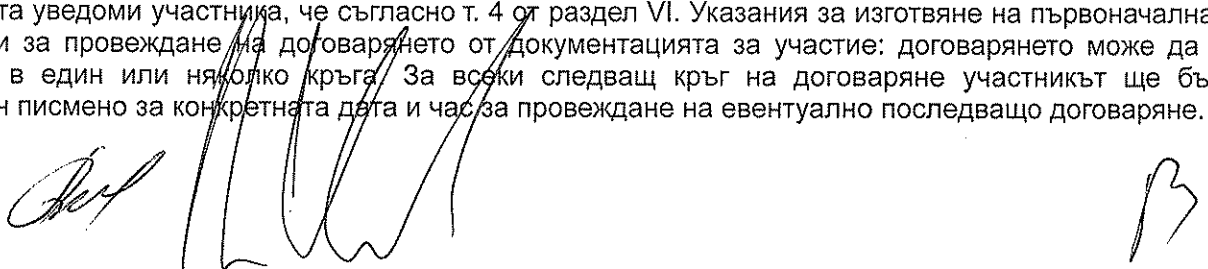
1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **2 704 272.80** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **1 177 840.82** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **1 224 059.67** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 825 785.39** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **939 612.70** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **402 251.69** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **483 921.00** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.



Договарянето приключи в 10:20 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

**За комисията:**


Председател:   
Анна Икономова

Членове:

1.   
Марияна Стойчева

3.   
Тони Николова

2.   
Кристо Чавдаров

4.   
Ангел Захов

**За участника „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД:**

1. Веселин Турзогев ..... |  |  
(име и фамилия) (подпис)

2. Мария Манолова ..... |  |  
(име и фамилия) (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
<b>Раздел I</b>							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	100	50.46	5046.00	37.14	3714.00
2	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	10	268.86	2688.60	200.97	2009.70
3	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	100	1.00	100.00	0.65	65.00
4	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	100	1.06	106.00	0.69	69.00
5	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	100	0.97	97.00	0.63	63.00
6	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	150	0.60	90.00	0.39	58.50
7	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	150	0.64	96.00	0.42	63.00
8	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	50	0.64	32.00	0.42	21.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	50	18.94	947.00	12.99	649.50
10	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр	60	556.43	33385.80	177.91	10674.60
11	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	400	39.33	15732.00	38.35	15340.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Възстановяване на настилката около стълба						
	6. Направа на номерация						
12	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	1150	114.18	131307.00	79.49	91413.50
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвестиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
13	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	350	205.44	71904.00	81.70	28595.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
14	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	200	106.92	21394.00	93.34	18668.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
15	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	250	396.74	99185.00	198.94	49735.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
16	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр.	1500	69.27	103905.00	51.92	77880.00
17	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН	бр.	150	506.21	75931.50	189.03	28354.50
18	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	1500	11.27	16905.00	0.87	1305.00
19	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	1500	11.27	16905.00	0.87	1305.00
20	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минимизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	100	29.08	2908.00	19.33	1933.00
21	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	150	11.11	1666.50	7.25	1087.50
22	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	250	1.11	277.50	0.72	180.00
23	Доставка , подготовка и монтаж на пресово -контактно съединение	бр.	250	8.59	2147.50	7.48	1870.00
24	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м <sup>2</sup>	100	17.82	1782.00	12.24	1224.00
25	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	200	25.55	5110.00	21.74	4348.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
26	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	250	29.55	7387.50	28.98	7245.00
27	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм2, с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	100	699.55	69955.00	465.41	46541.00
28	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м <sup>2</sup>	1200	3.87	4644.00	1.22	1464.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
29	Направа на заземление	бр.	3000	89.76	269280.00	15.32	45960.00
	1. Направа изкол и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилната около заземителния кол						
30	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	200	190.96	38192.00	73.92	14784.00
31	Направа диспечерска номерация върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	200	6.15	1230.00	4.17	834.00
32	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	50	112.78	5639.00	23.31	1165.50
33	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	1500	112.78	169170.00	8.82	13230.00
34	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	900	168.32	151488.00	26.93	24237.00
35	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр.	100	212.54	21254.00	26.74	2674.00
36	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	150	168.32	25248.00	5.80	870.00
37	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	300	168.32	50496.00	5.80	1740.00
38	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	300	168.32	50496.00	37.80	11340.00
39	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	200	188.77	37754.00	37.92	7584.00
40	Изтегляне на еднофазна ВКП за захранване на ел.табло	бр.	1500	26.98	40470.00	4.07	6105.00
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКП (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрпН и към прекъсвач в ел.табло						
	3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
41	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на пробивни токови клеми 30 ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти )	бр.	2000	33.26	66520.00	27.71	55420.00
42	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)	бр.	2000	45.63	91260.00	25.61	51220.00
43	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)	бр.	1400	81.74	114436.00	19.32	27048.00
44	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустъпбие 1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ	бр.	1600	131.55	210480.00	47.89	76624.00

РРС 15-003А

21.10.2015 ОБ.ЛОЗ.№ 5 - "МЕГА ЕЛ СТРОЙ"ЕООД

4/25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
45	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща MrНН Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие 1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2.Монтаж на опъвача RAV-25 (2 бр. за междустълбие) 3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с две присъединявания към съществуваща MrНН или друго ел.съоръжение	бр.	1600	48.54	77664.00	8.19	13104.00
46	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	4000	0.56	2240.00	0.36	1440.00
47	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	2500	0.56	1400.00	0.36	900.00
48	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	1500	24.65	36975.00	3.62	5430.00
49	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 MM <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	200	222.15	44430.00	50.71	10142.00
50	Пологане на кабел в изкоп САВТ над 4x95 mm <sup>2</sup> 1. Пологане на кабел в САВТ над 4x95 mm2 изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	3200	4.45	14240.00	2.18	6976.00
51	Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал над 4x95 mm <sup>2</sup> 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 mm2 . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	2400	6.67	16008.00	2.18	5232.00
52	Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm <sup>2</sup> ) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm2) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	4500	11.15	50175.00	7.28	32760.00
53	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 mm2 включително доставката и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 mm2. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение	бр	300	114.55	34365.00	10.46	3138.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
54	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	400	117.70	47080.00	9.24	3696.00
55	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	300	163.77	49131.00	51.10	15330.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
56	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	160	224.22	35875.20	45.38	7260.80
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.						
	3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
57	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	300	17.77	5331.00	11.59	3477.00
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
58	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	200	354.25	70850.00	11.91	2382.00
59	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	130	306.53	39848.90	114.13	14836.90
60	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	180	242.81	43705.80	144.74	26053.20
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
61	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	180	221.67	39900.60	151.74	27313.20
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
62	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	240	96.72	23212.80	15.44	3705.60
63	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	300	27.67	8301.00	0.55	165.00
64	Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП включително транспорт до 150 км	бр	10	1078.70	10787.00	974.32	9743.20
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за монтаж в ТП или МТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при МТП						
65	Удължаване на заземителна шина	м	600	8.56	5136.00	3.29	1974.00
66	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м	500	8.56	4280.00	6.55	3275.00
67	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	300	8.89	2667.00	5.80	1740.00
68	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	бр.	390	14.44	5631.60	7.25	2827.50
				<b>Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S1), лв. без ДДС/</b>		<b>2704272.80</b>	
<b>Раздел II</b>							
69	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590,835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	100.00	50.46	5046.00	43.95	4395.00
70	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	50.00	212.19	10609.50	57.02	2851.00
	1. Разкачване двустранно на проводника						
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилката						
	6. Почистване на площадката						
71	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ТМ 90°952+6	бр.	10.00	894.31	8943.10	387.45	3874.50
	1. Разкачване двустранно на проводника						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демантирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилката						
	6. Почистване на площадката						
72	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	100.00	50.46	5046.00	7.09	709.00
73	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=3.5m	бр.	30.00	44.10	1323.00	8.10	243.00
74	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	60.00	46.71	2802.60	7.25	435.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
75	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр.	100.00	111.08	11108.00	72.45	7245.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗРБ						
76	Демонтаж на КРУ 10/20 kv	бр.	20.00	211.05	4221.00	72.45	1449.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капази.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демантираните материали до склад.						
77	Изпращане на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	100.00	325.50	32550.00	92.81	9281.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирене и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
78	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	120.00	133.28	15993.60	2.21	265.20
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча						
	2. Обързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча						
79	Монтаж на табло за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене с напрана на бетоновия фундамент, с напрана на диспечерска номерация	бр	30.00	166.98	5009.40	145.91	4377.30
80	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	1500.00	30.19	45285.00	0.71	1065.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
81	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1600.00	33.32	53312.00	0.14	224.00
82	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1600.00	36.66	58656.00	0.11	176.00
83	Монтаж на нов часовник	бр.	1600.00	22.22	35552.00	0.11	176.00
84	Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м <sup>2</sup>	2000.00	77.01	154020.00	26.73	53460.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртане на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкол с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистяване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
85	Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м <sup>2</sup>	1600.00	98.16	157056.00	60.91	97456.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртане на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкол с баластра.						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
86	Трасиране на кабелна линия	км	25.00	338.56	8464.00	7.24	181.00
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правостособно лице						
87	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м <sup>3</sup>	1500.00	72.52	108780.00	25.94	38910.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на обратната засипка с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
88	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м <sup>3</sup>	500.00	76.46	38230.00	11.75	5875.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
89	Пологане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп	м	1500.00	6.35	9525.00	0.29	435.00
	1. Доставка и полагане на 0,02м <sup>3</sup> пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Пологане на PVC тръба ф 110 в изкоп						
	4. Обратна засипка на земна маса.						
	5. Трамбоване на земната маса.						
	6. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
90	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	1800.00	16.38	29484.00	14.68	26424.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Пологане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
91	Пологане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп	м	1400.00	6.57	9198.00	1.11	1554.00
	1. Доставка и полагане на пясък за 0,03 м <sup>3</sup> подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Пологане на PVC тръба ф 140 в изкоп						
	4. Доставка и полагане на сигнална лента.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
92	5. Обратна засипка на земна маса.	м	1400.00	17.64	24696.00	9.31	13034.00
	6. Грамбоване на земната маса.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
93	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.	м	1800.00	5.01	9018.00	2.90	5220.00
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон 0,04м <sup>3</sup> клас В 15.						
94	Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup>	м	1800.00	6.67	12006.00	2.18	3924.00
	1. Полагане на кабел в САВТ до 4x95 мм2 изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
95	Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр	300.00	59.40	17820.00	18.54	5562.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
96	3. Прогонване на тръбна мрежа.	бр	200.00	76.49	15298.00	11.82	2364.00
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм2						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
97	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм2 включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	м	300.00	34.63	10389.00	28.41	8523.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
97	3. Прикачване на кабел към съоръжение	м	300.00	34.63	10389.00	28.41	8523.00
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН						
97	1. Направа на суха разделка.	м	300.00	34.63	10389.00	28.41	8523.00
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.						
97	Доставка и монтаж на метална изпазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	м	300.00	34.63	10389.00	28.41	8523.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм						
	2. Уврепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
98	3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон	м	200.00	28.55	5710.00	4.31	862.00
	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали						
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
99	Минириране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м <sup>2</sup>	600.00	6.91	4146.00	4.88	2928.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Минириране двукратно 3. Боядисване двукратно						
100	Почистване от ръжда, минириране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м <sup>2</sup>	600.00	15.92	9552.00	11.51	6906.00
101	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф ШКД	бр	20.00	230.46	4609.20	49.42	988.40
102	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винеловата рамка с капацитет 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	180.00	97.37	17526.60	77.92	14025.60

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
103	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.	бр	60.00	59.27	3556.20	13.70	822.00
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	<b>Надзидване на съществуваща единична шахта</b>						
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
104	3. Доставка и направа на земянолажна замазка	бр	60.00	92.54	5552.40	16.48	988.80
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	<b>Надзидване на съществуваща двойна шахта</b>						
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
105	3. Доставка и направа на земянолажна замазка	бр	60.00	110.53	6631.80	17.04	1022.40
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	<b>Надзидване на съществуваща тройна шахта</b>						
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
106	3. Доставка и направа на земянолажна замазка	бр	150.00	35.19	5278.50	4.21	631.50
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	<b>Ремонт на кабелна единична шахта</b>						
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
107	3. Доставка и направа на земянолажна замазка	бр	150.00	51.50	7725.00	4.55	682.50
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	<b>Ремонт на кабелна двойна шахта</b>						
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
108	3. Доставка и направа на земянолажна замазка	бр	160.00	68.60	10976.00	5.95	952.00
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	<b>Ремонт на кабелна тройна шахта</b>						
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Изигждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
109	Направа надпис с диспечерско наименование на ВП, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр	400.00	15.74	6296.00	10.32	4128.00
110	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр	10.00	427.53	4275.30	390.60	3906.00
111	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на ЖР стълб, с табло НН и с монтирани проводници от 1М до табло НН	бр	8.00	378.48	3027.84	85.60	684.80
112	Изграждане на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр.	8.00	3522.76	28182.08	2075.48	16603.84
	1. Направа на 9 м <sup>3</sup> изкоп за 1бр. мачтов трафопост						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 (10 м <sup>3</sup> бетон)						
	3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Сглобяване и изграждане с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минимизиране и повторно боядисване (10 м <sup>2</sup> )						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
113	Изпитване на МТП или МТТ с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	35.00	674.50	23607.50	93.87	3285.45
114	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	40.00	24.30	972.00	17.96	718.40
115	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	120.00	222.15	26658.00	7.24	868.80
116	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм и размери 40x80x40 мм. За задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	50.00	267.97	13398.50	252.43	12621.50
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
117	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН	бр	30.00	308.83	9264.90	154.95	4648.50
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на задвижването.						
	5. Регулиране на задвижването.						
118	Монтаж на разединител (РОМ, РОМЗК, РОС) СрН на ЖР стълб	бр	120.00	348.73	41847.60	91.40	10968.00
	1. Монтаж на задвижването						
	2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур						
	3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН						
	4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад						
119	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предаватели	к-т	30.00	42.18	1265.40	32.94	988.20
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предавател.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
120	Монтаж на ОЖ табелки	бр	500.00	14.24	7120.00	6.42	3210.00
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нишове						
121	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100.00	109.52	10952.00	12.44	1244.00
122	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	60.00	167.93	10075.80	22.95	1377.00
	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА .						
	2.Монтаж катодно заземление						
123	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	бр	100.00	21.83	2183.00	6.37	637.00
124	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	1500.00	5.34	8010.00	3.91	5865.00
	Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S <sub>2</sub> ) /лв. без ДДС/				1177840.82		402251.69
	Раздел III						
125	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	50	32.26	1613.00	7.84	392.00
126	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	10	446.59	4465.90	50.71	507.10

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
127	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост 1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	бр.	20	22.22	444.40	14.49	289.80
128	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	м <sup>2</sup>	10	5.38	53.80	4.09	40.90
129	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН. 2. Рязане и навиване на демонтирания кабел. 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.	м	1500	0.11	165.00	0.01	15.00
130	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН 1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ	бр	200	66.65	13330.00	9.42	1884.00
131	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН 1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад	бр	200	11.11	2222.00	7.25	1450.00
132	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	300	22.22	6666.00	2.90	870.00
133	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	150	22.22	3333.00	14.49	2173.50
134	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	360	10.00	3600.00	0.11	39.60
135	Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6 1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изпращане на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минимизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име	бр.	50	3450.77	172538.50	1783.11	89155.50

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
136	Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6	бр.	50	3864.99	193249.50	1796.41	89820.50
				1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изпращане на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.			
137	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	100	72.65	7265.00	53.57	5357.00
				1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване 3. Изпращане на стълб 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка			
138	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	m	1000	4.48	4480.00	0.08	80.00
				1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) 2. Изтегляне на кабел с присъединяване			
139	Доставка и монтаж на PVC-канал до 120x80 mm	m	100	5.88	588.00	4.53	453.00
140	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	m <sup>2</sup>	250	37.17	9292.50	9.78	2445.00
				1. Разкътане на паважните блокчета 2. Преместване на паважните блокчета от улицата 3. Доставка и полагане на пясък за подложка. 4. Валиране на подложката. 5. Наредване на паважните блокчета по улица 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.			
141	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	m	250	18.74	4685.00	0.49	122.50
				1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.			

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
142	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.	м <sup>2</sup>	1500	58.39	87585.00	27.10	40650.00
	3. Фугиране с циментов р-р.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %						
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
143	2. Разкъртване на плочите.	м <sup>2</sup>	1500	24.53	36795.00	4.23	6345.00
	3. Доставка и полагане на пясък – с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка с дебелина на пласта 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.						
144	1. Рязане на настилка с дебелина на пласта 5 см.	м <sup>3</sup>	800	93.49	74792.00	1.86	1488.00
	2. Разкъртване на настилната след рязането.						
	3. Засипване на изкол с баластра до 5 см.						
	4. Валиране.						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
145	3. Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>2</sup>	600	19.30	11580.00	1.91	1146.00
	1. Засипване на изкол с баластра 0,03м <sup>3</sup> см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
145	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м <sup>2</sup>	600	19.30	11580.00	1.91	1146.00
	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
146	1. Подготовка на основата	м <sup>2</sup>	600	17.82	10692.00	0.83	498.00
	2. Доставка и полагане армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
147	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>3</sup>	650	69.38	45097.00	5.07	3295.50
	1. Подготовка на основата						
148	2. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м	900	1.33	1197.00	0.87	783.00
	Разкъртване на бетон						
149	Прогонване на тръбна мрежа	м <sup>3</sup>	900	72.52	65268.00	21.09	18981.00
	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)						
150	1. Направа на изкоп.	м <sup>3</sup>	300	37.81	11343.00	2.60	780.00
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
151	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м <sup>3</sup>	50	26.44	1322.00	22.56	1128.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
152	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м <sup>3</sup>	50	34.01	1700.50	6.90	345.00
	Направа на изкоп IV категория почви						
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
153	3. Трамбоване на земната маса.	м <sup>3</sup>	50	29.37	1468.50	24.63	1231.50
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа на изкоп IV категория почви през пътища						
	1. Направа на изкоп.						
154	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.	м <sup>3</sup>	50	29.37	1468.50	24.63	1231.50
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа на изкоп V категория почви						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
154	1. Направа на изкоп.	м <sup>3</sup>	50	35.83	1791.50	24.70	1235.00
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
155	Направа на изкоп V категория почви през пътища	м	2500	10.09	25225.00	7.94	19850.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
156	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м	1800	12.47	22446.00	5.33	9594.00
	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента						
	1. Доставка и полагане на 0,08м <sup>3</sup> / л.м пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
157	3. Доставка и полагане на сигнална лента.	м	800	139.57	111656.00	5.36	4288.00
	Полагане на PVC тръби в бетонов кожух ф 110мм с доставка и полагане на бетон В-15						
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
158	3. Доставка и полагане на 0,03 м <sup>3</sup> / м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.	м	800	167.09	133672.00	138.60	110880.00
	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм						
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
159	3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж	м	3000	3.75	11250.00	3.19	9570.00
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм						
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".	м	3000	3.75	11250.00	3.19	9570.00
	3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
	Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> )						
	1. Сваряне и затваряне на капаци.	м	3000	3.75	11250.00	3.19	9570.00
	2. Почистване на шахти.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
160	3. Прогонване на тръбна мрежа.							
	4. Изтегляне на кабел SAХЕКТ до 3(1x185 мм2) .							
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.							
	Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	100	3.10	310.00	2.20	220.00	
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.							
161	2. Изтегляне на кабел СрН.							
	3. Прикрепване на кабела към скобите.							
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.							
	Полагане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	100	3.88	388.00	2.95	295.00	
162	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.							
	2. Изтегляне на кабел СрН.							
	3. Прикрепване на кабела към скобите.							
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.							
162	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капацитет с размери на скарата 20/5 см.	м	150	63.30	9495.00	21.72	3258.00	
	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	150	319.30	47895.00	47.55	7132.50	
	Подравняване, изравняване и трамбоване плочи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	1200	5.55	6660.00	3.62	4344.00	
	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр	150	13.33	1999.50	5.07	760.50	
	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр	150	17.77	2665.50	3.62	543.00	
	Натоварване и извозване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м <sup>3</sup>	200	16.78	3356.00	6.13	1226.00	
	Направа на фундамент за БКТП	м <sup>3</sup>	7	741.16	5188.12	316.71	2216.97	
	1. Направа на изкоп							
	2. Направа на кофраж							
	3. Доставка и направа на арматура							
	4. Доставка и полагане на бетон клас В20							
	5. Декофриране							
	6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали							
	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци							
	169	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	5	652.22	3261.10	515.02	2575.10
		1. Доставка на БКТП - единично						
170	2. Закрепване към арматурата на фундамента							
	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	1	987.73	987.73	759.47	759.47	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Поставяне на БКТП - двойно						
	2.Закрепване към арматурата на фундамента						
171	Направа за нуляване на табло НН на МТП	бр	10	25.55	255.50	16.66	166.60
172	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	120	16.33	1959.60	11.21	1345.20
	1.Направа на метална конструкция.Металната конструкция, използваваща се за основа на ГПТ, ГПРТ и РТ се изпълнява с П-образен профил с размери 40x80x40 мм и с дебелина 4мм, отговарящ на стандарт БДС-EN 10162:2003. Изпълняват се стойки, които се облицат с тънък слой подпунктована ламарина с дебелина 1.5мм, която се захваща със самонарязващи се винтове и задължително се заземява.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4мм до заземителния контур с черна боя.						
173	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	30	128.68	3860.40	88.71	2661.30
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
174	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	60	128.68	7720.80	88.71	5322.60
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
175	Монтаж на табло НН тип ГПРТ	бр	30	133.46	4003.80	93.12	2793.60
	1. Монтаж на табло тип ГПРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
176	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м <sup>2</sup>	20	70.01	1400.20	55.63	1112.60
	1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от подпунктована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС-EN 10143:2006, предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм – и дебелина на арматурата 2 мм.						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						











№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
177	3. Монтаж на вентилационна решетка	м <sup>2</sup>	2	55.67	111.34	44.49	88.98
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя						
178	Направа на рамка и капази за шахтов трафопост	бр	60	169.11	10146.60	70.53	4231.80
	1. Направа на рамка и капази за шахтов трафопост						
	2. Монтаж на рамка и капази за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина 40/4 мм до заземителния контур с черна боя						
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капази за шахтов трафопост със сребърен феролит						
179	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация	м <sup>2</sup>	90	5.55	499.50	3.62	325.80
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
180	Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя	кг.	120	10.78	1293.60	8.45	1014.00
	3. Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло						
181	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	бр	12	346.54	4158.48	229.64	2755.68
	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ						
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
182	Монтаж на металната конструкция.	м	10	222.26	2222.60	59.37	593.70
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения						
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капази.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур.							
183	Монтаж на странични и горни защитни капази.	м	10	222.26	2222.60	59.37	593.70
	6. Свързване към съоръжение						
184	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители.	м	10	222.26	2222.60	59.37	593.70
	Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединителите.						
185	1. Доставка и разкрояване на нова шина.	м	10	222.26	2222.60	59.37	593.70
	2. Доставка и разкрояване на нова шина.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
183	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставят съединителите.	м	100	19.44	1944.00	11.57	1157.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
184	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМЗК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с размери 40x80x40 мм с дебелина 4мм. За задължаващите механизми на РМ, РМз и РМЗК се изпълнява с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	30	77.43	2322.90	61.27	1838.10
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
185	Монтаж на проходен изолятор ПРБ/ПРБО Срн	бр	30	47.16	1414.80	34.51	1035.30
	1. Монтаж на проходен изолятор						
	2. Монтаж на шините/кабелните изводи						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя						
186	Монтаж на подпорен изолятор Срн или НН върху стоманена конструкция	бр	30	17.86	535.80	10.52	315.60
187	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	м <sup>2</sup>	100	63.72	6372.00	32.76	3276.00
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка с винкел с размери 30x30x3мм.						
	2. Доставка и монтаж (зававаряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия – мрежата да бъде с квадрати до 40x40мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и миниизиране на рамка/стоманена конструкция и мрежа.						
188	Монтаж на брава за ТП	бр	10	11.11	111.10	2.90	29.00
189	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	20	74.13	1482.60	65.83	1316.60

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1 бр						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло – 1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм <sup>2</sup> до 10м						
190	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	20	98.89	1977.80	12.88	257.60
191	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	20	46.76	935.20	1.50	30.00
192	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагагане на кабел по скара	м	100	7.03	703.00	6.95	695.00
193	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	500	7.10	3550.00	2.09	1045.00
	1. Сваляне на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>3</sub> ) /лв. без ДДС/		483921.00	


Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> + S<sub>3</sub>) 5106173.29 1825785.39


За комисията:

1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. 

Анна Икономова; Марияна Стойчева; Христчо Чавдаров; Тони Николова; Ангел Захов

За участника "МЕГА ЕЛ СТРОЙ" ЕООД:

1.  (име и фамилия) /подпис/

2.  (име и фамилия) /подпис/

# „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

община Панчарево, с. Казичене, ул. „Серафим Стоев“ № 8

## ПЪЛНОМОЩНО

№ 285/16.10.2015 г.

Долуподписаната **Снежка Иванова Тодорова**, с ЕГН 5502252890, притежаваща л.к. № 644831533, издадена на 28.10.2013 г. от МВР – Кюстендил, в качеството ми на Управител на фирма „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202305084, с адрес на управление с. Казичене 1532, ул. „Серафим Стоев“ № 8

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

**инж. Веселин Димитров Тръпчев**, с ЕГН 5306167000, л.к. №195031565, издадена на 01.03.2006 г. от МВР - София, с постоянен адрес: София, ул. „Будилник“ №16

и

**инж. Мария Михайлова Попова** с ЕГН 7307126859, л.к. № 645735915, издадена на 12.03.2015 от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър бл. 137 вх.Б ет.2 ап.26

### Със следните права, които да упражняват заедно и поотделно:

От мое име и за сметка на дружеството да представляват управляваната от мен фирма **„МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД** пред възложителя **„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София.**

Да полагат необходимите подписи на всички документи, оферти, ценови и технически предложения, протоколи и договори, свързани с участието на **„МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД** в обществени поръчки по реда на ЗОП в провежданата процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: **«Строително – монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, реф. № РРС 15-003А,**

Да вземат участие в договарянето/преговорите от името и за сметка на Дружеството, и се задължават с подписите си и изявленията си в договарянето в конкретната процедура.

Настоящото пълномощно важи само за описаните по-горе действия за конкретната процедура и е със срок на валидност до приключване действията по процедурата и избирането на Изпълнител.

МЕГА ЕЛ ЕООД  
СТРОЙ

Упълномощител: .....  
/Снежка Иванова Тодорова/