

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - 3“ ООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с
обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-021

Днес, 11.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3758/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 021 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Бисер Дихонов – Старши Експерт Търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Радосвета Тончева - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Атанас Танев – Главен юрисконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Румяна Спасова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север“, Регион „София“, Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Стефан Кънев – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

се събра за провеждане на договаряне на ценовото предложение на участника „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - 3“ ООД за Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ–DOC–5697/05.11.2015 г., ден 11.11.2015 г. и час – 12:30 часа не се яви представител на участника „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - 3“ ООД, но в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан плик с вх. № CD-DOC-11107/09.11.2015 г., съдържащ писмено потвърждение на условията от първоначално представеното ценово предложение за Обособена позиция № 4.

Комисията подписа настоящия протокол в 12:55 часа.

Приложения:

1. Писмо изх. № СВ–DOC–5689/05.11.2015 г.;

2. Потвърждение за Обособена позиция №4, поставено в плик с вх. № CD-DOC-11107/09.11.2015г.

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.

За комисията:

Председател:

Бисер Дихонов

Членове:

1.

Радосвета Тончева

3.


Румяна Спасова

2.

Атанас Танев

4.

Стефан Кънев



СВ - Doc - 5697

05.11.2015

ДО

„Кабел Експрес Сервиз - 3“ ООД,
гр. София 1510, ул. „Теофил Ганев“ № 1,
тел.: 02/847 2022(2105), факс: 02/945 2827,
email: kes3_ltd@abv.bg,
За обособена позиция № 4

ПОКАНА

за участие в договаряне на ценово предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 021 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ АД, комисията, назначена със Заповед № CD-ORD 3758 от 30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Ви кани на договаряне по представеното от Вас ценово предложение.

Договарянето с Вас за обособена позиция № 4 ще се проведе на **11.11.2015 г. от 12:30 часа** на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център

Лица, които могат да участват в договарянето са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг участниците се уведомяват писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.

При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.

За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията, че потвърждава условията от първоначално представеното ценово предложение.

В случай, че участникът желае да потвърди предложението си от първоначално представеното ценово предложение, то той следва да представи отделно **писмено** потвърждение. Потвърждението се поставя в непрозрачен запечатан плик, който се представя в деловодството на Възложителя на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, в срок **до 16:00 часа на 10.11.2015г.**

На плика следва да са написани името на участника, наименованието и референтният номер на горепосочената обществена поръчка, и обособената позиция, за която се представя потвърждение.

С уважение:


Бисер Дихонов
Председател на комисия
по Заповед № CD – ORD 3758/30.06.2015 г.

КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - 3 ООД

София 1111, п.к. 27, тел: 847 20 22; 847 21 05, факс 945 28 27; e-mail: kes3_ltd@abv.bg

Изх.№064/06.11.2015г

ДО
"ЧЕЗ Разпределение България" АД
гр.София, бул."Цариградско шосе"№159
БенчМарк Бизнес Център


Относно: Участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф.№РРС 15 – 021 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр.София , Обособена позиция № 4 - „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ “Юг

Уважаеми Господа,

Във връзка с Ваша Покана за участие в договаряне на ценово предложение с изх.№ СВ – ДОС – 5697 от 05.11.2015г , потвърждаваме условията си от първоначалното ни ценово предложение.

гр.София
06.11.2015г.

Управител:
/И. Иванов/



ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ЕМУ“ АД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с
обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-021

Днес, **11.11.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3758/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 021 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Бисер Дихонов – Старши Експерт Търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Радосвета Тончева - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Атанас Танев – Главен юрисконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Румяна Спасова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север“, Регион „София“, Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Стефан Кънев – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

се събра за провеждане на договаряне на ценовото предложение на участника „ЕМУ“ АД за Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ЕМУ“ АД в договарянето взе участие Светлин Иванов Николов и Димитър Георгиев Ангелов – упълномощени представители на участника.

Договарянето започна в **13:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – ОЦ „Изток“ преди договарянето е **889 003.50** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **840 904.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **48 099.50** лева без ДДС;



Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **817 265.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **769 615.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **47 650.00** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в **13:10 часа**.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС)

Приложение 2: Пълномощни на Светлин Иванов Николов и Димитър Георгиев Ангелов.


За комисията:

Председател (и член):


Бисер Дихонов

Членове:

1.


Радосвета Тончева

2.


Атанас Танев


3.



Румяна Спасова


4.


Стефан Кънев

За участника „ЕМУ“ АД:


.....
(име и фамилия)


.....
(подпис)

Димитър Ангелов 

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Раздел I							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	500	0.45	225.00	0.45	225.00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	500	1.80	900.00	1.80	900.00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	2500	1.00	2500.00	1.00	2500.00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	8000	1.41	11280.00	0.50	4000.00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	800	2.00	1600.00	2.00	1600.00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	500	2.20	1100.00	2.20	1100.00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	10000	0.20	2000.00	0.20	2000.00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	500	1.20	600.00	1.20	600.00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	500	14.00	7000.00	14.00	7000.00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	300	8.60	2580.00	4.10	1230.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
11	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	500	6.60	3300.00	4.85	2425.00
12	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	500	9.60	4800.00	9.60	4800.00
13	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	500	6.38	3190.00	6.38	3190.00
14	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	8000	2.80	22400.00	2.00	16000.00
15	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	800	5.00	4000.00	3.00	2400.00
16	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	16000	0.67	10720.00	0.40	6400.00
17	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1600	3.30	5280.00	1.00	1600.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
18	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	2500	9.90	24750.00	8.90	22250.00
19	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	8000	12.80	102400.00	12.40	99200.00
20	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	800	17.40	13920.00	16.10	12880.00
21	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	8800	0.10	880.00	0.10	880.00
22	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	10400	4.11	42744.00	4.02	41808.00
23	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	1000	8.22	8220.00	7.50	7500.00
24	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	600	6.10	3660.00	6.10	3660.00
25	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	2000	3.97	7940.00	3.97	7940.00
26	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	500	5.30	2650.00	5.30	2650.00
27	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	1000	3.20	3200.00	3.20	3200.00
28	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	3.10	1550.00	3.10	1550.00
29	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	8000	8.33	66640.00	7.66	61280.00
30	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	600	37.00	22200.00	24.80	14880.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
31	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1500	5.80	8700.00	5.80	8700.00
32	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	600	17.30	10380.00	14.80	8880.00
33	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	200	41.00	8200.00	41.00	8200.00
34	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	300	62.00	18600.00	55.00	16500.00
35	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	940	330.00	310200.00	320.00	300800.00
36	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	300	62.50	18750.00	62.50	18750.00
37	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	400	12.90	5160.00	12.90	5160.00
38	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	400	46.60	18640.00	42.30	16920.00
39	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	100	165.00	16500.00	165.00	16500.00
40	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	600	15.70	9420.00	15.70	9420.00
41	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	300	14.00	4200.00	14.00	4200.00
42	Замазване и шпакловане 1.Замазване, включ.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	400	15.60	6240.00	9.60	3840.00
43	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	400	17.20	6880.00	12.23	4892.00
44	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	400	15.20	6080.00	9.30	3720.00
45	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	400	18.50	7400.00	10.40	4160.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
46	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	50	26.50	1325.00	26.50	1325.00
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел I (S_I), лв /без ДДС/					840904.00		769615.00
Раздел II							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
47	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	500	1.30	650.00	1.30	650.00
48	Демонтаж на домофон	бр.	500	1.30	650.00	1.30	650.00
49	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	300	0.30	90.00	0.30	90.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм ² по стена или по метални конструкции	м	150	22.60	3390.00	20.40	3060.00
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм ² без материалите	бр.	50	65.00	3250.00	63.00	3150.00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	500	0.10	50.00	0.10	50.00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	0.20	100.00	0.20	100.00
54	Монтаж на домофон	бр.	500	4.20	2100.00	4.20	2100.00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	500	3.86	1930.00	3.86	1930.00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	500	3.66	1830.00	3.66	1830.00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	50	15.50	775.00	15.50	775.00
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	150	4.23	634.50	4.10	615.00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (ориентировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	10	56.00	560.00	56.00	560.00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото	бр.	10	82.00	820.00	82.00	820.00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	50	108.90	5445.00	108.90	5445.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	150	110.20	16530.00	110.20	16530.00
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	50	76.50	3825.00	76.50	3825.00
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	600	4.85	2910.00	4.85	2910.00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	100	12.60	1260.00	12.60	1260.00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	20	40.00	800.00	40.00	800.00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	250	2.00	500.00	2.00	500.00
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел II (S ₂), лв /без ДДС/					48099.50		47650.00
Обща цена на КСС, включва изпълнението на всички дейности от КСС: раздел I (S ₁) + раздел II (S ₂) в лв., без вкл. ДДС					889003.50		817265.00

Комисия:

Председател (и член):

Бисер Дихнов

Членове:

1.

Радосвета Тончева

2.

Атанас Танев

3.

Румяна Спасова

4.

Стефан Кънев

Представител на участника

ЕМУ АД

Зимитър Ангелов

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният: **ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ** от гр. Търговище, с лична карта № 633510211, издадена на 26/02/2010 год. от МВР - гр. Търговище, ЕГН - 6204038229, в качеството си на Изпълнителен Директор на „ЕМУ“ АД, гр. Търговище, регистрирано по ф. д. 75/1994 г. на Търговишки Окръжен Съд, ЕИК – 835013079, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Светлин Иванов Николов, с ЕГН – 7710155646, л. к. № 625516130, издадена на 05/01/2009 г. от МВР – гр. София, да представлява „ЕМУ“ АД, гр. Търговище пред всички институции, Възложители на обществени поръчки, предвид участието на Дружеството в процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за Обществените Поръчки.

За целта да подписва тръжните документи за участие (включително декларации и списъци), да подава и присъства на отваряне на същите, да прави огледи на обектите, както и да води преговори до сключване на Договор, като полага подписа си навсякъде, където е необходимо и на всички изискуеми от Закона документи.

Упълномощител:.....

Таню Георгиев Танев



На 30.01.2015 г., ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА, нотариус в район РС Търговище с рег. № 223 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ, ЕГН: 6204038229, АДРЕС: ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ЛК: 633510211/26.02.2010Г. ИЗД. ОТ
МВР-ТЪРГОВИЩЕ - Като изл. директор на
ЕМУ АД, БУЛСТАТ: 835013079, СЕДАЛИЩЕ: ГР.ТЪРГОВИЩЕ - Упълномощител
Per. № 406 Събрана такса: 6,00 лв.

Нотариус:.....

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният: ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ от гр. Търговище, с лична карта № 633510211, издадена на 26/02/2010 год. от МВР - гр. Търговище, ЕГН - 6204038229, в качеството си на Изпълнителен Директор на „ЕМУ“ АД, гр. Търговище, регистрирано по ф. д. 75/1994 г. на Търговишки Окръжен Съд, ЕИК – 835013079, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище, с настоящото

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

Димитър Георгиев Ангелов, с ЕГН – 8310223460, л. к. № 625653940, издадена на 09/03/2009 г. от МВР – гр. София, да представлява „ЕМУ“ АД, гр. Търговище пред всички институции, Възложители на обществени поръчки, предвид участието на Дружеството в процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за Обществените Поръчки.

За целта да подава и присъства на отваряне на съответната тръжна документация, да прави вместо мен огледи на обектите, като полага подписа си навсякъде, където е необходимо и на всички изискуеми от Закона документи.



Упълномощител:.....

Tanyu Georgiev Tanev

На 30.01.2015 г., ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА, нотариус в район РС Търговище с рег. № 223 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ, ЕГН: 6204038229, АДРЕС: ГР. ТЪРГОВИЩЕ, ЛК: 633510211/26.02.2010Г. ИЗД. ОТ МВР-ТЪРГОВИЩЕ - Като изп. директор на ЕМУ АД, БУЛСТАТ: 835013079, СЕДАЛИЩЕ: ГР. ТЪРГОВИЩЕ - Упълномощител
Per. № 409

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус

Р.С. 1 Търговище

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с
обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-021

Днес, **11.11.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3758/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 021 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Бисер Дихонов – Старши Експерт Търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тържни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Радосвета Тончева - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тържни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Атанас Танев – Главен юриконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Румяна Спасова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север“, Регион „София“, Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Стефан Кънев – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

се събра за провеждане на договаряне на ценовото предложение на участника „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД за Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД в договарянето взе участие Мария Михайлова Попова – упълномощен представител.

Договарянето започна в **13:30 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – ОЦ „Север“ преди договарянето е **2 287 528.40** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **2 177 947.50** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **109 580.90** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 591 659.10** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **1 545 664.30** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **45 994.80** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.


Договарянето приключи в **13:40** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

Приложение 2: Пълномощно на Мария Михайлова Попова.

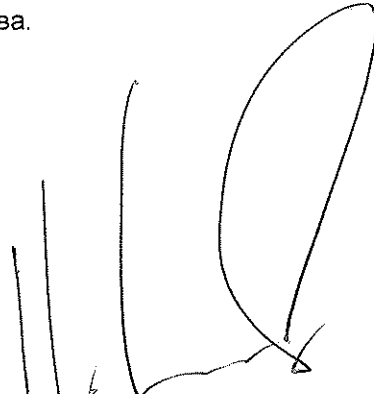
За комисията:


Председател (и член): 
Бисер Дихонов

Членове:


1. 
Радосвета Тончева

3. 
Румяна Спасова

2. 
Атанас Танев

4. 
Стефан Кънев

За участника „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД:

-1
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

Приложение №1

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мяр-ка	Коли-чество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Раздел I							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	500	1.54	770.00	1.54	770.00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	500	30.80	15400.00	4.40	2200.00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	2500	7.70	19250.00	1.10	2750.00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	8000	9.46	75680.00	9.46	75680.00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	800	12.10	9680.00	12.10	9680.00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	500	9.46	4730.00	9.46	4730.00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	10000	2.97	29700.00	2.97	29700.00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	500	6.60	3300.00	6.60	3300.00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	500	132.00	66000.00	132.00	66000.00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	300	26.40	7920.00	26.40	7920.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
11	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	500	3.70	1850.00	3.70	1850.00
12	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	500	88.78	44390.00	10.29	5145.00
13	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	500	30.80	15400.00	11.00	5500.00
14	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	8000	13.68	109440.00	13.68	109440.00
15	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	800	15.88	12704.00	15.88	12704.00
16	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/ автоматичен прекъсвач	бр.	16000	1.76	28160.00	1.76	28160.00
17	Монтаж и свързване на трифазен товаров/ автоматичен прекъсвач	бр.	1600	1.98	3168.00	1.98	3168.00

18	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	2500	39.57	98925.00	4.64	11600.00
19	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	8000	23.28	186240.00	19.98	159840.00
20	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	800	24.38	19504.00	7.88	6304.00
21	Опроводяване на ел.таблото за тарифен прекъсвач за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изиквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	8800	3.05	26840.00	0.52	4576.00
22	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	10400	2.05	21320.00	1.06	11024.00
23	Доставка и монтаж на нулева (нулева) шина	м	1000	6.92	6920.00	6.92	6920.00
24	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	600	6.55	3930.00	6.55	3930.00
25	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	2000	13.71	27420.00	13.71	27420.00
26	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	500	6.16	3080.00	6.16	3080.00
27	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	1000	11.92	11920.00	2.02	2020.00
28	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	7.64	3820.00	7.64	3820.00
29	Удължаване на изходящи /фазови и нулеви/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покрити, доставка от Изпълнителя	бр.	8000	8.83	70640.00	8.83	70640.00
30	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкуван заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	600	53.39	32034.00	53.39	32034.00

31	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1500	10.89	16335.00	10.89	16335.00
32	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	600	32.89	19734.00	32.89	19734.00
33	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	200	82.94	16588.00	82.94	16588.00
34	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	300	132.99	39897.00	66.99	20097.00
35	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	940	1028.50	966790.00	668.52	628408.80
36	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	300	84.50	25350.00	84.50	25350.00
37	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	400	9.67	3868.00	9.67	3868.00
38	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	400	156.28	62512.00	128.78	51512.00
39	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	100	111.85	11185.00	111.85	11185.00
40	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	600	13.31	7986.00	13.31	7986.00
41	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	300	18.81	5643.00	18.81	5643.00
42	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	400	12.02	4808.00	12.02	4808.00
43	Доставка и монтаж на гипскартон и боядисване с латекс	м2	400	48.11	19244.00	10.93	4372.00
44	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	400	6.98	2792.00	6.98	2792.00
45	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	400	32.39	12956.00	32.39	12956.00
46	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	50	42.49	2124.50	42.49	2124.50

Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел I (S ₁), лв /без ДДС/				2177947.50		1545664.30	
Раздел II							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
47	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	500	8.80	4400.00	0.55	275.00
48	Демонтаж на домофон	бр.	500	8.80	4400.00	0.55	275.00
49	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	300	7.70	2310.00	0.55	165.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм ² по стена или по метални конструкции	м	150	9.11	1366.50	1.45	217.50
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм ² без материалите	бр.	50	143.39	7169.50	93.89	4694.50
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	500	11.00	5500.00	1.10	550.00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	10.01	5005.00	1.34	670.00
54	Монтаж на домофон	бр.	500	7.70	3850.00	1.10	550.00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	500	13.17	6585.00	13.17	6585.00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	500	11.33	5665.00	11.33	5665.00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	50	41.73	2086.50	41.73	2086.50
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	150	9.43	1414.50	9.43	1414.50
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	10	171.90	1719.00	98.86	988.60
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото	бр.	10	181.81	1818.10	181.81	1818.10
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	50	106.89	5344.50	80.49	4024.50
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	150	88.12	13218.00	25.32	3798.00

63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	50	204.06	10203.00	125.41	6270.50
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	600	12.39	7434.00	2.49	1494.00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария , вкл. доставка на тухли	м2	100	101.30	10130.00	17.92	1792.00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	20	81.74	1634.80	46.18	923.60
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	250	33.31	8327.50	6.95	1737.50
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел II (S ₂), лв /без ДДС/					109580.90		45994.80
Обща цена на КСС, включва изпълнението на всички дейности от КСС: раздел I (S ₁) + раздел II (S ₂) в лв., без вкл. ДДС					2287528.40		1591659.10

Комисия:

Председател (и член):

Бисер Дихонов

Членове:

1.

Радосвета Тончева

2.

Атанас Танев

3.

Румяна Спасова

4.

Стефан Кънев

Представител на участника

МЕГА ЕЛ СТРОЙ ЕООД

Marie Donche

„МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

община Панчарево, с. Казичене, ул. „Серафим Стоев“ № 8

ПЪЛНОМОЩНО № 309/10.11.2015 г.

Долуподписаната **Снежка Иванова Тодорова**, с ЕГН 5502252890, притежаваша л.к. № 644831533, издадена на 28.10.2013 г. от МВР – Кюстендил, в качеството ми на Управител на фирма „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202305084, с адрес на управление с. Казичене 1532, ул. „Серафим Стоев“ № 8

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

инж. Мария Михайлова Попова с ЕГН 7307126859, л.к. № 645735915, издадена на 23.03.2015 от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър бл. 137 вх.Б ет.2 ап.26

Със следните права, които да упражняват заедно и поотделно:

От мое име и за сметка на дружеството да представляват управляваната от мен фирма „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД пред възложителя „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София.

Да полагат необходимите подписи на всички документи, оферти, ценови и технически предложения, протоколи и договори, свързани с участието на „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД в обществени поръчки по реда на ЗОП в провежданата процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“, референтен № РРС 15-021

Да вземат участие в договарянето/преговорите от името и за сметка на Дружеството, и се задължават с подписите си и изявленията си в договарянето в конкретната процедура.

Настоящото пълномощно важи само за описаните по-горе действия за конкретната процедура и е със срок на валидност до приключване действията по процедурата и избирането на Изпълнител.

Упълномощител:
/Снежка Иванова Тодорова/

МЕГА ЕЛ ЕООД
СТРОЙ

Верно с оригинал

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с ДЗЗД "ЕЛМАКС и КО"
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с
обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-021

Днес, **11.11.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3758/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 021 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Бисер Дихонов – Старши Експерт Търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Радосвета Тончева - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Атанас Танев – Главен юриконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Румяна Спасова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север“, Регион „София“, Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Стефан Кънев – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

се събра за провеждане на договаряне на ценовото предложение на участника **ДЗЗД "ЕЛМАКС и КО"** за Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **ДЗЗД "ЕЛМАКС и КО"** в договарянето взе участие Димитър Стефанов Тонев – Управител и Диана Арангелова Конярска. Димитър Стефанов Тонев в качеството си на Управител на ДЗЗД "ЕЛМАКС и КО", упълномощава в началото на откритото заседание на комисията по провеждане на ценовите преговори Диана Арангелова Конярска да присъства в заседанието и да води преговори от името и за сметка на ДЗЗД "ЕЛМАКС и КО".

Договарянето започна в **14:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – ОЦ "Юг" преди договарянето е **1 828 100.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:


1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **1 570 655.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **257 445.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **793 595.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **759 466.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **34 129.00** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне



участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.


Договарянето приключи в **14:10** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

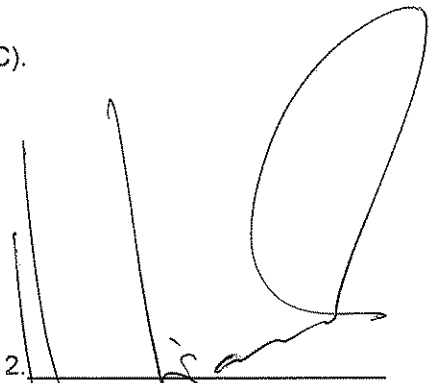
Председател (и член):


Бисер Дихонов

Членове:


1. 
Радосвета Тончева


3. 
Румяна Спасова

2. 
Атанас Танев

4. 
Стефан Кънев

За участника ДЗЗД "ЕЛМАКС и КО":


(име и фамилия)


(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

Приложение №1

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Раздел I							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	500	64.00	32000.00	64.00	32000.00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	500	37.00	18500.00	24.00	12000.00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	2500	7.00	17500.00	0.90	2250.00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	8000	3.00	24000.00	1.00	8000.00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	800	9.00	7200.00	3.40	2720.00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	500	2.50	1250.00	1.70	850.00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	10000	2.50	25000.00	0.40	4000.00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	500	2.50	1250.00	1.00	500.00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	500	24.00	12000.00	24.00	12000.00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	300	12.00	3600.00	0.02	6.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
11	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	500	67.00	33500.00	60.00	30000.00
12	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	500	93.00	46500.00	12.00	6000.00
13	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	500	51.50	25750.00	17.00	8500.00
14	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	8000	11.50	92000.00	1.50	12000.00
15	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	800	15.50	12400.00	8.00	6400.00
16	Монтаж и свързване на еднофазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	16000	2.00	32000.00	0.40	6400.00
17	Монтаж и свързване на трифазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	1600	4.00	6400.00	3.00	4800.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мяр-ка	Коли-чество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
18	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	2500	35.50	88750.00	35.50	88750.00
19	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	8000	24.00	192000.00	3.00	24000.00
20	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	800	47.50	38000.00	47.00	37600.00
21	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изиквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	8800	7.00	61600.00	0.50	4400.00
22	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	10400	1.60	16640.00	0.30	3120.00
23	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	1000	1.00	1000.00	0.20	200.00
24	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	600	4.00	2400.00	4.00	2400.00
25	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	2000	3.00	6000.00	2.00	4000.00
26	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	500	18.00	9000.00	18.00	9000.00
27	Монтаж на бржава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	1000	12.00	12000.00	3.00	3000.00
28	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	3.00	1500.00	0.20	100.00
29	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	8000	23.50	188000.00	17.00	136000.00
30	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	600	18.00	10800.00	1.00	600.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
31	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1500	35.50	53250.00	20.00	30000.00
32	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	600	8.60	5160.00	1.00	600.00
33	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	200	39.50	7900.00	20.00	4000.00
34	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	300	238.00	71400.00	220.00	66000.00
35	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	940	337.00	316780.00	180.00	169200.00
36	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	300	47.50	14250.00	0.40	120.00
37	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	400	28.00	11200.00	6.60	2640.00
38	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	400	43.50	17400.00	2.00	800.00
39	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	100	168.00	16800.00	92.00	9200.00
40	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	600	4.00	2400.00	1.00	600.00
41	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	300	15.50	4650.00	2.00	600.00
42	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	400	8.50	3400.00	0.20	80.00
43	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	400	26.50	10600.00	26.00	10400.00
44	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	400	8.00	3200.00	2.20	880.00
45	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	400	28.50	11400.00	2.00	800.00
46	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	50	46.50	2325.00	39.00	1950.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мяр-ка	Коли-чество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел I (S₁), лв /без ДДС/					1570655.00		759466.00
Раздел II							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
47	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	500	15.00	7500.00	1.30	650.00
48	Демонтаж на домофон	бр.	500	15.00	7500.00	1.30	650.00
49	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	300	84.00	25200.00	20.00	6000.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм ² по стена или по метални конструкции	м	150	29.10	4365.00	0.04	6.00
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм ² без материалите	бр.	50	186.00	9300.00	85.00	4250.00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	500	12.00	6000.00	0.10	50.00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	18.00	9000.00	1.10	550.00
54	Монтаж на домофон	бр.	500	36.00	18000.00	0.10	50.00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	500	12.00	6000.00	0.03	15.00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	500	138.00	69000.00	30.00	15000.00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	50	54.00	2700.00	0.10	5.00
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	150	42.00	6300.00	15.00	2250.00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	10	540.00	5400.00	150.00	1500.00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото	бр.	10	480.00	4800.00	300.00	3000.00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м ²	50	36.00	1800.00	0.05	2.50
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м ²	150	36.00	5400.00	0.06	9.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мяр-ка	Коли-чество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	50	210.00	10500.00	0.15	7.50
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	600	72.00	43200.00	0.04	24.00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	100	18.00	1800.00	0.20	20.00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	20	84.00	1680.00	2.00	40.00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	250	48.00	12000.00	0.20	50.00
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел II (S ₂), лв /без ДДС/					257445.00		34129.00
Обща цена на КСС, включва изпълнението на всички дейности от КСС: раздел I (S ₁) + раздел II (S ₂) в лв., без вкл. ДДС					1828100.00		793595.00

Комисия:

Председател (и член):

Бисер Дихонов

Членове:

1. Радосвета Тончева

Радосвета Тончева

3. Румяна Спасова

Румяна Спасова

2. Атанас Танев

Атанас Танев

4. Стефан Кънев

Стефан Кънев

Представител на участника

ДЗЗД ЕЛМАКС И КО

Димитар Тонев

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ВАК - 02“ ООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с
обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-021

Днес, **11.11.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3758/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 021 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Бисер Дихонов – Старши Експерт Търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Радосвета Тончева - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Атанас Танев – Главен юриконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Румяна Спасова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север“, Регион „София“, Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Стефан Кънев – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

се събра за провеждане на договаряне на ценовото предложение на участника „ВАК - 02“ ООД за Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ВАК - 02“ ООД в договарянето взе участие Ивайло Арангелов Конярски – Управител.

Договарянето започна в **14:30 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – ОЦ „Юг“ преди договарянето е **1 845 790.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **1 588 345.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **257 445.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **815 082.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **785 632.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **29 450.00** лева без ДДС;


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в **14:40 часа**.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:


Председател (и член): 
Бисер Дихонов

Членове:


1. 
Радосвета Тончева


2. 
Атанас Танев

3. 
Румяна Спасова

4. 
Стефан Кънев

За участника „ВАК - 02“ ООД:


.....
(име и фамилия)


.....
(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

Приложение №1

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Раздел I							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	500	65.00	32500.00	65.00	32500.00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	500	38.00	19000.00	20.00	10000.00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	2500	7.50	18750.00	1.00	2500.00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	8000	3.00	24000.00	1.00	8000.00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	800	9.00	7200.00	4.00	3200.00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	500	2.50	1250.00	2.00	1000.00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	10000	2.50	25000.00	0.50	5000.00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	500	2.50	1250.00	1.00	500.00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	500	25.00	12500.00	25.00	12500.00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	300	12.00	3600.00	0.04	12.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
11	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	500	68.00	34000.00	68.00	34000.00
12	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	500	94.00	47000.00	20.00	10000.00
13	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	500	52.00	26000.00	20.00	10000.00
14	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	8000	11.80	94400.00	1.00	8000.00
15	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	800	15.80	12640.00	6.00	4800.00
16	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	16000	2.00	32000.00	0.50	8000.00
17	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1600	4.00	6400.00	3.00	4800.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
18	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	2500	36.00	90000.00	35.00	87500.00
19	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	8000	24.00	192000.00	3.00	24000.00
20	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	800	48.00	38400.00	48.00	38400.00
21	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изиквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	8800	7.00	61600.00	0.50	4400.00
22	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	10400	1.60	16640.00	0.40	4160.00
23	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	1000	1.00	1000.00	0.20	200.00
24	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	600	4.00	2400.00	4.00	2400.00
25	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	2000	3.00	6000.00	1.00	2000.00
26	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	500	18.00	9000.00	18.00	9000.00
27	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	1000	12.00	12000.00	2.00	2000.00
28	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	3.00	1500.00	0.30	150.00
29	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	8000	24.00	192000.00	18.00	144000.00
30	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	600	18.00	10800.00	2.00	1200.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мяр-ка	Копи-чество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
31	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1500	36.00	54000.00	22.00	33000.00
32	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	600	8.70	5220.00	2.00	1200.00
33	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	200	40.00	8000.00	12.00	2400.00
34	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	300	240.00	72000.00	200.00	60000.00
35	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	940	340.00	319600.00	200.00	188000.00
36	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	300	48.00	14400.00	0.50	150.00
37	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	400	28.00	11200.00	3.00	1200.00
38	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	400	44.00	17600.00	2.00	800.00
39	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	100	170.00	17000.00	94.00	9400.00
40	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	600	4.00	2400.00	2.00	1200.00
41	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	300	16.00	4800.00	0.20	60.00
42	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	400	8.70	3480.00	0.20	80.00
43	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	400	26.80	10720.00	26.80	10720.00
44	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	400	8.00	3200.00	1.00	400.00
45	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	400	28.90	11560.00	2.00	800.00
46	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	50	46.70	2335.00	40.00	2000.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел I (S₁), лв /без ДДС/				1588345.00		785632.00	
Раздел II							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
47	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	500	15.00	7500.00	1.00	500.00
48	Демонтаж на домофон	бр.	500	15.00	7500.00	1.00	500.00
49	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	300	84.00	25200.00	20.00	6000.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм ² по стена или по метални конструкции	м	150	29.10	4365.00	0.04	6.00
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм ² без материалите	бр.	50	186.00	9300.00	90.00	4500.00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	500	12.00	6000.00	1.00	500.00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	18.00	9000.00	1.00	500.00
54	Монтаж на домофон	бр.	500	36.00	18000.00	0.10	50.00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	500	12.00	6000.00	0.04	20.00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	500	138.00	69000.00	20.00	10000.00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	50	54.00	2700.00	0.12	6.00
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	150	42.00	6300.00	10.00	1500.00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	10	540.00	5400.00	120.00	1200.00
60	Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	10	480.00	4800.00	400.00	4000.00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м ²	50	36.00	1800.00	0.06	3.00
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м ²	150	36.00	5400.00	0.06	9.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	50	210.00	10500.00	0.12	6.00
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	600	72.00	43200.00	0.05	30.00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	100	18.00	1800.00	0.30	30.00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	20	84.00	1680.00	2.00	40.00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	250	48.00	12000.00	0.20	50.00
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел II (S ₂), лв /без ДДС/					257445.00		29450.00
Обща цена на КСС, включва изпълнението на всички дейности от КСС: раздел I (S ₁) + раздел II (S ₂) в лв., без вкл. ДДС					1845790.00		815082.00

Комисия:

Председател (и член):

Бисер Дихонов

Представител на участника

ВАК - 02 ООД

Членове:

1. Радосвета Тончева

2. Атанас Танев

3. Румяна Спасова

4. Стефан Кънев

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ИКОН 7“ ЕООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с обявление
за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-021

Днес, **11.11.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3758/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 021 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Бисер Дихонов – Старши Експерт Търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Радосвета Тончева - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Атанас Танев – Главен юриконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Румяна Спасова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север“, Регион „София“, Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Стефан Кънев – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

се събра за провеждане на договаряне на ценовото предложение на участника „ИКОН 7“ ЕООД за Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ИКОН 7“ ЕООД в договарянето взе участие Николай Пламенов Стефанов – Управител.

Договарянето започна в **15:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – ОЦ „Север“ преди договарянето е **1 897 910.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **1 634 060.00** лева без ДДС;

2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **263 850.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **825 441.50** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **792 755.00** лева без ДДС;

2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **32 686.50** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в **15:10 часа**.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:

Председател (и член):



Бисер Дихонов


Членове:

1. 

Радосвета Тончева

2. 

Атанас Танев


3. 

Румяна Спасова


4. 

Стефан Кънев

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:




(име и фамилия)



(подпис)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Раздел I							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	500	67.00	33500.00	67.00	33500.00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	500	39.00	19500.00	29.00	14500.00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	2500	7.80	19500.00	1.00	2500.00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	8000	3.00	24000.00	1.00	8000.00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	800	9.00	7200.00	5.00	4000.00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	500	2.60	1300.00	2.60	1300.00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	10000	2.60	26000.00	1.00	10000.00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	500	2.60	1300.00	2.60	1300.00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	500	25.80	12900.00	25.80	12900.00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	300	12.00	3600.00	0.05	15.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
11	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	500	70.00	35000.00	70.00	35000.00
12	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	500	97.00	48500.00	18.00	9000.00
13	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	500	54.00	27000.00	18.00	9000.00
14	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	8000	12.00	96000.00	1.40	11200.00
15	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	800	16.00	12800.00	7.00	5600.00
16	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	16000	2.00	32000.00	0.50	8000.00
17	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1600	4.00	6400.00	2.00	3200.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мяр-ка	Коли-чество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
18	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	2500	37.00	92500.00	31.00	77500.00
19	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	8000	25.00	200000.00	2.00	16000.00
20	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	800	50.00	40000.00	40.00	32000.00
21	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изиквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	8800	7.00	61600.00	0.30	2640.00
22	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	10400	1.60	16640.00	0.50	5200.00
23	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	1000	1.00	1000.00	0.20	200.00
24	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	600	4.00	2400.00	4.00	2400.00
25	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	2000	3.00	6000.00	2.00	4000.00
26	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	500	18.50	9250.00	18.50	9250.00
27	Монтаж на брѳава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	1000	12.00	12000.00	4.00	4000.00
28	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	3.00	1500.00	0.40	200.00
29	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покѳлаени, доставка от Изпълнителя	бр.	8000	25.00	200000.00	17.00	136000.00
30	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	600	18.50	11100.00	2.00	1200.00



№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
31	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1500	37.00	55500.00	17.00	25500.00
32	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	600	9.00	5400.00	2.00	1200.00
33	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	200	41.00	8200.00	21.00	4200.00
34	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	300	247.00	74100.00	220.00	66000.00
35	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	940	350.00	329000.00	210.00	197400.00
36	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	300	50.00	15000.00	0.50	150.00
37	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	400	29.00	11600.00	7.00	2800.00
38	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	400	45.00	18000.00	14.00	5600.00
39	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	100	175.00	17500.00	91.00	9100.00
40	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	600	4.00	2400.00	2.00	1200.00
41	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	300	16.50	4950.00	4.00	1200.00
42	Замазване и шпакловане 1.Замазване, включ.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	400	9.00	3600.00	5.00	2000.00
43	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	400	26.80	10720.00	26.00	10400.00
44	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	400	8.00	3200.00	8.00	3200.00
45	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	400	30.00	12000.00	3.00	1200.00




№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мяр-ка	Коли-чество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
46	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	50	48.00	2400.00	40.00	2000.00
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел I (S ₁), лв /без ДДС/					1634060.00		792755.00
Раздел II							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
47	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	500	15.00	7500.00	3.00	1500.00
48	Демонтаж на домофон	бр.	500	15.00	7500.00	3.00	1500.00
49	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	300	87.00	26100.00	24.00	7200.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм ² по стена или по метални конструкции	м	150	30.00	4500.00	0.30	45.00
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм ² без материалите	бр.	50	192.00	9600.00	74.00	3700.00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	500	12.00	6000.00	2.00	1000.00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	18.00	9000.00	2.00	1000.00
54	Монтаж на домофон	бр.	500	36.50	18250.00	1.00	500.00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	500	12.00	6000.00	0.04	20.00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	500	142.00	71000.00	18.00	9000.00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	50	56.00	2800.00	0.10	5.00
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставка на материали е от Изпълнителя	кг.	150	43.00	6450.00	16.00	2400.00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (ориентираните размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	10	556.00	5560.00	124.00	1240.00
60	Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	10	495.00	4950.00	310.00	3100.00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	50	37.00	1850.00	2.40	120.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мяр-ка	Коли-чество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	150	37.00	5550.00	0.07	10.50
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	50	216.00	10800.00	0.12	6.00
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	600	74.00	44400.00	0.40	240.00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария , вкл. доставка на тухли	м2	100	18.00	1800.00	0.30	30.00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	20	87.00	1740.00	1.00	20.00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	250	50.00	12500.00	0.20	50.00
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел II (S ₂), лв /без ДДС/					263850.00		32686.50
Обща цена на КСС, включва изпълнението на всички дейности от КСС: раздел I (S ₁) + раздел II (S ₂) в лв., без вкл. ДДС					1897910.00		825441.50

Комисия:

Председател (и член):

Бисер Дихонов

Членове:

1.

Радосвета Тончева

2.

Атанас Танев

3.

Румяна Спасова

4.

Стефан Кънев

Представител на участника

Икон 7 ЕООД

Николай Сефанов

(Signature)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „СТЕНЛИ - 03“ ЕООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с
обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-021

Днес, **11.11.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3758/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 021 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Радосвета Тончева - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Атанас Танев – Главен юристконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Румяна Спасова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север“, Регион „София“, Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Стефан Кънев – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

се събра за провеждане на договаряне на ценовото предложение на участника „СТЕНЛИ - 03“ ЕООД за Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „СТЕНЛИ - 03“ ЕООД в договарянето взе участие Стефан Тасев Костов - Управител.

Договарянето започна в **15:30 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – ОЦ „Север“ преди договарянето е **1 753 486.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **1 508 912.50** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **244 573.50** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **940 096.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **891 710.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **48 386.00** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в **15:45 часа**.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

Председател (и член):

Бисер Дихонов

Членове:

1.

Радосвета Тончева

2.

Атанас Танев

3.


Румяна Спасова

4.

Стефан Кънев

За участника „СТЕНЛИ - 03“ ЕООД:

Стефан Колев
(име и фамилия)



(подпис)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Раздел I							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	500	61.75	30875.00	61.00	30500.00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	500	36.10	18050.00	36.00	18000.00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	2500	7.13	17825.00	1.00	2500.00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	8000	2.85	22800.00	1.00	8000.00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	800	8.55	6840.00	3.00	2400.00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	500	2.38	1190.00	2.00	1000.00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	10000	2.38	23800.00	2.20	22000.00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	500	2.38	1190.00	2.00	1000.00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	500	23.75	11875.00	23.00	11500.00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	300	11.40	3420.00	0.10	30.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
11	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	500	64.60	32300.00	54.60	27300.00
12	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	500	89.30	44650.00	12.00	6000.00
13	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	500	49.40	24700.00	22.00	11000.00
14	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	8000	11.21	89680.00	2.00	16000.00
15	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	800	15.01	12008.00	9.00	7200.00
16	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	16000	1.90	30400.00	1.00	16000.00
17	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1600	3.80	6080.00	3.00	4800.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
18	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	2500	34.20	85500.00	34.20	85500.00
19	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	8000	22.80	182400.00	3.00	24000.00
20	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	800	45.60	36480.00	45.60	36480.00
21	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	8800	6.65	58520.00	2.00	17600.00
22	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	10400	1.52	15808.00	0.50	5200.00
23	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	1000	0.95	950.00	0.50	500.00
24	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	600	3.80	2280.00	3.80	2280.00
25	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	2000	2.85	5700.00	2.80	5600.00
26	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	500	17.10	8550.00	17.10	8550.00
27	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	1000	11.40	11400.00	2.00	2000.00
28	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	2.85	1425.00	2.80	1400.00
29	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	8000	22.80	182400.00	18.00	144000.00
30	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	600	17.10	10260.00	3.00	1800.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
31	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1500	34.20	51300.00	25.00	37500.00
32	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	600	8.27	4962.00	2.00	1200.00
33	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	200	38.00	7600.00	38.00	7600.00
34	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	300	228.00	68400.00	228.00	68400.00
35	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	940	323.00	303620.00	230.00	216200.00
36	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	300	45.60	13680.00	0.40	120.00
37	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	400	26.60	10640.00	12.00	4800.00
38	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	400	41.80	16720.00	12.00	4800.00
39	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	100	161.50	16150.00	98.00	9800.00
40	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	600	3.80	2280.00	3.00	1800.00
41	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	300	15.20	4560.00	3.00	900.00
42	Замазване и шпакловане 1.Замазване, включ.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	400	8.27	3308.00	5.00	2000.00
43	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	400	25.46	10184.00	25.40	10160.00
44	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	400	7.60	3040.00	7.60	3040.00
45	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	400	27.46	10984.00	3.00	1200.00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мяр- ка	Коли- чество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
46	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	50	44.37	2218.50	41.00	2050.00
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел I (S ₁), лв /без ДДС/					1509002.50		891710.00
Раздел II							
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
47	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	500	14.25	7125.00	6.00	3000.00
48	Демонтаж на домофон	бр.	500	14.25	7125.00	6.00	3000.00
49	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	300	79.80	23940.00	36.00	10800.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм ² по стена или по метални конструкции	м	150	27.65	4147.50	0.10	15.00
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм ² без материалите	бр.	50	176.70	8835.00	94.00	4700.00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	500	11.40	5700.00	6.00	3000.00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	500	17.10	8550.00	6.00	3000.00
54	Монтаж на домофон	бр.	500	34.20	17100.00	3.00	1500.00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	500	11.40	5700.00	0.10	50.00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	500	131.10	65550.00	15.00	7500.00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	50	51.30	2565.00	0.50	25.00
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	150	39.90	5985.00	24.00	3600.00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	10	513.00	5130.00	160.00	1600.00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	10	456.00	4560.00	430.00	4300.00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демантира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	50	34.20	1710.00	12.00	600.00




№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	150	34.20	5130.00	0.02	3.00
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	50	199.50	9975.00	0.26	13.00
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	600	68.40	41040.00	0.50	300.00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	100	17.10	1710.00	0.50	50.00
66	Разкъртане и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	20	79.80	1596.00	4.00	80.00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	250	45.60	11400.00	5.00	1250.00
Обща цена за изпълнение на дейностите за раздел II (S ₂), лв /без ДДС/					244573.50		48386.00
Обща цена на КСС, включва изпълнението на всички дейности от КСС: раздел I (S ₁) + раздел II (S ₂) в лв., без вкл. ДДС					1753576.00		940096.00

Комисия:

Председател (и член):

Бисер Дихонов

Представител на участника

СТЕНЛИ - 03 ЕООД

Членове:

1.

Радосвета Тончева

2.

Атанас Танев

3.

Румяна Спасова

4.

Стефан Кънев

